

Puerta de Inspección

Características Generales de Cabinas de Pintura Modular Puerta de Inspección

La Puerta de Inspección realizada en Ventdepot cuenta con material galvanizado, está disponible como puerta de inspección o puerta de tambor, cuenta con sello de neopreno.

La Puerta de Inspección Ventdepot se puede fabricar con un calibre 16 o 18 especialmente para el armado y el servicio de una cabina de pintura, así como tener un acceso fácil a la cabina. Se acopla directamente a nuestras líneas de cabinas de pintura, contiene 4 o 6 bisagras además de una manija y dos pasadores.

El Puerta de Inspección Ventdepot es de un fácil montaje.

Aplicaciones de Cabinas de Pintura Modular Puerta de Inspección

El Puerta de Inspección Ventdepot se utiliza exclusivamente para armar cabinas de pintura base solvente.

Garantía de Cabinas de Pintura Modular Puerta de Inspección


La FlexCabin cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Cabinas de Pintura Modular Puerta de Inspección												
Clave	Dimensiones			Calibre	Tipo	Material	Candado	Bisagras	Manija	Pasadores	Acabado	
	Alto m	Ancho m	Largo m									
MXPDI-001	1.50	1.0	0.07	18	Inspección	Sello de Neopreno	No	4	1	2	Galvanizado	
MXPDI-002	1.50	1.0	0.07	18	Inspección	Sello de Neopreno	Sí	4	1	2	Galvanizado	
MXPDI-003	1.50	1.0	0.07	16	Inspección	Sello de Neopreno	No	4	1	2	Galvanizado	
MXPDI-004	1.50	1.0	0.07	16	Inspección	Sello de Neopreno	Sí	4	1	2	Galvanizado	
MXPDI-005	2.0	1.0	0.07	18	Inspección	Sello de Neopreno	No	4	1	2	Galvanizado	
MXPDI-006	2.0	1.0	0.07	18	Inspección	Sello de Neopreno	Sí	4	1	2	Galvanizado	
MXPDI-007	2.0	1.0	0.07	16	Inspección	Sello de Neopreno	No	4	1	2	Galvanizado	
MXPDI-008	2.0	1.0	0.07	16	Inspección	Sello de Neopreno	Sí	4	1	2	Galvanizado	
MXPDI-009	2.1	1.0	0.07	18	Inspección	Sello de Neopreno	No	4	1	2	Galvanizado	
MXPDI-010	2.1	1.0	0.07	18	Inspección	Sello de Neopreno	Sí	4	1	2	Galvanizado	
MXPDI-011	2.1	1.0	0.07	16	Inspección	Sello de Neopreno	No	6	1	2	Galvanizado	
MXPDI-012	2.1	1.0	0.07	16	Inspección	Sello de Neopreno	Sí	6	1	2	Galvanizado	
MXPDI-013	2.35	1.0	0.07	18	Inspección	Sello de Neopreno	No	6	1	2	Galvanizado	
MXPDI-014	2.35	1.0	0.07	18	Inspección	Sello de Neopreno	Sí	6	1	2	Galvanizado	
MXPDI-015	2.35	1.0	0.07	16	Inspección	Sello de Neopreno	No	6	1	2	Galvanizado	
MXPDI-016	2.35	1.0	0.07	16	Inspección	Sello de Neopreno	Sí	6	1	2	Galvanizado	
MXPDI-017	2.5	1.0	0.07	18	Inspección	Sello de Neopreno	No	6	1	2	Galvanizado	
MXPDI-018	2.5	1.0	0.07	18	Inspección	Sello de Neopreno	Sí	6	1	2	Galvanizado	
MXPDI-019	2.5	1.0	0.07	16	Inspección	Sello de Neopreno	No	6	1	2	Galvanizado	
MXPDI-020	2.5	1.0	0.07	16	Inspección	Sello de Neopreno	Sí	6	1	2	Galvanizado	
MXPDI-021	3.0	1.0	0.07	18	Inspección	Sello de Neopreno	No	6	1	2	Galvanizado	
MXPDI-022	3.0	1.0	0.07	18	Inspección	Sello de Neopreno	Sí	6	1	2	Galvanizado	
MXPDI-023	3.0	1.0	0.07	16	Inspección	Sello de Neopreno	No	6	1	2	Galvanizado	
MXPDI-024	3.0	1.0	0.07	16	Inspección	Sello de Neopreno	Sí	6	1	2	Galvanizado	

Puerta de Inspección

Dimensiones de Cabinas de Pintura Modular Puerta de Inspección			
Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXPDI-001	39	59	3
MXPDI-002	39	59	3
MXPDI-003	39	59	3
MXPDI-004	39	59	3
MXPDI-005	39	78	3
MXPDI-006	39	78	3
MXPDI-007	39	78	3
MXPDI-008	39	78	3
MXPDI-009	39	82	3
MXPDI-010	39	82	3
MXPDI-011	39	82	3
MXPDI-012	39	82	3
MXPDI-013	39	92	3
MXPDI-014	39	92	3
MXPDI-015	39	92	3
MXPDI-016	39	92	3
MXPDI-017	39	98	3
MXPDI-018	39	98	3
MXPDI-019	39	98	3
MXPDI-020	39	98	3
MXPDI-021	39	118	3
MXPDI-022	39	118	3
MXPDI-023	39	118	3
MXPDI-024	39	118	3

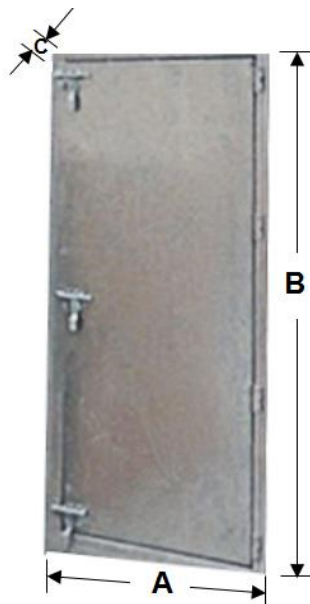

Puerta de Inspección

Galería de Imágenes Puerta de Inspección

