

Características Generales de Sensores de Movimiento Detectores y Foceldas, SensolnraWhite.

Nuestro innovador sensor infrarrojo SensolnraWhite, diseñado para optimizar la detección de movimiento del cuerpo humano con tecnología de vanguardia.

Este sensor utiliza tecnología infrarroja piroeléctrica y cuenta con módulos de detección de infrarrojos del cuerpo humano, efectos de luz y un interruptor de retardo. Además, incorpora un chip de nivel de zona industrial que ofrece una capacidad de carga excepcional y una fuerte resistencia a las interferencias.

Cuando una persona entra en el rango de detección, el sensor se activa automáticamente, lo que permite encender la iluminación de forma eficiente. A su vez, cuando la persona se aleja, el sensor apaga la iluminación después de un tiempo de retardo preestablecido. Esto no solo ahorra energía, sino que también prolonga la vida útil de las lámparas y evita el desperdicio de energía cuando no hay nadie presente.

Además, el SensolnraWhite puede reconocer automáticamente el día y la noche, ofreciendo la posibilidad de seleccionar la iluminación adecuada según las condiciones ambientales. Los usuarios pueden personalizar los ajustes para satisfacer sus necesidades específicas, lo que brinda comodidad y flexibilidad en su funcionamiento.

Aplicaciones de Sensores de Movimiento Detectores y Foceldas, SensolnraWhite.

SensolnraWhite es ideal para Oficinas, Museos, Comercios, Residencias, Edificios, Pasillos, etc.

Ideales para ser usados en lámparas incandescentes, Leds fluorescentes y de halógeno.

Garantía de Sensores de Movimiento Detectores y Foceldas, SensolnraWhite.

El SensolnraWhite, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas de Sensores de Movimiento Detectores y Foceldas, SensolnraWhite.


Clave	Cantidad	Rango de Detección	Distancia de Detención	Luz Ambiental Operación Luxes	Tiempo de Activación Segundos (Ajustable)	Voltaje de Operación	Peso	Dimensiones con Empaque en cm.		
							Kg	Base	Alto	Ancho
MXESF-001	1 Pza.	180°	12m	2 a 2000LUX	5 a 60	110-220V	0.05	15	18	15
MXESF-002	2 Pzas.	180°	12m	2 a 2000LUX	5 a 60	110-220V	0.10	15	18	15
MXESF-003	3 Pzas.	180°	12m	2 a 2000LUX	5 a 60	110-220V	0.15	15	18	15
MXESF-004	4 Pzas.	180°	12m	2 a 2000LUX	5 a 60	110-220V	0.20	15	18	15
MXESF-005	5 Pzas.	180°	12m	2 a 2000LUX	5 a 60	110-220V	0.25	15	18	15



SensoInfraWhite

Ficha Técnica

Dimensiones de Sensores de Movimiento, Detectores y Fococeldas, SensoInfraWhite en mm.				
Clave	A mm	B mm	C mm	D mm
MXESF-001 a MXESF-005	56.5	84	71	47

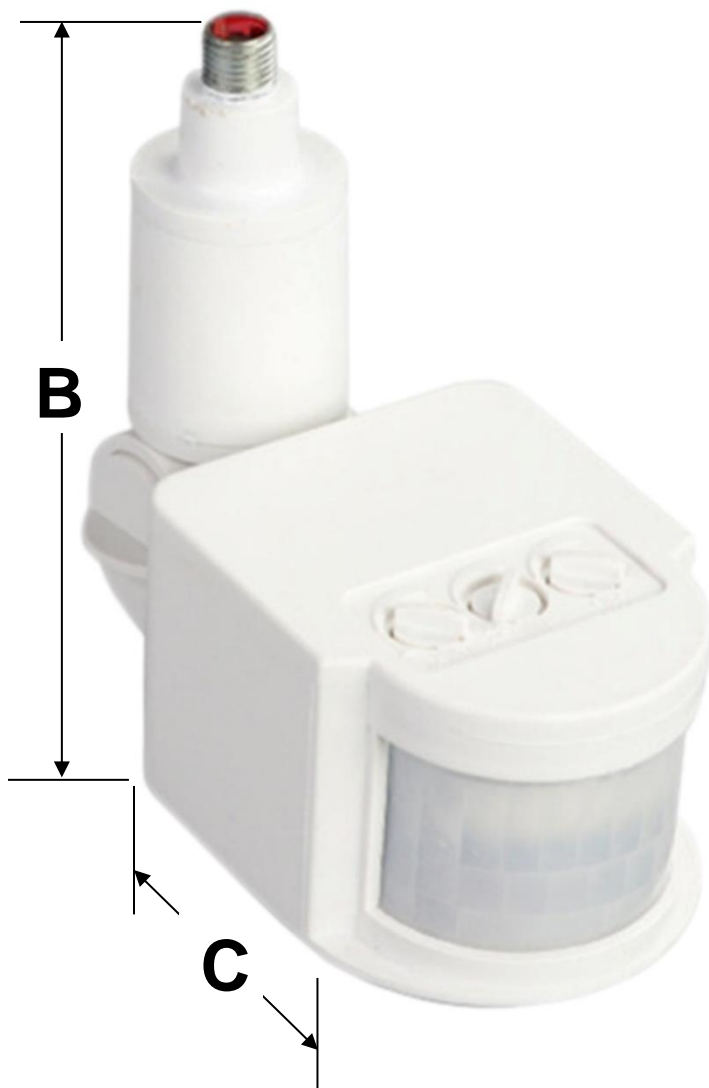

**Diagrama de los Sensores de Movimiento Detectores y Fococeldas, SensoInfraWhite.****1) LUX**

Es para ajustar el trabajo de día o de noche.

R: Cuando se ajusta a la posición del sol, el sensor funciona todo el día;

B: cuando se ajusta a la posición de la luna, el sensor no funciona durante el día y entra automáticamente en el estado de funcionamiento por la noche.

2) TIEMPO

Es para ajustar el tiempo de retardo del sensor (5 ± 2 seg ~ 6 ± 1 min)

El tiempo de retraso se refiere al tiempo en que el sensor abandona el área de detección después de que el sensor detecta a la persona y el sensor retrasa el tiempo.

3) SENTIDO

Es para ajustar la sensibilidad del sensor. Generalmente no se necesita ningún ajuste. Si la inducción inductiva es demasiado fuerte y la luz siempre está encendida, la sensibilidad se puede ajustar a la posición mínima.

Instrucciones de cableado:


N-azul (línea cero)

L-marrón (línea de fuego)

Salida - rojo (línea de salida del sensor)

Potencia de entrada azul y marrón

Azul y rojo conectados a la carga (lámpara).

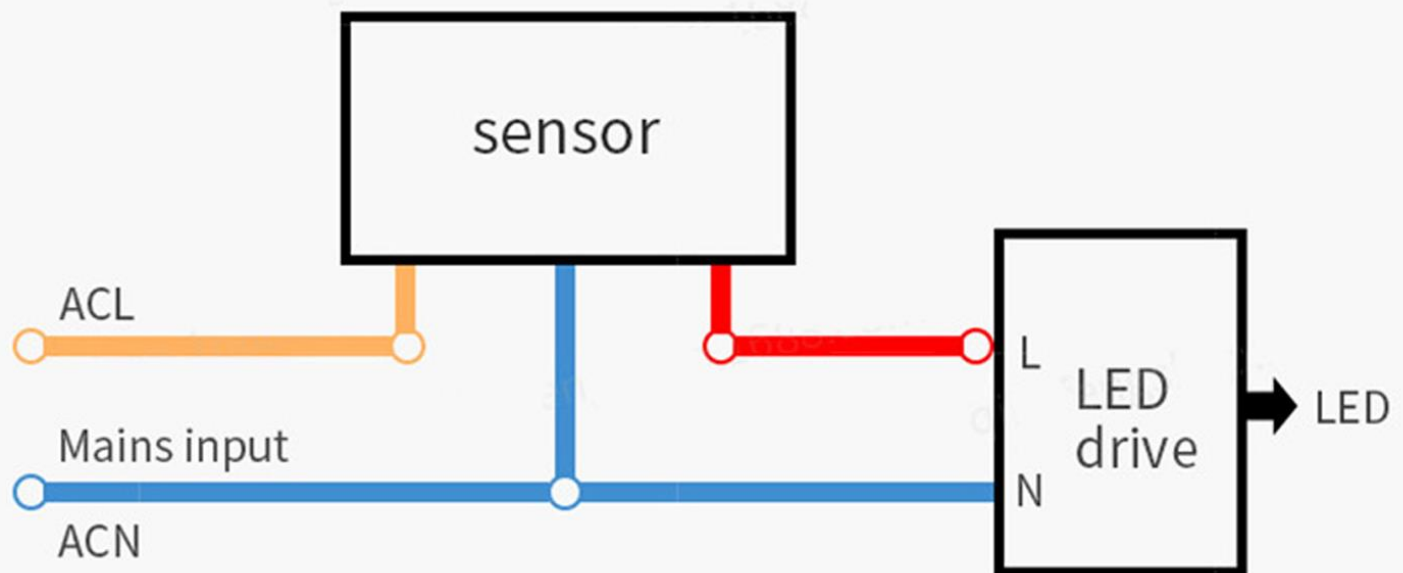110-220V Connection Mode



Imágenes de los Sensores de Movimiento Detectores y Fococeldas, SensoInfraWhite.

Two induction modes are supported, which can be adjusted to all-day induction or night induction. When someone enters the induction range, the sensor detects the change of human infrared spectrum, and the sensor automatically connects to the load.


! (You can customize all kinds of voltage and low voltage straight/AC, open the hole 161210MM, pay attention to adjust the button surface downward when installing!)




Induction distance 3-10m (customization supported)



Induction range 180 °

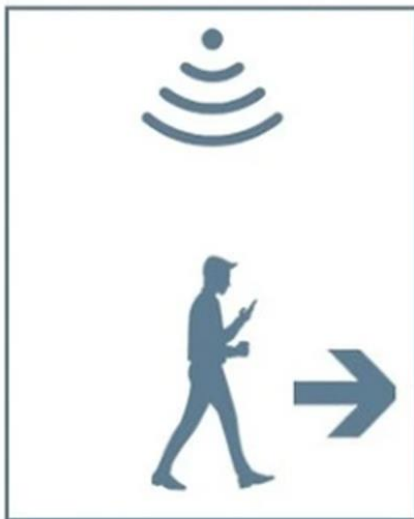

1. Support all-day induction, people come to light up

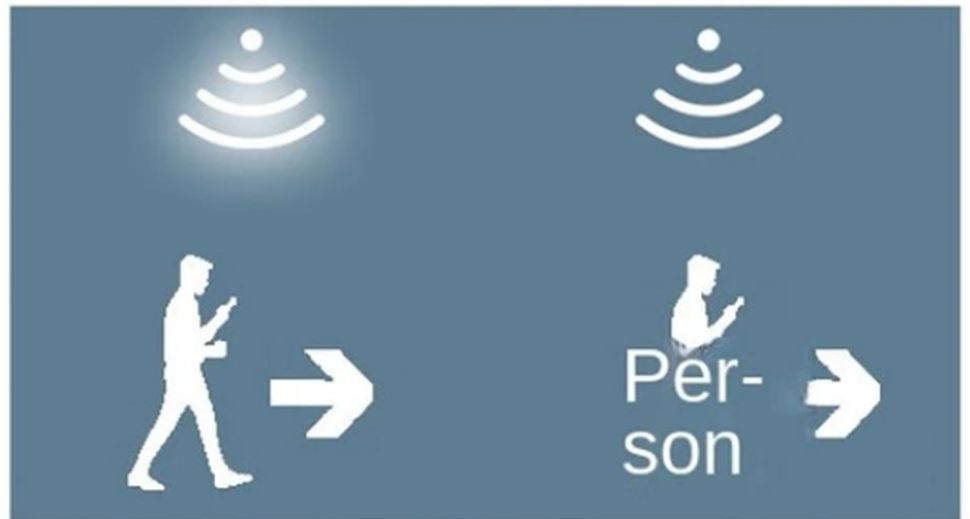

2. When the light is insufficient or at night, the light will turn on automatically after the human body is detected. After the person leaves, the light will be turned off later.



Galería de Imágenes Sensores de Movimiento, Detectores y Fococeldas, SensolnraWhite



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	J.D.

