

SensaMove



Características Generales del Sensor de Movimiento, SensaMove.

El SensaMove, sensor de movimiento PIR, interruptor de luz con tiempo / temporizador y modo ajustable, interruptor infrarrojo inteligente con control automático de encendido / apagado.

Interruptor de luz con sensor de movimiento.

Ajuste del modo: oscuro / oscuro claro / todo el día.

Distancia de detección: 4 a 6m.

Temporizador: 15s, 45s y 5min.

Cobertura del ángulo: 110 °.

Consumo de energía en modo espera: <0,1 W.

Material: Plástico.

Color blanco.

Uso de temperatura extrema: -10 °C +- 45°C .

Aplicaciones del Sensor de Movimiento, SensaMove.

El SensaMove, es ideal para el hogar, escuelas, farmacias, centros comerciales, oficina, despachos, residencias, museos, gimnasios y puede ser compatible con luces, cámaras, puertas deslizadas, etc.

Garantía del Sensor de Movimiento, SensaMove.

El SensaMove, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Sensor de Movimiento, SensaMove.


Clave	Cantidad	Voltaje de Entrada AC	Potencia de Salida	Corriente	Frecuencia Hz	Distancia de Detección	Ángulo de Cobertura	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
								Kg	Base	Alto	Ancho
MXTMY-001	1 Pza.	127V	≤ 40W	5 A	60	4 - 6m	110°	0.015	10	15	4
MXTMY-002	2 Pzs.	127V	≤ 40W	5 A	60	4 - 6m	110°	0.03	10	15	4
MXTMY-003	3 Pzs.	127V	≤ 40W	5 A	60	4 - 6m	110°	0.045	10	15	8
MXTMY-004	4 Pzs.	127V	≤ 40W	5 A	60	4 - 6m	110°	0.06	10	15	8
MXTMY-005	5 Pzs.	127V	≤ 40W	5 A	60	4 - 6m	110°	0.075	15	15	8
MXTMY-006	10 Pzs.	127V	≤ 40W	5 A	60	4 - 6m	110°	0.15	15	15	8
MXTMY-007	15 Pzs.	127V	≤ 40W	5 A	60	4 - 6m	110°	0.22	15	15	8
MXTMY-008	20 Pzs.	127V	≤ 40W	5 A	60	4 - 6m	110°	0.3	15	15	8
MXTMY-009	25 Pzs.	127V	≤ 40W	5 A	60	4 - 6m	110°	0.37	15	15	8
MXTMY-010	50 Pzs.	127V	≤ 40W	5 A	60	4 - 6m	110°	0.75	20	20	8
MXTMY-011	75 Pzs.	127V	≤ 40W	5 A	60	4 - 6m	110°	1.12	25	25	15
MXTMY-012	100 Pzs.	127V	≤ 40W	5 A	60	4 - 6m	110°	1.5	25	25	15



SensaMove

Dimensiones Específicas del Sensor de Movimiento, SensaMove.

Clave	ØA	B
MXTMY-001 a MXTMY-012	350	250

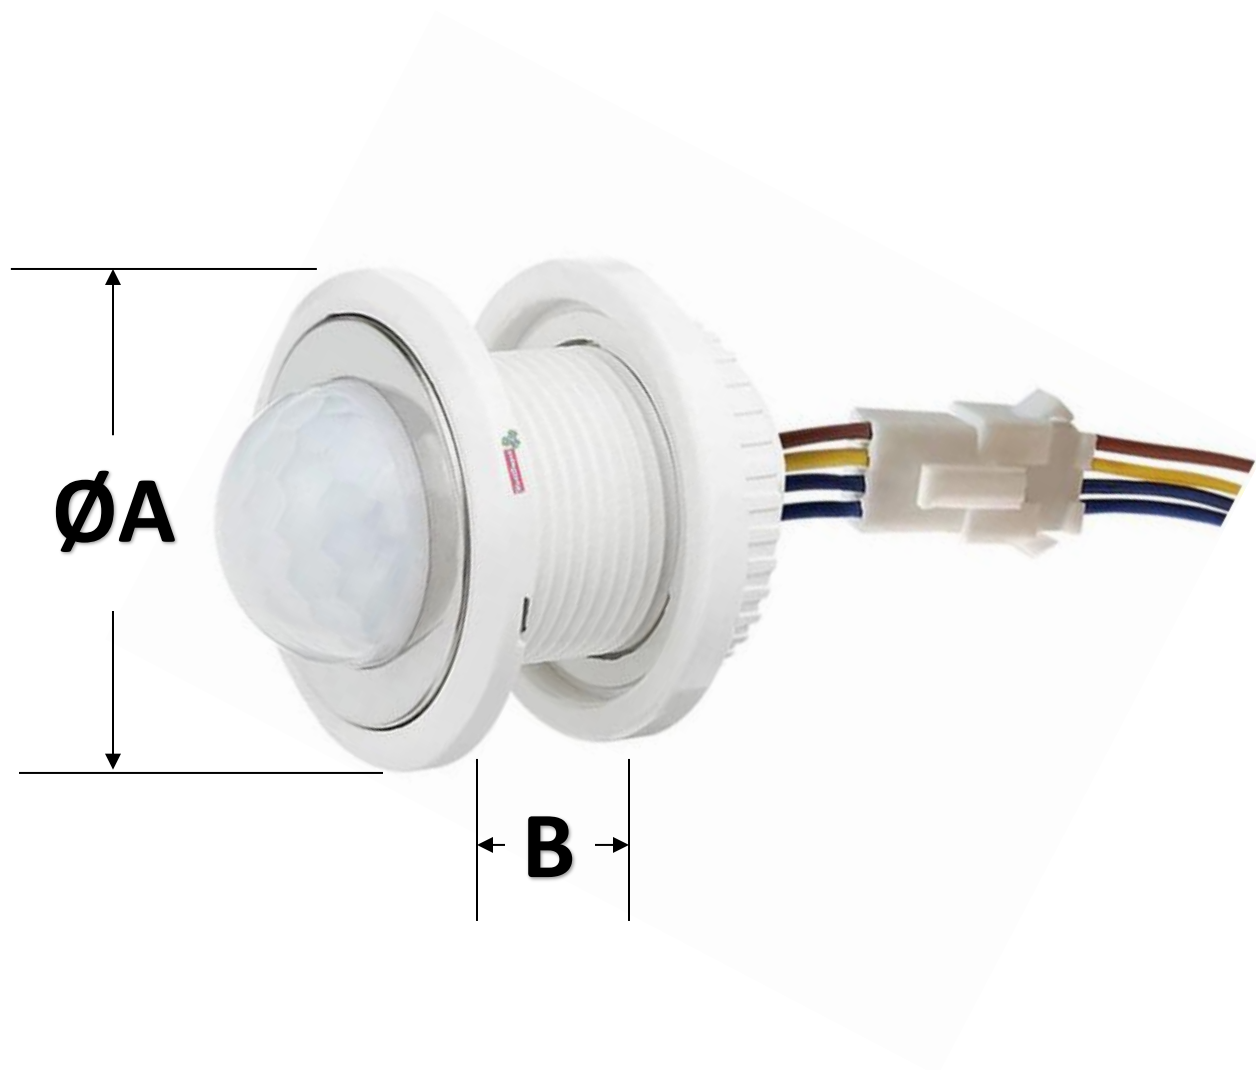

SensaMove

Descripción del Sensor de Movimiento, SensaMove.

Configuración de fotosensibilidad (puede ajustar el retardo de tiempo).



Diagrama de cableado de bombilla o lámpara de energía


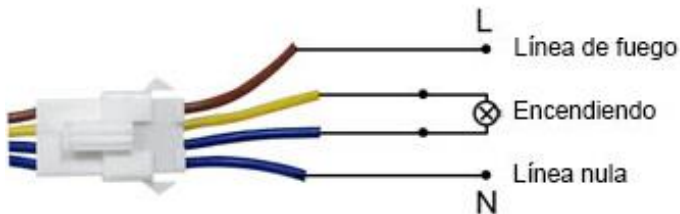


Diagrama de cableado del tubo de anillo o LED



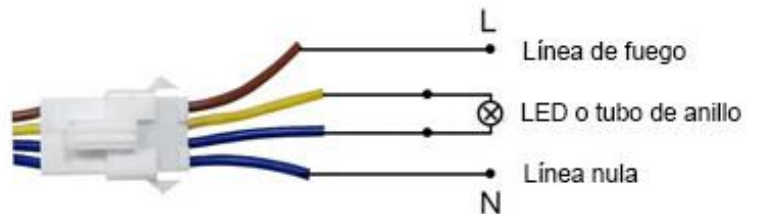

SensaMove

Galería del Sensor de Movimiento, SensaMove.




Terminal desmontable



SensaMove

Galería del Sensor de Movimiento, SensaMove.

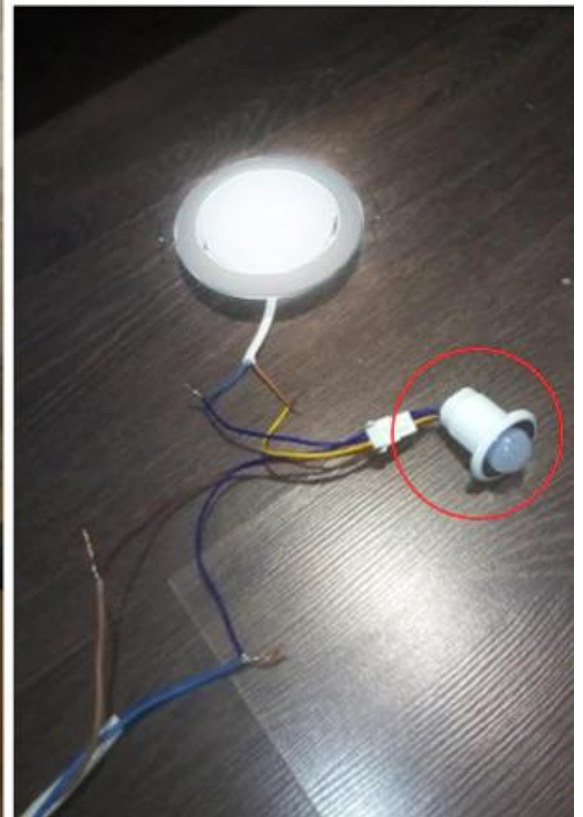

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García

