

## Características Generales de la Trampa de Luz MiTDark

VentDepot tiene la mejor opción en Recubrimientos. Es por eso que cuenta con uno de los productos más novedosos como lo es la Trampa de Luz MiTDark.

La Trampa de Luz MiTDark es de alta reducción de luz, y baja resistencia al flujo de aire.

Su construcción ligera se traduce en un bajo costo de embarque y fácil manejo para una sola persona.

La Trampa de Luz MiTDark VentDepot se deslizan en cajas estándar y marcos abiertos de 5.25 ó 11"pulgadas de espesor en dirección del flujo de aire.

Las Trampas de Luz son fabricadas en medidas fáciles de manejar.

## Aplicaciones de la Trampa de Luz MiTDark

La Trampa de Luz MiTDark es ideal para colocarse en: Laboratorios, Consultorios médicos, Edificios, hospitales, granjas avícolas, rastros de aves, zoológicos, entre otros.

## Garantía de la Trampa de Luz MiTDark

La Trampa de Luz MiTDark tiene una Garantía de un Año, certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.





Características Técnicas Específicas de la Trampa de Luz MiTDark

| Características Técnicas Específicas de la Trampa de Luz MITDark |             |    |     |    |    |    |       |        |     |    |      |      |        |       |      |      |                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----|----|----|----|-------|--------|-----|----|------|------|--------|-------|------|------|-----------------------------------------------|
| Clave                                                            | Dimensiones |    |     |    |    |    |       |        |     |    |      |      | Caudal |       | Peso |      | Dimensiones Reales con empaque de Cartón (cm) |
|                                                                  | Nominal     |    |     |    |    |    | Real  |        |     |    |      |      |        |       |      |      |                                               |
|                                                                  | a           |    | b   |    | c  |    | a     |        | b   |    | c    |      | CFM    | m³/hr | Kg   | Lb   |                                               |
|                                                                  | cm          | in | cm  | in | cm | in | cm    | in     | cm  | in | cm   | in   |        |       |      |      |                                               |
| MXMTD-001                                                        | 30          | 12 | 122 | 48 | 13 | 5  | 30.80 | 12.125 | 122 | 48 | 13.4 | 5.25 | 676    | 1142  | 2.6  | 5.8  | 32.80x124x15.4                                |
| MXMTD-002                                                        | 30          | 12 | 153 | 60 | 13 | 5  | 30.80 | 12.125 | 153 | 60 | 13.4 | 5.25 | 848    | 1432  | 3.2  | 7.1  | 32.80x155x15.4                                |
| MXMTD-003                                                        | 30          | 12 | 183 | 72 | 13 | 5  | 30.80 | 12.125 | 183 | 72 | 13.4 | 5.25 | 1014   | 1713  | 3.8  | 8.4  | 32.80x185x15.4                                |
| MXMTD-004                                                        | 30          | 12 | 122 | 48 | 28 | 11 | 30.80 | 12.125 | 122 | 48 | 28   | 11   | 676    | 1142  | 5.3  | 11.7 | 32.80x124x30                                  |
| MXMTD-005                                                        | 30          | 12 | 153 | 60 | 28 | 11 | 30.80 | 12.125 | 153 | 60 | 28   | 11   | 848    | 1432  | 6.6  | 14.6 | 32.80x155x30                                  |
| MXMTD-006                                                        | 30          | 12 | 183 | 72 | 28 | 11 | 30.80 | 12.125 | 183 | 72 | 28   | 11   | 1014   | 1713  | 7.9  | 17.5 | 32.80x185x30                                  |
| MXMTD-007                                                        | 63          | 25 | 122 | 48 | 13 | 5  | 63.82 | 25.125 | 122 | 48 | 13.4 | 5.25 | 676    | 1142  | 5.3  | 11.7 | 65.82x124x15.4                                |
| MXMTD-008                                                        | 63          | 25 | 153 | 60 | 13 | 5  | 63.82 | 25.125 | 153 | 60 | 13.4 | 5.25 | 848    | 1432  | 6.6  | 14.6 | 65.82x155x15.4                                |
| MXMTD-009                                                        | 63          | 25 | 183 | 72 | 13 | 5  | 63.82 | 25.125 | 183 | 72 | 13.4 | 5.25 | 1014   | 1713  | 7.9  | 17.5 | 65.82x185x15.4                                |
| MXMTD-010                                                        | 63          | 25 | 122 | 48 | 28 | 11 | 63.82 | 25.125 | 122 | 48 | 28   | 11   | 676    | 1142  | 10.9 | 24.1 | 65.82x124x30                                  |
| MXMTD-011                                                        | 63          | 25 | 153 | 60 | 28 | 11 | 63.82 | 25.125 | 153 | 60 | 28   | 11   | 848    | 1432  | 13.7 | 30.2 | 65.82x155x30                                  |
| MXMTD-012                                                        | 63          | 25 | 183 | 72 | 28 | 11 | 63.82 | 25.125 | 183 | 72 | 28   | 11   | 1014   | 1713  | 16.4 | 36.2 | 65.82x185x30                                  |

Medidas de la Pieza base que te ofrece VentDepot:

| Dimensiones (mm) |            |      |     |
|------------------|------------|------|-----|
| Clave            | a (frente) | b    | c   |
| MXMTD-001        | 308        | 1220 | 134 |
| MXMTD-002        | 308        | 1530 | 134 |
| MXMTD-003        | 308        | 1830 | 134 |
| MXMTD-004        | 308        | 1220 | 280 |
| MXMTD-005        | 308        | 1530 | 280 |
| MXMTD-006        | 308        | 1830 | 208 |
| MXMTD-007        | 638        | 1220 | 134 |
| MXMTD-008        | 638        | 1530 | 134 |
| MXMTD-009        | 638        | 1830 | 134 |
| MXMTD-010        | 638        | 1220 | 280 |
| MXMTD-011        | 638        | 1530 | 280 |
| MXMTD-012        | 638        | 1830 | 280 |

## Caída de Presión MiTDark

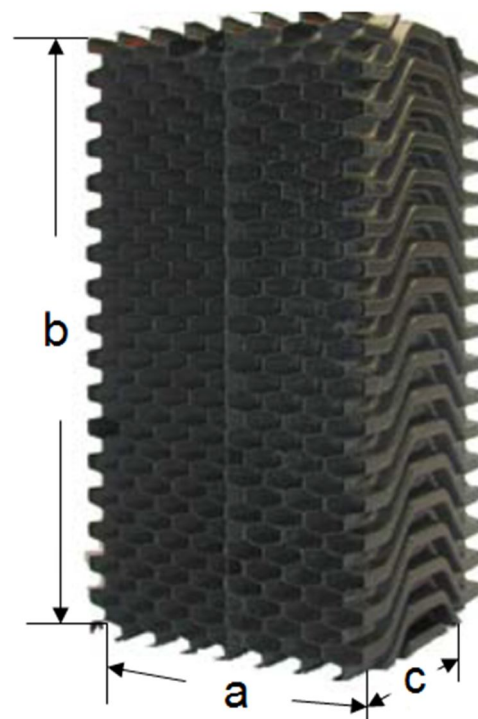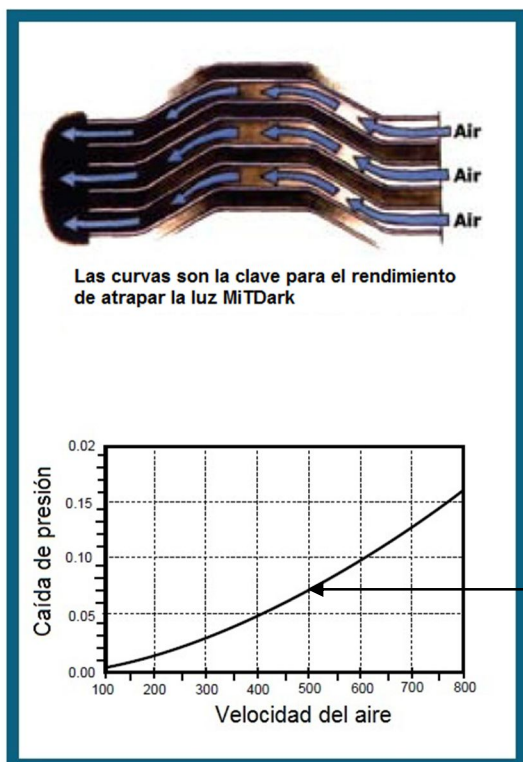

## Beneficios del Panel MiTDark:

- 1.- Alta reducción de la luz.
- 2.- Instalación Sencilla.
- 3.- Enviado Montado Completamente.
- 4.- Fácil de limpiar.
- 5.- Fabricado en PVC resistente a los Rayos Ultravioleta.

## Resultados de la prueba estándar ASTM-E84 de prueba para las características de superficies flamables de los materiales de construcción

| Producto | Índice de la propagación de la flama | Densidad del Humo |
|----------|--------------------------------------|-------------------|
| MiTDark  | 15                                   | 745               |