

CharoLitt

Características Generales de la Charola para Cableado CharoLitt.

CharoLitt es una charola tipo malla electrosoldada, sirve para acomodar y evitar algún accidente con:

-Instalaciones eléctricas de baja o alta tensión.

-Cables de telecomunicación

Puede ser utilizada en lugares departamentales y residenciales.

Las charolas van aseguradas al techo o pared con sujetadores, las charolas son fijadas al sujetador con tornillos y rondanas.

Material: Galvanizada y Acero Inoxidable 304.

Calibre: 11.

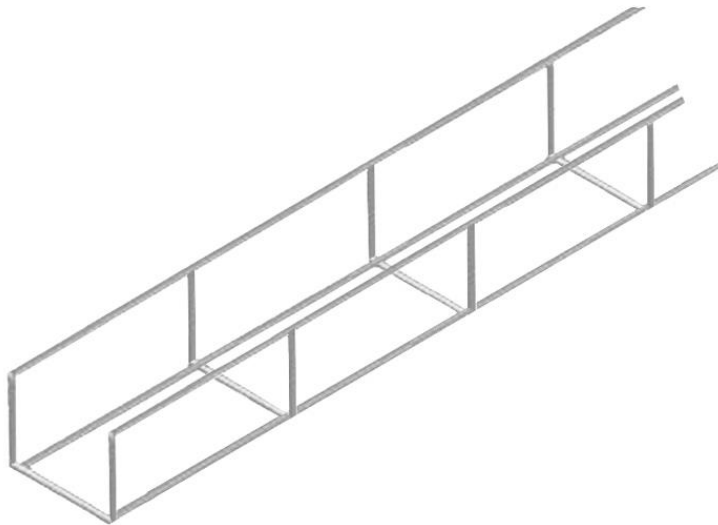
Aplicaciones de la charola de la Charola para Cableado CharoLitt.

CharoLitt sirve para sujetar todo tipo de cableado en el techo para evitar algún riesgo eléctrico, pueden servir para lugares como: Hoteles, hospitales, estacionamientos, tiendas departamentales, farmacias, museos, oficinas, restaurantes, centros comerciales.

Pueden ser compatibles con nuestros sujetadores: FaltFix, JediFix, Nfix, SquareFix, StepFix, TopFix, UFix, UnderFix, WallFix.

Garantía de la Charola para Cableado CharoLitt.

CharoLitt, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Charola para Cableado CharoLitt.

Clave	Ancho (cm)	Largo (Metros)	Dimensión Nominal	Material	Lienzo	Calibre	Dimensiones con Empaque (cm).			
							Kg	Base	Alto	Ancho
MXHFI-001	5	3.05	2x2"	Galvanizado	3.05x1.28	11	2	10	10	310
MXHFI-002	5	3.05	2x2"	Acero Inoxidable	3.05x1.28	11	2	10	10	310
MXHFI-003	5	3.05	2x3"	Galvanizado	3.05x1.30	11	4	10	13	310
MXHFI-004	5	3.05	2x3"	Acero Inoxidable	3.05x1.30	11	4	10	13	310


Medidas Específicas de la Charola para Cableado CharoLitt.

Clave	A		B		C		D		E	
	mm	in	Mm	In	mm	in	mm	in	mm	In
MXHFI-001	50	2	3048	120	50	2	101	4	50	2
MXHFI-002	50	2	3048	120	50	2	101	4	50	2
MXHFI-003	50	2	3048	120	76	3	101	4	50	2
MXHFI-004	50	2	3048	120	76	3	101	4	50	2






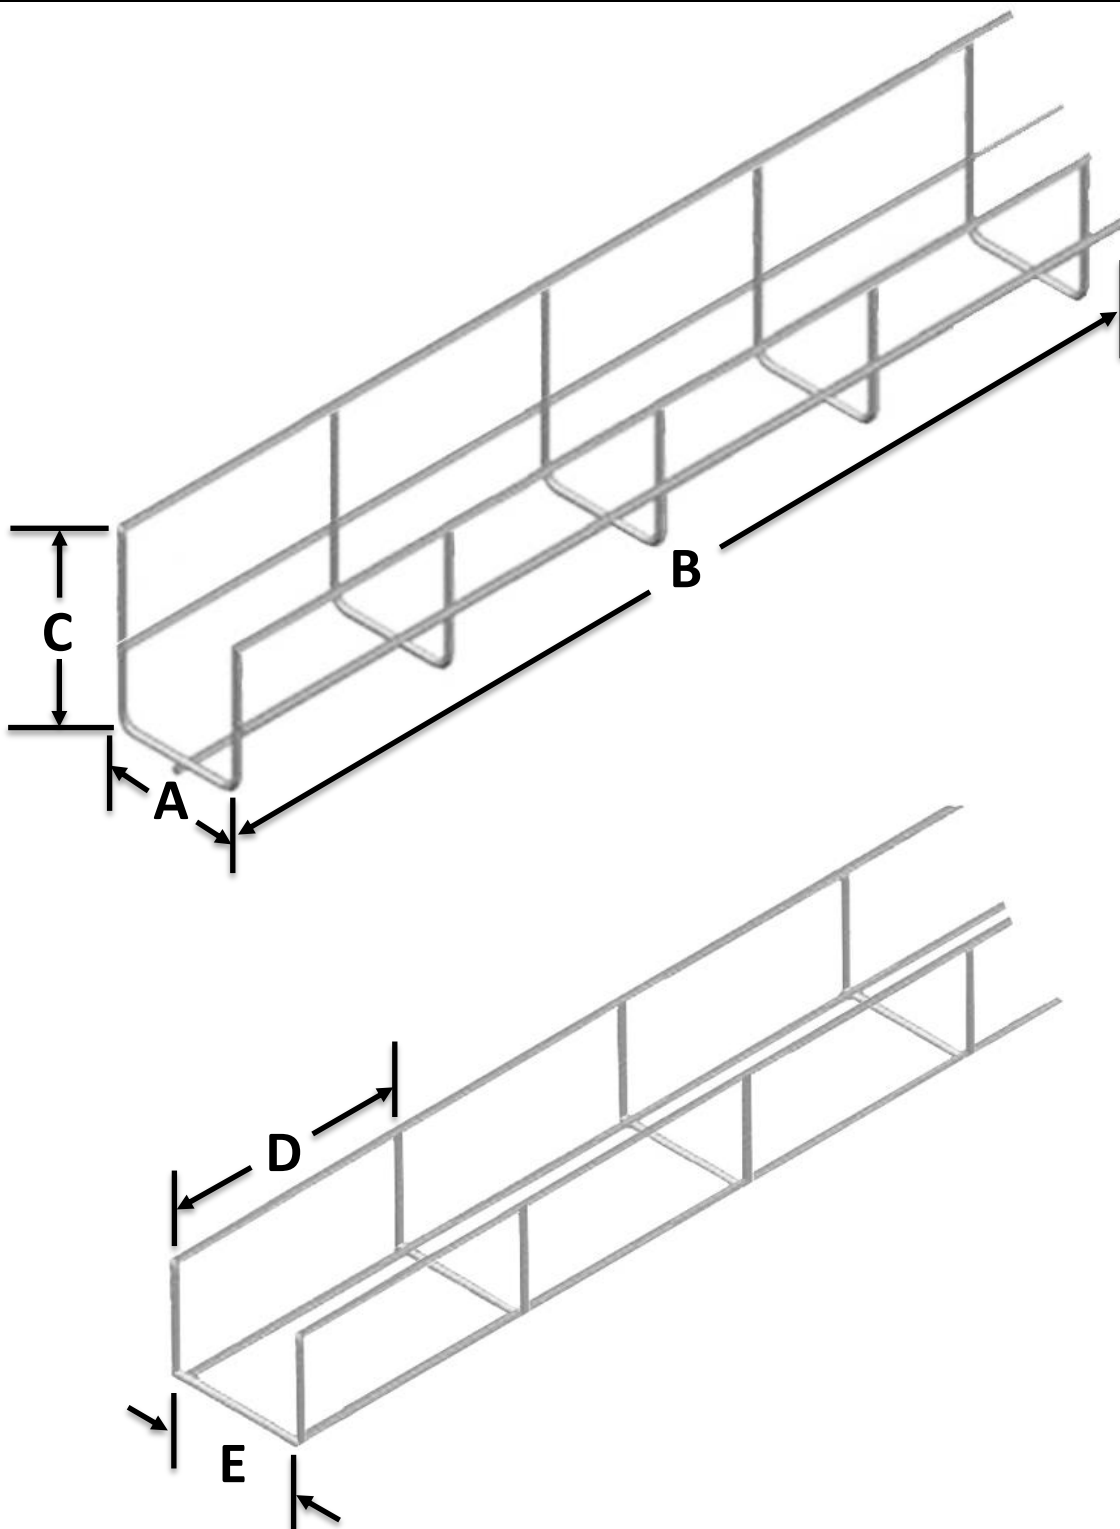Medidas Específicas de la Charola para Cableado CharoLitt.






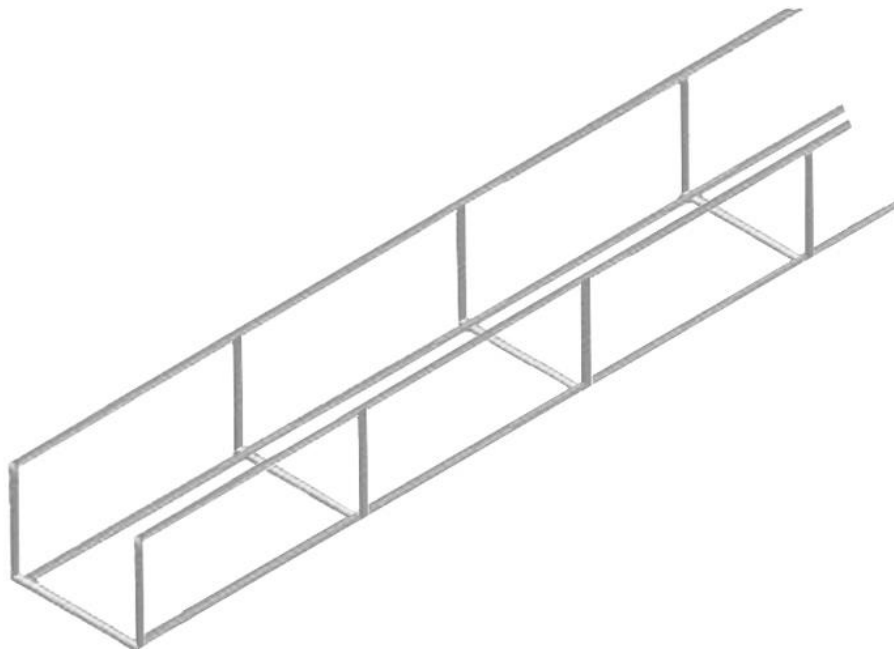Tipos de Charola para Cableado CharoLitt.




MXHFI-001 – MHFI-002

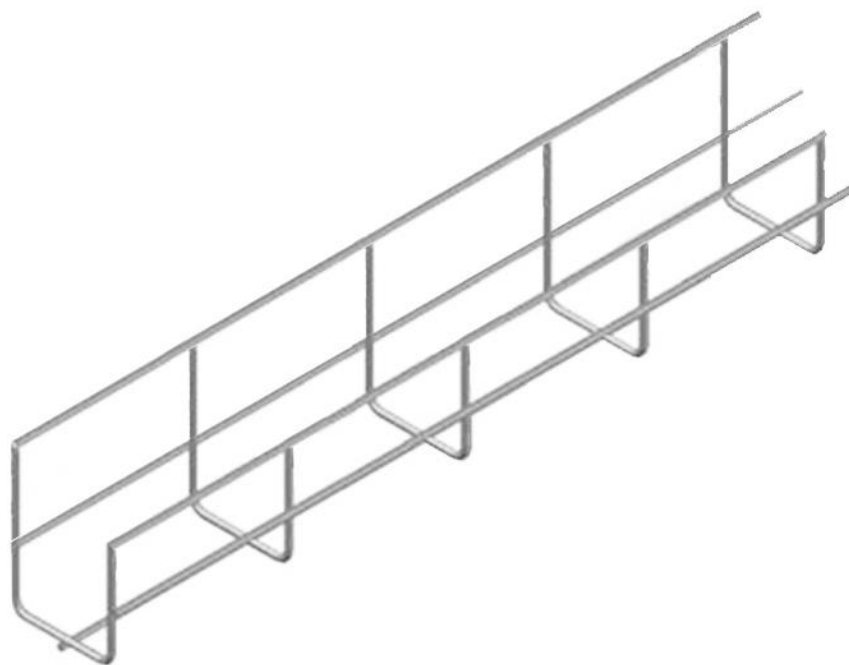

MXHFI-003 – MXHFI-004















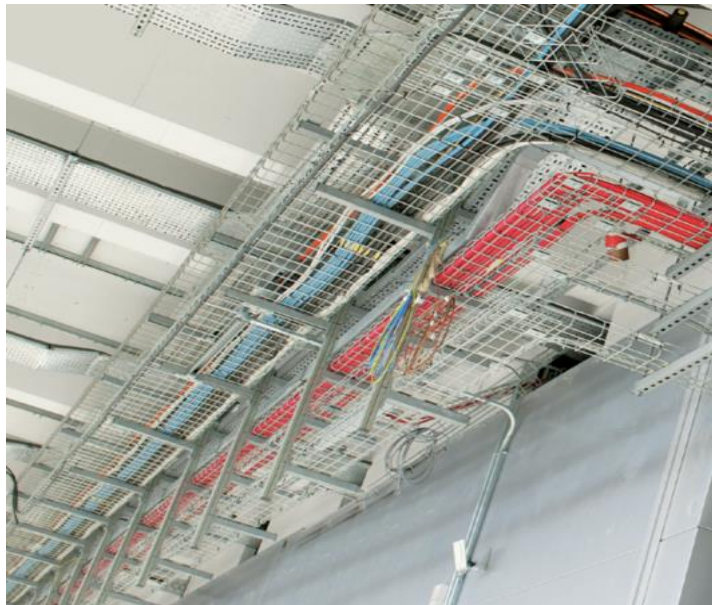
Galería de la Charola para Cableado CharoLitt.





CharoLitt

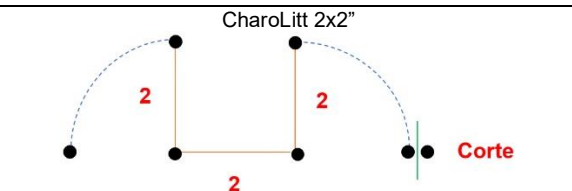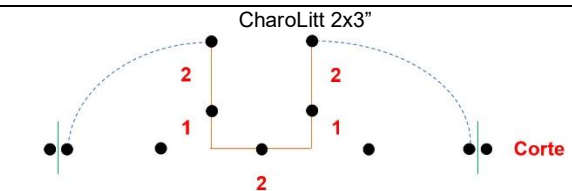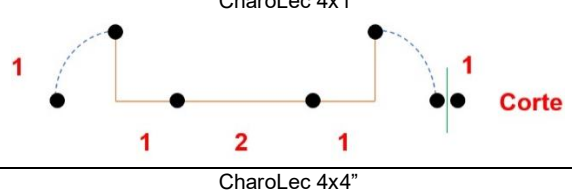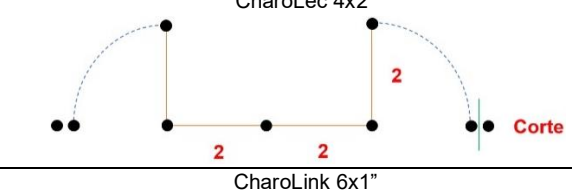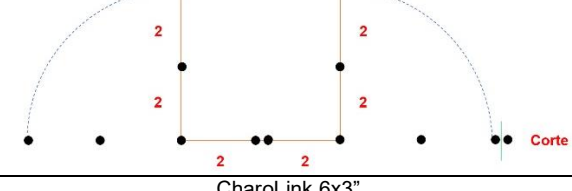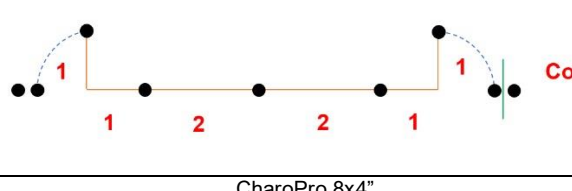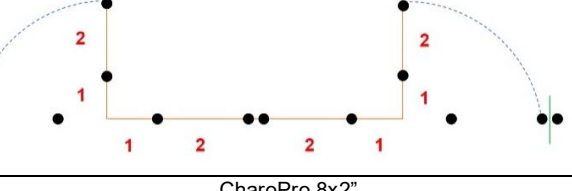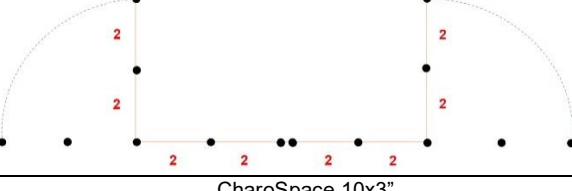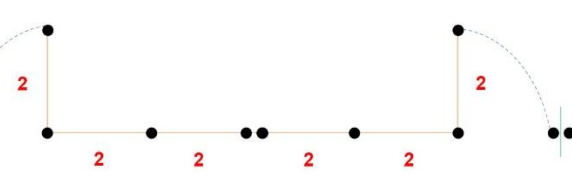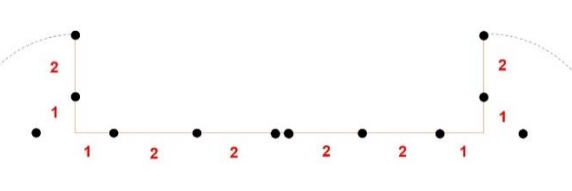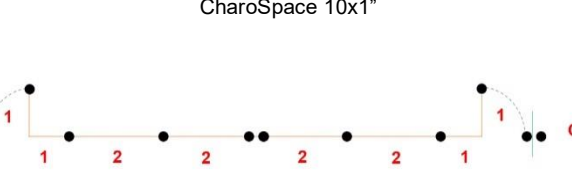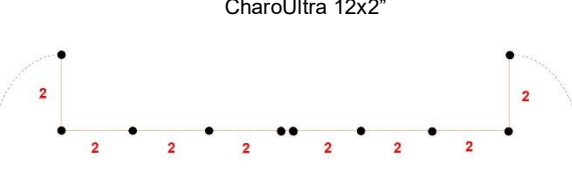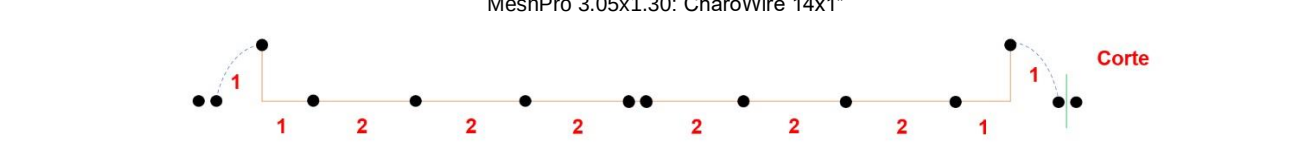Esquema de las Charolas para Cableado.

MeshElec 3.05x1.28	MeshPro 3.05x1.30
 CharoLitt 2x2"	 CharoLitt 2x3"
 CharoLec 4x1"	 CharoLec 4x2"
 CharoLec 4x4"	 CharoLink 6x1"
 CharoLink 6x3"	 CharoPro 8x4"
 CharoPro 8x2"	 CharoSpace 10x3"
 CharoSpace 10x1"	 CharoUltra 12x2"
 MeshPro 3.05x1.30: CharoWire 14x1"	

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Fernando Guerrero	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García
V2	Guadalupe Reyes	Actualización.	Se agrega Columna de Lienzo y Tabla de Esquemas.	Jessica Lorenzo

