


# CharoSpace

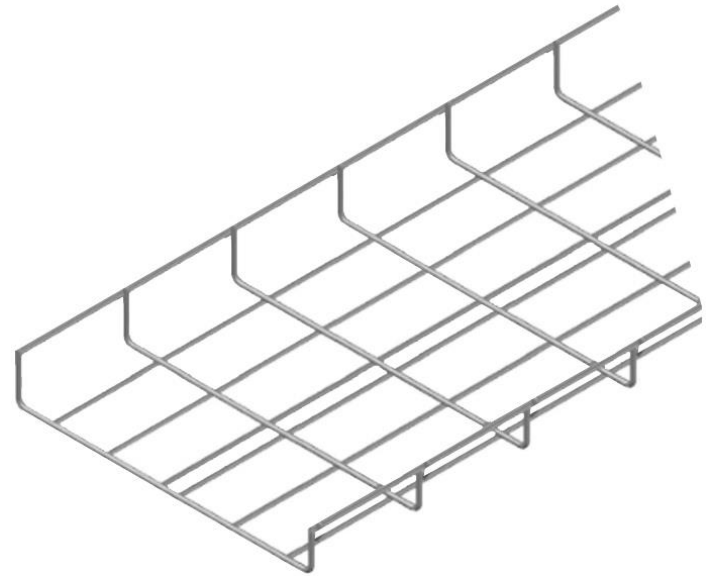

## Características Generales de la Charola para Cableado CharoSpace.

CharoSpace es una charola tipo malla electrosoldada, sirve para acomodar y evitar algún accidente con:

- Instalaciones eléctricas de baja o alta tensión.
- Cables de telecomunicación

Puede ser utilizada en lugares departamentales y residenciales.

Las charolas van aseguradas al techo o pared con sujetadores, las charolas son fijadas al sujetador con tornillos y rondanas.

Material: Galvanizada o Acero Inoxidable 304.

Calibre: 11

## Aplicaciones de la charola de la Charola para Cableado CharoSpace.

CharoSpace sirve para sujetar todo tipo de cableado en el techo para evitar algún riesgo eléctrico, pueden servir para lugares como: Hoteles, hospitales, estacionamientos, tiendas departamentales, farmacias, museos, oficinas, restaurantes, centros comerciales.

Pueden ser compatibles con nuestros sujetadores: FaltFix, JediFix, Nfix, SquareFix, StepFix, TopFix, UFix, UnderFix, WallFix.

## Garantía de la Charola para Cableado CharoSpace.

CharoSpace, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.

### Características Técnicas Específicas de la Charola para Cableado CharoSpace.

Clave	Ancho (cm)	Largo (Metros)	Dimensión Nominal	Material	Lienzo	Calibre	Dimensiones con Empaque (cm).			
							Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXOSP-001</b>	20	3.05	10x1"	Galvanizado	3.05x1.28	11	3	23	6	310
<b>MXOSP-002</b>	20	3.05	10x1"	Acero Inoxidable	3.05x1.28	11	3	23	6	310
<b>MXOSP-003</b>	20	3.05	10x3"	Galvanizado	3.05x1.30	11	4	23	11	310
<b>MXOSP-004</b>	20	3.05	10x3"	Acero Inoxidable	3.05x1.30	11	4	23	11	310


### Medidas Específicas de la Charola para Cableado CharoSpace.

Clave	A		B		C		D		E	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
<b>MXOSP-001</b>	254	10	3048	120	25	1	101	4	50	2
<b>MXOSP-002</b>	254	10	3048	120	25	1	101	4	50	2
<b>MXOSP-003</b>	254	10	3048	120	76	3	101	4	50	2
<b>MXOSP-004</b>	254	10	3048	120	76	3	101	4	50	2



# CharoSpace


## Medidas Específicas de la Charola para Cableado CharoSpace.

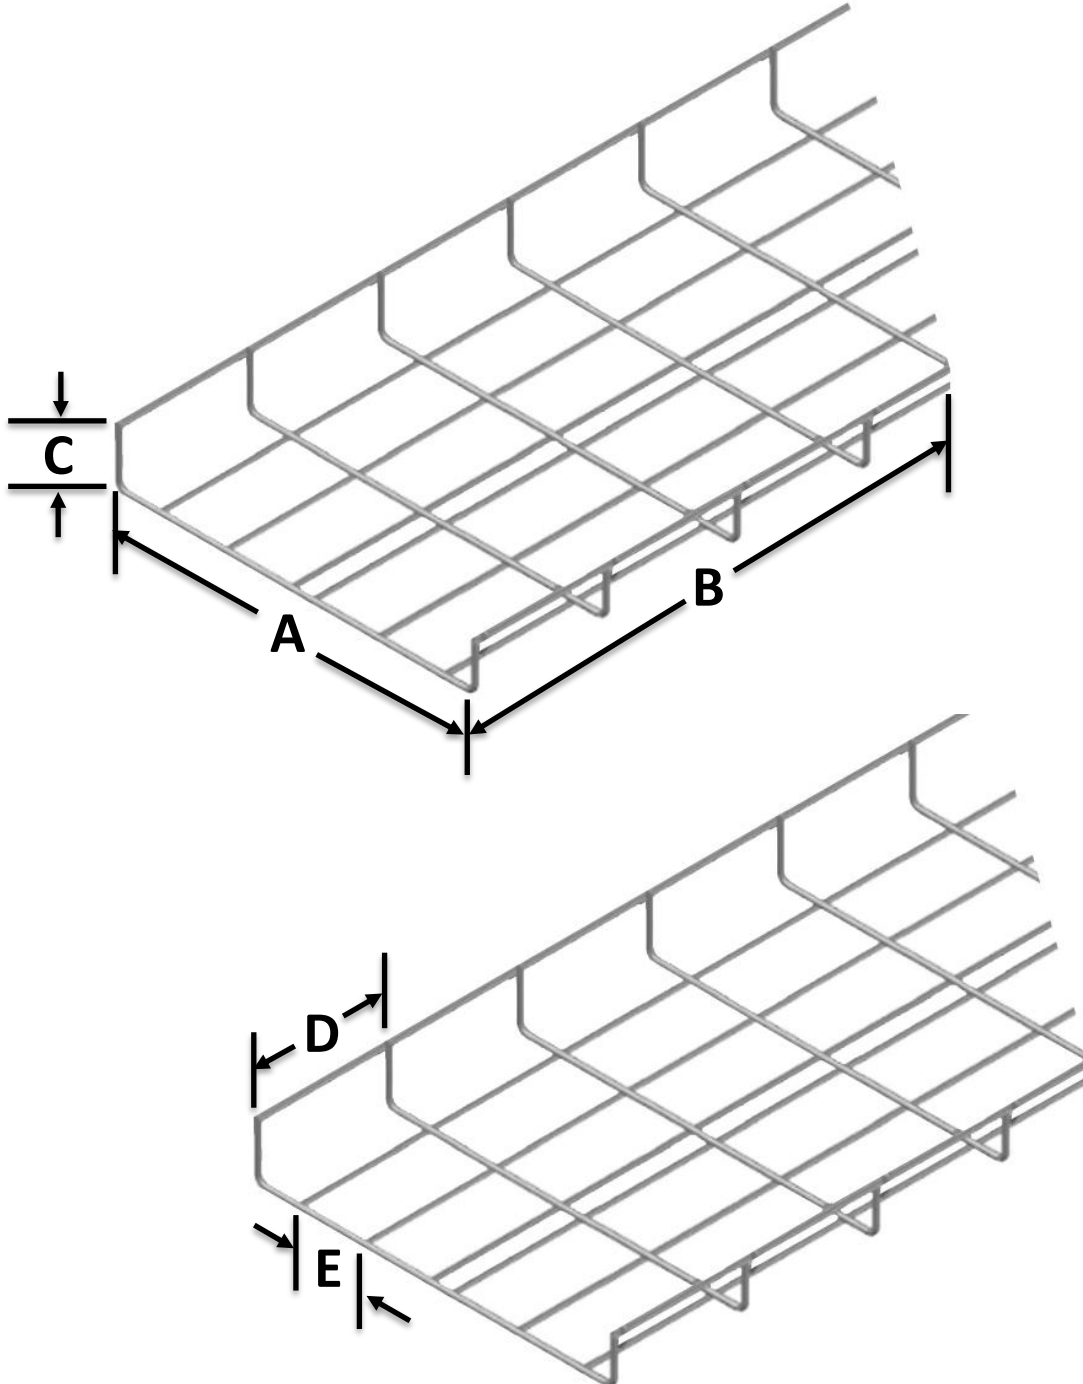





## Galería de la Charola para Cableado CharoSpace.

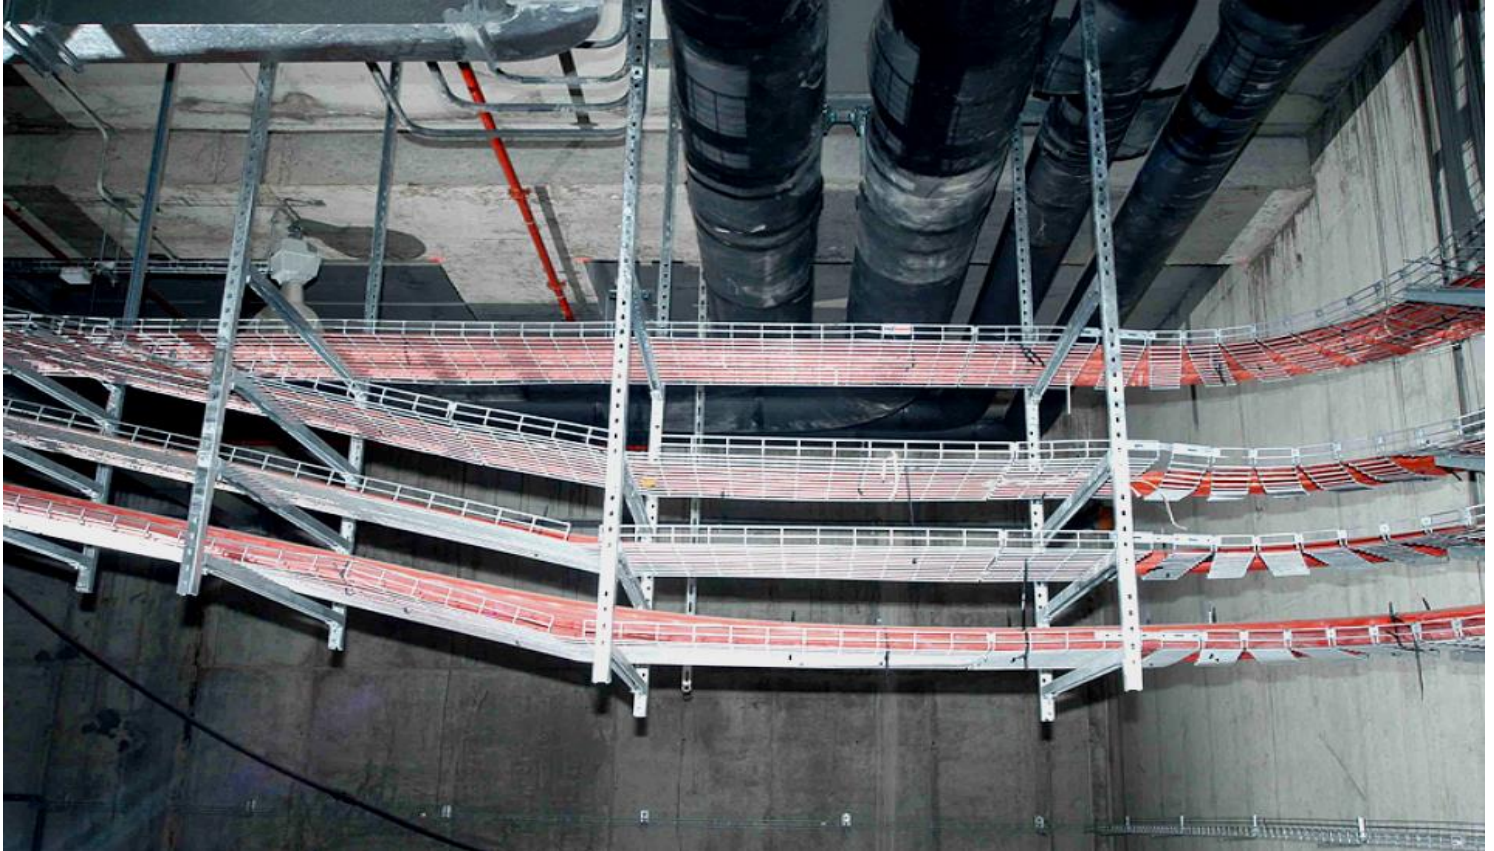



## Esquema de las Charolas para Cableado.

<p><b>MeshElec 3.05x1.28</b></p>	<p><b>MeshPro 3.05x1.30</b></p>
<p><b>CharoLitt 2x2"</b></p>	<p><b>CharoLitt 2x3"</b></p>
<p><b>CharoLec 4x1"</b></p>	<p><b>CharoLec 4x2"</b></p>
<p><b>CharoLec 4x4"</b></p>	<p><b>CharoLink 6x1"</b></p>
<p><b>CharoLink 6x3"</b></p>	<p><b>CharoPro 8x4"</b></p>
<p><b>CharoPro 8x2"</b></p>	<p><b>CharoSpace 10x3"</b></p>
<p><b>CharoSpace 10x1"</b></p>	<p><b>CharoUltra 12x2"</b></p>
<p><b>MeshPro 3.05x1.30: CharoWire 14x1"</b></p>	

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Fernando Guerrero	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García
V2	Guadalupe Reyes	Actualización.	Se agrega Columna de Lienzo y Tabla de Esquemas.	Jessica Lorenzo

