

Características Generales

- ▶ Nuestras Compuertas ActuaComp VentDepot están diseñadas en modo cilíndrico con un extremo corrugado y el otro extremo liso, ajustándose al uso más conveniente.
- ▶ Incluye Actuador de 24V.
- ▶ Fabricados en Lámina Galvanizada, y con un sello de neopreno.
- ▶ Compuerta circular reforzada y hermética, con sello circunferencial de neopreno entre dos platos de lámina galvanizada reforzados.
- ▶ Acabado Natural de lámina galvanizada.
- ▶ Actuador ensamblado, empaque hermético de plástico.

Aplicaciones

- ▶ Ideal como complemento a cualquier sistema de TurboDuctos.
- ▶ Para uso en: Industrial, comercios y residencias.

Garantía

- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.




Características Técnicas Generales

Clave	Ø A		B		Calibre	Incluye	Peso y dimensiones con empaque de plástico.	
	pulg	mm	pulg	mm			kg	cm
MXACP-001	4	101	6	152	22	Actuador 24V	0.8	16x16x16
MXACP-002	6	152	8	203	22	Actuador 24V	1.0	21x21x21
MXACP-003	8	203	10	254	22	Actuador 24V	1.2	25x25x25
MXACP-004	10	254	12	305	22	Actuador 24V	1.4	31x31x31
MXACP-005	12	305	14	356	22	Actuador 24V	1.6	36x36x36
MXACP-006	14	356	16	406	22	Actuador 24V	1.8	41x41x41
MXACP-007	16	406	18	457	22	Actuador 24V	2.1	46x46x46
MXACP-008	18	457	20	508	22	Actuador 24V	2.3	51x51x51
MXACP-009	20	508	22	559	22	Actuador 24V	2.6	56x56x56
MXACP-010	22	559	24	610	20	Actuador 24V	2.9	62x62x62
MXACP-011	24	610	26	660	20	Actuador 24V	3.2	67x67x67
MXACP-012	26	660	28	711	20	Actuador 24V	3.5	72x72x72
MXACP-013	28	711	30	762	20	Actuador 24V	3.8	77x77x77
MXACP-014	30	762	32	813	20	Actuador 24V	4.1	82x82x82
MXACP-015	32	813	34	864	20	Actuador 24V	4.4	87x87x87
MXACP-016	34	864	36	914	20	Actuador 24V	4.7	92x92x92
MXACP-017	36	914	38	965	20	Actuador 24V	5.0	97x97x97

Dimensiones

Montaje

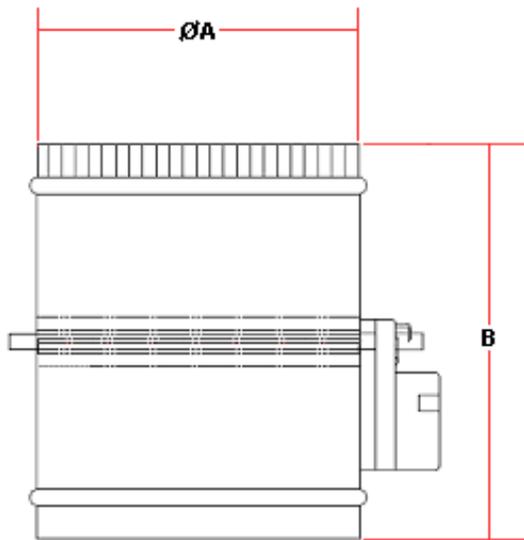

► Acoplar directamente al TurboDucto correspondiente o fijar directamente a la pared.
Ensamblado facil tipo mecanico, con toda nuestra linea de TurboDuctos.

► VentDepot Team, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura conforme a las normas industriales.

► Suministro y servicio a toda la Republica Mexicana



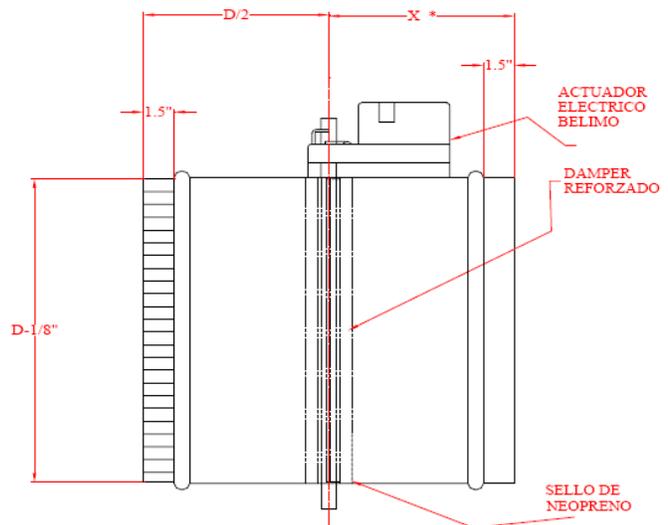


Tabla de Selección

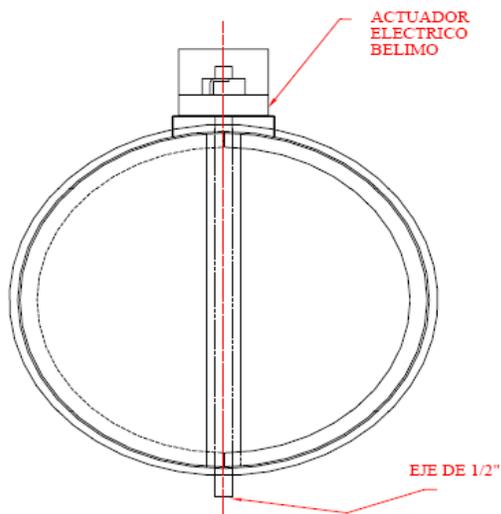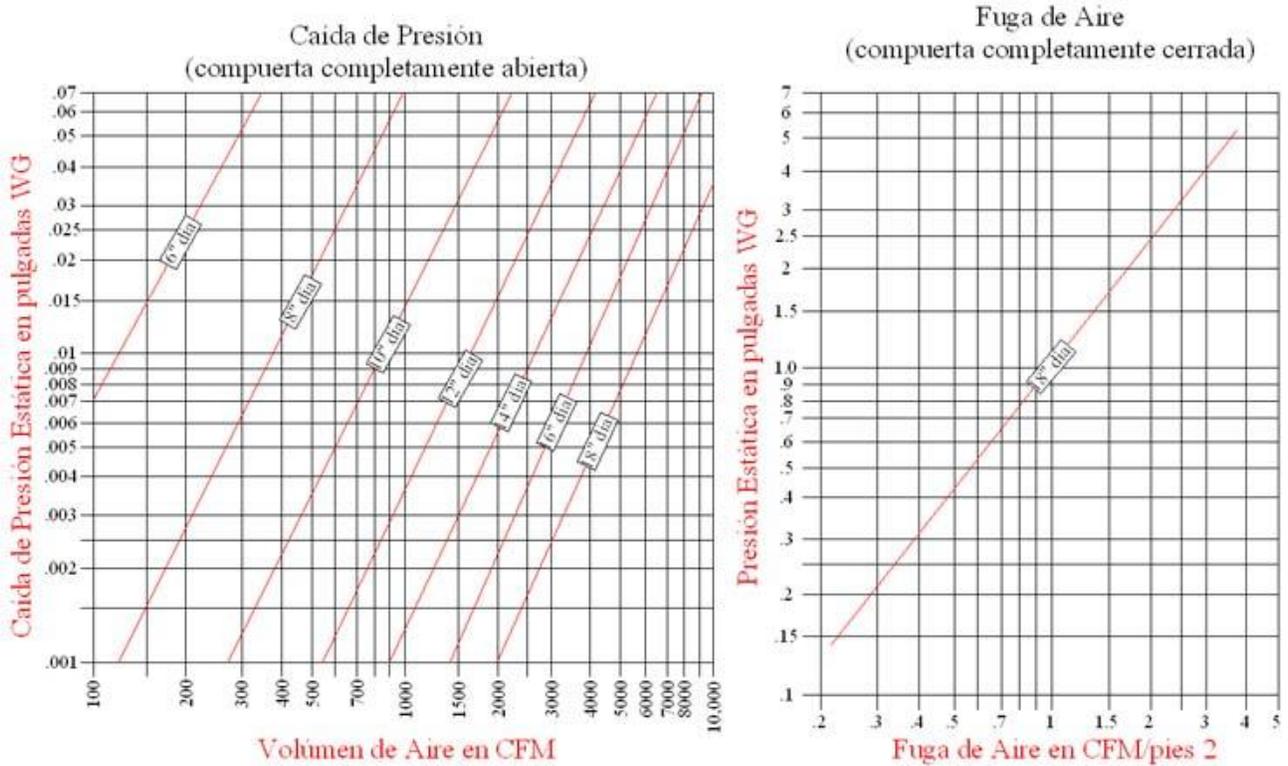

► Rango de temperatura: -50°F a 180°F (-45°C a 82°C)

Corrección de Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección
V1	Desconocido	Falta de ingresar V	Ninguna
V2	Jessica Lorenzo Hernández	Se Ingresa en 24V e imagen	Se ingresa voltaje 24 en características y se modifica imagen