

Características Generales

- ▶ Esta línea de Ventiladores de Piso AirPort VentDepot, ha sido especialmente diseñada para aplicaciones comerciales e industriales.
- ▶ Cuerpo en lamina galvanizada cal. 22 con acabado de pintura epóxica en polvo horneada.
- ▶ Accionado por acoplamiento directo o transmisión de poleas y banda para una operación eficiente y silenciosa.
- ▶ Hélices de lámina galvanizada de 4 alabes dinámicamente balanceada con acabado en pintura epóxica altamente resistente a la corrosión.
- ▶ Motor eléctrico protegido térmicamente diseñado para uso industrial a 2 velocidades.
- ▶ Rejillas de seguridad electrosoldadas aprobadas por OSHA.
- ▶ Soporte fijo para evitar vibraciones.
- ▶ Cable THW antífama de 8 Pies (FT) de longitud para fuerza.
- ▶ Diseñado bajo Norma UL.



Aplicaciones

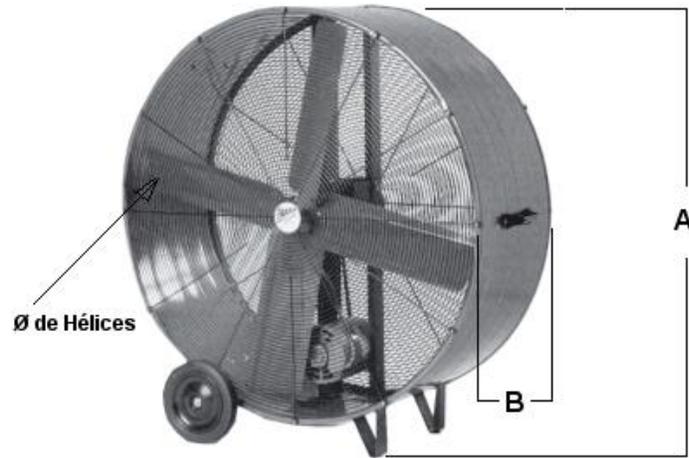
- ▶ Su uso puede ser donde las fuentes de emisiones extremas de calor y falta de aireación crean la necesidad de proyectar un amplio caudal de aire sobre las maquinarias, operadores, zonas de trabajo, motores, etc.

Garantía

- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

Características Técnicas Especificas

Clave	Caudal Descarga Libre				Ø de Aspas	HP	Amperaje 127V, 60Hz, 1Fase	RPM	Nivel Sonoro	Peso y Dimensiones con empaque de Cartón	
	CFM		m3/hr							kg	cm
	Alta	Baja	Alta	Baja							
MXAPO-001	4000	2800	6800	4760	24	¼	3.6	1050	71	22	74x71x29
MXAPO-002	5500	3850	9350	6545	30	1/3	4.2	800	72	26	94x91x34
MXAPO-003	9000	6300	15300	10710	36	½	6.9	800	75	29	109x105x34
MXAPO-004	10200	7300	17340	12410	36	½	7.5	580	68	39	109x105x43
MXAPO-005	13300	9500	22610	16150	42	½	7.5	580	68	49	124x120x43

Dimensiones (mm)

Clave	A	B	Ø de Hélices
MXAPO-001	711	254	610
MXAPO-002	889	305	762
MXAPO-003	1042	305	915
MXAPO-004	1042	381	915
MXAPO-005	1194	381	1067