

XionDivide

Características Generales del Aire Acondicionado Dividido Ecológico, XionDivide

El Aire Acondicionado Dividido XionDivide se compone de evaporadora y condensadora. Ambos con Refrigerante R-410.

La Evaporadora del Aire Acondicionado Dividido XionDivide contiene:

Diseño versátil de 4 vías convertible para flujo ascendente, flujo descendente, horizontal izquierda y horizontal derecha.

Serpentín interior instalado de fábrica.

Construcción del gabinete de 25.4 mm de papel aluminio para evitar y aislar ruidos.

Todos los modelos son a partir de 330 a 400 CFM de presión estática externa por cada 3 toneladas.

Mejorado el flujo de aire hasta 0.7 de presión estática externa.

Aletas y tubo de aluminio estriado interiormente.

Los modelos tienen entre 108 a 141 cm de alto y 55.9 cm de profundidad.

La Condensadora del Aire Acondicionado Dividido XionDivide contiene:

Nueva base que amortigua el sonido, captura paneles de lamas, elimina corrosión.

Capa de pintura contra polvo para una larga duración.

Compresor scroll utiliza un 70% menos de piezas para una mayor eficiencia y mayor fiabilidad.

Gabinete con diseño visualmente atractivo y moderno.

Panel con rejillas curvas. Proporcionan protección, aumentan la fuerza y la rigidez del gabinete.

Orificio del ventilador para optimizar el flujo del aire y reducir el sonido del Aire Acondicionado.

Tornillos resistentes a empolvarse.

Ventana de servicio de diagnóstico con la apertura de dos manijas con acceso a la alta y baja de presión.

Serpentín de una sola fila hace el aire acondicionado más ligero y mayor limpieza.

Cables extra largos del motor al ventilador, permiten que se retire la unidad de arriba sin desconectar el ventilador.

Aplicaciones del Aire Acondicionado Dividido, XionDivide

El Aire Acondicionado Dividido, XionDivide es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

Garantía del Aire Acondicionado Dividido, XionDivide

El Aire Acondicionado Dividido, XionDivide cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.





XionDivide

Especificaciones Técnicas de la Evaporadora del Aire Acondicionado Dividido XionDivide																					
Clave	Capacidad		Funcionamiento	Gas Refrigerante	CFM	Eficiencia		Consumo Máximo de Corriente		Calor Máximo °C	Voltaje			Peso		Dimensiones con Empaque de Cartón					
	Toneladas	BTUs				SEER	W	RPM	V		F	Hz	kg	lb	Alto		Ancho		Largo		
										cm					in	cm	in	cm	in		
MXXDE-001	2	24000	Sólo Frío	R410A	800	13	301	958	17.2	220	1	60	43	95	113	44	49	19	45	18	
MXXDE-002	3	36000	Sólo Frío	R410A	1200	13	417	1060	10.6	220	1	60	47	104	113	44	49	19	45	18	
MXXDE-003	4	48000	Sólo Frío	R410A	1400	13	830	1121	10.0	220	1	60	161	73	133	52	67	26	63	25	
MXXDE-004	5	60000	Sólo Frío	R410A	1800	13	816	991	12.2	220	1	60	181	82	133	52	67	26	63	25	
MXXDE-005	2	24000	Frio / Calor	R410A	746	16	261	817	17.2	220	1	60	48	105	113	44	49	19	45	18	
MXXDE-006	3	36000	Frio / Calor	R410A	1169	16	376	1054	10.6	220	1	60	50	110	113	44	49	19	45	18	
MXXDE-007	4	48000	Frio / Calor	R410A	1267	16	523	1095	10.0	220	1	60	65	144	133	52	58	23	54	21	
MXXDE-008	4	4800	Frio / Calor	R410A	1590	16	481	1014	10.0	220	1	60	72	160	133	52	67	26	63	25	
MXXDE-009	5	6000	Frio / Calor	R410A	1561	16	494	958	12.2	220	1	60	80	176	145	57	67	26	63	25	

Especificaciones Técnicas de la Condensadora del Aire Acondicionado Dividido XionDivide																			
Clave	Capacidad		Funcionamiento	Gas Refrigerante	Eficiencia		CFM	Decibeles dB	Voltaje			Peso		Dimensiones con Empaque de Cartón					
	Toneladas	BTUs			SEER	EER			V	F	Hz	kg	lb	Alto		Ancho		Largo	
								cm						in	cm	in	cm	in	
MXXDE-001	2	24000	Sólo Frío	R410A	13	11.5	800	75.5	220	1	60	55	122	68	27	80	31	80	31
MXXDE-002	3	36000	Sólo Frío	R410A	14	11.5	1000	55.1	220	1	60	65	143	73	29	80	31	80	31
MXXDE-003	4	48000	Sólo Frío	R410A	13.5	11.5	1400	51.4	220	1	60	79	175	73	29	90	35	90	35
MXXDE-004	5	60000	Sólo Frío	R410A	13.5	11.5	1600	51.7	220	1	60	84	185	83	33	95	37	95	37
MXXDE-005	2	24000	Frio / Calor	R410A	15	12.5	2480	76.1	220	1	60	62	138	80	31	80	31	68	27
MXXDE-006	3	36000	Frio / Calor	R410A	15	12.5	3120	79.0	220	1	60	81	179	93	37	90	35	90	35
MXXDE-007	4	48000	Frio / Calor	R410A	15	12.5	4380	76.5	220	1	60	97	215	104	41	95	37	95	37
MXXDE-008	4	48000	Frio / Calor	R410A	15	12.5	4380	76.5	220	1	60	97	215	104	41	95	37	95	37
MXXDE-009	5	60000	Frio / Calor	R410A	15	12.5	3655	73.9	220	1	60	110	243	119	47	95	37	95	37

XionDivide

Dimensiones del Aire Acondicionado Dividido XionDivide						
Clave	A	B	C	D	E	F
	Pulg	Pulg	Pulg	Pulg	Pulg	Pulg
MXXDE-001	30	25	30	17	16	43
MXXDE-002	30	27	30	17	16	43
MXXDE-003	33	27	33	24	23	50
MXXDE-004	35	31	35	24	23	50
MXXDE-005	30	30	25	17	16	43
MXXDE-006	33	35	33	17	16	43
MXXDE-007	35	39	35	21	19	50
MXXDE-008	35	39	35	24	23	50
MXXDE-009	35	45	35	24	23	55

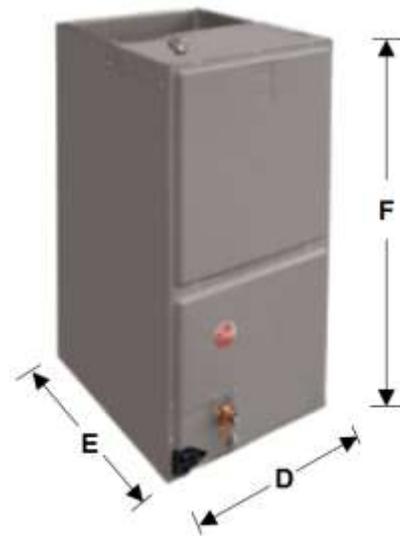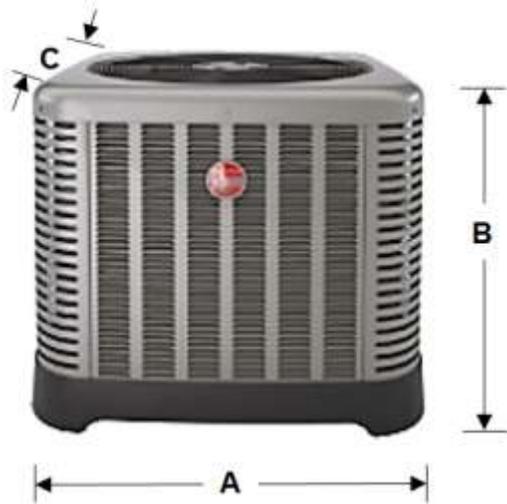

XionDivide

Dirección del Flujo de Aire del Aire Acondicionado Dividido XionDivide

