

Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete Millenium

El Aire Acondicionado Tipo Paquete Millenium, es una excelente opción para brindar la mejor calidad de enfriamiento en su edificio, negocio o industria.

El equipo Tipo Paquete Millenium, funciona con gas refrigerante R410a.

Serpentín de evaporador con tubos de cobre.

Acanalado Interno.

Aletas de Aluminio.

Compresor con protección, por presión y temperatura.

Inyección de aire dual lateral e interior.

Parrillas de protección de serpentín condensador y compresor.

Base con entrada para montacargas.

Capacidad de 25, 30, 40 Toneladas y 300000, 360000 y 480000 BTUs

Eficiencia EER: 10.5, 10,

Muy fácil de instalar ya que sólo es necesaria la conexión de energía y ductería.

Ideal para mejorar la distribución del aire.

Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete Millenium

El Aire Acondicionado Tipo Paquete Millenium, es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas,

Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete Millenium

El Aire Acondicionado Tipo Paquete Millenium, tiene 1 año de garantía por escrito Sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete Millenium

Clave	Capacidad		Gas Refrigerante	Eficiencia EER	Descripción	Motor HP	Voltaje			Peso	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs					V	F	Hz		Hz	Alto	Ancho
MXMLE-001	25	300000	R410a	10.5	Solo Frío	7.5	220	3	60	1950	163	234	610
MXMLE-002	25	300000	R410a	10.5	Solo Frío	7.5	440	3	60	1950	163	234	610
MXMLE-003	30	360000	R410a	10	Solo Frío	10	220	3	60	2086	163	234	610
MXMLE-004	30	360000	R410a	10	Solo Frío	10	440	3	60	2086	163	234	610
MXMLE-005	40	480000	R410a	10	Solo Frío	15	220	3	60	2313	163	234	648
MXMLE-006	40	480000	R410a	10	Solo Frío	15	440	3	60	2313	163	234	648

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete Millenium

Clave	Capacidad		Gas Refrigerante	Eficiencia EER	Descripción			Voltaje			Peso	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs			Funcionamiento	Potencia Kw	Motor HP	V	F	Hz		Hz	Alto	Ancho
MXMLE-007	25	300000	R410a	10.5	Frío Calor/Eléctrico	40	7.5	220	3	60	1984	170	236	660
MXMLE-008	25	300000	R410a	10.5	Frío Calor/Eléctrico	40	7.5	440	3	60	1984	170	236	660
MXMLE-009	25	300000	R410a	10.5	Frío Calor/Eléctrico	80	7.5	220	3	60	1991	170	236	660
MXMLE-010	25	300000	R410a	10.5	Frío Calor/Eléctrico	80	7.5	440	3	60	1991	170	236	660
MXMLE-011	30	360000	R410a	10	Frío Calor/Eléctrico	40	10	220	3	60	2120	170	236	660
MXMLE-012	30	360000	R410a	10	Frío Calor/Eléctrico	40	10	440	3	60	2120	170	236	660
MXMLE-013	30	360000	R410a	10	Frío Calor/Eléctrico	80	10	220	3	60	2127	170	236	660
MXMLE-014	30	360000	R410a	10	Frío Calor/Eléctrico	80	10	440	3	60	2127	170	236	660
MXMLE-015	40	480000	R410a	10	Frío Calor/Eléctrico	40	15	220	3	60	2347	170	236	660
MXMLE-016	40	480000	R410a	10	Frío Calor/Eléctrico	40	15	440	3	60	2347	170	236	660
MXMLE-017	40	480000	R410a	10	Frío Calor/Eléctrico	80	15	220	3	60	2354	170	236	660
MXMLE-018	40	480000	R410a	10	Frío Calor/Eléctrico	80	15	440	3	60	2354	170	236	660

Millenium

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete Millenium

Clave	Capacidad		Gas Refrigerante	Eficiencia EER	Descripción			Voltaje			Peso	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs			Funcionamiento	Calefacción BTU/h	Motor HP	V	F	Hz		Hz	Alto	Ancho
MXMLE-019	25	300000	R410a	10.5	Frío Calor c/GasLP	40	7.5	220	3	60	1984	163	234	610
MXMLE-020	25	300000	R410a	10.5	Frío Calor c/GasLP	40	7.5	440	3	60	1984	163	234	610
MXMLE-021	25	300000	R410a	10.5	Frío Calor c/GasLP	80	7.5	220	3	60	1991	163	234	610
MXMLE-022	25	300000	R410a	10.5	Frío Calor c/GasLP	80	7.5	440	3	60	1991	163	234	610
MXMLE-023	30	360000	R410a	10	Frío Calor c/GasLP	40	10	220	3	60	2120	163	234	610
MXMLE-024	30	360000	R410a	10	Frío Calor c/GasLP	40	10	440	3	60	2120	163	234	610
MXMLE-025	30	360000	R410a	10	Frío Calor c/GasLP	80	10	220	3	60	2127	163	234	610
MXMLE-026	30	360000	R410a	10	Frío Calor c/GasLP	80	10	440	3	60	2127	163	234	610
MXMLE-027	40	480000	R410a	10	Frío Calor c/GasLP	40	15	220	3	60	2347	163	234	648
MXMLE-028	40	480000	R410a	10	Frío Calor c/GasLP	40	15	440	3	60	2347	163	234	648
MXMLE-029	40	480000	R410a	10	Frío Calor c/GasLP	80	15	220	3	60	2354	163	234	648
MXMLE-030	40	480000	R410a	10	Frío Calor c/GasLP	80	15	440	3	60	2354	163	234	648


Millenium

Dimensiones Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete Millenium

Clave	A	B	C
MXMLE-001	610	163	234
MXMLE-002	610	163	234
MXMLE-003	610	163	234
MXMLE-004	610	163	234
MXMLE-005	648	163	234
MXMLE-006	648	163	234

Dimensiones Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete Millenium

Clave	A	B	C
MXMLE-007	660	170	236
MXMLE-008	660	170	236
MXMLE-009	660	170	236
MXMLE-010	660	170	236
MXMLE-011	660	170	236
MXMLE-012	660	170	236
MXMLE-013	660	170	236
MXMLE-014	660	170	236
MXMLE-015	660	170	236
MXMLE-016	660	170	236
MXMLE-017	660	170	236
MXMLE-018	660	170	236

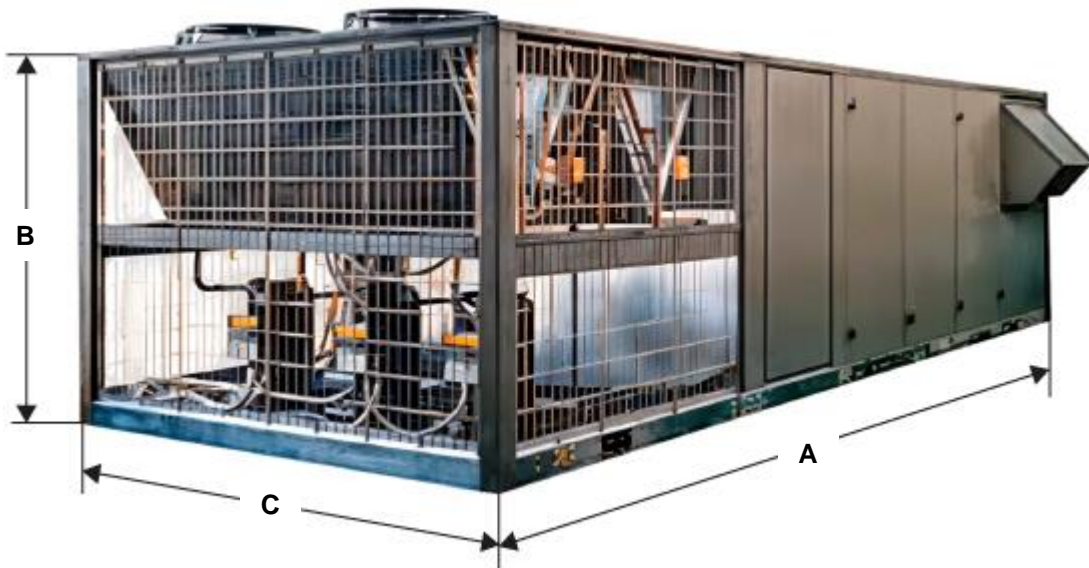

Millenium

Dimensiones Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete Millenium			
Clave	A	B	C
MXMLE-019	610	163	234
MXMLE-020	610	163	234
MXMLE-021	610	163	234
MXMLE-022	610	163	234
MXMLE-023	610	163	234
MXMLE-024	610	163	234
MXMLE-025	610	163	234
MXMLE-026	610	163	234
MXMLE-027	648	163	234
MXMLE-028	648	163	234
MXMLE-029	648	163	234
MXMLE-030	648	163	234

