

Características Generales del Aislante Acústico AkuPlate

El Aislante Acústico AkuPlate, VentDepot ha sido diseñado en placa acústica formada por 3 capas. La primera es de hule espuma acústico de uretano de ceda abierta de 1/4" que actúa como desacoplador. La segunda capa es una barrera de vinil de PVC de alta densidad que reduce la transmisión del sonido y la tercera capa es de hule espuma de uretano de 3/4" terminada con una película de vinil color negro.


La celda abierta del hule espuma absorbe el sonido evitando la reverberación. La película de vinil negro, del Aislante Acústico AkuPlate; diseñada para enfrentar los problemas del medio ambiente a la que se este expuesta la placa, tales como aceite, polvo, agua, calor, etc. Sin afectar las cualidades de absorción del sonido del material.

Aplicaciones del Aislante Acústico AkuPlate

El Aislante Acústico AkuPlate son excelentes para forrar la cabina de una maquina, motor, compresor, planta de luz, etc.; recubrir las paredes de los compartimientos de generadores y cuartos de maquinas, forrar paneles o laminas de vehículos de todo tipo como: militares, camiones, casas, industrias de la construcción se utiliza para forrar paredes, techos, aire acondicionado, ductos, equipamiento de paredes intermedias en oficinas, plafones, etc.

Garantía del Aislante Acústico AkuPlate

El Aislante Acústico AkuPlate tiene 1 año de Garantía contra defectos de fabricación, sujeto a las Cláusulas de VentDepot.

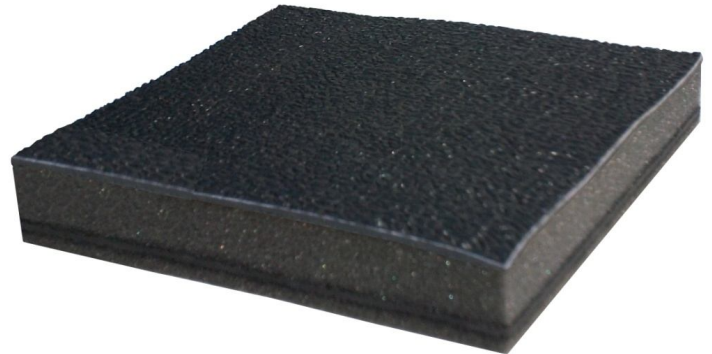

Características Técnicas Específicas del Aislante Acústico AKuPlate

Clave	Coeficiente de Transmisión de Ruido	Dimensiones (m)		Espesor Pulgadas	Inflamabilidad °C	Presentación disponible	Peso		Dimensiones con empaque de Plástico					
		Ancho	Largo				kg	lb	Alto		Ancho		Fondo	
									cm	in	cm	in	cm	in
MXAKP-001	34	1.37	1.83	1	82	Panel	22	49	138	54	3	1	3	1

Datos de Absorción del Sonido Frecuencias en Bandas de Octava (Hz)


Clave	125	250	400	1000	2000	4000	STC
MXAKP-001	23	22	25	45	49	56	34

Pruebas Acústicas realizadas según norma ASTM C423-84, CA23-80, CA23-844, CA23-9DA.

Galería del Aislante Acústico AKuPlate



Película de vinil en color negro

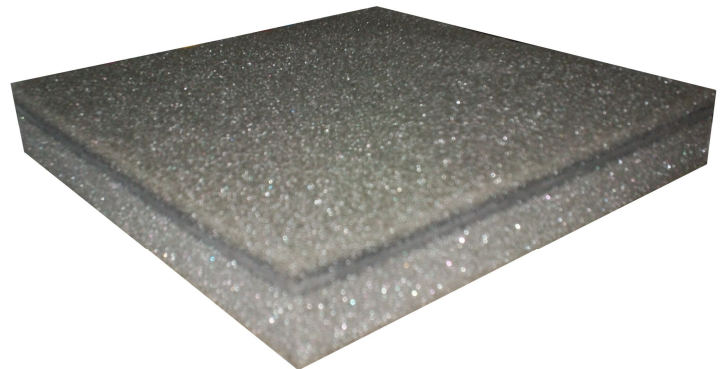

Dos capas de hule espuma de uretano de 1/4" y 3/4" con una barrera intermedia de vinil de alta densidad.