

AlumCurtain

Ficha Técnica

Características Generales de la Turbina Tipo Cortina, AlumCurtain.

La AlumCurtain es una turbina tipo cortina.

Fabricada en Lámina de aluminio, asegurando su ligereza y rotación eficiente, Balanceada y Nivelada, lista para su instalación.

Diámetro: 5-1/8"

Altura: 14"

Flecha: No aplica

Giro: CW/CCW

La turbina está fabricada en lámina de aluminio.

Las imágenes son ilustrativas, no incluye soportes, carcasa ni motor, únicamente la turbina.

Aplicaciones de la Turbina Tipo Cortina, AlumCurtain.

La AlumCurtain son utilizadas en Sistemas de Ventilación para Industrias, Comercios, Oficinas, Bancos, Laboratorios, Hospitales, Restaurantes y Residencias.

Garantía de la Turbina Tipo Cortina, AlumCurtain.

La AlumCurtain, tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Turbina Tipo Cortina, AlumCurtain.

Clave	Diámetro en Pulgadas	Altura en Pulgadas	Flecha en pulgadas	Giro	Material	Color	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón		
								Base	Altura	Fondo
								cm	cm	cm
MXALN-001	5 1/8	14	No aplica	CW	Lámina de aluminio	Aluminio	1.51	18	41	18
MXALN-002	5 1/8	14	No aplica	CCW	Lámina de aluminio	Aluminio	1.51	18	41	18



mercado
pago




mercado
libre



Dimensiones de la Turbina Tipo Cortina, AlumCurtain.

Dimensiones (mm)

Clave	Diámetro Ø	Altura
MXALN-001	130	356
MXALN-002	130	356

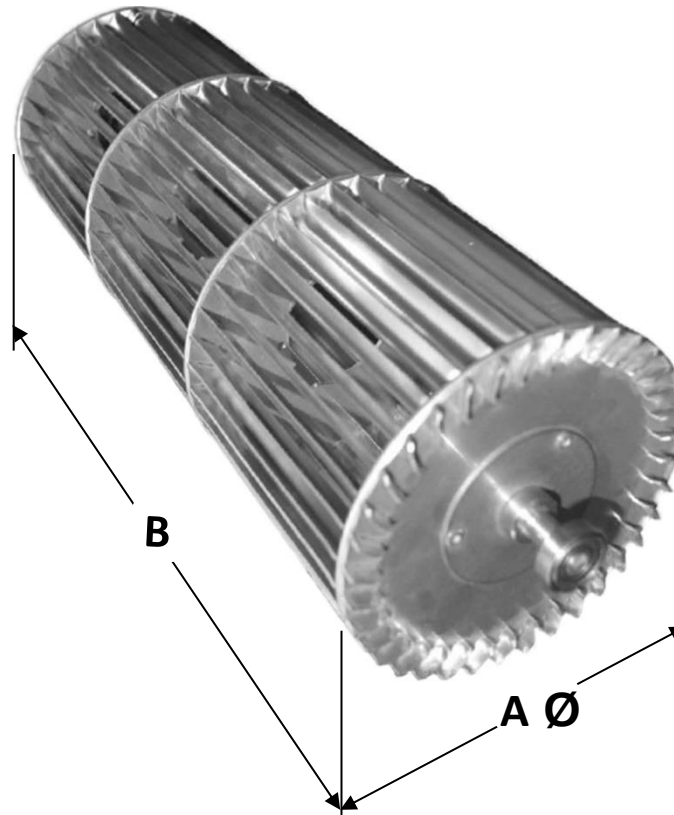



Tipos de Giro

CWSE

Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido a favor de las manecillas de reloj.



CCWSE

Counter Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido en contra de las manecillas de reloj.



CWLE

Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido a favor de las manecillas de reloj.



CCWLE

Counter Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido en contra de las manecillas de reloj.



AlumCurtain


Ficha Técnica

Funcionamiento

CWSE

Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido a favor de las manecillas de reloj.

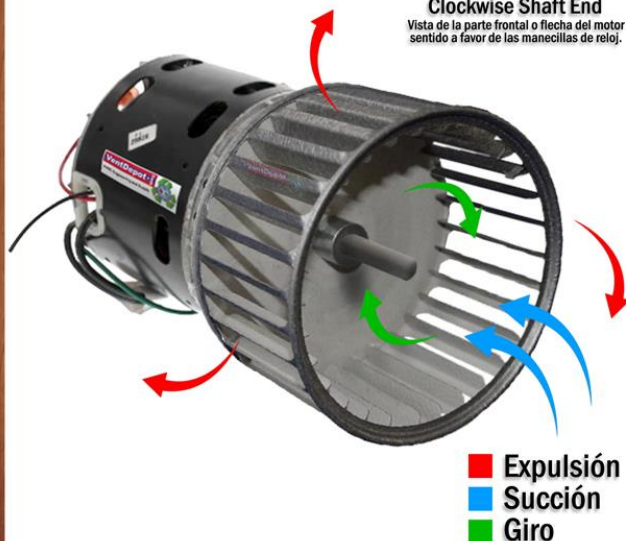

■ Expulsión
 ■ Succión
 ■ Giro

Funcionamiento

CCWSE

Counter Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido en contra de las manecillas de reloj.




■ Expulsión
 ■ Succión
 ■ Giro

Funcionamiento

CCWLE

Counter Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido en contra de las manecillas de reloj.

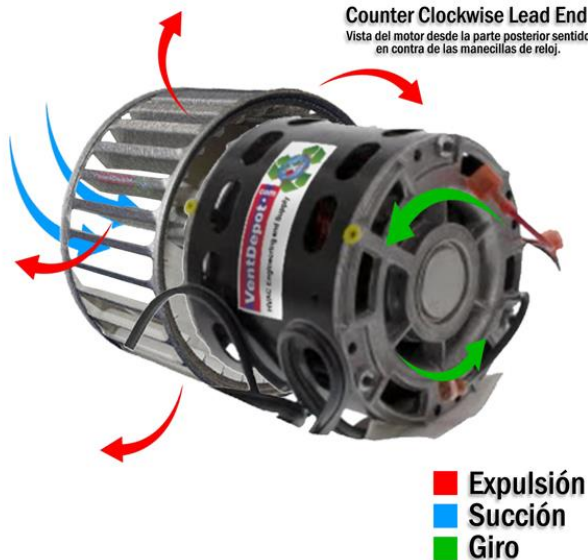


■ Expulsión
 ■ Succión
 ■ Giro

Funcionamiento

CWLE

Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido a favor de las manecillas de reloj.

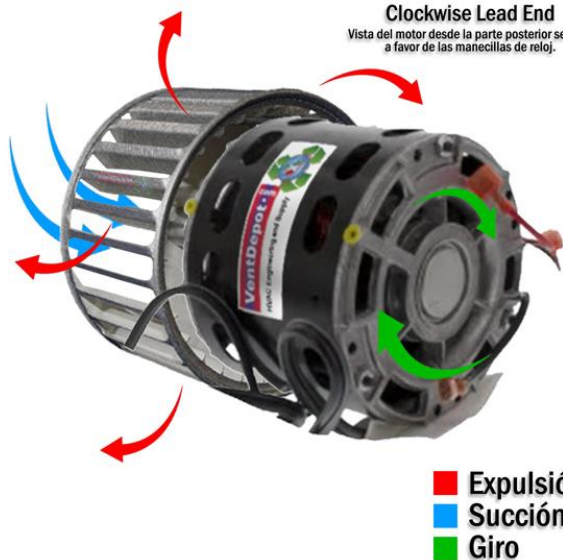

■ Expulsión
 ■ Succión
 ■ Giro

Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Michelle Flores	Ficha Técnica Nueva	Ficha Técnica Nueva	Jessica Lorenzo
V2	Carlos Mendoza	Agregar imagenes	Se añaden imágenes del tipo de giro	Jessica Lorenzo

