

Características Generales

- ▶ Nuestros AlumFlex VentDepot, son ductos estructurados de aluminio Flexible, ajustándose al uso mas conveniente.
- ▶ Con distintos diámetros que van desde 4, 6, 8, 10 y 12".
- ▶ Con un largo comprimido de 60 cm, y descomprimido hasta 240 cm.
- ▶ 100% aluminio.
- ▶ Flexibilidad: alta.
- ▶ Rigidez: media.
- ▶ Resistencia al soplado: alta.
- ▶ Resistencia a la succión: media.
- ▶ Resistencia a la abrasión: media.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, con cualquier Manguera, Ducto, Campana, Centrifugo, Tubular y HelicoCentrifugo de toda nuestra línea.
- ▶ Este producto viene comprimido.



Aplicaciones

- ▶ Para uso residencial, industrial y comercial.
- ▶ Para uso con: calentador de agua, extractor de cocina, salidas de aire acondicionado, salida de aire lavado, etc.

Garantía


- ▶ Garantía de 1 año con el fabricante, contra defectos de fabricación.

Características Técnicas Específicas

Clave	Diámetro Ø		Tamaño de extensión cm	Radio de curvatura mm	Temperatura	Presión de Trabajo			Peso y Dimensión con Empaque de Cartón	
	mm	Pulg.				Kg/cm ²	PSI	mmcda	Kg.	cm
MXAFX-001	102	4	240	102	-50 a 150°C	0.21	3	3100	1	70x13x13
MXAFX-002	152	6	240	152	-50 a 150°C	0.28	4	2800	1	70x18x18
MXAFX-003	203	8	240	203	-50 a 150°C	0.28	3	2600	1	70x24x24
MXAFX-004	254	10	240	254	-50 a 150°C	0.14	2	2400	1	70x28x28
MXAFX-005	305	12	240	306	-50 A 150°C	0.14	2	1300	2	70X32X32

Dimensiones

Clave	A Ø Pulgadas	B Comprimido cm	C Descomprimido cm
MXAFX-001	4	60	240
MXAFX-002	6	60	240
MXAFX-003	8	60	240
MXAFX-004	10	60	240
MXAFX-005	12	60	240

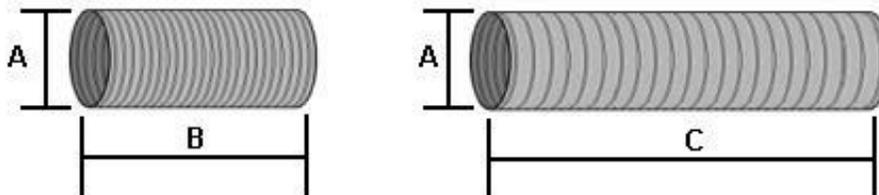

Estructura



► Estructura del AlumFlex

Galería



► Vista Interna del AlumFlex