

AroxApoyo

Características Generales de los Soportes para Ductos AroxApoyo

Nuestros Soportes para Ductos AroxApoyo VentDepot, han sido estructurados en solera con acabado en prymer.

Diseñados para sujetar los ductos a entradas y/o salidas en estructuras horizontales y/o verticales, facilitando el montaje.

Los soportes para ductos AroxApoyo cuentan con dos bisagras para un ajuste perfecto de los ductos.

Buena resistencia a la vibración.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones de los Soportes para Ductos AroxApoyo

Para fijaciones de nuestra línea de ductos redondos en cualquier entrada o salida de estructuras horizontales y/o verticales.

Para uso en: Industrias, comercios y oficinas. Ideales para soporte de ductos en sistemas de aire acondicionado, aire lavado y sistemas de ventilación.

Garantía de los Soportes para Ductos AroxApoyo

Los Soportes para Ductos AroxApoyo tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de los Soportes para Ductos AroxApoyo



Clave	ØA		B		ØC		Calibre	Peso kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
	mm	in	mm	in	mm	in			
MXAPY-001	102	4	25	1	15.8	5/8	10	0.3	18,18,5
MXAPY-002	152	6	25	1	15.8	5/8	10	0.4	23,23,5
MXAPY-003	203	8	25	1	15.8	5/8	10	0.5	28,28,5
MXAPY-004	254	10	25	1	15.8	5/8	10	0.6	33,33,5
MXAPY-005	305	12	25	1	15.8	5/8	10	0.7	38,38,5
MXAPY-006	356	14	25	1	15.8	5/8	10	0.9	43,43,5
MXAPY-007	406	16	25	1	15.8	5/8	10	1.1	48,48,5
MXAPY-008	457	18	25	1	15.8	5/8	10	1.3	53,53,5
MXAPY-009	508	20	25	1	15.8	5/8	10	1.5	58,58,5
MXAPY-010	558	22	25	1	15.8	5/8	10	1.7	64,64,5
MXAPY-011	610	24	25	1	15.8	5/8	10	2.0	69,69,5
MXAPY-012	660	26	25	1	15.8	5/8	10	2.3	74,74,5
MXAPY-013	711	28	25	1	15.8	5/8	10	2.6	79,79,5
MXAPY-014	762	30	25	1	15.8	5/8	10	2.9	84,84,5
MXAPY-015	813	32	25	1	15.8	5/8	10	3.2	89,89,5
MXAPY-016	864	34	25	1	15.8	5/8	10	3.5	94,94,5
MXAPY-017	914	26	25	1	15.8	5/8	10	3.8	99,99,5
MXAPY-018	965	28	25	1	15.8	5/8	10	4.1	104,104,5

AroxApoyo

Características Técnicas Específicas de los Soportes para Ductos AroxApoyo									
Clave	ØA		B		ØC		Calibre	Peso kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
	mm	in	mm	in	mm	in			
MXAPY-019	1016	40	25	1	15.8	5/8	10	4.4	110,110,5
MXAPY-020	1067	42	25	1	15.8	5/8	10	4.6	116,116,5
MXAPY-021	1118	44	25	1	15.8	5/8	10	4.8	121,121,5
MXAPY-022	1168	46	25	1	15.8	5/8	10	5.1	126,126,5
MXAPY-023	1219	48	25	1	15.8	5/8	10	5.3	131,131,5
MXAPY-024	1270	50	25	1	15.8	5/8	10	5.5	137,137,5
MXAPY-025	1321	52	25	1	15.8	5/8	10	5.7	142,142,5
MXAPY-026	1372	54	25	1	15.8	5/8	10	5.9	147,147,5
MXAPY-027	1422	56	25	1	15.8	5/8	10	6.1	152,152,5
MXAPY-028	1472	58	25	1	15.8	5/8	10	6.3	157,157,5
MXAPY-029	1524	60	25	1	15.8	5/8	10	6.5	163,163,5
MXAPY-030	1575	62	25	1	15.8	5/8	10	6.7	167,167,5
MXAPY-031	1626	64	25	1	15.8	5/8	10	6.9	172,172,5
MXAPY-032	1676	66	25	1	15.8	5/8	10	7.2	177,177,5
MXAPY-033	1727	68	25	1	15.8	5/8	10	7.4	182,182,5
MXAPY-034	1778	70	25	1	15.8	5/8	10	7.6	187,187,5
MXAPY-035	1829	72	25	1	15.8	5/8	10	7.8	192,192,5
MXAPY-036	1880	74	25	1	15.8	5/8	10	8.0	198,198,5
MXAPY-037	1930	76	25	1	15.8	5/8	10	8.2	203,203,5
MXAPY-038	1981	78	25	1	15.8	5/8	10	8.4	208,208,5
MXAPY-039	2032	80	25	1	15.8	5/8	10	8.6	213,213,5

Dimensiones

Montaje

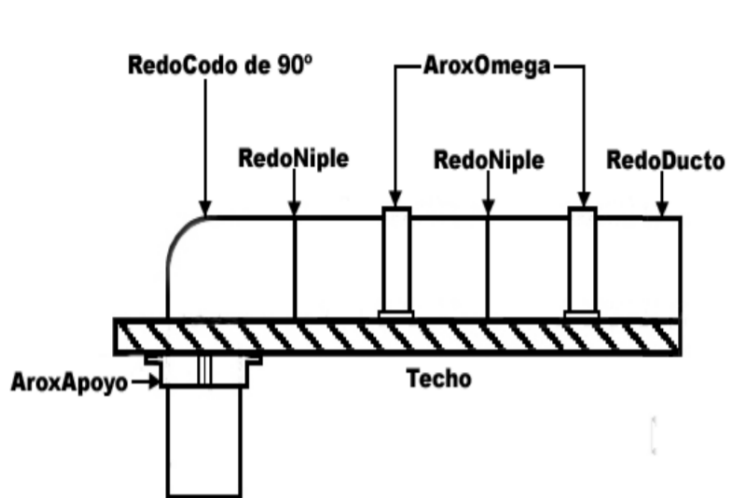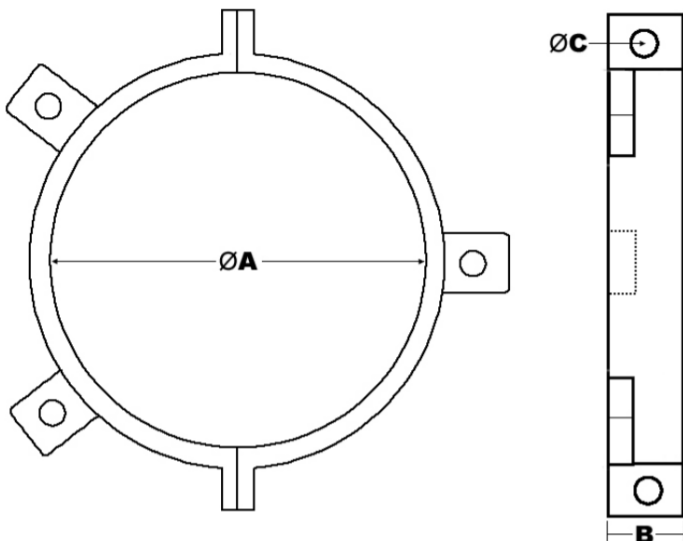

AroxApoyo

Distancia sugerida entre cada AroxApoyo		
Cantidad de AroxApoyo	Longitud de Ductería	Ø de Ductería
1	De 2.5 a 3.5m	De 4 a 20"
1	De 1.5 a 2.5m	De 22 a 40"

- ▶ Acoplar directamente al Ducto correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil tipo mecano.
- ▶ VentDepot, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Galería de Imágenes de los Soportes para Ductos AroxApoyo

