



# AxiPro

## Características Generales de los Extractores Axiales de Aire para Muro y Pared AxiPro

Nuestros TurboAxiales AxiPro VentDepot, ha sido diseñado para mover volúmenes medios de aire con posibilidad de adaptar nuestra línea de TurboFiltros.

Cuenta con una construcción ligera y robusta.

Motor cerrado, acabado general en esmalte acrílico horneado.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Acabado de pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva,

Hélice con alineación y balanceo.

## Aplicaciones de los Extractores Axiales de Aire para Muro y Pared AxiPro

Extrae: Calor, vapor, humo, olores, solventes, partículas de polvo y pelusa.

Inyecta: Aire fresco.

Para uso en: Panaderías, bodegas, tiendas, locales comerciales, talleres, refrigeración de máquinas, granjas avícolas, porcícolas, industria en general, etc.

## Garantía de los Extractores Axiales de Aire para Muro y Pared AxiPro

1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.




## Características Generales de los Extractores Axiales de Aire para Muro y Pared AxiPro

Clave	Ø Aspas		Caudal a descarga libre		RPM	Amperaje			Potencia HP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera			
	mm	pulg	CFM	m3/hr		127V	220V	440V			kg	Base	Altura	Fondo
MXAXP-001	400	15.7	1876	3190	1625	1.6	-	-	1/8	60	20	55	55	26
MXAXP-002	400	15.7	3206	5450	1625	2.6	-	-	1/4	64	20	55	55	26
MXAXP-003	500	19.6	4488	7630	1550	5.72	-	-	1/2	68	24	66	66	30
MXAXP-004	500	19.6	5988	10180	1550	5.72	-	-	1/2	71	23	66	66	30
MXAXP-005	400	15.7	3206	5450	1725	-	1.4	0.7	1/4	64	20	55	55	26
MXAXP-006	500	19.6	4488	7630	1650	-	1.8	0.9	1/2	68	24	66	66	30
MXAXP-007	500	19.6	5988	10180	1650	-	1.8	0.9	1/2	71	23	85	85	45
MXAXP-008	630	24.8	7941	13500	1765	-	3.3	1.5	1	77	34	66	66	30
MXAXP-009	630	24.8	9371	15930	1755	-	4.5	2.03	1 1/2	78	34	85	85	45
MXAXP-010	630	24.8	5400	9180	1150	-	2.85	1.2	1/2	70	35	85	85	45
MXAXP-011	630	24.8	7406	12590	1135	-	2.8	1.32	3/4	73	40	85	85	45



# AxiPro

Dimensiones (mm)						
Clave	A	B	ØC	D	E	ØF
<b>MXAXP-001</b>	498	417	9.5	62	188	402
<b>MXAXP-002</b>	498	417	9.5	62	197	402
<b>MXAXP-003</b>	628	555	9.5	50	232	497
<b>MXAXP-004</b>	628	555	9.5	50	227	497
<b>MXAXP-005</b>	498	417	9.5	62	-	402
<b>MXAXP-006</b>	628	555	9.5	50	210	497
<b>MXAXP-007</b>	628	555	9.5	50	208	497
<b>MXAXP-008</b>	809	637	15.9	72	310	633
<b>MXAXP-009</b>	809	637	15.9	72	310	633
<b>MXAXP-010</b>	809	637	15.9	72	310	633
<b>MXAXP-011</b>	809	637	15.9	72	310	633

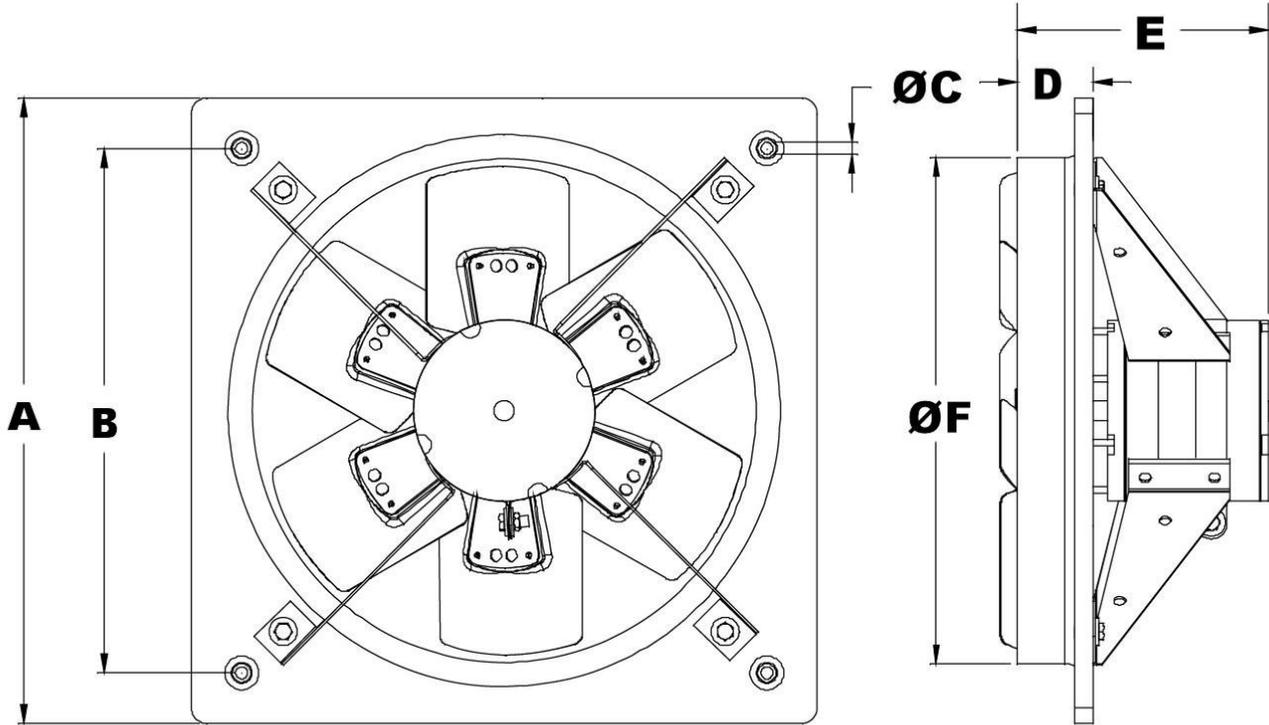

# AxiPro

## Curvas Características

