

# BlisterDrill

## Características Generales de las Brocas de Acero Alta Velocidad, BlisterDrill

Ya contamos con las nuevas Brocas de Acero Alta Velocidad con Cobalto Zanco Recto en Blíster, BlisterDrill las cuales son ideales para perforar: Acero, Acero de fundición, Hierro, Aluminio, Bronce, Cobre, Latón, Lámina en general, Varilla, Madera y Plásticos.

Acero de alta velocidad.

Recubiertas de cobalto.

Largo total de 6 5/8, 7 1/8, 8 1/32, 8 5/16 y 8 1/32".

Medida: 9/16, 5/8, 3/4, 7/8 y 1".

## Aplicaciones de las Brocas de Acero Alta Velocidad, BlisterDrill

Las Brocas de Acero Alta Velocidad BlisterDrill son de uso comercial, industrial y residencial.

## Garantía de las Brocas de Acero Alta Velocidad, BlisterDrill

Las Brocas de Acero Alta Velocidad BlisterDrill tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



## Características Técnicas Específicas de las Brocas de Acero Alta Velocidad, BlisterDrill


Clave	Medida in	Longitud in	Tipo	Material	Peso Kg	Dimensiones con empaque (cm)		
						Base	Alto	Ancho
<b>MXBIS-001</b>	3/32	2 1/4	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.003	1	6	1
<b>MXBIS-002</b>	7/64	2 1/2	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.004	1	7	1
<b>MXBIS-003</b>	1/8	2 3/4	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.005	1	7	1
<b>MXBIS-004</b>	9/64	2 3/4	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.006	1	7	1
<b>MXBIS-005</b>	5/32	3	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.007	1	8	1
<b>MXBIS-006</b>	11/64	3 3/4	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.008	1	9	1
<b>MXBIS-007</b>	3/16	3 1/2	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.008	1	9	1
<b>MXBIS-008</b>	13/64	3 1/2	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.010	1	9	1
<b>MXBIS-009</b>	7/32	3 3/4	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.011	1	9	1
<b>MXBIS-010</b>	1/4	4	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.012	1	11	1
<b>MXBIS-011</b>	9/32	4 1/4	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.013	1	11	1
<b>MXBIS-012</b>	5/16	4 1/2	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.014	1	12	1
<b>MXBIS-013</b>	3/8	5	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.015	1	13	1
<b>MXBIS-014</b>	7/16	5 1/2	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.016	1	14	1
<b>MXBIS-015</b>	1/2	6	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.017	1	16	1
<b>MXBIS-016</b>	5/8	7 1/8	Zanco Recto	Acero y Cobalto	0.019	1	19	1



# BlisterDrill

## Características Técnicas Específicas de las Brocas de Acero Alta Velocidad, BlisterDrill

Dimensiones (mm)	
Clave	Longitud A
MXBIS-001	57.2
MXBIS-002	63.5
MXBIS-003	69.9
MXBIS-004	69.9
MXBIS-005	76.2
MXBIS-006	82.6
MXBIS-007	88.9
MXBIS-008	88.9
MXBIS-009	95.3
MXBIS-010	101.6
MXBIS-011	108
MXBIS-012	114.3
MXBIS-013	127
MXBIS-014	139.7
MXBIS-015	152.4
MXBIS-016	181

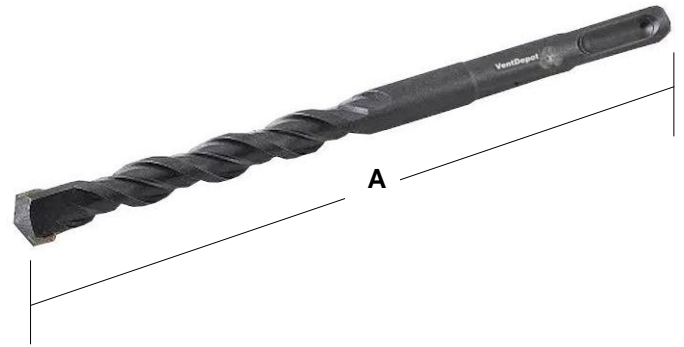

## Galería de Imagenes de las Brocas de Acero Alta Velocidad, BlisterDrill

Para Aplicaciones en:



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Arell Romero	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

