



Características Generales del Equipo Integral de Calefacción Eléctrica, HappyHeat

En VentDepot + Calelec estamos al tanto de las necesidades del cliente, por esta razón contamos con una gran variedad de Calefactores.

El Equipo Integral de Calefacción Eléctrica HappyHeat viene totalmente equipado con opción a tipo bobina abierta helicoidal o tubular aletado inoxidable.

Generador de aire tipo axial de trabajo silencioso y eficiente.

Construcción totalmente desarmable.

Totalmente equipados con dispositivos de seguridad y control.

Disponibles en acero con aplicación de pintura electrostática o en acero inoxidable.

Funcional y práctico para su instalación.

Disponibles con o sin base para muro o base para piso.

Cuenta con termostato integrado de 0 a 40°C.

El Equipo Integral de Calefacción Eléctrica HappyHeat está diseñado y fabricado bajo especificaciones estándar.



Aplicaciones del Equipo Integral de Calefacción Eléctrica, HappyHeat

El Equipo Integral de Calefacción Eléctrica HappyHeat es ideal para aplicaciones en sistemas de calefacción en: Industrias, comercios, almacenes, garajes, centros comerciales, talleres, etc.

Garantía del Equipo Integral de Calefacción Eléctrica, HappyHeat

El Equipo Integral de Calefacción Eléctrica HappyHeat tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Equipo Integral de Calefacción Eléctrica, HappyHeat

Clave	BTUs	Termostato	KW	PCM	Motor HP	Voltaje			Voltaje del Motor	Tipo de Ventilador	Etapas	Base	Peso kg	Dimensiones con empaque (cm)		
						V	F	Hz						Base	Altura	Fondo
MXHHT-001	6826	0 a 40 °C	2	500	1/40	120	1	60	120	Axial	1	-	20	59	43	36
MXHHT-002	6826	0 a 40 °C	2	500	1/40	120	1	60	120	Axial	1	Muro	20	59	43	36
MXHHT-003	6826	0 a 40 °C	2	500	1/40	120	1	60	120	Axial	1	Piso	20	59	43	36
MXHHT-004	10239	0 a 40 °C	3	500	1/40	120	1	60	120	Axial	1	-	20	59	43	36
MXHHT-005	10239	0 a 40 °C	3	500	1/40	120	1	60	120	Axial	1	Muro	20	59	43	36
MXHHT-006	10239	0 a 40 °C	3	500	1/40	120	1	60	120	Axial	1	Piso	20	59	43	36
MXHHT-007	13652	0 a 40 °C	4	500	1/40	120	1	60	120	Axial	1	-	20	59	43	36
MXHHT-008	13652	0 a 40 °C	4	500	1/40	120	1	60	120	Axial	1	Muro	20	59	43	36
MXHHT-009	13652	0 a 40 °C	4	500	1/40	120	1	60	120	Axial	1	Piso	20	59	43	36






HappyHeat

Características Técnicas Específicas del Equipo Integral de Calefacción Eléctrica, HappyHeat

Clave	BTUs	Termostato	KW	PCM	Motor HP	Voltaje			Voltaje del Motor	Tipo de Ventilador	Etapas	Base	Peso kg	Dimensiones con empaque (cm)		
						V	F	Hz						Base	Altura	Fondo
MXHHT-010	10239	0 a 40 °C	3	500	1/40	230	1	60	120	Axial	1	-	20	59	43	36
MXHHT-011	10239	0 a 40 °C	3	500	1/40	230	1	60	120	Axial	1	Muro	20	59	43	36
MXHHT-012	10239	0 a 40 °C	3	500	1/40	230	1	60	120	Axial	1	Piso	20	59	43	36
MXHHT-013	13652	0 a 40 °C	4	500	1/40	230	1	60	120	Axial	1	-	20	59	43	36
MXHHT-014	13652	0 a 40 °C	4	500	1/40	230	1	60	120	Axial	1	Muro	20	59	43	36
MXHHT-015	13652	0 a 40 °C	4	500	1/40	230	1	60	120	Axial	1	Piso	20	59	43	36
MXHHT-016	20478	0 a 40 °C	6	500	1/40	230	1	60	120	Axial	1	-	20	59	43	36
MXHHT-017	20478	0 a 40 °C	6	500	1/40	230	1	60	120	Axial	1	Muro	20	59	43	36
MXHHT-018	20478	0 a 40 °C	6	500	1/40	230	1	60	120	Axial	1	Piso	20	59	43	36

Dimensiones del Equipo Integral de Calefacción Eléctrica, HappyHeat

Vista Frontal

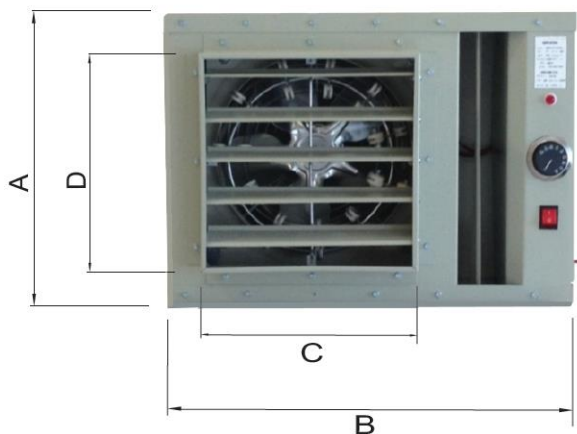

Vista Superior



Dimensiones (mm)

Clave	A	B	C	D	E	F
MXHHT-001 al MXHHT-018	381	534	280	280	305	254





Galería de Imágenes del Equipo Integral de Calefacción Eléctrica, HappyHeat

Vista Frontal



Vista Isométrica



- 1.- Calentador eléctrico (zona de calor) inyección.
- 2.- Foco piloto ON-OFF.
- 3.- Termostato graduable de 0 a 40 °C .
- 4.- Interruptor manual, encendido y apagado.
- 5.- Marco de Lámina.
- 6.- Ventilador axial.
- 7.- Deflectores para el aire.
- 8.- Cableado eléctrico.
- 9.- Gabinete en acero con aplicación de pintura electrostática o en acero inoxidable.
10. Etiqueta de identificación.

