

FaithHeat

Características Generales del Calefactor Ultra Delgado de Pared FaithHeat

En VentDepot contamos con una nueva línea de Calefactores Ultra Delgados de Pared en lienzo litográfico.

FaithHeat tiene un sistema de calefacción de onda infrarroja de nanotecnología y bajo consumo eléctrico, con radiación de tipo solar libre de rayos UV, puede estar conectado las 24 horas del día los 365 días del año. A diferencia de los calefactores tradicionales, FaithHeat transmite la temperatura de la misma forma que lo hace el sol. Se pueden colocar abajo, al medio o en la parte superior de la pared. Radia la temperatura por ondas infrarrojas.

FaithHeat, es libre de combustión, por lo tanto mantiene un ambiente agradable.

Nuestro Calefactor Ultra Delgado de Pared es un producto energéticamente más eficiente, con mayores beneficios y apostando por un diseño innovador como elemento diferenciador.

El FaithHeat se puede conectar a un termostato de pared o timer para controlar la temperatura. Ver familia de Controles.

Aplicaciones del Calefactor Ultra Delgado de Pared FaithHeat

El Calefactor Ultra Delgado de Pared FaithHeat es ideal en el hogar, residencias, departamentos, empresas oficinas, hoteles, restaurantes, hospitales, escuelas, jardines de niños, guarderías entre otros.

Garantía del Calefactor Ultra Delgado de Pared FaithHeat

Nuestro Calefactor Ultra Delgado de Pared FaithHeat tiene una garantía de un año, certificado por escrito sujeto a cláusulas VentDepot.




Características Técnicas Específicas del Calefactor Ultra Delgado de Pared FaithHeat														
Clave	Potencia W	Amperaje A	Voltaje			Diseño	Peso		Dimensiones con Empaque					
			V	F	Hz		kg	lb	Base		Altura		Fondo	
									cm	in	cm	in	cm	in
MXFTH-001	450	3.5	110	1	60	Dalai Lama	8	17	95	37	65	25	6	2
MXFTH-002	450	3.5	110	1	60	Jesús Loves You	8	17	95	37	65	25	6	2
MXFTH-003	450	3.5	110	1	60	The Creator	8	17	95	37	65	25	6	2
MXFTH-004	450	3.5	110	1	60	Buda	8	17	95	37	65	25	6	2
MXFTH-005	450	3.5	110	1	60	Buddha Stones	8	17	95	37	65	25	6	2




FaithHeat

Dimensiones en mm

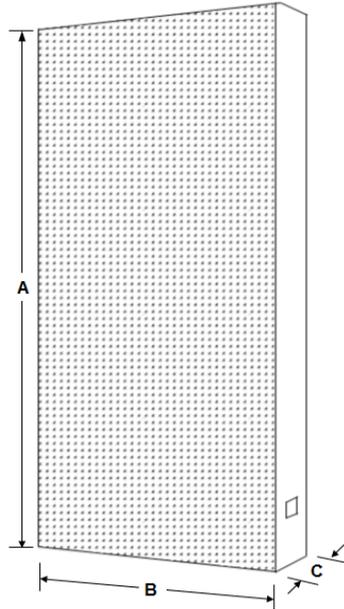

Clave	A	B	C
MXFTH-001	900	600	40
MXFTH-002	900	600	40
MXFTH-004	900	600	40
MXFTH-005	900	600	40

Dimensiones en mm

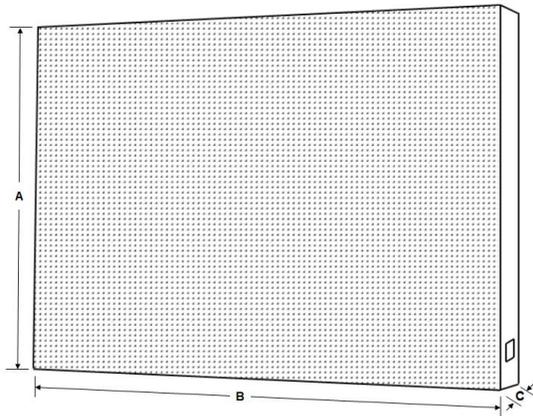

Clave	A	B	C
MXFTH-003	900	600	40



Diseños del Calefactor Ultra Delgado de Pared FaithHeat



MXFTH-001
Dalai Lama, 90x60cm, 380W.




MXFTH-002
Jesús Loves You, 90x60cm, 380W.



MXFTH-003
The Creator, 90x60cm, 380W.




MXFTH-004
Buda, 90x60cm, 380W.

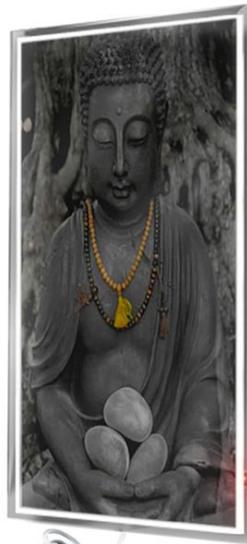


MXFTH-005
Buddha Stones, 90x60cm, 380W.


Galería de imágenes del Calefactor Ultra Delgado de Pared FaithHeat

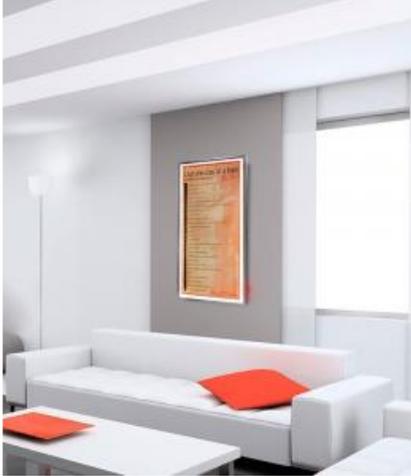

MXFTH-001
 Calefactor Ultra Delgado FaithHeat en Lienzo Litografiado, Dalai Lama.

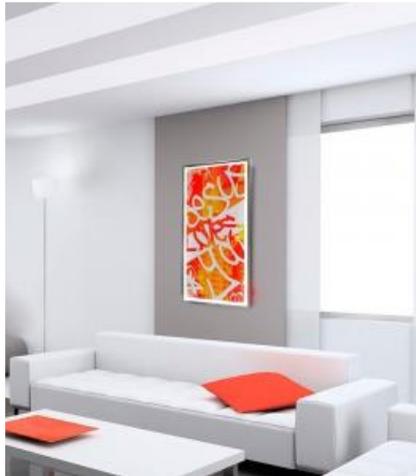


MXFTH-002
 Calefactor Ultra Delgado FaithHeat en Lienzo Litografiado, Jesús Loves You.

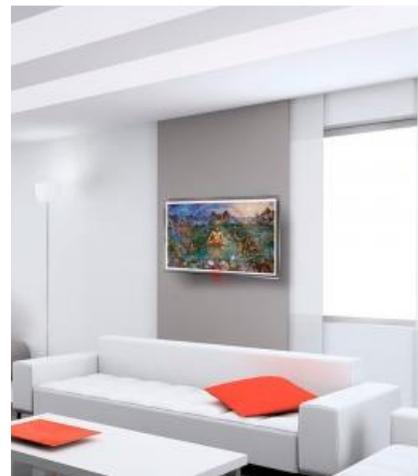

MXFTH-003
 Calefactor Ultra Delgado FaithHeat en Lienzo Litografiado, The Creator.



MXFTH-004
 Calefactor Ultra Delgado FaithHeat en Lienzo Litografiado, Buda.

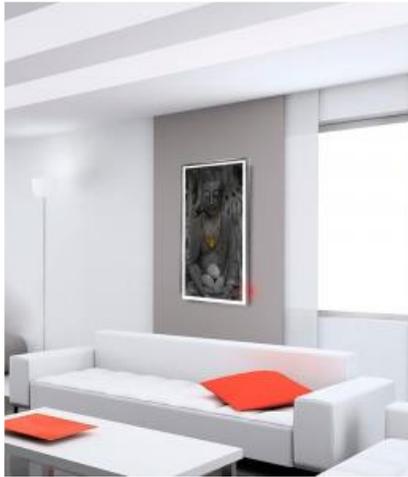

MXFTH-005
 Calefactor Ultra Delgado FaithHeat en Lienzo Litografiado, Buddha Stones.

Cálculo del Calefactor Ultra Delgado de Pared AnimalHeat, por Habitación


La manera más adecuada de calcular la cantidad de equipos que va a requerir para una habitación es calcular la potencia en watts que se va a necesitar por cada metro cubico, según las condiciones del clima de una zona.

Para poder calcular la potencia en watts que va a requerir debe seguir la siguiente formula

- (largo (L) x Ancho (A) x Alto (AL) X Watts (W))
- Ejemplo: (5m x 4m x 2m = 40m³ x 12w = 480w)

Calcule la cantidad de metros cúbicos que tiene su habitación (Largo (L) x Ancho (A) x Alto (AL) = m³, en caso de que su techo tenga diferentes alturas ((Largo (L) x Ancho (A) X Alto 1 (AL1) x Alto 2 (AL2) / 2) = m³)

Calcule la cantidad de Watts que requiere por metros cúbicos según la formula aplicable en su zona:

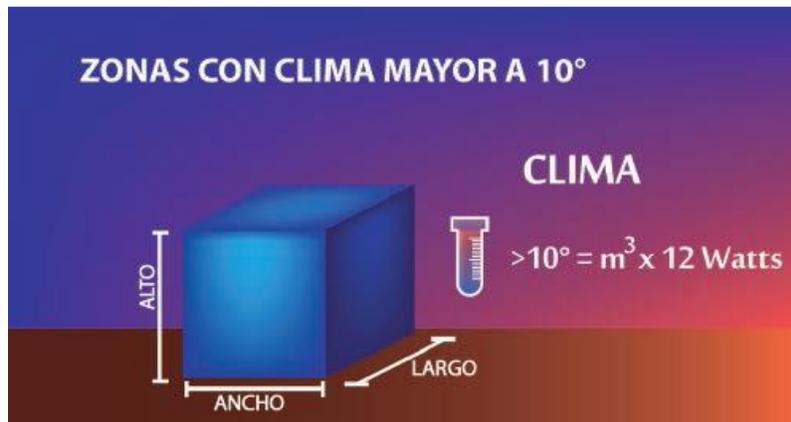


(>10°C = m³ x 12w) Si el clima de su zona normalmente es mayor a 10°C, multiplique los metros cúbicos por 12 Watts. (Ej. 40m³ x 12w = 480w)



(<10°C = m³ x 20w) Si el clima de su zona normalmente es menor a 10°C, multiplique los metros cúbicos por 20 Watts. (Ej. 40m³ x 20w = 800w)

Cálculo del Calefactor Ultra Delgado de Pared AnimalHeat, por Habitación

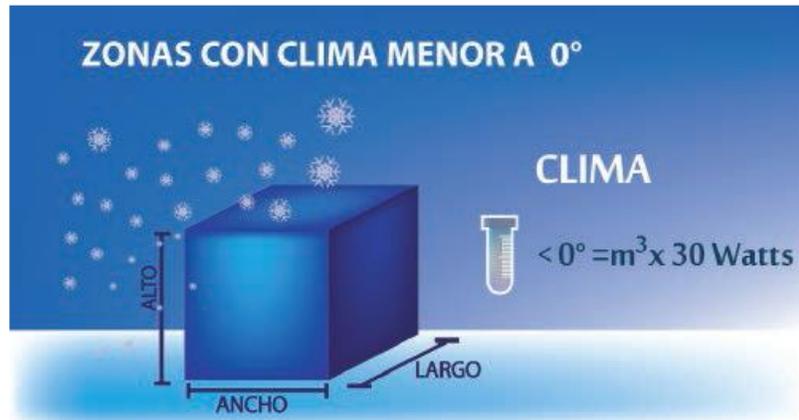

(<0°C = m3 x 30w) Si el clima de su zona normalmente es menor a 0°C, multiplique los metros cúbicos por 30 Watts. (Ej. 40m3 x 30w = 1,200w)

La cantidad de watts que obtenga deberá dividirla por la cantidad de watts del equipo que está deseando comprar.

- (Ejemplo 1: 480w / equipo de 240w = 2 equipos)
- (Ejemplo 2: 800w / equipo de 240w = 3.3 equipos)
- (Ejemplo 3: 1,200w / equipo de 240w = 5 equipos)

Nota: Si la cantidad de equipos requerida le parecen muchos, puede empezar con menos calefactores y posteriormente ir incrementándolos conforme lo considere necesario.



Tabla de Cálculo de Watts requeridos para su habitación

Para saber cuántos watts va a requerir para calentar su habitación, es necesario saber cuál es la temperatura de frío a combatir y el resultado multiplicarlo por los m³ (ancho x largo x alto) de dicha Habitación. Ej. vea la tabla y si su habitación esta a 10° requerirá 30W por cada m³



CONSUMO DE WATTS x m3

Si su habitación tiene
 Consumirá WATTS

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
16	17	19	21	24	27	30	33	36	39	42	45

°C
 WATTS x m3