

# WallFurn

## Características Generales Calefactores Residenciales y Comerciales, WallFurn

Nuestros Calefactores Residencial y Comercial WallFurn se monta fácilmente en cualquier tipo de pared y ocupa un espacio mínimo de espacio.

La cámara de combustión sellada aspira los gases para que se escapen al exterior manteniendo fresco el aire de la habitación.

Termostato incluido proporciona un exacto control de la temperatura incluso si la energía falta.

Piloto de seguridad y regulador de presión para una operación segura y eficiente.

Su color hueso hace que combine con cualquier habitación.

Su diseño maximiza el flujo de aire para proporcionar temperaturas uniformes desde el suelo hasta el techo.

El ventilador automático opcional proporciona una circulación mejor.

Acero inoxidable y acero galvanizado, es resistente a la lluvia, controlando las corrientes de aire

Proporciona aire fresco.

El tapón de ventilación incluye una pantalla de seguridad para evitar entrada de animales pequeños.

Diseño compacto.

Aprobado para casas rodantes.

Dispositivo de seguridad de ventilación.

Quemadores de puerto con ranura de hierro fundido.

Ensamblajes de control montados.


Separación de suelo de 1/2".

## Aplicaciones de los Calefactores Residenciales y Comerciales, WallFurn

Los Calefactores Residencial y Comercial WallFurn son de uso residencial se adaptan perfectamente a las necesidades de uso en escuelas, centros comerciales, cuartos de secado, teatros, etc. Ideales para colocarse en salas, recamaras, baños, etc.

## Garantía de los Calefactores Residenciales y Comerciales, WallFurn

El Calefactor Residencial y Comercial WallFurn tiene Garantía de 1 año sujeto a las cláusulas de VentDepot.

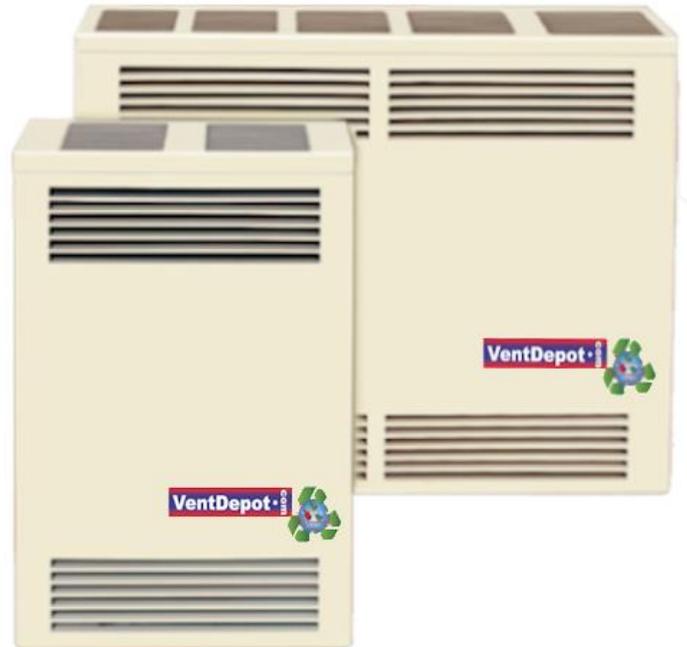



## WallFurn

| Características Técnicas Específicas de Calefactores Residenciales y Comerciales, WallFurn |         |                 |           |      |                       |    |                |      |     |      |    |                                   |    |      |    |       |    |
|--|---------|-----------------|-----------|------|-----------------------|----|----------------|------|-----|------|----|-----------------------------------|----|------|----|-------|----|
| Clave  | Gas     | Tipo de Control | Capacidad |      | Salida de Ventilación |    | Entrada de Gas |      | CFM | Peso |    | Dimensiones con empaque de Cartón |    |      |    |       |    |
|  |         |                 | Btus      | Ton  | in                    | cm | in             | cm   |     | kg   | lb | Base                              |    | Alto |    | Fondo |    |
|  |         |                 |           |      |                       |    |                |      |     |      |    | cm                                | in | cm   | in | cm    | in |
| <b>MXWLN-001</b>   | Natural | Termostato      | 15000     | 1.25 | 9                     | 23 | 1/2            | 1.27 | 60  | 30   | 65 | 50                                | 19 | 80   | 31 | 29    | 11 |
| <b>MXWLN-002</b>   | LP      | Termostato      | 15000     | 1.25 | 9                     | 23 | 1/2            | 1.27 | 60  | 30   | 65 | 50                                | 19 | 80   | 31 | 29    | 11 |
| <b>MXWLN-003</b>   | Natural | Termostato      | 25000     | 2.08 | 9                     | 23 | 1/2            | 1.27 | 60  | 45   | 99 | 92                                | 36 | 85   | 33 | 29    | 11 |
| <b>MXWLN-004</b>   | LP      | Termostato      | 25000     | 2.08 | 9                     | 23 | 1/2            | 1.27 | 60  | 45   | 99 | 92                                | 36 | 85   | 33 | 29    | 11 |
| <b>MXWLN-005</b>   | Natural | Termostato      | 33000     | 2.75 | 9                     | 23 | 1/2            | 1.27 | 60  | 45   | 99 | 92                                | 36 | 85   | 33 | 29    | 11 |
| <b>MXWLN-006</b>   | LP      | Termostato      | 33000     | 2.75 | 9                     | 23 | 1/2            | 1.27 | 60  | 45   | 99 | 92                                | 36 | 85   | 33 | 29    | 11 |

| Dimensiones de Calefactores Residenciales y Comerciales, WallFurn |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Clave   | A  | B  | C  |
| <b>MXWLN-001</b>  | 18 | 30 | 10 |
| <b>MXWLN-002</b>  | 18 | 30 | 10 |
| <b>MXWLN-003</b>  | 35 | 32 | 10 |
| <b>MXWLN-004</b>  | 35 | 32 | 10 |
| <b>MXWLN-005</b>  | 35 | 32 | 10 |
| <b>MXWLN-006</b>  | 35 | 32 | 10 |

