

Características Generales del Calefactor HeaterFire.

El HeaterFire es un calefactor de pared o piso con flama azul, de 40m2 y 70 m2. Su encendido es piezoeléctrico, no necesita baterías. Tiene doble sistema de seguridad, consta de apagado automático cuando el piloto se apaga por vientos o por la baja presión de gas y cuando su analizador de atmósfera detecta bajo nivel de oxígeno. Su estructura cuenta con quemador hecho en acero inoxidable, ofrece ahorro de gas con su termostato automático que controla la temperatura a 2 niveles de potencia 9,000 y 18,000 BTU. Mientras su parrilla cromada con cristal templado es resistente a la corrosión.

Aplicaciones del Calefactor HeaterFire.

El Calefactor de Gas HeaterFire, es ideal para habitaciones cerradas, como recámaras. Utilizado con frecuencia en oficinas, lugares de trabajo, escuelas, residencias, etc.

Garantía del Calefactor HeaterFire.

HeaterFire, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del HeaterFire

Clave	Tipo de Gas	Encendido	Potencia	Tipo de sistema	Superficie Calefaccionada	Peso y Dimensiones con Empaque de Cartón en cm.			
						Kg	Base	Alto	Ancho
MXHRF-001	Gas Natural	Piezoeléctrico	18,000Btu	Flama Azul	40m2	12	51	63	26
MXHRF-002	Gas LP	Piezoeléctrico	18,000Btu	Flama Azul	40m2	12	51	63	26
MXHRF-003	Gas Natural	Piezoeléctrico	30,000Btu	Flama Azul	70m2	15	71	63	26
MXHRF-004	Gas LP	Piezoeléctrico	30,000Btu	Flama Azul	70m2	15	71	63	26






Dimensiones Específicas del HeaterFir

Clave	A	B	C
MXHRF-001	48.5	60.5	23
MXHRF-002	48.5	60.5	23




Dimensiones Específicas del HeaterFir

Clave	A	B	C
MXHRF-003	68	60.5	23
MXHRF-004	68	60.5	23

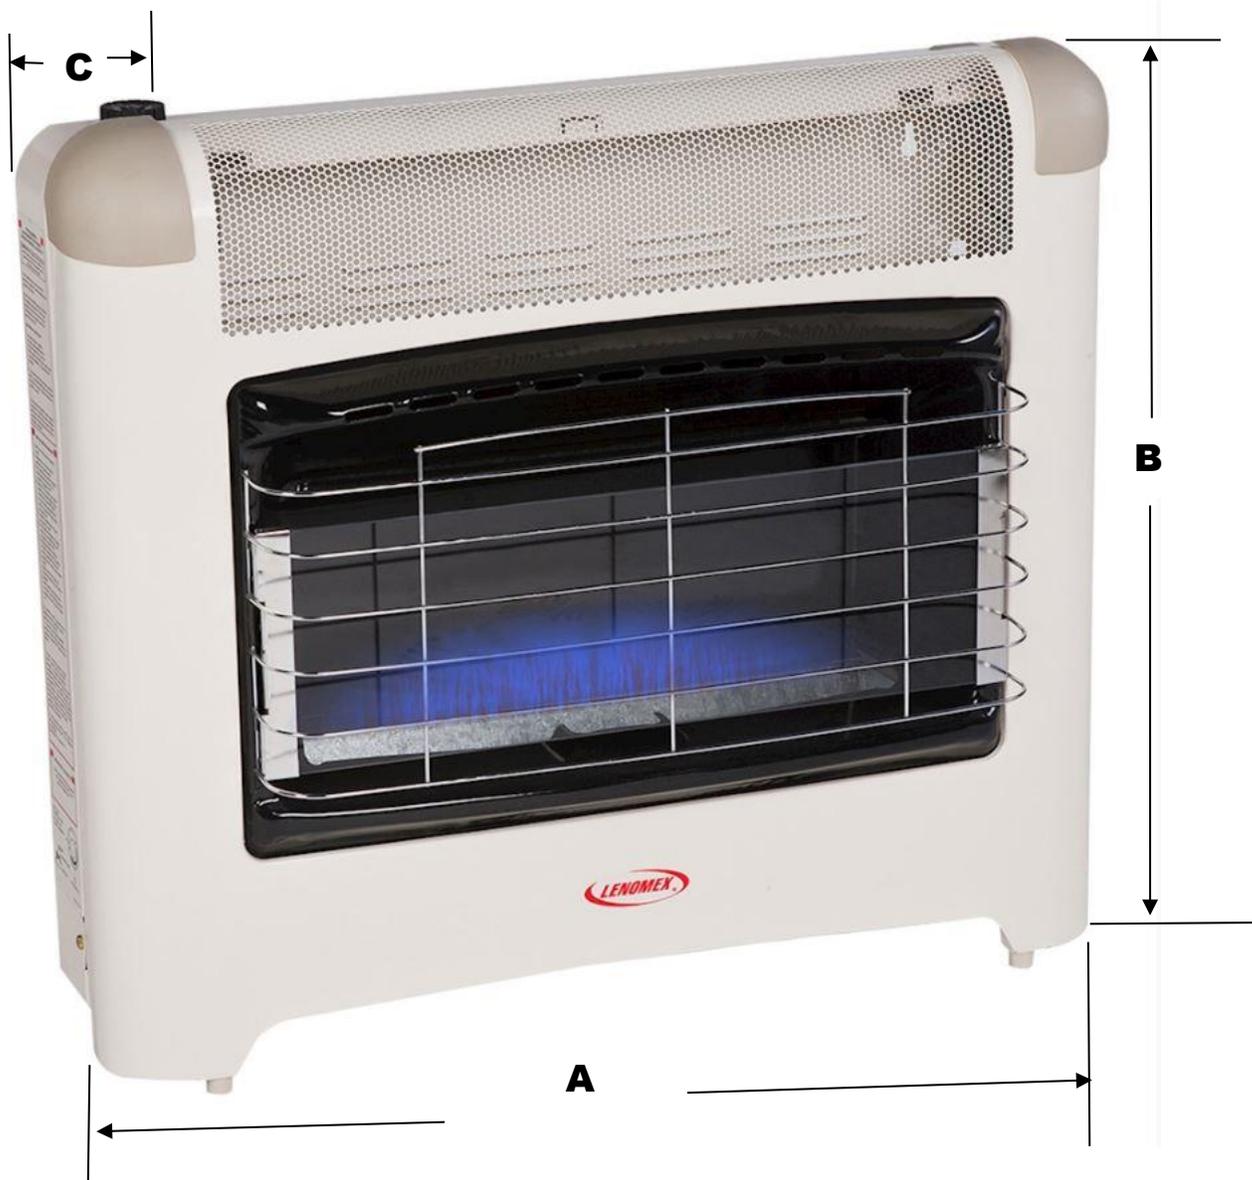

Galería de HeaterFire.

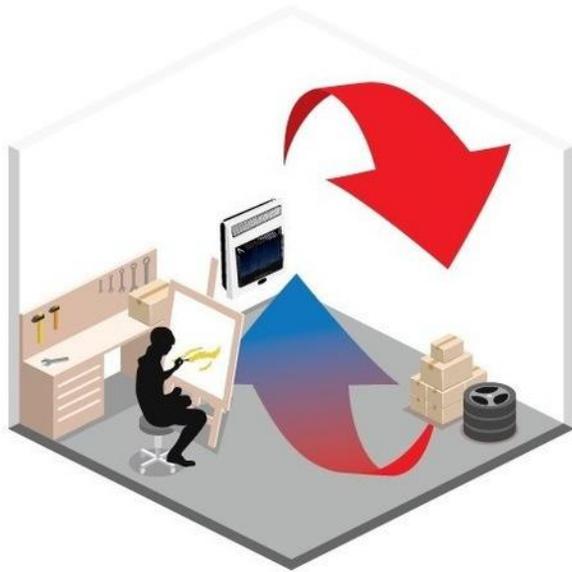



Galería de HeaterFire.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Patricia Pedraza	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

