

SweetCentral

Características Generales del Calefactor Central, SweetCentral

El Calefactor Residencial SweetCentral está certificado por la empresa CSA (Canadian Standard Association).
 3 vías de diseño Multi aplomo.
 Diagnósticos LED de 7 segmentos en todas las unidades.
 Sistema de encendido DSI (Encendido de Chispa Directa) para la fiabilidad y longevidad.
 Intercambiador de calor extraíble para mayor facilidad de servicio.
 Acero aluminizado para tener la máxima resistencia a la corrosión térmica.
 Puertas sólidas para un funcionamiento silencioso.
 Fondo Sólido.
 Aislado del comportamiento del soplador.
 Gabinete de 34" ideal para instalaciones con limitantes de espacio.
 Soplador de diseño de plataforma.
 Doblado en gabinetes y puertas.
 Tablero integrado con interruptores DIP (Switch de 8 segmentos tipo palanca) para fácil configuración del sistema.

Aplicaciones del Calefactor Central, SweetCentral

El calefactor Central SweetCentral es ideal para Industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

Garantía del Calefactor Central, SweetCentral


La Garantía del Calefactor Central SweetCentral es de 1 Año En Partes. Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Calefactor Central, SweetCentral

Clave	Capacidad		Gas	Eficiencia	CFM	Voltaje			Peso		Dimensiones con empaque					
	BTUs	Toneladas				AFUE	V	F	Hz	kg	Lb	Alto		Ancho		Largo
											cm	in	cm	in	cm	in
MXSWE-001	50000	4.0	Natural	80.0	1250	115	1	60	39	86	91	36	32	13	76	30
MXSWE-002	50000	4.0	LP	80.0	1250	115	1	60	39	86	91	36	32	13	76	30
MXSWE-003	75000	6.25	Natural	80.0	1650	115	1	60	48	105	91	36	49	19	76	30
MXSWE-004	75000	6.25	LP	80.0	1650	115	1	60	48	105	91	36	49	19	76	30
MXSWE-005	100000	8.3	Natural	80.0	1800	115	1	60	52	114	91	36	59	23	76	30
MXSWE-006	100000	8.3	LP	80.0	1800	115	1	60	52	114	91	36	59	23	76	30
MXSWE-007	125000	10.41	Natural	80.0	1750	115	1	60	63	139	91	36	67	26	76	30
MXSWE-008	125000	10.41	LP	80.0	1750	115	1	60	63	139	91	36	67	26	76	30
MXSWE-009	150000	12.5	Natural	80.0	1900	115	1	60	68	150	91	36	67	26	76	30
MXSWE-010	150000	12.5	LP	80.0	1900	115	1	60	68	150	91	36	67	26	76	30

SweetCentral

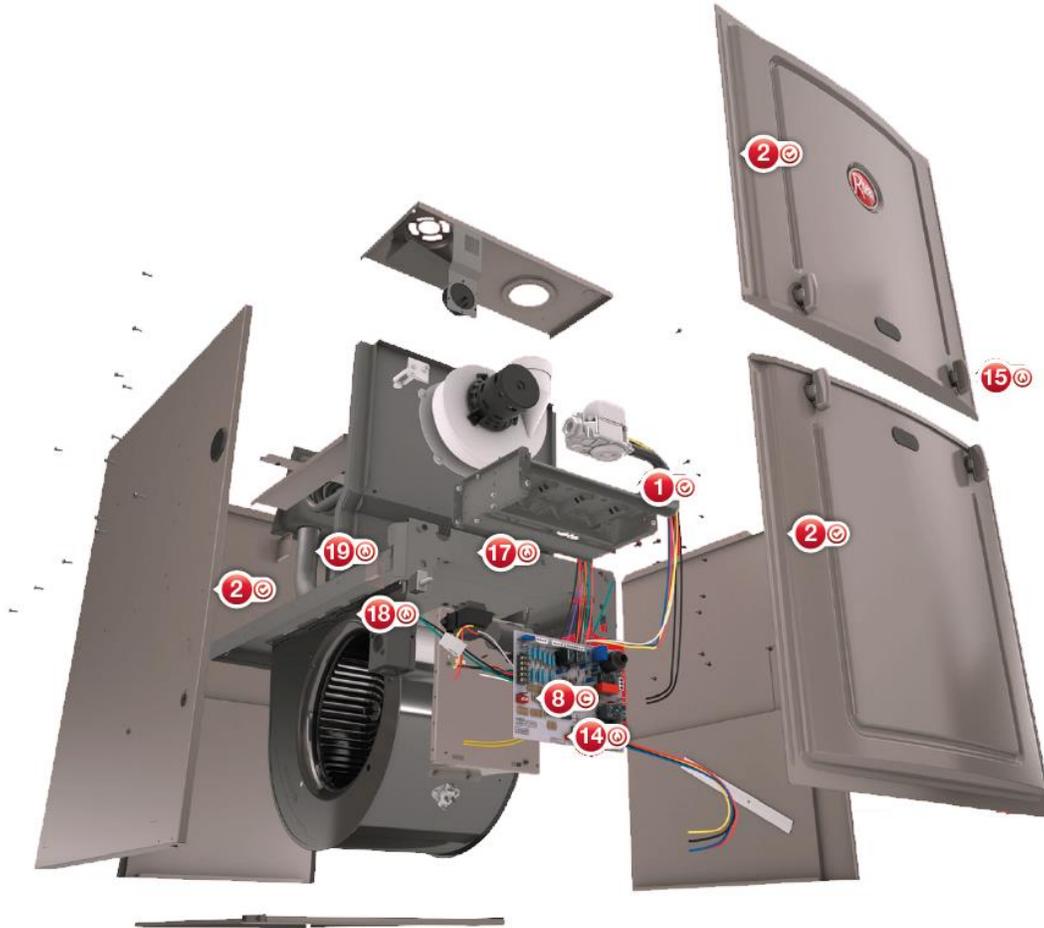

Calefactor Central, SweetCentral

1	Sistema de Encendido
2	Puertas Sólidas
8	Conmutador DIP tablero de control
14	LEDs de 7 Segmentos
15	Manijas de cuatro vueltas
17	Código QR
18	Soplador de Sistema
19	Intercambiador de Calor

SweetCentral

Dimensiones del Calefactor Central, SweetCentral			
Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXPOC-001	11	34	28
MXPOC-002	11	34	28
MXPOC-003	17	34	28
MXPOC-004	17	34	28
MXPOC-005	21	34	28
MXPOC-006	21	34	28
MXPOC-007	24	34	28
MXPOC-008	24	34	28
MXPOC-009	24	34	28
MXPOC-010	24	34	28

