

# FlameXpert

## Características Generales de l Calefactor de Pared FlameXpert

Nuestros Calefactores de Pared FlameXpert VentDepot, FlameXpert se puede instalar o montar en el interior o exterior dependiendo el modelo a elegir.

Proporcionan calor de forma circular y radiante obteniendo una combinación perfecta.

Están disponibles para uso en pared doble o pared simple.

Los Calefactores de Pared FlameXpert son económicos y fáciles de instalar.

Los Calefactores de Pared son ideales para acondicionar áreas difíciles de calor, tales como construcciones nuevas o remodelación de aplicaciones de calefacción.

Resisten la decoloración y se limpia fácilmente con un paño húmedo.

Cuenta con un dispositivo de seguridad de humos, se apaga automáticamente en caso de combustión.

Su construcción es en acero eliminando así la deformación térmica.

El Calefactor de Pared FlameXpert proporciona su propia energía, elimina la perdida de calor, incluso durante un corte de energía.

Incluye quemador.

Encendido y apagado silencioso y las características de la flama permiten su uso con gas natural y gas LP.

Su piloto está construido en acero inoxidable y ofrece una máxima eficiencia de espera.

Su cámara de combustión continua está fabricada en acero reforzado, maximizando la transferencia de calor.

## Aplicaciones de los Calefactores de Pared FlameXpert

Los Calefactores de Pared FlameXpert son de uso residencial se adaptan perfectamente a las necesidades de uso en escuelas, centros comerciales, cuartos de secado, teatros, etc. Ideales para colocarse en salas, recamaras, baños, etc.

## Garantía de los Calefactores de Pared FlameXpert

El Calefactor de Pared FlameXpert tiene Garantía de 1 año sujeto a las cláusulas de VentDepot.






### Características Técnicas Específicas de los Calefactores de Pared FlameXpert


Clave	Gas	Tipo de Control	Calentamiento	BTU/hr	Salida de Ventilación		Tubo de Entrada de Gas		Tipo de Pared	Kit De Ventilación	Peso		Dimensiones con empaque de Cartón					
					in	in	mm	kg			lb	Base		Alto		Fondo		
												cm	in	cm	in	cm	in	
<b>MXFMX-001</b>	Natural	Termostato	Infrarrojo	25000	4	1/2	12.7	Simple	No	48	105	46	18	178	70	21	8	
<b>MXFMX-002</b>	Natural	Termostato	Infrarrojo	25000	4	1/2	12.7	Simple	Sí	48	105	46	18	178	70	21	8	
<b>MXFMX-003</b>	LP	Termostato	Infrarrojo	25000	4	1/2	12.7	Simple	No	48	105	46	18	178	70	21	8	
<b>MXFMX-004</b>	LP	Termostato	Infrarrojo	25000	4	1/2	12.7	Simple	Sí	48	105	46	18	178	70	21	8	
<b>MXFMX-005</b>	Natural	Termostato	Infrarrojo	35000	4	1/2	12.7	Simple	No	48	105	46	18	178	70	21	8	
<b>MXFMX-006</b>	Natural	Termostato	Infrarrojo	35000	4	1/2	12.7	Simple	Sí	48	105	46	18	178	70	21	8	
<b>MXFMX-007</b>	LP	Termostato	Infrarrojo	35000	4	1/2	12.7	Simple	No	48	105	46	18	178	70	21	8	
<b>MXFMX-008</b>	LP	Termostato	Infrarrojo	35000	4	1/2	12.7	Simple	Sí	48	105	46	18	178	70	21	8	
<b>MXFMX-009</b>	Natural	Termostato	Infrarrojo	50000	4	1/2	12.7	Doble	No	65	144	46	18	178	70	38	15	
<b>MXFMX-010</b>	Natural	Termostato	Infrarrojo	50000	4	1/2	12.7	Doble	Sí	65	144	46	18	178	70	38	15	
<b>MXFMX-011</b>	LP	Termostato	Infrarrojo	50000	4	1/2	12.7	Doble	No	65	144	46	18	178	70	38	15	
<b>MXFMX-012</b>	LP	Termostato	Infrarrojo	50000	4	1/2	12.7	Doble	Sí	65	144	46	18	178	70	38	15	

### Calefactores de Pared FlameXpert

#### Pared Simple

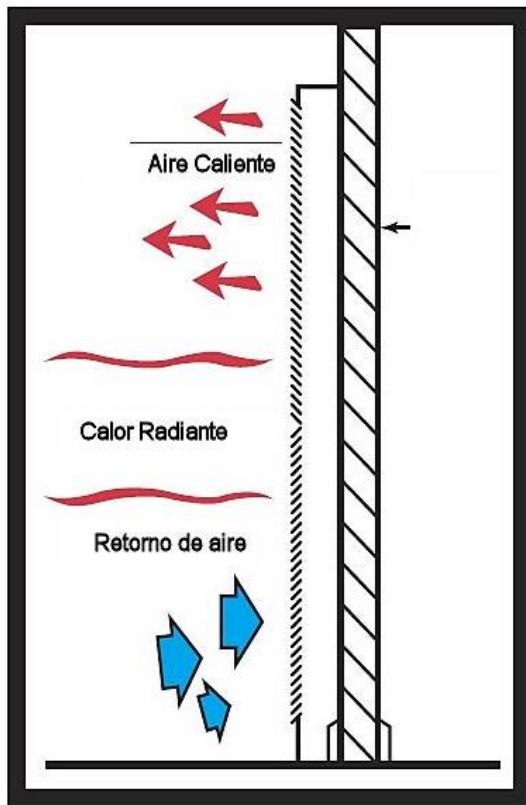


#### Pared Doble

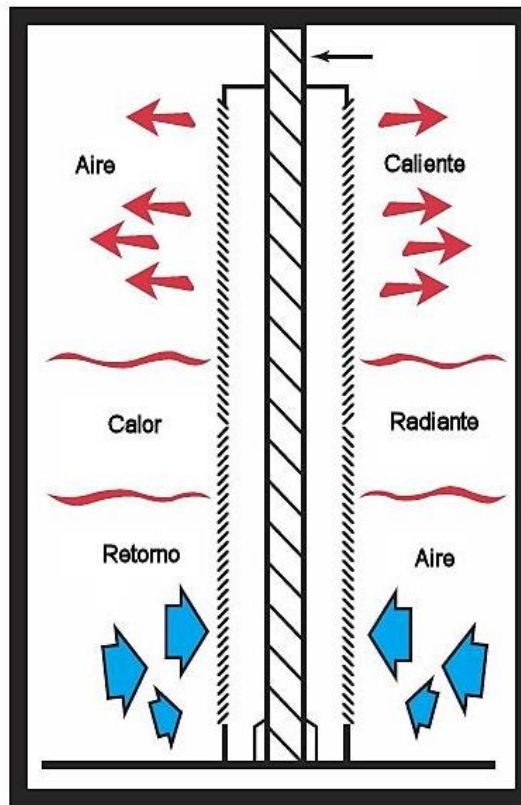



## Dimensiones en cm

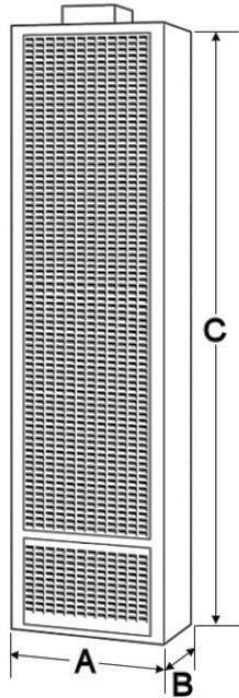

Clave	A	B	C
<b>MXFMX-001</b>	42	16.5	174
<b>MXFMX-002</b>	42	16.5	174
<b>MXFMX-003</b>	42	16.5	174
<b>MXFMX-004</b>	42	16.5	174
<b>MXFMX-005</b>	42	16.5	174
<b>MXFMX-006</b>	42	16.5	174
<b>MXFMX-007</b>	42	16.5	174
<b>MXFMX-008</b>	42	16.5	174
<b>MXFMX-009</b>	42	33	174
<b>MXFMX-010</b>	42	33	174
<b>MXFMX-011</b>	42	33	174
<b>MXFMX-012</b>	42	33	174