

HeatInstant

Ficha técnica

Características Generales de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeatInstant.

El calentador HeatInstant trabaja con gas L.P. y Natural. Cuenta con capacidad de 6L / 10L /13L y con un sistema de que muestra la temperatura del agua.

Se recomienda que el HeatInstant se instale al menos a 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto. El calentador HeatInstant está certificado y cumple con las normas de seguridad y funcionamiento.

Control de Flama.

Encendido con baja y alta presión de agua.

2 Modos de Operación: Invierno y verano.

Ahorran hasta un 70% de gas.

Solo calienta el agua que necesitas.

Agua caliente en cualquier momento.

Encendido Electrónico.

Diseño Compacto.

Display indicador de la Temperatura.

Aplicaciones de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeatInstant.

El HeatInstant es útil en Casa Habitación, Casa de Campo, Escuelas, Departamentos, Locales Comerciales, Oficinas, Habitaciones, Hoteles.

Garantía de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeatInstant.

La Garantía del HeatInstant es de 1 año sujeto a Cláusulas de Ventdepot.



Características Técnicas Especificas de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeatInstant.													
Clave	Gas	Calentador	Litros por Minuto LPM	Tipo de Encendido	Tipo de Batería	Servicios	Carga Térmica Kw	Presión de Gas	Eficiencia Energética %	Dimensiones en cm con Empaque de Cartón			
										Kg	Ancho	Alto	Largo
MXHTI- 001	L.P.	Instantáneo	6	Electrónico	D	1	6.97	2,74kPa	89%	4.41	21	56	35
MXHTI -002	L.P.	Instantáneo	10	Electrónico	D	1.5	13.25	2,74kPa	89%	7.57	26	67	38
MXHTI -003	L.P.	Instantáneo	13	Electrónico	D	2	16.57	2,74kPa	89%	5.50	24	73	43
MXHTI -004	Natural	Instantáneo	6	Electrónico	D	1	6.97	1,76kPa	89%	4.41	21	56	35
MXHTI -005	Natural	Instantáneo	10	Electrónico	D	1.5	13.25	1,76kPa	89%	7.57	26	67	38
MXHTI -006	Natural	Instantáneo	13	Electrónico	D	2	16.57	1,76kPa	89%	5.50	24	73	43










HeatInstant

Ficha técnica

Dimensiones Específicas de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeatInstant en mm.									
Clave	Α	В	С						
MXHTI-001	350	560	210						
MXHTI-002	380	670	260						
MXHTI-003	430	730	240						
MXHTI-004	350	560	210						
MXHTI-005	380	670	260						
MXHTI-006	430	730	240						

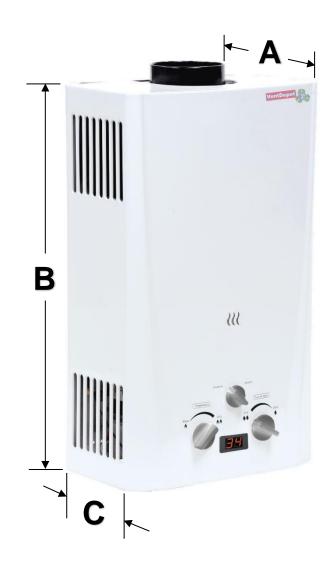







HeatInstant

Ficha técnica

Galería de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeatInstant.











Versión de Corrección Nombre del Autor Descripción del Error Descripción de la Corrección Vo.Bo. Supervisor







