

FilterCoil

Características Generales del Chiller Tipo Fan and Coil, FilterCoil

El Aire Acondicionado Tipo Fan and Coil FilterCoil VentDepot, tiene la capacidad de ofrecer respuesta a la medida de exigencias muy específicas sobre grandes instalaciones como hoteles y hospitales. Su sistema de enfriamiento por agua helada perfectamente se adapta a la gran necesidad de carga térmica del ambiente, obteniendo un mayor ahorro energético.


Incluyen Serpentin sólo enfriamiento con 3 ó 4, o 3 y 1 hileras frio y calor, según las necesidades requeridas.

Aplicaciones del Chiller Tipo Fan and Coil, FilterCoil

El Chiller Tipo Fan and Coil, FilterCoil utiliza un sistema de ventilador y serpentín; es ideal para grandes edificios, tales como hoteles, oficinas, etc.

Garantía del Chiller Tipo Fan and Coil, FilterCoil

El Aire Acondicionado Tipo Fan and Coil FilterCoil tiene 1 año de Garantía sujeto las Cláusulas de VentDepot.

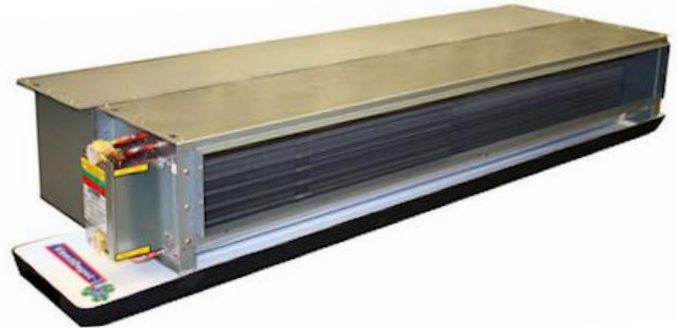

Fan and Coil 3Hileras

Características Técnicas del Tipo Fan and Coil, FilterCoil												
Clave	Capacidad		Motores	CFM	Descripción	Voltaje			Peso kg	Dimensiones en cm		
	Toneladas	BTUs				V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXCFB-001	0.5	6000	1	200	3Hileras - Solo Frío	127	1	60	12	28	53	79
MXCFB-002	0.75	9000	1	300	3Hileras - Solo Frío	127	1	60	15	28	53	89
MXCFB-003	1	12000	1	400	3Hileras - Solo Frío	127	1	60	17	28	53	99
MXCFB-004	1.25	15000	1	500	3Hileras - Solo Frío	127	1	60	19	28	53	109
MXCFB-005	1.5	18000	1	600	3Hileras - Solo Frío	127	1	60	20	28	53	119
MXCFB-006	1.75	21000	1	700	3Hileras - Solo Frío	127	1	60	24	28	53	139
MXCFB-007	2	24000	2	800	3Hileras - Solo Frío	127	1	60	28	28	53	150
MXCFB-008	2.5	30000	2	1000	3Hileras - Solo Frío	127	1	60	31	28	53	160
MXCFB-009	3	36000	2	1200	3Hileras - Solo Frío	127	1	60	35	28	53	180
MXCFB-010	3.5	42000	2	1400	3Hileras - Solo Frío	127	1	60	40	28	53	211

Fan and Coil 4Hilera

Características Técnicas del Tipo Fan and Coil, FilterCoil												
Clave	Capacidad		Motores	CFM	Descripción	Voltaje			Peso kg	Dimensiones en cm		
	Toneladas	BTUs				V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXCFB-011	0.5	6000	1	200	4Hileras - Solo Frío	127	1	60	13	28	53	79
MXCFB-012	0.75	9000	1	300	4Hileras - Solo Frío	127	1	60	16	28	53	89
MXCFB-013	1	12000	1	400	4Hileras - Solo Frío	127	1	60	17	28	53	99
MXCFB-014	1.25	15000	1	500	4Hileras - Solo Frío	127	1	60	19	28	53	109
MXCFB-015	1.5	18000	1	600	4Hileras - Solo Frío	127	1	60	20	28	53	119
MXCFB-016	1.75	21000	1	700	4Hileras - Solo Frío	127	1	60	24	28	53	139
MXCFB-017	2	24000	2	800	4Hileras - Solo Frío	127	1	60	28	28	53	150
MXCFB-018	2.5	30000	2	1000	4Hileras - Solo Frío	127	1	60	31	28	53	160
MXCFB-019	3	36000	2	1200	4Hileras - Solo Frío	127	1	60	35	28	53	180
MXCFB-020	3.5	42000	2	1400	4Hileras - Solo Frío	127	1	60	40	28	53	211

FilterCoil

Fan and Coil para Agua Helada 3 Hileras con Calefacción de Agua

Características Técnicas Específicas del Tipo Fan and Coil, FilterCoil												
Clave	Capacidad		Motores	CFM	Descripción	Voltaje			Peso kg	Dimensiones en cm		
	Toneladas	BTUs				V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXCFB-021	0.5	6000	1	200	3Hileras Frío/ 1Hilera Calor	127	1	60	12	28	53	79
MXCFB-022	0.75	9000	1	300	3Hileras Frío/ 1Hilera Calor	127	1	60	15	28	53	89
MXCFB-023	1	12000	1	400	3Hileras Frío/ 1Hilera Calor	127	1	60	17	28	53	99
MXCFB-024	1.25	15000	1	500	3Hileras Frío/ 1Hilera Calor	127	1	60	19	28	53	109
MXCFB-025	1.5	18000	1	600	3Hileras Frío/ 1Hilera Calor	127	1	60	20	28	53	119
MXCFB-026	1.75	21000	1	700	3Hileras Frío/ 1Hilera Calor	127	1	60	24	28	53	139
MXCFB-027	2	24000	2	800	3Hileras Frío/ 1Hilera Calor	127	1	60	28	28	53	150
MXCFB-028	2.5	30000	2	1000	3Hileras Frío/ 1Hilera Calor	127	1	60	31	28	53	160
MXCFB-029	3	36000	2	1200	3Hileras Frío/ 1Hilera Calor	127	1	60	35	28	53	180
MXCFB-030	3.5	42000	2	1400	3Hileras Frío/ 1Hilera Calor	127	1	60	40	28	53	211