

FrigDry

Características Generales del Deshumidificador Portátil, FrigDry

En VentDepot contamos con uno de los mejores deshumidificadores Portátiles FrigDry, es de refrigeración R134a. Funciona a una temperatura pequeña para mayor ahorro de energía eléctrica. Cuando el tanque de agua del Deshumidificador FrigDry de 24 Litros se encuentra casi lleno, la unidad se apaga automáticamente, esto con la finalidad de avisar que se encuentra llena. El cubo de agua del Deshumidificador Portátil FrigDry se encuentra ubicado en el frente para un acceso fácil. La unidad está diseñada para operar entre 5°C (41°F) y 35°C (96°F). Su cable de alimentación es de 6'. Tipo de Filtro: Antimicrobianos de malla. Los cuales utilizan un filtro antimicrobiano para limpiar el aire de bacterias, alérgenos, moho y hongos, así como un sistema de control de humedad el cual permite establecer la humedad exacta de la habitación. Filtro de Acceso: Botón Deslizante. Capacidad del Recipiente: 6 Litros. Velocidad del Ventilador: 2 velocidades. El deshumidificador portátil, FrigDry incluye un asa de transporte y protección contra salpicaduras libre de problemas de mantenimiento. Cuenta con todas las funciones de mandos electrónicos. Contenedor de fácil acceso con indicador de nivel. Filtro lavable el cual elimina la humedad y partículas en suspensión. Ruedas integradas que permiten mover la unidad fácilmente a cualquier lugar que sea necesario. Enchufe con toma de NEMA.

Aplicaciones del Deshumidificador Portátil, FrigDry

El deshumidificador Portátil FrigDry es de uso en: Casas, oficinas, almacenes, laboratorios, comercios, salas de cómputo, albercas techadas, salas, closets, entre otros.

Garantía del Deshumidificador Portátil, FrigDry

El deshumidificador portátil FrigDry tiene una garantía de un año. Certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de Garantía de VentDepot.




Características Técnicas Específicas del Deshumidificador DryPup

Clave	Capacidad de Remoción de 24 hrs			Flujo de Aire		Voltaje			Amperaje	Nivel Sonoro dB	Gas Refrigerante	Peso y Dimensiones con empaque en cm			
	Pintas	Galones	Litros	CFM	m³/hr	V	F	Hz				kg	Base	Altura	Fondo
MXFGD-001	50	6	24	277	470	155	1	60	5.3	66	R407c	18	43	64	39



Eficiencia del Deshumidificador Portátil, FrigDry

A una Temperatura Interior de:	Bajará a una Humedad Relativa máxima del:
16°C	100% al 60%
18°C	100% al 51%
20°C	100% al 48%
22°C	100% al 46%
24°C	100% al 44%
26°C	100% al 43%
28°C	100% al 42%
30°C	100% al 41%
32°C	100% al 41%
34°C en adelante	100% al 40%

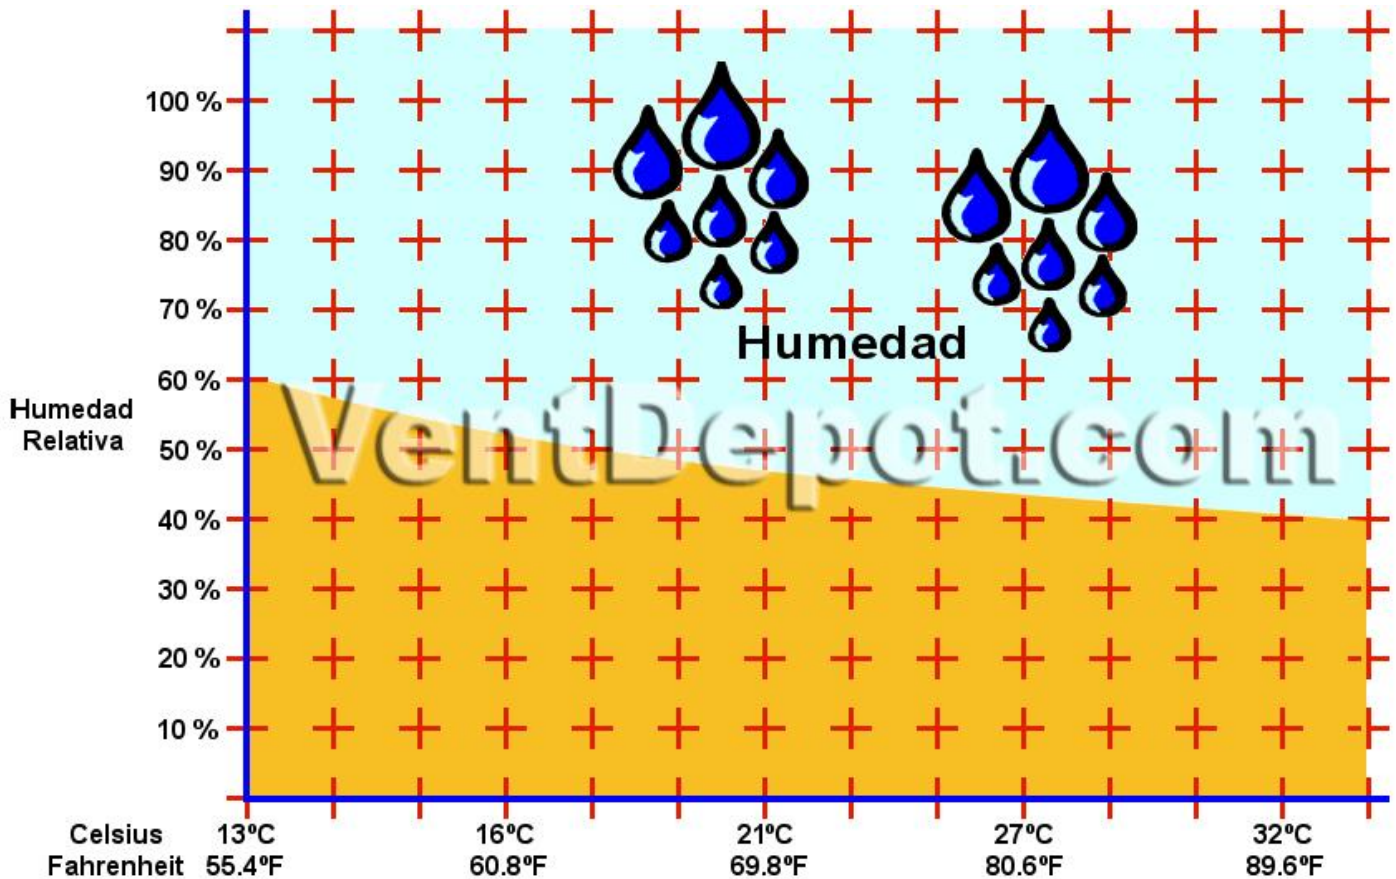

No se deberá utilizar el Deshumidificador FrigDry si su requerimiento de % de Humedad Relativa Vs Temperatura cae en la zona naranja, en caso de caer en la zona naranja se deberá utilizar un Deshumidificador Desecante.


FrigDry

Dimensiones del Deshumidificador Portátil, FrigDry


Dimensiones			
Clave	A	B	C
MXFGD-001	59	38	34

Las dimensiones están situadas tanto en la forma frontal como la parte trasera del producto.

Debera haber un mínimo de 12 pulgadas libres de espacio alrededor del deshumidecedor.

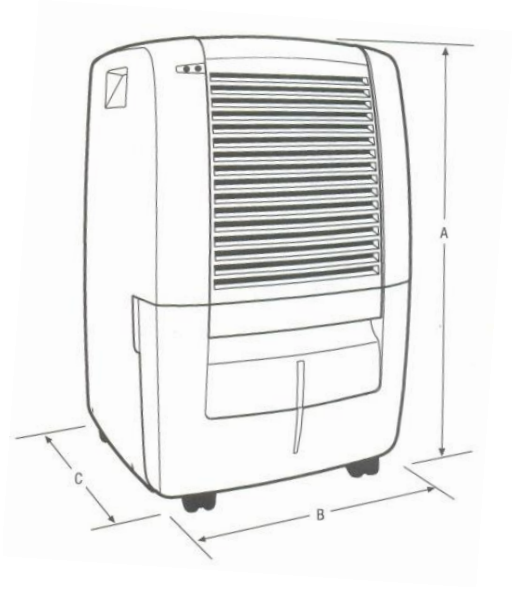


Galería de imágenes del Deshumidificador Portátil, FrigDry

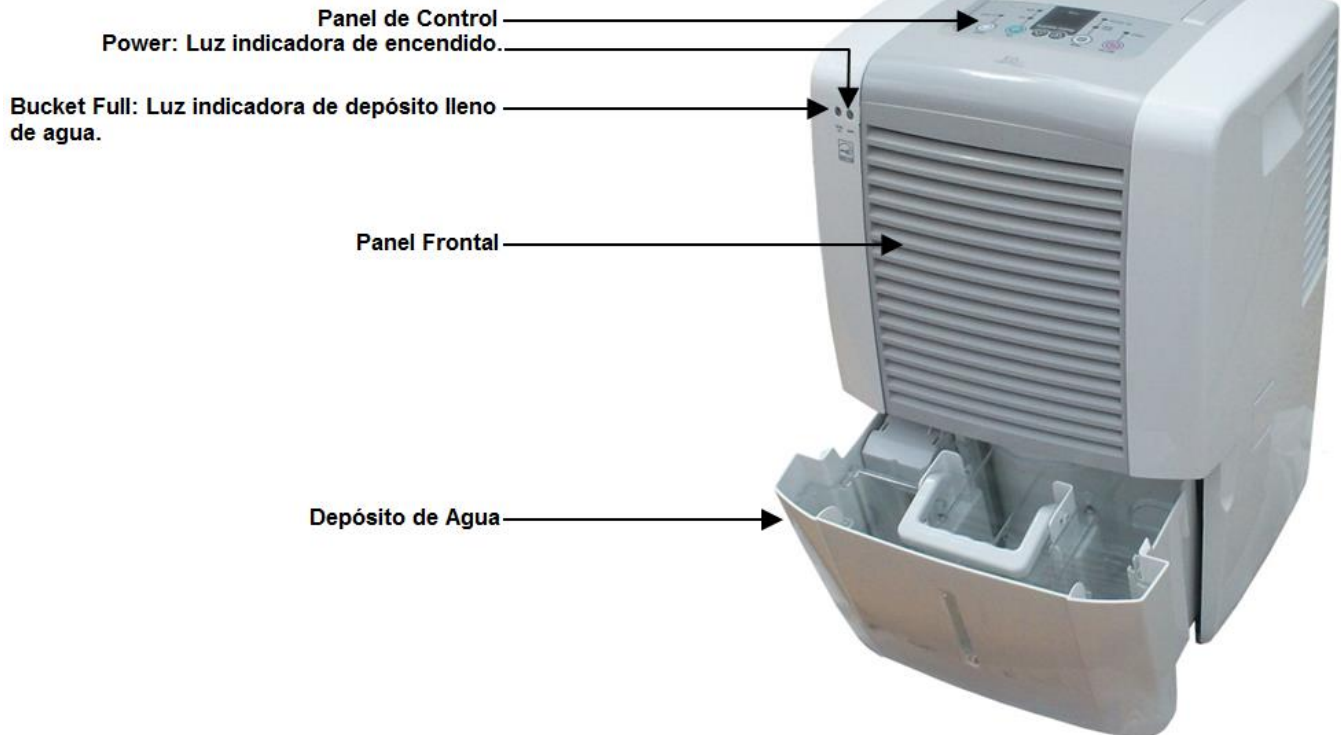

Galería de imágenes del Deshumidificador portátil, FrigDry

Panel de Control

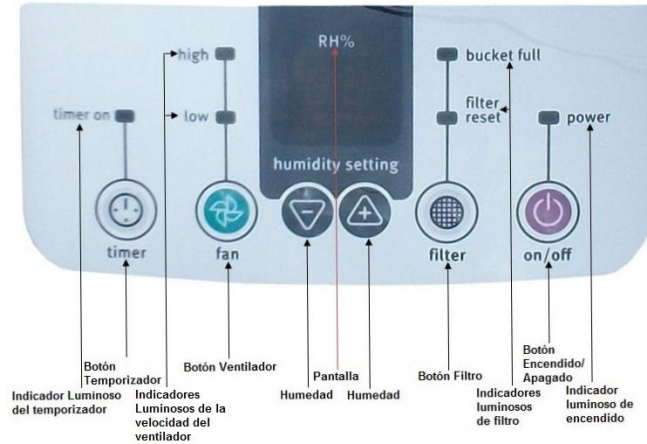

Abertura del depósito para la manguera



Parte trasera del deshumidificador



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Ing.
V1	Desconocido	Ficha Nueva	Ninguna	Desconocido
V2	Jessica Lorenzo	Varias Erratas Ortográficas	Se modifica abreviaturas litros, pintas, m ³ /hr. y se cambia formato de descripción corta y la de línea.	Julio Delgado