

Características Generales del Deshumidificador Desecante Ebac DD200 DesiccantRight

El Deshumidificador Desecante Ebac DD200 DesiccantRight está equipado con una rueda desecante diseñada para sacar el aire mediante un proceso de rotación lento de gel de sílice, material higroscópico, que absorbe y reduce la humedad directa del aire mientras que el contenido de la humedad del rotor aumenta. Un pequeño volumen de aire, el aire de reactivación, se calienta con un calentador interno y pasa a través del rotor en dirección opuesta y se debe ventilar hacia el exterior.

El Deshumidificador Desecante Ebac DD200 DesiccantRight muestra las unidades de tiempo del funcionamiento y cuenta con un amperímetro para controlar la eficacia de las unidades de secado. Como característica de los humidificadores desecantes DD cuenta con un control manual o automático.

Su construcción de acero inoxidable, alta capacidad de calentamiento PTC y Amperímetro, le permiten una extraordinaria operación en temperaturas ambientales bajas.

Temperatura Mínima de Operación -20°C ó -4°F.

Temperatura Máxima de Operación 40°C ó 104°F.

Ducto de Aire Seco es de 5 in. ó 13cm de diámetro.

Flujo de Aire Seco es de 115CFM ó 196m³/hr.

Ducto de Aire Húmedo es de 2.75 in. ó 7cm.

Flujo de Aire Húmedo es de 38CFM ó 64m³/hr.

Nivel de sonido 67db.



Aplicaciones del Deshumidificador Desecante Ebac DD200 DesiccantRight

El Deshumidificador Desecante Ebac DD200 DesiccantRight es una unidad compacta diseñada con acero inoxidable 304, que proporciona las condiciones adecuadas que prevalecen en Oficinas, Tiendas, Casas, Restaurantes, Bares, Hoteles, etc. Combina ligereza, tamaño compacto y resistencia. Tiene asas plegables para facilitar su portabilidad.

Garantía del Deshumidificador Desecante Ebac DD200 DesiccantRight


El Deshumidificador Desecante Ebac DD200 DesiccantRight tiene un año de garantía de fabricante.

Características Técnicas Específicas del Deshumidificador Desecante Ebac DD200 DesiccantRight


| Clave | Clave Ebac | Capacidad de Eliminación de Agua cada 24 Horas | | | Caudal de Aire (Aire Seco) Ducto 13cm Ø | | Caudal de Aire (Aire Húmedo) Ducto 10cm Ø | | Voltaje | | | | | Velocidad de Rotación (RPH) | db | Peso | | Dimensiones con Empaque | | | | | |
|-----------|------------|--|---------|--------|---|-----|---|-----|---------|---|----|---|-----|-----------------------------|----|------|----|-------------------------|----|---------|----|----------|----|
| | | Pintas ppd | Galones | Litros | m ³ /h | CFM | m ³ /h | CFM | V | F | Hz | A | W | | | kg | lb | Ancho cm | in | Alto cm | in | Fondo cm | in |
| MXDD2-001 | DD200 | 36 | 4 | 17 | 196 | 115 | 64 | 38 | 110 | 1 | 60 | 8 | 800 | 20 | 67 | 17 | 38 | 67 | 26 | 49 | 19 | 51 | 20 |
| MXDD2-002 | 3035157 | Control DD Series 24VDC 115/230V 5/2.5A 0.0600kg (0.13 lb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Dimensiones del Deshumificador Desecante Ebac DD200 DesiccantRight

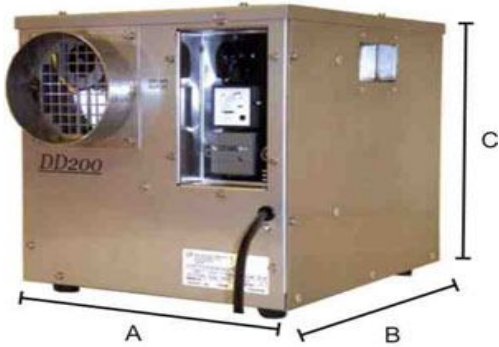

| Clave | Modelo Ebac | Tamaño A | | Tamaño B | | Tamaño C | |
|------------------|----------------|----------|----|----------|----|----------|----|
| | | cm | in | Cm | in | cm | in |
| MXDD2-001 | DD200 | 33 | 13 | 38 | 15 | 34 | 14 |
| MXDD2-002 | 3035157 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 |




Aplicaciones de Producto del Deshumificador Desecante Ebac DD200 DesiccantRight

| Aplicaciones | DD200 |
|----------------------|-------|
| Oficinas | √ |
| Tiendas | √ |
| Restaurantes | √ |
| Bodegas | √ |
| Sótanos | √ |
| Fábricas | √ |
| Inundaciones | √ |
| Farmacéuticas | √ |
| Confitería | √ |
| Laboratorios | √ |
| Medicina | √ |
| Agricultura | √ |
| Cámaras Frigoríficas | √ |
| Hospitales | √ |
| Hoteles | √ |
| Estadios | √ |
| Barcos, Barcazas | √ |



| Extracción de Agua del Deshumidificador Desecante Ebac DD200 DesiccantRight (Litros/día) | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----|
| Humedad Relativa (%) | | | | | | | | | | |
| Temp (°C) | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 37.8 | 21.7 | 21.2 | 20.7 | 20.0 | 19.4 | 17.7 | 16.5 | 15.1 | 12.2 | 8.0 |
| 32.2 | 21.6 | 21.1 | 20.4 | 19.7 | 19.1 | 17.5 | 16.4 | 14.6 | 11.8 | 7.5 |
| 26.7 | 21.6 | 21.0 | 20.4 | 19.7 | 18.9 | 17.36 | 16.0 | 14.3 | 11.2 | 6.9 |
| 21.1 | 21.6 | 20.8 | 20.3 | 19.5 | 18.6 | 17.2 | 15.7 | 13.4 | 10.2 | 5.6 |
| 15.6 | 21.3 | 20.9 | 20.3 | 19.3 | 18.2 | 16.5 | 14.5 | 11.7 | 8.5 | 4.5 |
| 10.0 | 20.9 | 20.2 | 19.1 | 17.7 | 16.2 | 14.5 | 11.9 | 9.6 | 7.0 | 3.5 |
| 4.4 | 18.6 | 17.3 | 15.8 | 14.3 | 12.6 | 10.8 | 8.9 | 6.8 | 5.3 | 2.3 |
| -1.1 | 15.0 | 14.0 | 12.5 | 11.7 | 9.6 | 7.8 | 6.5 | 4.7 | 3.3 | 1.4 |
| -6.7 | 9.9 | 9.0 | 8.0 | 7.1 | 6.2 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 1.9 | 1.0 |
| -12.2 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 0.5 |
| -17.8 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0.5 |

**Curva de Extracción de Agua DD200
(Litros/día)**

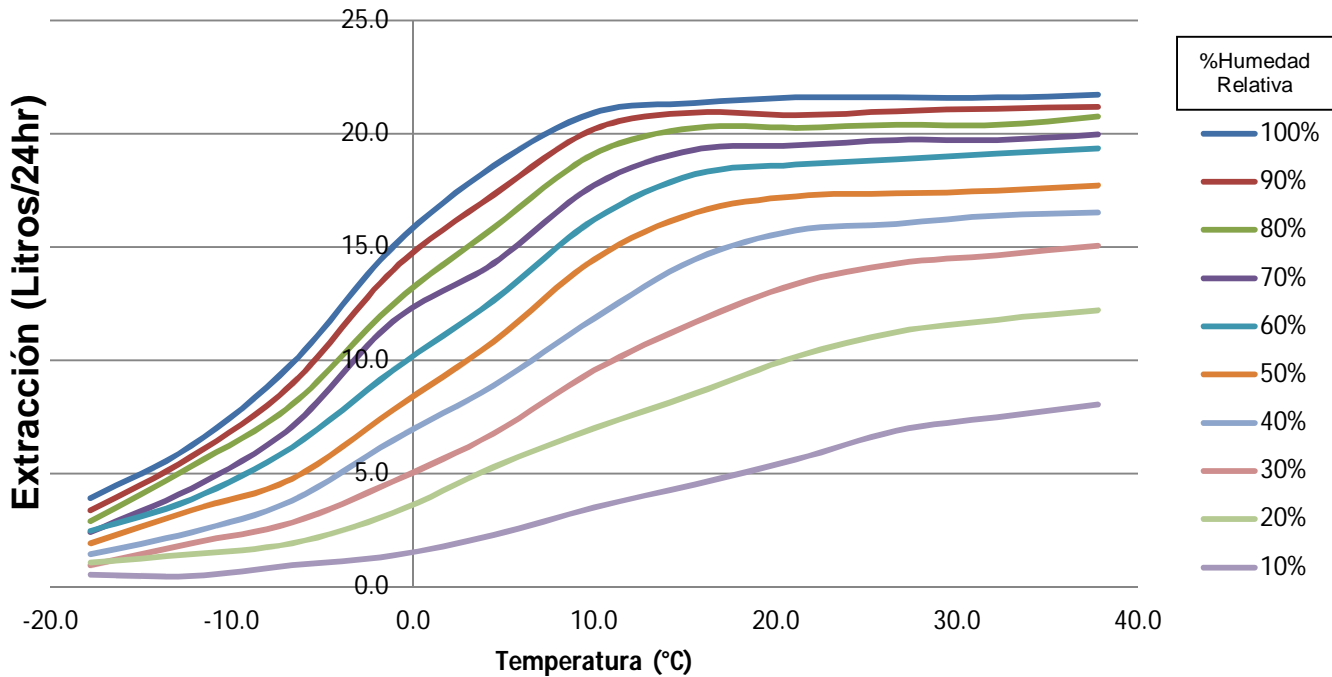



Descripción corta del Deshumificador Desecante Ebac DD200 DesiccantRight

| Clave | Modelo Ebac | Descripción corta 70 caracteres máximo |
|------------------|----------------|--|
| | | 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 |
| MXDD2-001 | DD200 | DD200 , 36ppd, 17Lpd, 110V, 7.5A, 1Ph, 60Hz, 67db, 800W, CFM115/38 |
| MXDD2-002 | 3035157 | DD Series Control 24VDC, 115/230V, 5/2.5A, 1Ph |

Tabla SEO del Deshumificador Desecante Ebac DD200 DesiccantRight

| Título |
|---|
| Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight |
| Meta Description |
| Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight, Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight para hoteles, Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight para oficinas, Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight para tiendas, Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight para industrias, Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight para refrigeradores, Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight para hospitales |
| Meta Key Words |
| Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight, Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight para hoteles, Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight para oficinas, Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight para tiendas, Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight para industrias, Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight para refrigeradores, Deshumificador Deshumificadores Desecante Ebac DD200 DesiccantRight para hospitales |
| Meta URL – Nombre de archivo |
| deshumificador-deshumificadores-desecante-ebac-dd200-desiccantright-mx-español.htm |