

Características Generales del Deshumidificador DryPup

El Deshumidificador DryPup es una unidad de secado muy confiable, diseñado para funcionar eficazmente en un amplio rango de temperaturas y condiciones de humedad. Esta unidad cuenta con un ventilador con aspas cruzadas en forma de flor, de operación silenciosa. Esta unidad está equipada con un indicador de estatus. Tiene una bomba de agua interna de alta capacidad. El Deshumidificador DryPup incluye filtros de aire removibles y lavables. Su compresor giratorio es altamente eficiente. Cuenta con drenaje y bomba de agua interna de alta capacidad para remover el agua. Temperatura mínima de operación 1°C ó 33°F. Temperatura máxima de operación 35°C ó 95°F.

Aplicaciones del Deshumidificador DryPup

El Deshumidificador DryPup es una solución ideal para el control de humedad con una gran variedad de aplicaciones incluyéndose oficinas, departamentos, tiendas, restaurantes, bares, salones, museos, almacenes, aulas de informática, salas de telecomunicaciones, garajes, bodegas y recintos de animales. De igual forma, funciona a la perfección en salas de spa, hoteles y residencias.

Garantía del Deshumidificador DryPup

El Deshumidificador DryPup tiene un año de garantía del fabricante.




Características Técnicas Específicas del Deshumidificador DryPup

Clave	Capacidad de Remoción de 24 hrs			Flujo de Aire		Voltaje			Amperaje	Nivel Sonoro	Gas Refrigerante	Peso y Dimensiones con empaque en cm			
	Pintas	Galones	Litros	CFM	m³/hr	V	F	Hz				kg	Base	Altura	Fondo
MXDPU-001	62	7	29	360	211	110	1	60	8	58	R407c	37	56	50	30



Eficiencia del Deshumidificador DryPup

A una Temperatura Interior de:	Bajará a una Humedad Relativa máxima del:
16°C	100% al 60%
18°C	100% al 51%
20°C	100% al 48%
22°C	100% al 46%
24°C	100% al 44%
26°C	100% al 43%
28°C	100% al 42%
30°C	100% al 41%
32°C	100% al 41%
34°C en adelante	100% al 40%

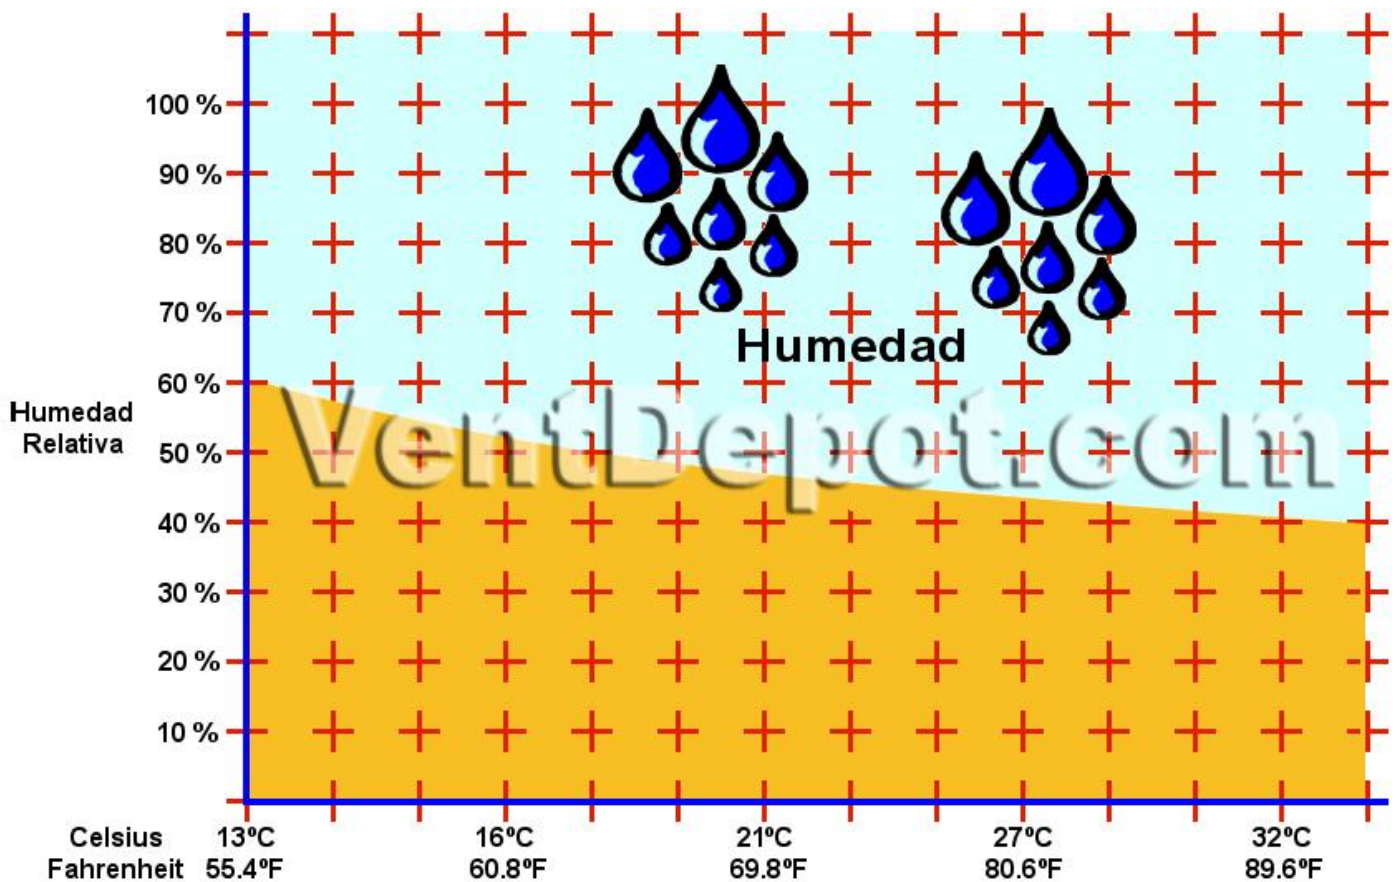

No se deberá utilizar el Deshumidificador DryPup si su requerimiento de % de Humedad Relativa Vs Temperatura cae en la zona naranja, en caso de caer en la zona naranja se deberá utilizar un Deshumidificador Desecante.

Copyright© since 1996, VentDepot has all rights reserved.

VentDepot USA, Tel: Toll Free 1-888-514-1516, Direct Line: +1 (626) 771-0048 & Fax: +1 (626) 771-0047 email: sales@ventdepot.com


VentDepot México, Tel: +52 (55)5822-1516, Fax: +52 (55)5825-0752 email: ventas@ventdepot.com

www.VentDepot.com



Dimensiones del Deshumidificador DryPup

Clave	Modelo Ebac	Tamaño A		Tamaño B		Tamaño C	
		cm	in	cm	in	cm	in
MXDPU-001	WM80	56	22	29	11	50	19

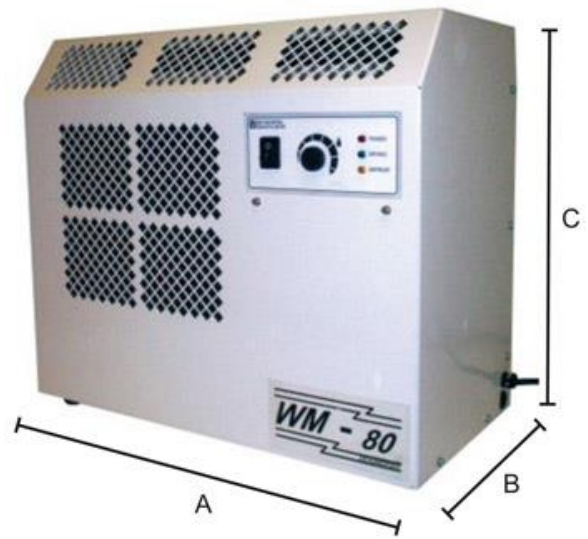

Aplicaciones del Deshumidificador Ebac WM80 DryPup

Aplicaciones	WM80	Aplicaciones	WM80
Modelo	10284GL-US	Modelo	10284GL-US
Oficinas	√	Albercas	√
Tiendas	√	Laboratorios	√
Restaurantes	√	Cocinas	√
Sótanos	√	Bombas de Agua	√
Inundaciones	√	Hospitales	√
Almacenes	√	Plataformas Petrolíferas	√
Estadios	√	Barcos y Barcazas	√
Bodegas	√	Hoteles	√



Especificaciones Generales del Deshumidificador Ebac WM80 DryPup

Especificaciones	WM80
Modelo	10284GL-US
Control Encendido y Apagado	√
Descongelante con control electrónico	√
Tipo de compresor	Giratorio
Ventilador de Flujo Cruzado de Alto Rendimiento	√
Enchufe de red	√
Patas de goma anti vibración	√
SopORTE de pared	√
Control de Humidistato Ajustable	√
Sistema Des congelante de Gas Caliente	√
Velocidades del ventilador	1
Filtro de aire lavable	√
Bomba de Agua	√
Indicador de Poder	√
Indicador de Secado	√
Indicador de Descongelación	√
Recubrimiento epóxico de acero	√

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Ing.
V1	Desconocido	Ficha Nueva	Ninguna	Desconocido
V2	Jessica Lorenzo	Varias Erratas Ortográficas	Se modifica abreviaturas litros, pintas,m³/hr. y se cambia formato de descripción corta y la de línea.	Julio Delgado