

TopDry

Características Generales del Deshumidificador TopDry.

El deshumidificador permite remover y controlar la humedad del ambiente ya sea en verano o invierno. Es una gran opción para evitar problemas de habitabilidad y se extiende hasta el ámbito sanitario debido a que mantiene el porcentaje de humedad óptimo para la salud y confort humano, basta con conectarlo a la red eléctrica; su ubicación dependerá de las necesidades de cada persona ya que son portátiles y fáciles de manejar.

Cuenta con compresor rotatorio.

Display digital

Reinicio automático

Abanico de 2 velocidades

Descongelamiento automático

Alerta para limpieza de filtro

Operación a bajas temperaturas

Fácil acceso a filtro

Fácil acceso a colector de agua

Humidistatodigital

Aplicaciones: Deshumidificador, TopDry.

El Deshumidificador TopDry es ideal para su uso en inundaciones, paredes secantes, yeso, techos, pintura fresca, lavanderías, garaje, áreas de almacenaje, sótanos, laboratorios, oficinas, salas, recamaras, vestíbulos, baños, hospitales, hoteles, centros de cómputo, imprentas, subestaciones, consultorios médicos, marinas, archiveros, museos, librerías, bibliotecas, secado de herbolaria, albercas, gimnasios, laboratorios, almacenes de papel y madera, incubadoras, etc.

Garantía del Deshumidificador TopDry.

Garantía del Deshumidificador TopDry El Deshumidificador TopDry tiene 1 año de Garantía sujeto a Cláusulas VentDepot.




Características Técnicas Específicas del Deshumidificador TopDry

Clave	Capacidad de Remoción de 24 hrs.			CFM	Voltaje			Amperaje	Decibeles	Color	Peso	Dimensiones con empaque en cm		
	Pintas	Galones	Litros		V	F	Hz					A	dB	Kg
MXTDY-001	32	4	15	135	115	1	60	5.6	56	Blanco	15.6	37	53	30
MXTDY-002	45	5.6	21	180	115	1	60	4.2	57	Blanco	8.4	37	57	30

Eficiencia del deshumidificador, TopDry


A una Temperatura Interior de:	Bajará a una Humedad Relativa máxima del:
16°C	100% al 60%
18°C	18°C 100% al 51%
20°C	20°C 100% al 48%
22°C	22°C 100% al 46%
24°C	24°C 100% al 44%
26°C	26°C 100% al 43%
28°C	28°C 100% al 42%
30°C	30°C 100% al 41%
32°C	32°C 100% al 41%
34°C en adelante	34°C en adelante 100% al 40%

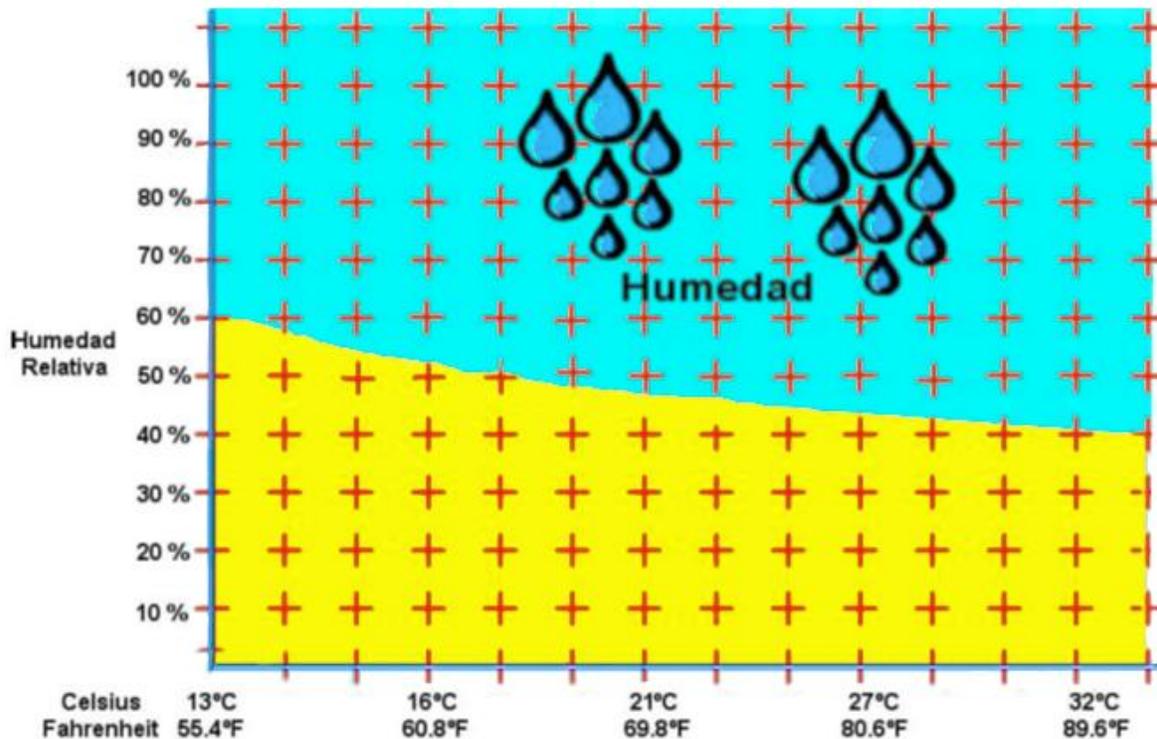

No se deberá utilizar el Deshumidificador TopDry si su requerimiento de % de Humedad Relativa Vs Temperatura cae en la zona amarilla, en caso de caer en la zona amarilla se deberá utilizar un Deshumidificador Desecante



Dimensiones de TopDry en mm

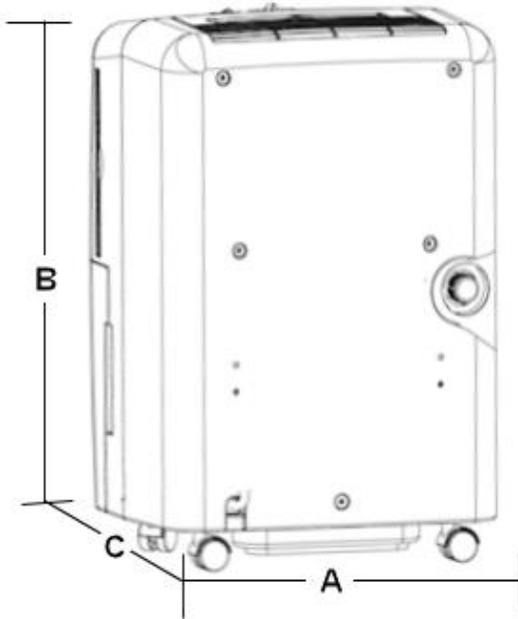

Clave	A	B	C
MXTDY-001	339.7	495.3	269.8
MXTDY-002	339.7	533.4	269.8

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Ing.
V1	Desconocido	Ficha Nueva	Ninguna	Desconocido
V2	Jessica Lorenzo	Varias Erratas Ortográficas	Se modifica abreviaturas litros, pintas, m ³ /hr. y se cambia formato de descripción corta y la de línea.	Julio Delgado