

# DrillStilt

## Características Generales de las Brocas de Acero Alta Velocidad Zanco Reducido, DrillStilt

Ya contamos con las nuevas Brocas de Acero Alta Velocidad Zanco Reducido DrillStilt.

Acero de alta velocidad M2.

Recubiertas de cobalto.

Zanco de 1/2".

Punta de 118°.

Largo total de 6 5/8, 7 1/8, 8 1/32, 8 5/16 y 8 1/32".


Medida: 9/16, 5/8, 3/4, 7/8 y 1".

## Aplicaciones de las Brocas de Acero Alta Velocidad Zanco Reducido, DrillStilt

Las Brocas de Acero Alta Velocidad Zanco Reducido DrillStilt son de uso comercial, industrial y residencial.

## Garantía de las Brocas de Acero Alta Velocidad Zanco Reducido, DrillStilt

Las Brocas de Acero Alta Velocidad Zanco Reducido DrillStilt tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.

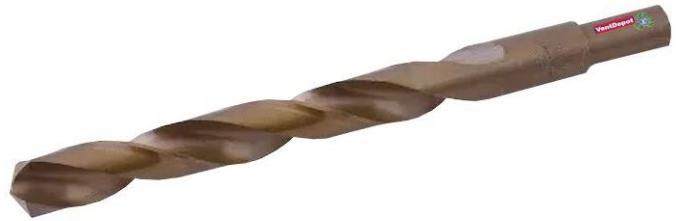


## Características Técnicas Específicas del de las Brocas de Acero Alta Velocidad Zanco Reducido, DrillStilt

Clave	Medida in	Longitud in	Zanco in	Tipo	Material	Peso Kg	Dimensiones con empaque (cm)		
							Base	Alto	Ancho
<b>MXDRS-001</b>	9/16	6 5/8	1/2	Zanco Reducido	Acero M2 y Cobalto	0.003	1	17	1
<b>MXDRS-002</b>	5/8	7 1/8	1/2	Zanco Reducido	Acero M2 y Cobalto	0.004	1	18	1
<b>MXDRS-003</b>	3/4	8 1/32	1/2	Zanco Reducido	Acero M2 y Cobalto	0.005	1	21	1
<b>MXDRS-004</b>	7/8	8 5/16	1/2	Zanco Reducido	Acero M2 y Cobalto	0.006	1	22	1
<b>MXDRS-005</b>	1	8 9/16	1/2	Zanco Reducido	Acero M2 y Cobalto	0.007	1	22	1

## Dimensiones de las Brocas de Acero Alta Velocidad Zanco Reducido, DrillStilt (mm)

Clave	Longitud A
<b>MXDRS-001</b>	168.3
<b>MXDRS-002</b>	180.9
<b>MXDRS-003</b>	203.9
<b>MXDRS-004</b>	211.2
<b>MXDRS-005</b>	217.5

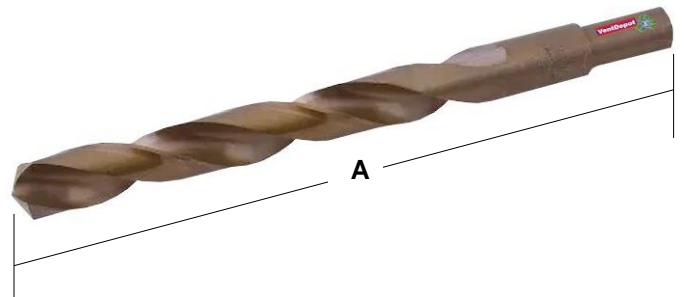

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Arell Romero	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García