

TransfoCéntrico

Características Generales Transformación TransfoCéntrico

Nuestros TurboDuctos TransfoCéntricos VentDepot, han sido estructurados en tres materiales (lámina galvanizada, aluminio y acero inoxidable 304), ajustándose al uso más conveniente.

El extremo redondo es liso y el extremo cuadrado tiene pestaña a escuadra. Para uso industrial y mejor transportación de los fluidos.

Utilizados para cambiar de TurboDucto Redondo a Cuadrado o Rectangular, de forma concéntrica.

Ensamblado fácil, tipo mecano, por medio de RedoCoples y RedoNiples a toda la línea de TurboDuctos Redondos. Por medio de nuestros DuctoConectores se podrá ensamblar a nuestras TurboCampanas, TurboCentrífugos, TurboTubulares y TurboHelicoCentrífugos. Por medio de nuestros GabineteConectores se podrá ensamblar a nuestros TurboGabinetes porta TurboFiltros.

Sellado a un 98%, recomendamos nuestra línea de selladores para mayor hermeticidad.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).


Aplicaciones de Transformación TransfoCéntrico

Para transportación de: Vapores, olores, viruta, calor, humo, polvo, gases, etc.

Para uso en: Industria, comercios y oficinas.

Garantía de Transformación TransfoCéntrico

1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

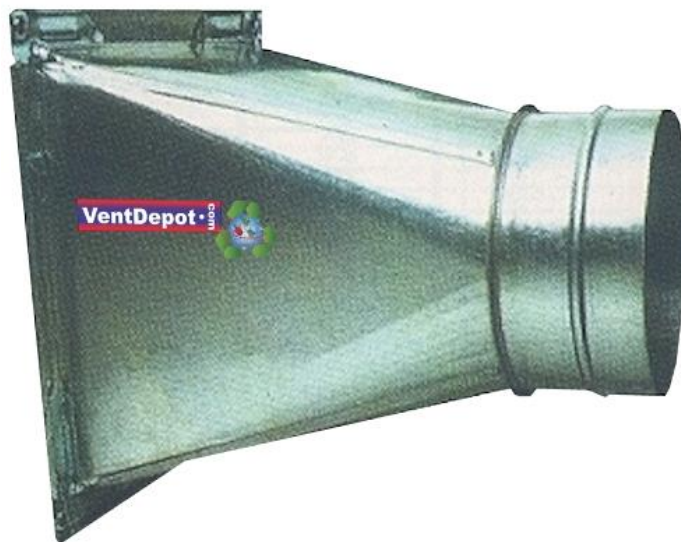

Características Técnicas Específicas del TransfoCéntrico										
Clave	Cuadrado		Redondo	Longitud	Calibre	Material	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico en cm			
	A pulg	B pulg					kg	Base	Altura	Fondo
MXEZQ-001	4	4	4	16	24	Galvanizado	.8	20	50	20
MXEZQ-002	4	6	4	16	24	Galvanizado	.8	20	50	20
MXEZQ-003	4	8	4	16	24	Galvanizado	.8	20	50	20
MXEZQ-004	4	10	4	16	24	Galvanizado	.8	20	50	20
MXEZQ-005	4	12	4	16	24	Galvanizado	1.1	20	50	35
MXEZQ-006	4	14	4	16	24	Galvanizado	1.2	20	50	40
MXEZQ-007	4	16	4	16	24	Galvanizado	1.3	20	50	45
MXEZQ-008	4	18	4	16	24	Galvanizado	1.4	20	50	50
MXEZQ-009	4	20	4	16	24	Galvanizado	1.5	20	50	55
MXEZQ-010	4	22	4	16	24	Galvanizado	1.6	20	50	60
MXEZQ-011	4	24	4	16	24	Galvanizado	1.7	20	50	65
MXEZQ-012	4	26	4	16	24	Galvanizado	1.8	20	50	70
MXEZQ-013	4	28	4	16	24	Galvanizado	1.9	20	50	75
MXEZQ-014	4	30	4	16	24	Galvanizado	2	20	50	80
MXEZQ-015	4	32	4	16	24	Galvanizado	2.1	20	50	85



TransfoCéntrico

Características Técnicas Específicas del TransfoCéntrico										
Clave	Cuadrado		Redondo	Longitud	Calibre	Material	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico en cm			
	A pulg	B pulg					kg	Base	Altura	Fondo
MXEZQ-016	4	34	4	16	24	Galvanizado	2.2	20	50	90
MXEZQ-017	4	36	4	16	24	Galvanizado	2.3	20	50	95
MXEZQ-018	4	38	4	16	24	Galvanizado	2.4	20	50	100
MXEZQ-019	4	40	4	16	24	Galvanizado	2.5	20	50	105
MXEZQ-020	4	42	4	16	24	Galvanizado	2.6	20	50	110
MXEZQ-021	4	44	4	16	24	Galvanizado	2.7	20	50	115
MXEZQ-022	4	46	4	16	24	Galvanizado	2.8	20	50	120
MXEZQ-023	4	48	4	16	24	Galvanizado	2.9	20	50	125
MXEZQ-024	4	50	4	16	24	Galvanizado	3	20	50	130
MXEZQ-025	6	6	6	16	24	Galvanizado	.8	20	50	20
MXEZQ-026	6	8	6	16	24	Galvanizado	.8	20	50	20
MXEZQ-027	6	10	6	16	24	Galvanizado	.8	20	50	20
MXEZQ-028	6	12	6	16	24	Galvanizado	1.1	20	50	35
MXEZQ-029	6	14	6	16	24	Galvanizado	1.2	20	50	40
MXEZQ-030	6	16	6	16	24	Galvanizado	1.3	20	50	45
MXEZQ-031	6	18	6	16	24	Galvanizado	1.4	20	50	50
MXEZQ-032	6	20	6	16	24	Galvanizado	1.5	20	50	55
MXEZQ-033	6	22	6	16	24	Galvanizado	1.6	20	50	60
MXEZQ-034	6	24	6	16	24	Galvanizado	1.7	20	50	65
MXEZQ-035	6	26	6	16	24	Galvanizado	1.8	20	50	70
MXEZQ-036	6	28	6	16	24	Galvanizado	1.9	20	50	75
MXEZQ-037	6	30	6	16	24	Galvanizado	2	20	50	80
MXEZQ-038	6	32	6	16	24	Galvanizado	2.1	20	50	85
MXEZQ-039	6	34	6	16	24	Galvanizado	2.2	20	50	90
MXEZQ-040	6	36	6	16	24	Galvanizado	2.3	20	50	95
MXEZQ-041	6	38	6	16	24	Galvanizado	2.4	20	50	100
MXEZQ-042	6	40	6	16	24	Galvanizado	2.5	20	50	105
MXEZQ-043	6	42	6	16	24	Galvanizado	2.6	20	50	110
MXEZQ-044	6	44	6	16	24	Galvanizado	2.7	20	50	115
MXEZQ-045	6	46	6	16	24	Galvanizado	2.8	20	50	120
MXEZQ-046	6	48	6	16	24	Galvanizado	2.9	20	50	125
MXEZQ-047	6	50	6	16	24	Galvanizado	3	20	50	130
MXEZQ-048	8	8	8	16	24	Galvanizado	1	25	50	20
MXEZQ-049	8	10	8	16	24	Galvanizado	1.1	25	50	20
MXEZQ-050	8	12	8	16	24	Galvanizado	1.2	25	50	35
MXEZQ-051	8	14	8	16	24	Galvanizado	1.3	25	50	40
MXEZQ-052	8	16	8	16	24	Galvanizado	1.4	25	50	45
MXEZQ-053	8	18	8	16	24	Galvanizado	1.5	25	50	50
MXEZQ-054	8	20	8	16	24	Galvanizado	1.6	25	50	55
MXEZQ-055	8	22	8	16	24	Galvanizado	1.7	25	50	60
MXEZQ-056	8	24	8	16	24	Galvanizado	1.8	25	50	65
MXEZQ-057	8	26	8	16	24	Galvanizado	1.9	25	50	70
MXEZQ-058	8	28	8	16	24	Galvanizado	2	25	50	75
MXEZQ-059	8	30	8	16	24	Galvanizado	2.1	25	50	80
MXEZQ-060	8	32	8	16	24	Galvanizado	2.2	25	50	85
MXEZQ-061	8	34	8	16	24	Galvanizado	2.3	25	50	90
MXEZQ-062	8	36	8	16	24	Galvanizado	2.4	25	50	95
MXEZQ-063	8	38	8	16	24	Galvanizado	2.5	25	50	100
MXEZQ-064	8	40	8	16	24	Galvanizado	2.6	25	50	105



TransfoCéntrico

Características Técnicas Específicas del TransfoCéntrico										
Clave	Cuadrado		Redondo	Longitud	Calibre	Material	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico en cm			
	A pulg	B pulg					kg	Base	Altura	Fondo
MXEZQ-065	8	42	8	16	24	Galvanizado	2.7	25	50	105
MXEZQ-066	8	44	8	16	24	Galvanizado	2.8	25	50	110
MXEZQ-067	8	46	8	16	24	Galvanizado	2.9	25	50	115
MXEZQ-068	8	48	8	16	24	Galvanizado	3	25	50	125
MXEZQ-069	8	50	8	16	24	Galvanizado	3.1	25	50	130
MXEZQ-070	10	10	10	16	24	Galvanizado	1.1	30	50	20
MXEZQ-071	10	12	10	16	24	Galvanizado	1.2	30	50	20
MXEZQ-072	10	14	10	16	24	Galvanizado	1.3	30	50	35
MXEZQ-073	10	16	10	16	24	Galvanizado	1.4	30	50	40
MXEZQ-074	10	18	10	16	24	Galvanizado	1.5	30	50	45
MXEZQ-075	10	20	10	16	24	Galvanizado	1.6	30	50	50
MXEZQ-076	10	22	10	16	24	Galvanizado	1.7	30	50	55
MXEZQ-077	10	24	10	16	24	Galvanizado	1.8	30	50	60
MXEZQ-078	10	26	10	16	24	Galvanizado	1.9	30	50	65
MXEZQ-079	10	28	10	16	24	Galvanizado	2	30	50	70
MXEZQ-080	10	30	10	16	24	Galvanizado	2.1	30	50	75
MXEZQ-081	10	32	10	16	24	Galvanizado	2.2	30	50	80
MXEZQ-082	10	34	10	16	24	Galvanizado	2.3	30	50	85
MXEZQ-083	10	36	10	16	24	Galvanizado	2.4	30	50	90
MXEZQ-084	10	38	10	16	24	Galvanizado	2.5	30	50	95
MXEZQ-085	10	40	10	16	24	Galvanizado	2.6	30	50	100
MXEZQ-086	10	42	10	16	24	Galvanizado	2.7	30	50	105
MXEZQ-087	10	44	10	16	24	Galvanizado	2.8	30	50	110
MXEZQ-088	10	46	10	16	24	Galvanizado	2.9	30	50	115
MXEZQ-089	10	48	10	16	24	Galvanizado	3	30	50	125
MXEZQ-090	10	50	10	16	24	Galvanizado	3.1	30	50	130
MXEZQ-091	12	12	12	16	24	Galvanizado	3.2	35	50	20
MXEZQ-092	12	14	12	16	24	Galvanizado	1.5	35	50	35
MXEZQ-093	12	16	12	16	24	Galvanizado	1.6	35	50	40
MXEZQ-094	12	18	12	16	24	Galvanizado	1.7	35	50	45
MXEZQ-095	12	20	12	16	24	Galvanizado	1.8	35	50	50
MXEZQ-096	12	22	12	16	24	Galvanizado	1.9	35	50	55
MXEZQ-097	12	24	12	16	24	Galvanizado	2	35	50	60
MXEZQ-098	12	26	12	16	24	Galvanizado	2.1	35	50	65
MXEZQ-099	12	28	12	16	24	Galvanizado	2.2	35	50	70
MXEZQ-100	12	30	12	16	24	Galvanizado	2.3	35	50	75
MXEZQ-101	12	32	12	16	24	Galvanizado	2.4	35	50	80
MXEZQ-102	12	34	12	16	24	Galvanizado	2.5	35	50	85
MXEZQ-103	12	36	12	16	24	Galvanizado	2.6	35	50	90
MXEZQ-104	12	38	12	16	24	Galvanizado	2.7	35	50	95
MXEZQ-105	12	40	12	16	24	Galvanizado	2.8	35	50	100
MXEZQ-106	12	42	12	16	24	Galvanizado	2.9	35	50	105
MXEZQ-107	12	44	12	16	24	Galvanizado	3	35	50	110
MXEZQ-108	12	46	12	16	24	Galvanizado	3.1	35	50	115
MXEZQ-109	12	48	12	16	24	Galvanizado	3.2	35	50	125
MXEZQ-110	12	50	12	16	24	Galvanizado	3.3	35	50	130
MXEZQ-111	14	14	14	16	24	Galvanizado	1.6	40	50	35
MXEZQ-112	14	16	14	16	24	Galvanizado	1.7	40	50	40
MXEZQ-113	14	18	14	16	24	Galvanizado	1.8	40	50	45



TransfoCéntrico

Características Técnicas Específicas del TransfoCéntrico										
Clave	Cuadrado		Redondo	Longitud	Calibre	Material	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico en cm			
	A pulg	B pulg					kg	Base	Altura	Fondo
MXEZQ-114	14	20	14	16	24	Galvanizado	1.9	40	50	50
MXEZQ-115	14	22	14	16	24	Galvanizado	2	40	50	55
MXEZQ-116	14	24	14	16	24	Galvanizado	2.1	40	50	60
MXEZQ-117	14	26	14	16	24	Galvanizado	2.2	40	50	65
MXEZQ-118	14	28	14	16	24	Galvanizado	2.3	40	50	70
MXEZQ-119	14	30	14	16	24	Galvanizado	2.4	40	50	75
MXEZQ-120	14	32	14	16	24	Galvanizado	2.5	40	50	80
MXEZQ-121	14	34	14	16	24	Galvanizado	2.6	40	50	85
MXEZQ-122	14	36	14	16	24	Galvanizado	2.7	40	50	90
MXEZQ-123	14	38	14	16	24	Galvanizado	2.8	40	50	95
MXEZQ-124	14	40	14	16	24	Galvanizado	2.9	40	50	100
MXEZQ-125	14	42	14	16	24	Galvanizado	3	40	50	105
MXEZQ-126	14	44	14	16	24	Galvanizado	3.1	40	50	110
MXEZQ-127	14	46	14	16	24	Galvanizado	3.2	40	50	115
MXEZQ-128	14	48	14	16	24	Galvanizado	3.3	40	50	125
MXEZQ-129	14	50	14	16	24	Galvanizado	3.4	40	50	130
MXEZQ-130	16	16	16	16	24	Galvanizado	1.8	45	50	40
MXEZQ-131	16	18	16	16	24	Galvanizado	1.9	45	50	45
MXEZQ-132	16	20	16	16	24	Galvanizado	2	45	50	50
MXEZQ-133	16	22	16	16	24	Galvanizado	2.1	45	50	55
MXEZQ-134	16	24	16	16	24	Galvanizado	2.2	45	50	60
MXEZQ-135	16	26	16	16	24	Galvanizado	2.3	45	50	65
MXEZQ-136	16	28	16	16	24	Galvanizado	2.4	45	50	70
MXEZQ-137	16	30	16	16	24	Galvanizado	2.5	45	50	75
MXEZQ-138	16	32	16	16	24	Galvanizado	2.6	45	50	80
MXEZQ-139	16	34	16	16	24	Galvanizado	2.7	45	50	85
MXEZQ-140	16	36	16	16	24	Galvanizado	2.8	45	50	90
MXEZQ-141	16	38	16	16	24	Galvanizado	2.9	45	50	95
MXEZQ-142	16	40	16	16	24	Galvanizado	3	45	50	100
MXEZQ-143	16	42	16	16	24	Galvanizado	3.1	45	50	105
MXEZQ-144	16	44	16	16	24	Galvanizado	3.2	45	50	110
MXEZQ-145	16	46	16	16	24	Galvanizado	3.3	45	50	115
MXEZQ-146	16	48	16	16	24	Galvanizado	3.4	45	50	125
MXEZQ-147	16	50	16	16	24	Galvanizado	3.5	45	50	130
MXEZQ-148	18	18	18	16	24	Galvanizado	2	50	50	45
MXEZQ-149	18	20	18	16	24	Galvanizado	2.1	50	50	50
MXEZQ-150	18	22	18	16	24	Galvanizado	2.2	50	50	55
MXEZQ-151	18	24	18	16	24	Galvanizado	2.3	50	50	60
MXEZQ-152	18	26	18	16	24	Galvanizado	2.4	50	50	65
MXEZQ-153	18	28	18	16	24	Galvanizado	2.5	50	50	70
MXEZQ-154	18	30	18	16	24	Galvanizado	2.6	50	50	75
MXEZQ-155	18	32	18	16	24	Galvanizado	2.7	50	50	80
MXEZQ-156	18	34	18	16	24	Galvanizado	2.8	50	50	85
MXEZQ-157	18	36	18	16	24	Galvanizado	2.9	50	50	90
MXEZQ-158	18	38	18	16	24	Galvanizado	3	50	50	95
MXEZQ-159	18	40	18	16	24	Galvanizado	3.1	50	50	100
MXEZQ-160	18	42	18	16	24	Galvanizado	3.2	50	50	105
MXEZQ-161	18	44	18	16	24	Galvanizado	3.3	50	50	110
MXEZQ-162	18	46	18	16	24	Galvanizado	3.4	50	50	115



TransfoCéntrico

Características Técnicas Específicas del TransfoCéntrico										
Clave	Cuadrado		Redondo	Longitud	Calibre	Material	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico en cm			
	A pulg	B pulg					kg	Base	Altura	Fondo
MXEZQ-163	18	48	18	16	24	Galvanizado	3.5	50	50	125
MXEZQ-164	18	50	18	16	24	Galvanizado	3.6	50	50	130
MXEZQ-165	20	20	20	16	24	Galvanizado	2.2	55	50	50
MXEZQ-166	20	22	20	16	24	Galvanizado	2.3	55	50	55
MXEZQ-167	20	24	20	16	24	Galvanizado	2.4	55	50	60
MXEZQ-168	20	26	20	16	24	Galvanizado	2.5	55	50	65
MXEZQ-169	20	28	20	16	24	Galvanizado	2.6	55	50	70
MXEZQ-170	20	30	20	16	24	Galvanizado	2.7	55	50	75
MXEZQ-171	20	32	20	16	24	Galvanizado	2.8	55	50	80
MXEZQ-172	20	34	20	16	24	Galvanizado	2.9	55	50	85
MXEZQ-173	20	36	20	16	24	Galvanizado	3	55	50	90
MXEZQ-174	20	38	20	16	24	Galvanizado	3.1	55	50	95
MXEZQ-175	20	40	20	16	24	Galvanizado	3.2	55	50	100
MXEZQ-176	20	42	20	16	24	Galvanizado	3.3	55	50	105
MXEZQ-177	20	44	20	16	24	Galvanizado	3.4	55	50	110
MXEZQ-178	20	46	20	16	24	Galvanizado	3.5	55	50	115
MXEZQ-179	20	48	20	16	24	Galvanizado	3.6	55	50	125
MXEZQ-180	20	50	20	16	24	Galvanizado	3.7	55	50	130
MXEZQ-181	22	22	22	16	24	Galvanizado	2.4	60	50	55
MXEZQ-182	22	24	22	16	24	Galvanizado	2.5	60	50	60
MXEZQ-183	22	26	22	16	24	Galvanizado	2.6	60	50	65
MXEZQ-184	22	28	22	16	24	Galvanizado	2.7	60	50	70
MXEZQ-185	22	30	22	16	24	Galvanizado	2.8	60	50	75
MXEZQ-186	22	32	22	16	24	Galvanizado	2.9	60	50	80
MXEZQ-187	22	34	22	16	24	Galvanizado	3	60	50	85
MXEZQ-188	22	36	22	16	24	Galvanizado	3.1	60	50	90
MXEZQ-189	22	38	22	16	24	Galvanizado	3.2	60	50	95
MXEZQ-190	22	40	22	16	24	Galvanizado	3.3	60	50	100
MXEZQ-191	22	42	22	16	24	Galvanizado	3.4	60	50	105
MXEZQ-192	22	44	22	16	24	Galvanizado	3.5	60	50	110
MXEZQ-193	22	46	22	16	24	Galvanizado	3.6	60	50	115
MXEZQ-194	22	48	22	16	24	Galvanizado	3.7	60	50	125
MXEZQ-195	22	50	22	16	24	Galvanizado	3.8	60	50	130
MXEZQ-196	24	24	24	20	22	Galvanizado	2.5	65	60	60
MXEZQ-197	24	26	24	20	22	Galvanizado	2.6	65	60	65
MXEZQ-198	24	28	24	20	22	Galvanizado	2.7	65	60	70
MXEZQ-199	24	30	24	20	22	Galvanizado	2.8	65	60	75
MXEZQ-200	24	32	24	20	22	Galvanizado	2.9	65	60	80
MXEZQ-201	24	34	24	20	22	Galvanizado	3.1	65	60	85
MXEZQ-202	24	36	24	20	22	Galvanizado	3.2	65	60	90
MXEZQ-203	24	38	24	20	22	Galvanizado	3.3	65	60	95
MXEZQ-204	24	40	24	20	22	Galvanizado	3.4	65	60	100
MXEZQ-205	24	42	24	20	22	Galvanizado	3.5	65	60	105
MXEZQ-206	24	44	24	20	22	Galvanizado	3.6	65	60	110
MXEZQ-207	24	46	24	20	22	Galvanizado	3.7	65	60	115
MXEZQ-208	24	48	24	20	22	Galvanizado	3.8	65	60	125
MXEZQ-209	24	50	24	20	22	Galvanizado	3.9	65	60	130
MXEZQ-210	26	26	26	24	22	Galvanizado	2.8	70	70	65
MXEZQ-211	26	28	26	24	22	Galvanizado	2.9	70	70	70



TransfoCéntrico

Características Técnicas Específicas del TransfoCéntrico										
Clave	Cuadrado		Redondo	Longitud	Calibre	Material	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico en cm			
	A pulg	B pulg					kg	Base	Altura	Fondo
MXEZQ-212	26	30	26	24	22	Galvanizado	3	70	70	75
MXEZQ-213	26	32	26	24	22	Galvanizado	3.1	70	70	80
MXEZQ-214	26	34	26	24	22	Galvanizado	3.2	70	70	85
MXEZQ-215	26	36	26	24	22	Galvanizado	3.3	70	70	90
MXEZQ-216	26	38	26	24	22	Galvanizado	3.4	70	70	95
MXEZQ-217	26	40	26	24	22	Galvanizado	3.5	70	70	100
MXEZQ-218	26	42	26	24	22	Galvanizado	3.6	70	70	105
MXEZQ-219	26	44	26	24	22	Galvanizado	3.7	70	70	110
MXEZQ-220	26	46	26	24	22	Galvanizado	3.8	70	70	115
MXEZQ-221	26	48	26	24	22	Galvanizado	3.9	70	70	125
MXEZQ-222	26	50	26	24	22	Galvanizado	4	70	70	130
MXEZQ-223	28	28	28	24	22	Galvanizado	3	75	70	70
MXEZQ-224	28	30	28	24	22	Galvanizado	3.1	75	70	75
MXEZQ-225	28	32	28	24	22	Galvanizado	3.2	75	70	80
MXEZQ-226	28	34	28	24	22	Galvanizado	3.3	75	70	85
MXEZQ-227	28	36	28	24	22	Galvanizado	3.4	75	70	90
MXEZQ-228	28	38	28	24	22	Galvanizado	3.5	75	70	95
MXEZQ-229	28	40	28	24	22	Galvanizado	3.6	75	70	100
MXEZQ-230	28	42	28	24	22	Galvanizado	3.7	75	70	105
MXEZQ-231	28	44	28	24	22	Galvanizado	3.8	75	70	110
MXEZQ-232	28	46	28	24	22	Galvanizado	3.9	75	70	115
MXEZQ-233	28	48	28	24	22	Galvanizado	4	75	70	125
MXEZQ-234	28	50	28	24	22	Galvanizado	4.1	75	70	130
MXEZQ-235	30	30	30	24	20	Galvanizado	3.1	80	70	75
MXEZQ-236	30	32	30	24	20	Galvanizado	3.2	80	70	80
MXEZQ-237	30	34	30	24	20	Galvanizado	3.3	80	70	85
MXEZQ-238	30	36	30	24	20	Galvanizado	3.4	80	70	90
MXEZQ-239	30	38	30	24	20	Galvanizado	3.5	80	70	95
MXEZQ-240	30	40	30	24	20	Galvanizado	3.6	80	70	100
MXEZQ-241	30	42	30	24	20	Galvanizado	3.7	80	70	105
MXEZQ-242	30	44	30	24	20	Galvanizado	3.8	80	70	110
MXEZQ-243	30	46	30	24	20	Galvanizado	3.9	80	70	115
MXEZQ-244	32	32	32	24	20	Galvanizado	3.3	85	70	80
MXEZQ-245	32	34	32	24	20	Galvanizado	3.4	85	70	85
MXEZQ-246	32	36	32	24	20	Galvanizado	3.5	85	70	90
MXEZQ-247	32	38	32	24	20	Galvanizado	3.6	85	70	95
MXEZQ-248	32	40	32	24	20	Galvanizado	3.7	85	70	100
MXEZQ-249	32	42	32	24	20	Galvanizado	3.8	85	70	105
MXEZQ-250	32	44	32	24	20	Galvanizado	3.9	85	70	110
MXEZQ-251	32	46	32	24	20	Galvanizado	4	85	70	115
MXEZQ-252	34	34	34	24	20	Galvanizado	3.5	90	70	125
MXEZQ-253	34	36	34	24	20	Galvanizado	3.6	95	70	90
MXEZQ-254	34	38	34	24	20	Galvanizado	3.7	95	70	95
MXEZQ-255	34	40	34	24	20	Galvanizado	3.8	95	70	100
MXEZQ-256	36	36	36	24	20	Galvanizado	3.9	100	70	90
MXEZQ-257	38	38	38	32	20	Galvanizado	3.6	105	90	95
MXEZQ-258	40	40	40	32	20	Galvanizado	3.7	110	90	100
MXEZQ-259	42	42	42	32	20	Galvanizado	3.8	115	90	105
MXEZQ-260	44	44	44	32	20	Galvanizado	3.9	120	90	110




TransfoCéntrico

Características Técnicas Específicas del TransfoCéntrico										
Clave	Cuadrado		Redondo	Longitud	Calibre	Material	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico en cm			
	A pulg	B pulg	ØC	D			kg	Base	Altura	Fondo
MXEQ-261	48	48	48	32	20	Galvanizado	4	125	90	125
MXEQ-262	50	50	50	32	20	Galvanizado	4.1	130	90	130
MXEQ-263	52	52	52	32	20	Galvanizado	4.2	135	90	135
MXEQ-264	54	54	54	32	20	Galvanizado	4.3	140	90	140
MXEQ-265	56	56	56	32	20	Galvanizado	4.4	145	90	145
MXEQ-266	58	58	58	32	20	Galvanizado	4.5	150	90	150
MXEQ-267	60	60	60	32	20	Galvanizado	4.6	155	90	155

Dimensiones

Montaje

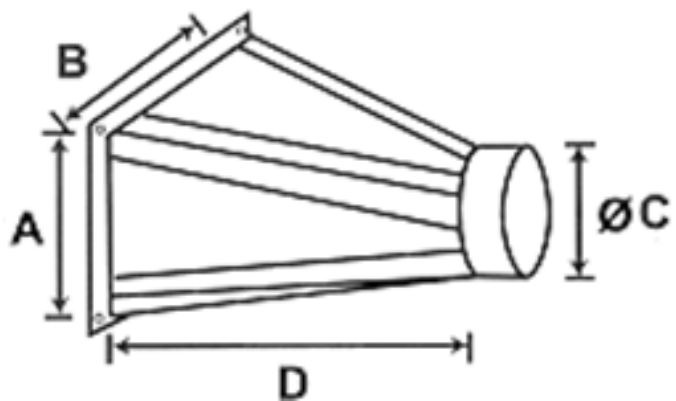

Acoplar directamente al TurboDucto correspondiente.
VentDepot Team, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
 Suministro y servicio a toda la República Mexicana.