

ImpulWini

Características Generales de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini

Diseñados para la difusión de aire por medio de bandas micro- perforadas, soportando velocidades medianas y altas.

Los Ductos Textiles Tipo Impulsión ImpulWini, con velocidades de emisión de 2 a 12m/s.

Alcance de difusión: mediano/grande

Número limitado de difusores, gracias a sus velocidades de emisión.

Possible utilización en frío y en calor.

Difusión con inducción.

Factor de ensuciamiento controlado.

Limitado en climatización frío/calor.

El tratamiento de aire de los locales de altura media de 3 a 8m, necesitan una difusión de aire con una fuerte energía de desplazamiento, es por esto que se han diseñado los Ductos Textiles de Tipo Impulsión ImpulWini.

Además de que los Ductos Textiles Tipo Impulsión ImpulWini, aceptan un gradiente de temperatura más importante entre el aire soplado y el aire de la sala.

Con el fin de satisfacer los diferentes problemas encontrados con el tratamiento de aire, se han diseñado los Ductos Textiles Tipo Impulsión ImpulWini; permitiendo difundir el aire con una energía y una tasa de inducción más importante.

Los Ductos Textiles Tipo Impulsión ImpulWini; se caracterizan por:

Flujos de aire elevados.


Una relación entre la presión estática y la velocidad de inyección, que permite con potencias de ventilación relativamente bajas obtener un movimiento de aire importante, ganando así en energía.

Aplicaciones de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini

Los Ductos Textiles Tipo Impulsión ImpulWini, son ideales para aplicaciones en calor, frío, aire acondicionado y cortinas de aire. Ideales para su utilización en locales industriales de altura media, industrias agro-alimenticias, supermercados, etc.

Garantía de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini

Los Ductos Textiles Tipo Impulsión ImpulWini, tienen Garantía de 2 años, por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.

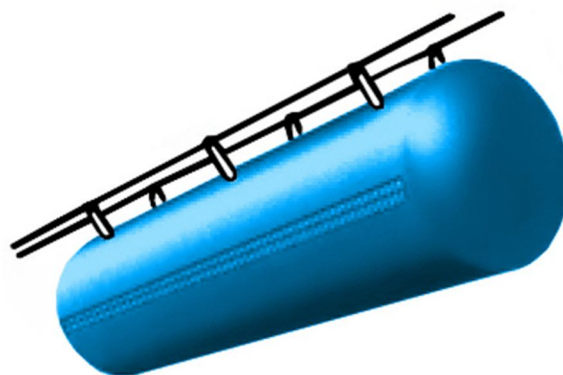

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini

Clave	Ducto	Longitud	Color	Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
				CFM	m³/h			Kg	cm
MXIWN-001	6	1	Blanco	300	510	90° y 270°	Bicable	0.1	20x20x10
MXIWN-002	6	1	Gris	300	510	90° y 270°	Bicable	0.1	20x20x10
MXIWN-003	6	1	Negro	300	510	90° y 270°	Bicable	0.1	20x20x10
MXIWN-004	6	1	Azul Cielo	300	510	90° y 270°	Bicable	0.1	20x20x10
MXIWN-005	6	1	Azul Rey	300	510	90° y 270°	Bicable	0.1	20x20x10
MXIWN-006	6	1	Verde	300	510	90° y 270°	Bicable	0.1	20x20x10
MXIWN-007	6	1	Rojo	300	510	90° y 270°	Bicable	0.1	20x20x10
MXIWN-008	6	1	Naranja	300	510	90° y 270°	Bicable	0.1	20x20x10
MXIWN-009	6	1	Amarillo	300	510	90° y 270°	Bicable	0.1	20x20x10
MXIWN-010	6	1	Rosa	300	510	90° y 270°	Bicable	0.1	20x20x10



ImpulWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXIWN-011	6	1		Morado	300	510	90° y 270°	Bicable	0.1	20x20x10
MXIWN-012	6	1		Café	300	510	90° y 270°	Bicable	0.1	20x20x10
MXIWN-013	6	10		Blanco	300	510	90° y 270°	Bicable	1	20x20x55
MXIWN-014	6	10		Gris	300	510	90° y 270°	Bicable	1	20x20x55
MXIWN-015	6	10		Negro	300	510	90° y 270°	Bicable	1	20x20x55
MXIWN-016	6	10		Azul Cielo	300	510	90° y 270°	Bicable	1	20x20x55
MXIWN-017	6	10		Azul Rey	300	510	90° y 270°	Bicable	1	20x20x55
MXIWN-018	6	10		Verde	300	510	90° y 270°	Bicable	1	20x20x55
MXIWN-019	6	10		Rojo	300	510	90° y 270°	Bicable	1	20x20x55
MXIWN-020	6	10		Naranja	300	510	90° y 270°	Bicable	1	20x20x55
MXIWN-021	6	10		Amarillo	300	510	90° y 270°	Bicable	1	20x20x55
MXIWN-022	6	10		Rosa	300	510	90° y 270°	Bicable	1	20x20x55
MXIWN-023	6	10		Morado	300	510	90° y 270°	Bicable	1	20x20x55
MXIWN-024	6	10		Café	300	510	90° y 270°	Bicable	1	20x20x55
MXIWN-025	8	1		Blanco	450	765	90° y 270°	Bicable	0.11	25x25x10
MXIWN-026	8	1		Gris	450	765	90° y 270°	Bicable	0.11	25x25x10
MXIWN-027	8	1		Negro	450	765	90° y 270°	Bicable	0.11	25x25x10
MXIWN-028	8	1		Azul Cielo	450	765	90° y 270°	Bicable	0.11	25x25x10
MXIWN-029	8	1		Azul Rey	450	765	90° y 270°	Bicable	0.11	25x25x10
MXIWN-030	8	1		Verde	450	765	90° y 270°	Bicable	0.11	25x25x10
MXIWN-031	8	1		Rojo	450	765	90° y 270°	Bicable	0.11	25x25x10
MXIWN-032	8	1		Naranja	450	765	90° y 270°	Bicable	0.11	25x25x10
MXIWN-033	8	1		Amarillo	450	765	90° y 270°	Bicable	0.11	25x25x10
MXIWN-034	8	1		Rosa	450	765	90° y 270°	Bicable	0.11	25x25x10
MXIWN-035	8	1		Morado	450	765	90° y 270°	Bicable	0.11	25x25x10
MXIWN-036	8	1		Café	450	765	90° y 270°	Bicable	0.11	25x25x10
MXIWN-037	8	10		Blanco	450	765	90° y 270°	Bicable	1.1	25x25x55
MXIWN-038	8	10		Gris	450	765	90° y 270°	Bicable	1.1	25x25x55
MXIWN-039	8	10		Negro	450	765	90° y 270°	Bicable	1.1	25x25x55
MXIWN-040	8	10		Azul Cielo	450	765	90° y 270°	Bicable	1.1	25x25x55
MXIWN-041	8	10		Azul Rey	450	765	90° y 270°	Bicable	1.1	25x25x55
MXIWN-042	8	10		Verde	450	765	90° y 270°	Bicable	1.1	25x25x55
MXIWN-043	8	10		Rojo	450	765	90° y 270°	Bicable	1.1	25x25x55
MXIWN-044	8	10		Naranja	450	765	90° y 270°	Bicable	1.1	25x25x55
MXIWN-045	8	10		Amarillo	450	765	90° y 270°	Bicable	1.1	25x25x55
MXIWN-046	8	10		Rosa	450	765	90° y 270°	Bicable	1.1	25x25x55
MXIWN-047	8	10		Morado	450	765	90° y 270°	Bicable	1.1	25x25x55
MXIWN-048	8	10		Café	450	765	90° y 270°	Bicable	1.1	25x25x55
MXIWN-049	10	1		Blanco	600	1020	90° y 270°	Bicable	0.12	30x30x10
MXIWN-050	10	1		Gris	600	1020	90° y 270°	Bicable	0.12	30x30x10
MXIWN-051	10	1		Negro	600	1020	90° y 270°	Bicable	0.12	30x30x10
MXIWN-052	10	1		Azul Cielo	600	1020	90° y 270°	Bicable	0.12	30x30x10
MXIWN-053	10	1		Azul Rey	600	1020	90° y 270°	Bicable	0.12	30x30x10



ImpulWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXIWN-054	10	1	Verde		600	1020	90° y 270°	Bicable	0.12	30x30x10
MXIWN-055	10	1	Rojo		600	1020	90° y 270°	Bicable	0.12	30x30x10
MXIWN-056	10	1	Naranja		600	1020	90° y 270°	Bicable	0.12	30x30x10
MXIWN-057	10	1	Amarillo		600	1020	90° y 270°	Bicable	0.12	30x30x10
MXIWN-058	10	1	Rosa		600	1020	90° y 270°	Bicable	0.12	30x30x10
MXIWN-059	10	1	Morado		600	1020	90° y 270°	Bicable	0.12	30x30x10
MXIWN-060	10	1	Café		600	1020	90° y 270°	Bicable	0.12	30x30x10
MXIWN-061	10	10	Blanco		600	1020	90° y 270°	Bicable	1.2	30x30x55
MXIWN-062	10	10	Gris		600	1020	90° y 270°	Bicable	1.2	30x30x55
MXIWN-063	10	10	Negro		600	1020	90° y 270°	Bicable	1.2	30x30x55
MXIWN-064	10	10	Azul Cielo		600	1020	90° y 270°	Bicable	1.2	30x30x55
MXIWN-065	10	10	Azul Rey		600	1020	90° y 270°	Bicable	1.2	30x30x55
MXIWN-066	10	10	Verde		600	1020	90° y 270°	Bicable	1.2	30x30x55
MXIWN-067	10	10	Rojo		600	1020	90° y 270°	Bicable	1.2	30x30x55
MXIWN-068	10	10	Naranja		600	1020	90° y 270°	Bicable	1.2	30x30x55
MXIWN-069	10	10	Amarillo		600	1020	90° y 270°	Bicable	1.2	30x30x55
MXIWN-070	10	10	Rosa		600	1020	90° y 270°	Bicable	1.2	30x30x55
MXIWN-071	10	10	Morado		600	1020	90° y 270°	Bicable	1.2	30x30x55
MXIWN-072	10	10	Café		600	1020	90° y 270°	Bicable	1.2	30x30x55
MXIWN-073	12	1	Blanco		1000	1700	90° y 270°	Bicable	0.13	35x35x10
MXIWN-074	12	1	Gris		1000	1700	90° y 270°	Bicable	0.13	35x35x10
MXIWN-075	12	1	Negro		1000	1700	90° y 270°	Bicable	0.13	35x35x10
MXIWN-076	12	1	Azul Cielo		1000	1700	90° y 270°	Bicable	0.13	35x35x10
MXIWN-077	12	1	Azul Rey		1000	1700	90° y 270°	Bicable	0.13	35x35x10
MXIWN-078	12	1	Verde		1000	1700	90° y 270°	Bicable	0.13	35x35x10
MXIWN-079	12	1	Rojo		1000	1700	90° y 270°	Bicable	0.13	35x35x10
MXIWN-080	12	1	Naranja		1000	1700	90° y 270°	Bicable	0.13	35x35x10
MXIWN-081	12	1	Amarillo		1000	1700	90° y 270°	Bicable	0.13	35x35x10
MXIWN-082	12	1	Rosa		1000	1700	90° y 270°	Bicable	0.13	35x35x10
MXIWN-083	12	1	Morado		1000	1700	90° y 270°	Bicable	0.13	35x35x10
MXIWN-084	12	1	Café		1000	1700	90° y 270°	Bicable	0.13	35x35x10
MXIWN-085	12	10	Blanco		1000	1700	90° y 270°	Bicable	1.3	35x35x55
MXIWN-086	12	10	Gris		1000	1700	90° y 270°	Bicable	1.3	35x35x55
MXIWN-087	12	10	Negro		1000	1700	90° y 270°	Bicable	1.3	35x35x55
MXIWN-088	12	10	Azul Cielo		1000	1700	90° y 270°	Bicable	1.3	35x35x55
MXIWN-089	12	10	Azul Rey		1000	1700	90° y 270°	Bicable	1.3	35x35x55
MXIWN-090	12	10	Verde		1000	1700	90° y 270°	Bicable	1.3	35x35x55
MXIWN-091	12	10	Rojo		1000	1700	90° y 270°	Bicable	1.3	35x35x55
MXIWN-092	12	10	Naranja		1000	1700	90° y 270°	Bicable	1.3	35x35x55
MXIWN-093	12	10	Amarillo		1000	1700	90° y 270°	Bicable	1.3	35x35x55
MXIWN-094	12	10	Rosa		1000	1700	90° y 270°	Bicable	1.3	35x35x55
MXIWN-095	12	10	Morado		1000	1700	90° y 270°	Bicable	1.3	35x35x55
MXIWN-096	12	10	Café		1000	1700	90° y 270°	Bicable	1.3	35x35x55



ImpulWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXIWN-097	14	1		Blanco	1500	2550	90° y 270°	Bicable	0.14	40x40x10
MXIWN-098	14	1		Gris	1500	2550	90° y 270°	Bicable	0.14	40x40x10
MXIWN-099	14	1		Negro	1500	2550	90° y 270°	Bicable	0.14	40x40x10
MXIWN-100	14	1		Azul Cielo	1500	2550	90° y 270°	Bicable	0.14	40x40x10
MXIWN-101	14	1		Azul Rey	1500	2550	90° y 270°	Bicable	0.14	40x40x10
MXIWN-102	14	1		Verde	1500	2550	90° y 270°	Bicable	0.14	40x40x10
MXIWN-103	14	1		Rojo	1500	2550	90° y 270°	Bicable	0.14	40x40x10
MXIWN-104	14	1		Naranja	1500	2550	90° y 270°	Bicable	0.14	40x40x10
MXIWN-105	14	1		Amarillo	1500	2550	90° y 270°	Bicable	0.14	40x40x10
MXIWN-106	14	1		Rosa	1500	2550	90° y 270°	Bicable	0.14	40x40x10
MXIWN-107	14	1		Morado	1500	2550	90° y 270°	Bicable	0.14	40x40x10
MXIWN-108	14	1		Café	1500	2550	90° y 270°	Bicable	0.14	40x40x10
MXIWN-109	14	10		Blanco	1500	2550	90° y 270°	Bicable	1.4	40x40x55
MXIWN-110	14	10		Gris	1500	2550	90° y 270°	Bicable	1.4	40x40x55
MXIWN-111	14	10		Negro	1500	2550	90° y 270°	Bicable	1.4	40x40x55
MXIWN-112	14	10		Azul Cielo	1500	2550	90° y 270°	Bicable	1.4	40x40x55
MXIWN-113	14	10		Azul Rey	1500	2550	90° y 270°	Bicable	1.4	40x40x55
MXIWN-114	14	10		Verde	1500	2550	90° y 270°	Bicable	1.4	40x40x55
MXIWN-115	14	10		Rojo	1500	2550	90° y 270°	Bicable	1.4	40x40x55
MXIWN-116	14	10		Naranja	1500	2550	90° y 270°	Bicable	1.4	40x40x55
MXIWN-117	14	10		Amarillo	1500	2550	90° y 270°	Bicable	1.4	40x40x55
MXIWN-118	14	10		Rosa	1500	2550	90° y 270°	Bicable	1.4	40x40x55
MXIWN-119	14	10		Morado	1500	2550	90° y 270°	Bicable	1.4	40x40x55
MXIWN-120	14	10		Café	1500	2550	90° y 270°	Bicable	1.4	40x40x55
MXIWN-121	16	1		Blanco	2000	3400	90° y 270°	Bicable	0.15	45x45x10
MXIWN-122	16	1		Gris	2000	3400	90° y 270°	Bicable	0.15	45x45x10
MXIWN-123	16	1		Negro	2000	3400	90° y 270°	Bicable	0.15	45x45x10
MXIWN-124	16	1		Azul Cielo	2000	3400	90° y 270°	Bicable	0.15	45x45x10
MXIWN-125	16	1		Azul Rey	2000	3400	90° y 270°	Bicable	0.15	45x45x10
MXIWN-126	16	1		Verde	2000	3400	90° y 270°	Bicable	0.15	45x45x10
MXIWN-127	16	1		Rojo	2000	3400	90° y 270°	Bicable	0.15	45x45x10
MXIWN-128	16	1		Naranja	2000	3400	90° y 270°	Bicable	0.15	45x45x10
MXIWN-129	16	1		Amarillo	2000	3400	90° y 270°	Bicable	0.15	45x45x10
MXIWN-130	16	1		Rosa	2000	3400	90° y 270°	Bicable	0.15	45x45x10
MXIWN-131	16	1		Morado	2000	3400	90° y 270°	Bicable	0.15	45x45x10
MXIWN-132	16	1		Café	2000	3400	90° y 270°	Bicable	0.15	45x45x10
MXIWN-133	16	10		Blanco	2000	3400	90° y 270°	Bicable	1.5	45x45x55
MXIWN-134	16	10		Gris	2000	3400	90° y 270°	Bicable	1.5	45x45x55
MXIWN-135	16	10		Negro	2000	3400	90° y 270°	Bicable	1.5	45x45x55
MXIWN-136	16	10		Azul Cielo	2000	3400	90° y 270°	Bicable	1.5	45x45x55
MXIWN-137	16	10		Azul Rey	2000	3400	90° y 270°	Bicable	1.5	45x45x55
MXIWN-138	16	10		Verde	2000	3400	90° y 270°	Bicable	1.5	45x45x55



ImpulWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini										
Clave	Ducto Ø	Longitud m	Color	Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón		
				CFM	m³/h			Kg	cm	
MXIWN-139	16	10	Rojo	2000	3400	90° y 270°	Bicable	1.5	45x45x55	
MXIWN-140	16	10	Naranja	2000	3400	90° y 270°	Bicable	1.5	45x45x55	
MXIWN-141	16	10	Amarillo	2000	3400	90° y 270°	Bicable	1.5	45x45x55	
MXIWN-142	16	10	Rosa	2000	3400	90° y 270°	Bicable	1.5	45x45x55	
MXIWN-143	16	10	Morado	2000	3400	90° y 270°	Bicable	1.5	45x45x55	
MXIWN-144	16	10	Café	2000	3400	90° y 270°	Bicable	1.5	45x45x55	
MXIWN-145	18	1	Blanco	2500	4250	90° y 270°	Bicable	0.16	50x50x10	
MXIWN-146	18	1	Gris	2500	4250	90° y 270°	Bicable	0.16	50x50x10	
MXIWN-147	18	1	Negro	2500	4250	90° y 270°	Bicable	0.16	50x50x10	
MXIWN-148	18	1	Azul Cielo	2500	4250	90° y 270°	Bicable	0.16	50x50x10	
MXIWN-149	18	1	Azul Rey	2500	4250	90° y 270°	Bicable	0.16	50x50x10	
MXIWN-150	18	1	Verde	2500	4250	90° y 270°	Bicable	0.16	50x50x10	
MXIWN-151	18	1	Rojo	2500	4250	90° y 270°	Bicable	0.16	50x50x10	
MXIWN-152	18	1	Naranja	2500	4250	90° y 270°	Bicable	0.16	50x50x10	
MXIWN-153	18	1	Amarillo	2500	4250	90° y 270°	Bicable	0.16	50x50x10	
MXIWN-154	18	1	Rosa	2500	4250	90° y 270°	Bicable	0.16	50x50x10	
MXIWN-155	18	1	Morado	2500	4250	90° y 270°	Bicable	0.16	50x50x10	
MXIWN-156	18	1	Café	2500	4250	90° y 270°	Bicable	0.16	50x50x10	
MXIWN-157	18	10	Blanco	2500	4250	90° y 270°	Bicable	1.6	50x50x55	
MXIWN-158	18	10	Gris	2500	4250	90° y 270°	Bicable	1.6	50x50x55	
MXIWN-159	18	10	Negro	2500	4250	90° y 270°	Bicable	1.6	50x50x55	
MXIWN-160	18	10	Azul Cielo	2500	4250	90° y 270°	Bicable	1.6	50x50x55	
MXIWN-161	18	10	Azul Rey	2500	4250	90° y 270°	Bicable	1.6	50x50x55	
MXIWN-162	18	10	Verde	2500	4250	90° y 270°	Bicable	1.6	50x50x55	
MXIWN-163	18	10	Rojo	2500	4250	90° y 270°	Bicable	1.6	50x50x55	
MXIWN-164	18	10	Naranja	2500	4250	90° y 270°	Bicable	1.6	50x50x55	
MXIWN-165	18	10	Amarillo	2500	4250	90° y 270°	Bicable	1.6	50x50x55	
MXIWN-166	18	10	Rosa	2500	4250	90° y 270°	Bicable	1.6	50x50x55	
MXIWN-167	18	10	Morado	2500	4250	90° y 270°	Bicable	1.6	50x50x55	
MXIWN-168	18	10	Café	2500	4250	90° y 270°	Bicable	1.6	50x50x55	
MXIWN-169	20	1	Blanco	3000	5100	90° y 270°	Bicable	0.17	55x55x10	
MXIWN-170	20	1	Gris	3000	5100	90° y 270°	Bicable	0.17	55x55x10	
MXIWN-171	20	1	Negro	3000	5100	90° y 270°	Bicable	0.17	55x55x10	
MXIWN-172	20	1	Azul Cielo	3000	5100	90° y 270°	Bicable	0.17	55x55x10	
MXIWN-173	20	1	Azul Rey	3000	5100	90° y 270°	Bicable	0.17	55x55x10	
MXIWN-174	20	1	Verde	3000	5100	90° y 270°	Bicable	0.17	55x55x10	
MXIWN-175	20	1	Rojo	3000	5100	90° y 270°	Bicable	0.17	55x55x10	
MXIWN-176	20	1	Naranja	3000	5100	90° y 270°	Bicable	0.17	55x55x10	
MXIWN-177	20	1	Amarillo	3000	5100	90° y 270°	Bicable	0.17	55x55x10	
MXIWN-178	20	1	Rosa	3000	5100	90° y 270°	Bicable	0.17	55x55x10	
MXIWN-179	20	1	Morado	3000	5100	90° y 270°	Bicable	0.17	55x55x10	
MXIWN-180	20	1	Café	3000	5100	90° y 270°	Bicable	0.17	55x55x10	



ImpulWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color	Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón		
	Ø	m		CFM	m³/h			Kg	cm	
MXIWN-181	20	10	Blanco	3000	5100	90° y 270°	Bicable	1.7	55x55x55	
MXIWN-182	20	10	Gris	3000	5100	90° y 270°	Bicable	1.7	55x55x55	
MXIWN-183	20	10	Negro	3000	5100	90° y 270°	Bicable	1.7	55x55x55	
MXIWN-184	20	10	Azul Cielo	3000	5100	90° y 270°	Bicable	1.7	55x55x55	
MXIWN-185	20	10	Azul Rey	3000	5100	90° y 270°	Bicable	1.7	55x55x55	
MXIWN-186	20	10	Verde	3000	5100	90° y 270°	Bicable	1.7	55x55x55	
MXIWN-187	20	10	Rojo	3000	5100	90° y 270°	Bicable	1.7	55x55x55	
MXIWN-188	20	10	Naranja	3000	5100	90° y 270°	Bicable	1.7	55x55x55	
MXIWN-189	20	10	Amarillo	3000	5100	90° y 270°	Bicable	1.7	55x55x55	
MXIWN-190	20	10	Rosa	3000	5100	90° y 270°	Bicable	1.7	55x55x55	
MXIWN-191	20	10	Morado	3000	5100	90° y 270°	Bicable	1.7	55x55x55	
MXIWN-192	20	10	Café	3000	5100	90° y 270°	Bicable	1.7	55x55x55	
MXIWN-193	22	1	Blanco	4000	6800	90° y 270°	Bicable	0.18	60x60x10	
MXIWN-194	22	1	Gris	4000	6800	90° y 270°	Bicable	0.18	60x60x10	
MXIWN-195	22	1	Negro	4000	6800	90° y 270°	Bicable	0.18	60x60x10	
MXIWN-196	22	1	Azul Cielo	4000	6800	90° y 270°	Bicable	0.18	60x60x10	
MXIWN-197	22	1	Azul Rey	4000	6800	90° y 270°	Bicable	0.18	60x60x10	
MXIWN-198	22	1	Verde	4000	6800	90° y 270°	Bicable	0.18	60x60x10	
MXIWN-199	22	1	Rojo	4000	6800	90° y 270°	Bicable	0.18	60x60x10	
MXIWN-200	22	1	Naranja	4000	6800	90° y 270°	Bicable	0.18	60x60x10	
MXIWN-201	22	1	Amarillo	4000	6800	90° y 270°	Bicable	0.18	60x60x10	
MXIWN-202	22	1	Rosa	4000	6800	90° y 270°	Bicable	0.18	60x60x10	
MXIWN-203	22	1	Morado	4000	6800	90° y 270°	Bicable	0.18	60x60x10	
MXIWN-204	22	1	Café	4000	6800	90° y 270°	Bicable	0.18	60x60x10	
MXIWN-205	22	10	Blanco	4000	6800	90° y 270°	Bicable	1.8	60x60x55	
MXIWN-206	22	10	Gris	4000	6800	90° y 270°	Bicable	1.8	60x60x55	
MXIWN-207	22	10	Negro	4000	6800	90° y 270°	Bicable	1.8	60x60x55	
MXIWN-208	22	10	Azul Cielo	4000	6800	90° y 270°	Bicable	1.8	60x60x55	
MXIWN-209	22	10	Azul Rey	4000	6800	90° y 270°	Bicable	1.8	60x60x55	
MXIWN-210	22	10	Verde	4000	6800	90° y 270°	Bicable	1.8	60x60x55	
MXIWN-211	22	10	Rojo	4000	6800	90° y 270°	Bicable	1.8	60x60x55	
MXIWN-212	22	10	Naranja	4000	6800	90° y 270°	Bicable	1.8	60x60x55	
MXIWN-213	22	10	Amarillo	4000	6800	90° y 270°	Bicable	1.8	60x60x55	
MXIWN-214	22	10	Rosa	4000	6800	90° y 270°	Bicable	1.8	60x60x55	
MXIWN-215	22	10	Morado	4000	6800	90° y 270°	Bicable	1.8	60x60x55	
MXIWN-216	22	10	Café	4000	6800	90° y 270°	Bicable	1.8	60x60x55	
MXIWN-217	24	1	Blanco	4600	7820	90° y 270°	Bicable	0.19	65x65x10	
MXIWN-218	24	1	Gris	4600	7820	90° y 270°	Bicable	0.19	65x65x10	
MXIWN-219	24	1	Negro	4600	7820	90° y 270°	Bicable	0.19	65x65x10	
MXIWN-220	24	1	Azul Cielo	4600	7820	90° y 270°	Bicable	0.19	65x65x10	
MXIWN-221	24	1	Azul Rey	4600	7820	90° y 270°	Bicable	0.19	65x65x10	
MXIWN-222	24	1	Verde	4600	7820	90° y 270°	Bicable	0.19	65x65x10	



ImpulWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini										
Clave	Ducto	Longitud m	Color	Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón		
	Ø			CFM	m³/h			Kg	cm	
MXIWN-223	24	1	Rojo	4600	7820	90° y 270°	Bicable	0.19	65x65x10	
MXIWN-224	24	1	Naranja	4600	7820	90° y 270°	Bicable	0.19	65x65x10	
MXIWN-225	24	1	Amarillo	4600	7820	90° y 270°	Bicable	0.19	65x65x10	
MXIWN-226	24	1	Rosa	4600	7820	90° y 270°	Bicable	0.19	65x65x10	
MXIWN-227	24	1	Morado	4600	7820	90° y 270°	Bicable	0.19	65x65x10	
MXIWN-228	24	1	Café	4600	7820	90° y 270°	Bicable	0.19	65x65x10	
MXIWN-229	24	10	Blanco	4600	7820	90° y 270°	Bicable	1.9	65x65x55	
MXIWN-230	24	10	Gris	4600	7820	90° y 270°	Bicable	1.9	65x65x55	
MXIWN-231	24	10	Negro	4600	7820	90° y 270°	Bicable	1.9	65x65x55	
MXIWN-232	24	10	Azul Cielo	4600	7820	90° y 270°	Bicable	1.9	65x65x55	
MXIWN-233	24	10	Azul Rey	4600	7820	90° y 270°	Bicable	1.9	65x65x55	
MXIWN-234	24	10	Verde	4600	7820	90° y 270°	Bicable	1.9	65x65x55	
MXIWN-235	24	10	Rojo	4600	7820	90° y 270°	Bicable	1.9	65x65x55	
MXIWN-236	24	10	Naranja	4600	7820	90° y 270°	Bicable	1.9	65x65x55	
MXIWN-237	24	10	Amarillo	4600	7820	90° y 270°	Bicable	1.9	65x65x55	
MXIWN-238	24	10	Rosa	4600	7820	90° y 270°	Bicable	1.9	65x65x55	
MXIWN-239	24	10	Morado	4600	7820	90° y 270°	Bicable	1.9	65x65x55	
MXIWN-240	24	10	Café	4600	7820	90° y 270°	Bicable	1.9	65x65x55	
MXIWN-241	26	1	Blanco	5500	9350	90° y 270°	Bicable	0.2	70x70x10	
MXIWN-242	26	1	Gris	5500	9350	90° y 270°	Bicable	0.2	70x70x10	
MXIWN-243	26	1	Negro	5500	9350	90° y 270°	Bicable	0.2	70x70x10	
MXIWN-244	26	1	Azul Cielo	5500	9350	90° y 270°	Bicable	0.2	70x70x10	
MXIWN-245	26	1	Azul Rey	5500	9350	90° y 270°	Bicable	0.2	70x70x10	
MXIWN-246	26	1	Verde	5500	9350	90° y 270°	Bicable	0.2	70x70x10	
MXIWN-247	26	1	Rojo	5500	9350	90° y 270°	Bicable	0.2	70x70x10	
MXIWN-248	26	1	Naranja	5500	9350	90° y 270°	Bicable	0.2	70x70x10	
MXIWN-249	26	1	Amarillo	5500	9350	90° y 270°	Bicable	0.2	70x70x10	
MXIWN-250	26	1	Rosa	5500	9350	90° y 270°	Bicable	0.2	70x70x10	
MXIWN-251	26	1	Morado	5500	9350	90° y 270°	Bicable	0.2	70x70x10	
MXIWN-252	26	1	Café	5500	9350	90° y 270°	Bicable	0.2	70x70x10	
MXIWN-253	26	10	Blanco	5500	9350	90° y 270°	Bicable	2	70x70x55	
MXIWN-254	26	10	Gris	5500	9350	90° y 270°	Bicable	2	70x70x55	
MXIWN-255	26	10	Negro	5500	9350	90° y 270°	Bicable	2	70x70x55	
MXIWN-256	26	10	Azul Cielo	5500	9350	90° y 270°	Bicable	2	70x70x55	
MXIWN-257	26	10	Azul Rey	5500	9350	90° y 270°	Bicable	2	70x70x55	
MXIWN-258	26	10	Verde	5500	9350	90° y 270°	Bicable	2	70x70x55	
MXIWN-259	26	10	Rojo	5500	9350	90° y 270°	Bicable	2	70x70x55	
MXIWN-260	26	10	Naranja	5500	9350	90° y 270°	Bicable	2	70x70x55	
MXIWN-261	26	10	Amarillo	5500	9350	90° y 270°	Bicable	2	70x70x55	
MXIWN-262	26	10	Rosa	5500	9350	90° y 270°	Bicable	2	70x70x55	
MXIWN-263	26	10	Morado	5500	9350	90° y 270°	Bicable	2	70x70x55	
MXIWN-264	26	10	Café	5500	9350	90° y 270°	Bicable	2	70x70x55	
MXIWN-265	28	1	Blanco	6300	10710	90° y 270°	Bicable	0.21	75x75x10	



ImpulWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø				CFM	m³/h			Kg	cm
MXIWN-266	28	1		Gris	6300	10710	90° y 270°	Bicable	0.21	75x75x10
MXIWN-267	28	1		Negro	6300	10710	90° y 270°	Bicable	0.21	75x75x10
MXIWN-268	28	1		Azul Cielo	6300	10710	90° y 270°	Bicable	0.21	75x75x10
MXIWN-269	28	1		Azul Rey	6300	10710	90° y 270°	Bicable	0.21	75x75x10
MXIWN-270	28	1		Verde	6300	10710	90° y 270°	Bicable	0.21	75x75x10
MXIWN-271	28	1		Rojo	6300	10710	90° y 270°	Bicable	0.21	75x75x10
MXIWN-272	28	1		Naranja	6300	10710	90° y 270°	Bicable	0.21	75x75x10
MXIWN-273	28	1		Amarillo	6300	10710	90° y 270°	Bicable	0.21	75x75x10
MXIWN-274	28	1		Rosa	6300	10710	90° y 270°	Bicable	0.21	75x75x10
MXIWN-275	28	1		Morado	6300	10710	90° y 270°	Bicable	0.21	75x75x10
MXIWN-276	28	1		Café	6300	10710	90° y 270°	Bicable	0.21	75x75x10
MXIWN-277	28	10		Blanco	6300	10710	90° y 270°	Bicable	2.1	75x75x55
MXIWN-278	28	10		Gris	6300	10710	90° y 270°	Bicable	2.1	75x75x55
MXIWN-279	28	10		Negro	6300	10710	90° y 270°	Bicable	2.1	75x75x55
MXIWN-280	28	10		Azul Cielo	6300	10710	90° y 270°	Bicable	2.1	75x75x55
MXIWN-281	28	10		Azul Rey	6300	10710	90° y 270°	Bicable	2.1	75x75x55
MXIWN-282	28	10		Verde	6300	10710	90° y 270°	Bicable	2.1	75x75x55
MXIWN-283	28	10		Rojo	6300	10710	90° y 270°	Bicable	2.1	75x75x55
MXIWN-284	28	10		Naranja	6300	10710	90° y 270°	Bicable	2.1	75x75x55
MXIWN-285	28	10		Amarillo	6300	10710	90° y 270°	Bicable	2.1	75x75x55
MXIWN-286	28	10		Rosa	6300	10710	90° y 270°	Bicable	2.1	75x75x55
MXIWN-287	28	10		Morado	6300	10710	90° y 270°	Bicable	2.1	75x75x55
MXIWN-288	28	10		Café	6300	10710	90° y 270°	Bicable	2.1	75x75x55
MXIWN-289	30	1		Blanco	8000	13600	90° y 270°	Bicable	0.22	80x80x10
MXIWN-290	30	1		Gris	8000	13600	90° y 270°	Bicable	0.22	80x80x10
MXIWN-291	30	1		Negro	8000	13600	90° y 270°	Bicable	0.22	80x80x10
MXIWN-292	30	1		Azul Cielo	8000	13600	90° y 270°	Bicable	0.22	80x80x10
MXIWN-293	30	1		Azul Rey	8000	13600	90° y 270°	Bicable	0.22	80x80x10
MXIWN-294	30	1		Verde	8000	13600	90° y 270°	Bicable	0.22	80x80x10
MXIWN-295	30	1		Rojo	8000	13600	90° y 270°	Bicable	0.22	80x80x10
MXIWN-296	30	1		Naranja	8000	13600	90° y 270°	Bicable	0.22	80x80x10
MXIWN-297	30	1		Amarillo	8000	13600	90° y 270°	Bicable	0.22	80x80x10
MXIWN-298	30	1		Rosa	8000	13600	90° y 270°	Bicable	0.22	80x80x10
MXIWN-299	30	1		Morado	8000	13600	90° y 270°	Bicable	0.22	80x80x10
MXIWN-300	30	1		Café	8000	13600	90° y 270°	Bicable	0.22	80x80x10
MXIWN-301	30	10		Blanco	8000	13600	90° y 270°	Bicable	2.2	80x80x55
MXIWN-302	30	10		Gris	8000	13600	90° y 270°	Bicable	2.2	80x80x55
MXIWN-303	30	10		Negro	8000	13600	90° y 270°	Bicable	2.2	80x80x55
MXIWN-304	30	10		Azul Cielo	8000	13600	90° y 270°	Bicable	2.2	80x80x55
MXIWN-305	30	10		Azul Rey	8000	13600	90° y 270°	Bicable	2.2	80x80x55
MXIWN-306	30	10		Verde	8000	13600	90° y 270°	Bicable	2.2	80x80x55
MXIWN-307	30	10		Rojo	8000	13600	90° y 270°	Bicable	2.2	80x80x55



ImpulWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini										
Clave	Ducto Ø	Longitud m	Color	Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón		
				CFM	m³/h			Kg	cm	
MXIWN-308	30	10	Naranja	8000	13600	90° y 270°	Bicable	2.2	80x80x55	
MXIWN-309	30	10	Amarillo	8000	13600	90° y 270°	Bicable	2.2	80x80x55	
MXIWN-310	30	10	Rosa	8000	13600	90° y 270°	Bicable	2.2	80x80x55	
MXIWN-311	30	10	Morado	8000	13600	90° y 270°	Bicable	2.2	80x80x55	
MXIWN-312	30	10	Café	8000	13600	90° y 270°	Bicable	2.2	80x80x55	
MXIWN-313	32	1	Blanco	9000	15300	90° y 270°	Bicable	0.23	85x85x10	
MXIWN-314	32	1	Gris	9000	15300	90° y 270°	Bicable	0.23	85x85x10	
MXIWN-315	32	1	Negro	9000	15300	90° y 270°	Bicable	0.23	85x85x10	
MXIWN-316	32	1	Azul Cielo	9000	15300	90° y 270°	Bicable	0.23	85x85x10	
MXIWN-317	32	1	Azul Rey	9000	15300	90° y 270°	Bicable	0.23	85x85x10	
MXIWN-318	32	1	Verde	9000	15300	90° y 270°	Bicable	0.23	85x85x10	
MXIWN-319	32	1	Rojo	9000	15300	90° y 270°	Bicable	0.23	85x85x10	
MXIWN-320	32	1	Naranja	9000	15300	90° y 270°	Bicable	0.23	85x85x10	
MXIWN-321	32	1	Amarillo	9000	15300	90° y 270°	Bicable	0.23	85x85x10	
MXIWN-322	32	1	Rosa	9000	15300	90° y 270°	Bicable	0.23	85x85x10	
MXIWN-323	32	1	Morado	9000	15300	90° y 270°	Bicable	0.23	85x85x10	
MXIWN-324	32	1	Café	9000	15300	90° y 270°	Bicable	0.23	85x85x10	
MXIWN-325	32	10	Blanco	9000	15300	90° y 270°	Bicable	2.3	85x85x55	
MXIWN-326	32	10	Gris	9000	15300	90° y 270°	Bicable	2.3	85x85x55	
MXIWN-327	32	10	Negro	9000	15300	90° y 270°	Bicable	2.3	85x85x55	
MXIWN-328	32	10	Azul Cielo	9000	15300	90° y 270°	Bicable	2.3	85x85x55	
MXIWN-329	32	10	Azul Rey	9000	15300	90° y 270°	Bicable	2.3	85x85x55	
MXIWN-330	32	10	Verde	9000	15300	90° y 270°	Bicable	2.3	85x85x55	
MXIWN-331	32	10	Rojo	9000	15300	90° y 270°	Bicable	2.3	85x85x55	
MXIWN-332	32	10	Naranja	9000	15300	90° y 270°	Bicable	2.3	85x85x55	
MXIWN-333	32	10	Amarillo	9000	15300	90° y 270°	Bicable	2.3	85x85x55	
MXIWN-334	32	10	Rosa	9000	15300	90° y 270°	Bicable	2.3	85x85x55	
MXIWN-335	32	10	Morado	9000	15300	90° y 270°	Bicable	2.3	85x85x55	
MXIWN-336	32	10	Café	9000	15300	90° y 270°	Bicable	2.3	85x85x55	
MXIWN-337	34	1	Blanco	10000	17000	90° y 270°	Bicable	0.24	90x90x10	
MXIWN-338	34	1	Gris	10000	17000	90° y 270°	Bicable	0.24	90x90x10	
MXIWN-339	34	1	Negro	10000	17000	90° y 270°	Bicable	0.24	90x90x10	
MXIWN-340	34	1	Azul Cielo	10000	17000	90° y 270°	Bicable	0.24	90x90x10	
MXIWN-341	34	1	Azul Rey	10000	17000	90° y 270°	Bicable	0.24	90x90x10	
MXIWN-342	34	1	Verde	10000	17000	90° y 270°	Bicable	0.24	90x90x10	
MXIWN-343	34	1	Rojo	10000	17000	90° y 270°	Bicable	0.24	90x90x10	
MXIWN-344	34	1	Naranja	10000	17000	90° y 270°	Bicable	0.24	90x90x10	
MXIWN-345	34	1	Amarillo	10000	17000	90° y 270°	Bicable	0.24	90x90x10	
MXIWN-346	34	1	Rosa	10000	17000	90° y 270°	Bicable	0.24	90x90x10	
MXIWN-347	34	1	Morado	10000	17000	90° y 270°	Bicable	0.24	90x90x10	
MXIWN-348	34	1	Café	10000	17000	90° y 270°	Bicable	0.24	90x90x10	
MXIWN-349	34	10	Blanco	10000	17000	90° y 270°	Bicable	2.4	90x90x55	



ImpulWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini										
Clave	Ducto	Longitud m	Color	Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón		
	Ø			CFM	m³/h			Kg	cm	
MXIWN-350	34	10	Gris	10000	17000	90° y 270°	Bicable	2.4	90x90x55	
MXIWN-351	34	10	Negro	10000	17000	90° y 270°	Bicable	2.4	90x90x55	
MXIWN-352	34	10	Azul Cielo	10000	17000	90° y 270°	Bicable	2.4	90x90x55	
MXIWN-353	34	10	Azul Rey	10000	17000	90° y 270°	Bicable	2.4	90x90x55	
MXIWN-354	34	10	Verde	10000	17000	90° y 270°	Bicable	2.4	90x90x55	
MXIWN-355	34	10	Rojo	10000	17000	90° y 270°	Bicable	2.4	90x90x55	
MXIWN-356	34	10	Naranja	10000	17000	90° y 270°	Bicable	2.4	90x90x55	
MXIWN-357	34	10	Amarillo	10000	17000	90° y 270°	Bicable	2.4	90x90x55	
MXIWN-358	34	10	Rosa	10000	17000	90° y 270°	Bicable	2.4	90x90x55	
MXIWN-359	34	10	Morado	10000	17000	90° y 270°	Bicable	2.4	90x90x55	
MXIWN-360	34	10	Café	10000	17000	90° y 270°	Bicable	2.4	90x90x55	
MXIWN-361	36	1	Blanco	11600	19720	90° y 270°	Bicable	0.25	95x95x10	
MXIWN-362	36	1	Gris	11600	19720	90° y 270°	Bicable	0.25	95x95x10	
MXIWN-363	36	1	Negro	11600	19720	90° y 270°	Bicable	0.25	95x95x10	
MXIWN-364	36	1	Azul Cielo	11600	19720	90° y 270°	Bicable	0.25	95x95x10	
MXIWN-365	36	1	Azul Rey	11600	19720	90° y 270°	Bicable	0.25	95x95x10	
MXIWN-366	36	1	Verde	11600	19720	90° y 270°	Bicable	0.25	95x95x10	
MXIWN-367	36	1	Rojo	11600	19720	90° y 270°	Bicable	0.25	95x95x10	
MXIWN-368	36	1	Naranja	11600	19720	90° y 270°	Bicable	0.25	95x95x10	
MXIWN-369	36	1	Amarillo	11600	19720	90° y 270°	Bicable	0.25	95x95x10	
MXIWN-370	36	1	Rosa	11600	19720	90° y 270°	Bicable	0.25	95x95x10	
MXIWN-371	36	1	Morado	11600	19720	90° y 270°	Bicable	0.25	95x95x10	
MXIWN-372	36	1	Café	11600	19720	90° y 270°	Bicable	0.25	95x95x10	
MXIWN-373	36	10	Blanco	11600	19720	90° y 270°	Bicable	2.5	95x95x55	
MXIWN-374	36	10	Gris	11600	19720	90° y 270°	Bicable	2.5	95x95x55	
MXIWN-375	36	10	Negro	11600	19720	90° y 270°	Bicable	2.5	95x95x55	
MXIWN-376	36	10	Azul Cielo	11600	19720	90° y 270°	Bicable	2.5	95x95x55	
MXIWN-377	36	10	Azul Rey	11600	19720	90° y 270°	Bicable	2.5	95x95x55	
MXIWN-378	36	10	Verde	11600	19720	90° y 270°	Bicable	2.5	95x95x55	
MXIWN-379	36	10	Rojo	11600	19720	90° y 270°	Bicable	2.5	95x95x55	
MXIWN-380	36	10	Naranja	11600	19720	90° y 270°	Bicable	2.5	95x95x55	
MXIWN-381	36	10	Amarillo	11600	19720	90° y 270°	Bicable	2.5	95x95x55	
MXIWN-382	36	10	Rosa	11600	19720	90° y 270°	Bicable	2.5	95x95x55	
MXIWN-383	36	10	Morado	11600	19720	90° y 270°	Bicable	2.5	95x95x55	
MXIWN-384	36	10	Café	11600	19720	90° y 270°	Bicable	2.5	95x95x55	
MXIWN-385	38	1	Blanco	13300	22610	90° y 270°	Bicable	0.26	100x100x10	
MXIWN-386	38	1	Gris	13300	22610	90° y 270°	Bicable	0.26	100x100x10	
MXIWN-387	38	1	Negro	13300	22610	90° y 270°	Bicable	0.26	100x100x10	
MXIWN-388	38	1	Azul Cielo	13300	22610	90° y 270°	Bicable	0.26	100x100x10	
MXIWN-389	38	1	Azul Rey	13300	22610	90° y 270°	Bicable	0.26	100x100x10	
MXIWN-390	38	1	Verde	13300	22610	90° y 270°	Bicable	0.26	100x100x10	
MXIWN-391	38	1	Rojo	13300	22610	90° y 270°	Bicable	0.26	100x100x10	
MXIWN-392	38	1	Naranja	13300	22610	90° y 270°	Bicable	0.26	100x100x10	




ImpulWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXIWN-393	38	1	Yellow	Amarillo	13300	22610	90° y 270°	Bicable	0.26	100x100x10
MXIWN-394	38	1	Pink	Rosa	13300	22610	90° y 270°	Bicable	0.26	100x100x10
MXIWN-395	38	1	Purple	Morado	13300	22610	90° y 270°	Bicable	0.26	100x100x10
MXIWN-396	38	1	Brown	Café	13300	22610	90° y 270°	Bicable	0.26	100x100x10
MXIWN-397	38	10	White	Blanco	13300	22610	90° y 270°	Bicable	2.6	100x100x55
MXIWN-398	38	10	Gray	Gris	13300	22610	90° y 270°	Bicable	2.6	100x100x55
MXIWN-399	38	10	Black	Negro	13300	22610	90° y 270°	Bicable	2.6	100x100x55
MXIWN-400	38	10	Light Blue	Azul Cielo	13300	22610	90° y 270°	Bicable	2.6	100x100x55
MXIWN-401	38	10	Dark Blue	Azul Rey	13300	22610	90° y 270°	Bicable	2.6	100x100x55
MXIWN-402	38	10	Green	Verde	13300	22610	90° y 270°	Bicable	2.6	100x100x55
MXIWN-403	38	10	Red	Rojo	13300	22610	90° y 270°	Bicable	2.6	100x100x55
MXIWN-404	38	10	Orange	Naranja	13300	22610	90° y 270°	Bicable	2.6	100x100x55
MXIWN-405	38	10	Yellow	Amarillo	13300	22610	90° y 270°	Bicable	2.6	100x100x55
MXIWN-406	38	10	Pink	Rosa	13300	22610	90° y 270°	Bicable	2.6	100x100x55
MXIWN-407	38	10	Purple	Morado	13300	22610	90° y 270°	Bicable	2.6	100x100x55
MXIWN-408	38	10	Brown	Café	13300	22610	90° y 270°	Bicable	2.6	100x100x55
MXIWN-409	40	1	White	Blanco	15000	25500	90° y 270°	Bicable	0.27	105x105x10
MXIWN-410	40	1	Gray	Gris	15000	25500	90° y 270°	Bicable	0.27	105x105x10
MXIWN-411	40	1	Black	Negro	15000	25500	90° y 270°	Bicable	0.27	105x105x10
MXIWN-412	40	1	Light Blue	Azul Cielo	15000	25500	90° y 270°	Bicable	0.27	105x105x10
MXIWN-413	40	1	Dark Blue	Azul Rey	15000	25500	90° y 270°	Bicable	0.27	105x105x10
MXIWN-414	40	1	Green	Verde	15000	25500	90° y 270°	Bicable	0.27	105x105x10
MXIWN-415	40	1	Red	Rojo	15000	25500	90° y 270°	Bicable	0.27	105x105x10
MXIWN-416	40	1	Orange	Naranja	15000	25500	90° y 270°	Bicable	0.27	105x105x10
MXIWN-417	40	1	Yellow	Amarillo	15000	25500	90° y 270°	Bicable	0.27	105x105x10
MXIWN-418	40	1	Pink	Rosa	15000	25500	90° y 270°	Bicable	0.27	105x105x10
MXIWN-419	40	1	Purple	Morado	15000	25500	90° y 270°	Bicable	0.27	105x105x10
MXIWN-420	40	1	Brown	Café	15000	25500	90° y 270°	Bicable	0.27	105x105x10
MXIWN-421	40	10	White	Blanco	15000	25500	90° y 270°	Bicable	2.7	105x105x55
MXIWN-422	40	10	Gray	Gris	15000	25500	90° y 270°	Bicable	2.7	105x105x55
MXIWN-423	40	10	Black	Negro	15000	25500	90° y 270°	Bicable	2.7	105x105x55
MXIWN-424	40	10	Light Blue	Azul Cielo	15000	25500	90° y 270°	Bicable	2.7	105x105x55
MXIWN-425	40	10	Dark Blue	Azul Rey	15000	25500	90° y 270°	Bicable	2.7	105x105x55
MXIWN-426	40	10	Green	Verde	15000	25500	90° y 270°	Bicable	2.7	105x105x55
MXIWN-427	40	10	Red	Rojo	15000	25500	90° y 270°	Bicable	2.7	105x105x55
MXIWN-428	40	10	Orange	Naranja	15000	25500	90° y 270°	Bicable	2.7	105x105x55
MXIWN-429	40	10	Yellow	Amarillo	15000	25500	90° y 270°	Bicable	2.7	105x105x55
MXIWN-430	40	10	Pink	Rosa	15000	25500	90° y 270°	Bicable	2.7	105x105x55
MXIWN-431	40	10	Purple	Morado	15000	25500	90° y 270°	Bicable	2.7	105x105x55
MXIWN-432	40	10	Brown	Café	15000	25500	90° y 270°	Bicable	2.7	105x105x55



ImpulWini

Galería de los Ductos Textiles Tipo Impulsión, ImpulWini

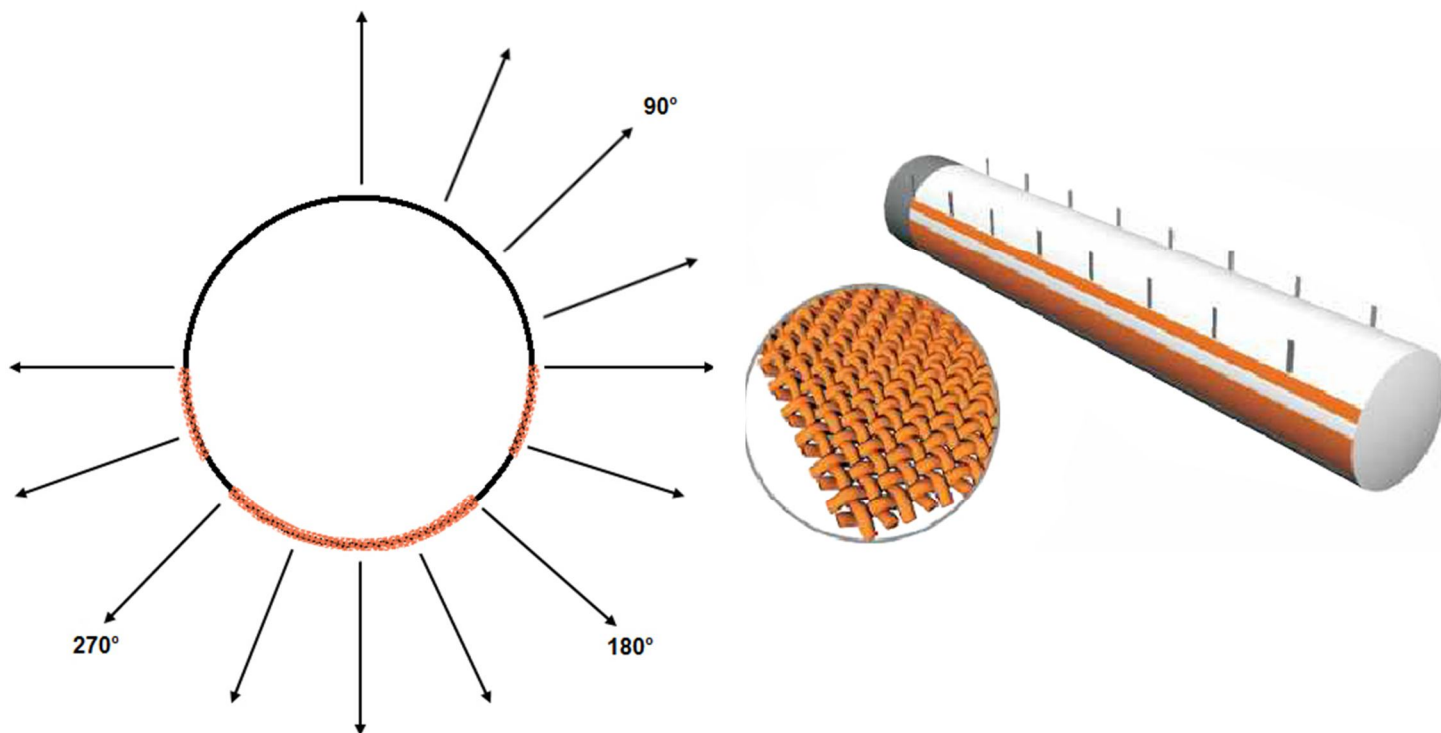

El ángulo de salida en los Ductos Textiles Tipo Impulsión, es de 90° y 270°.








ImpulWini

Formas de los Ductos Tipo Impulsión, ImpulWini

La forma de los Ductos Textiles Herméticos, TextiHerm; va a depender de la arquitectura del lugar de instalación.

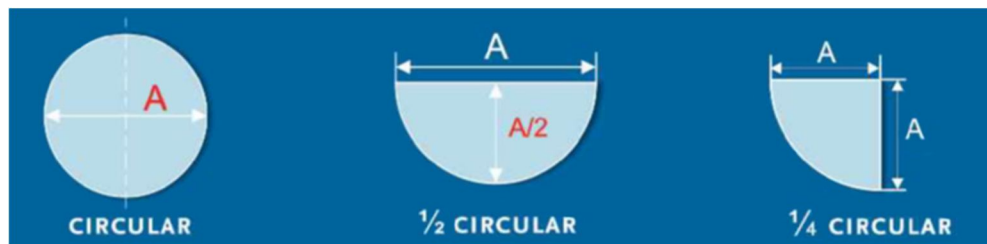


VentDepot pone a su disposición cualquier forma que se adapte a la zona donde se desea instalar el ducto, desviaciones, bayonetas, codos, injertos.

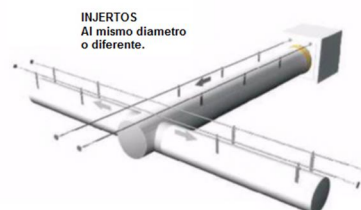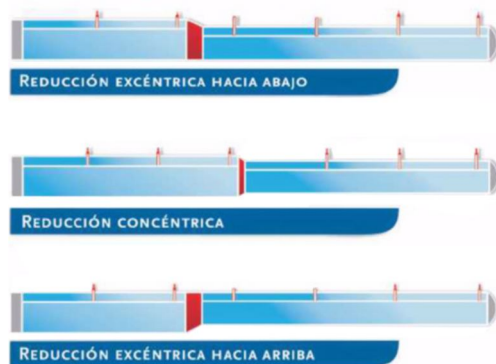

Tipos de Soportaría de los Ductos Tipo Impulsión, ImpulWini

Para cada forma de Ducto Textil existe una soportaría especial

Perfiles de Aluminio y PVC
 Para Ductos Textiles de 1/2 circular y
 de 1/4 de circular.

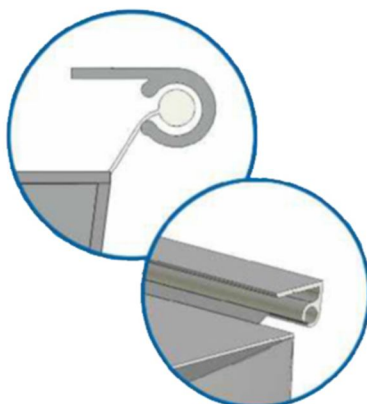

Sistema de Rieles
 Para Ductos Textiles Circulares.



Sistema por Cables
 Para Ductos Textiles Circulares.





Diseño de un Circuito Aerólico

Los límites de Velocidad

Cuando se construyen redes aerólicas complejas, es necesario tomar en cuenta los límites de las velocidades para evitar los problemas de los circuitos aerólicos:

- Nivel Sonoro.
- Deformación de los Ductos.


Las zonas grises corresponden a los perfiles de las velocidades de aire.

Los puntos corresponden a las deformaciones posibles con las presiones estáticas disponibles.


Ductos Textiles Circulares




Difusor Recto



Conexión Perpendicular



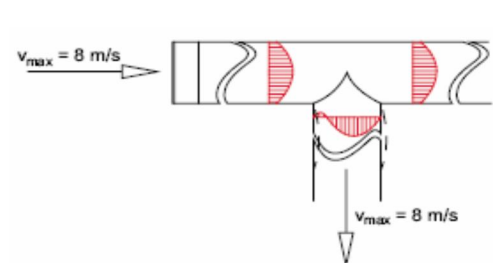


Colector con descarga vertical en ductos rectos

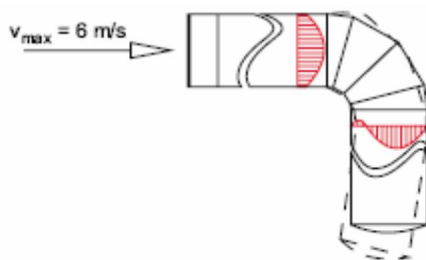


Codo de 90°

Ductos Textiles Rectangulares

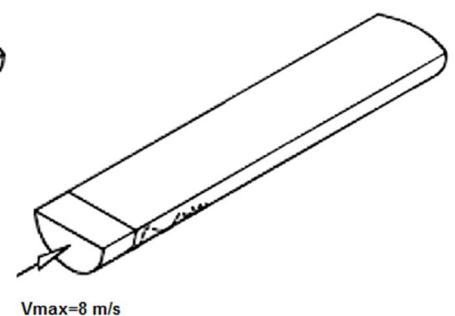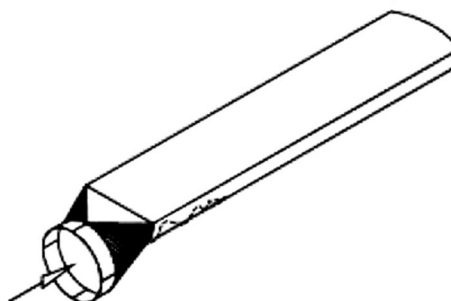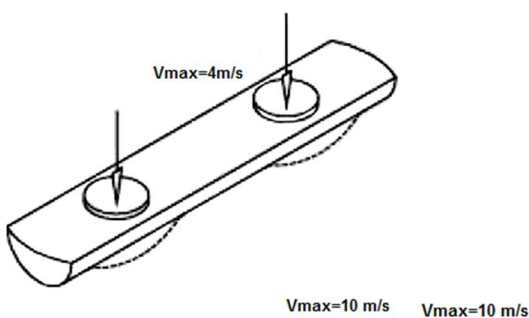




Elección del Diámetro de los Ductos en función de la Velocidad del Caudal de Aire

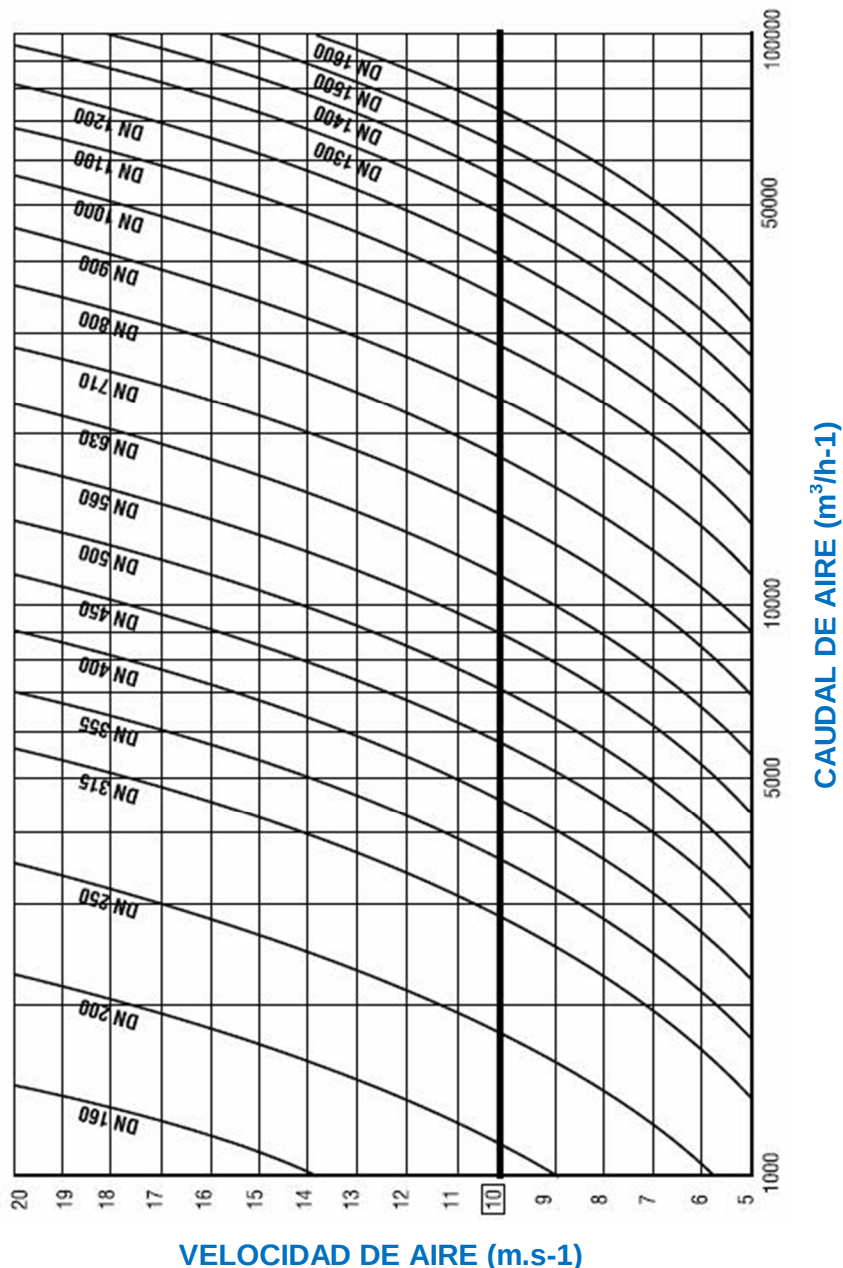



Presión Dinámica – Velocidad Frontal

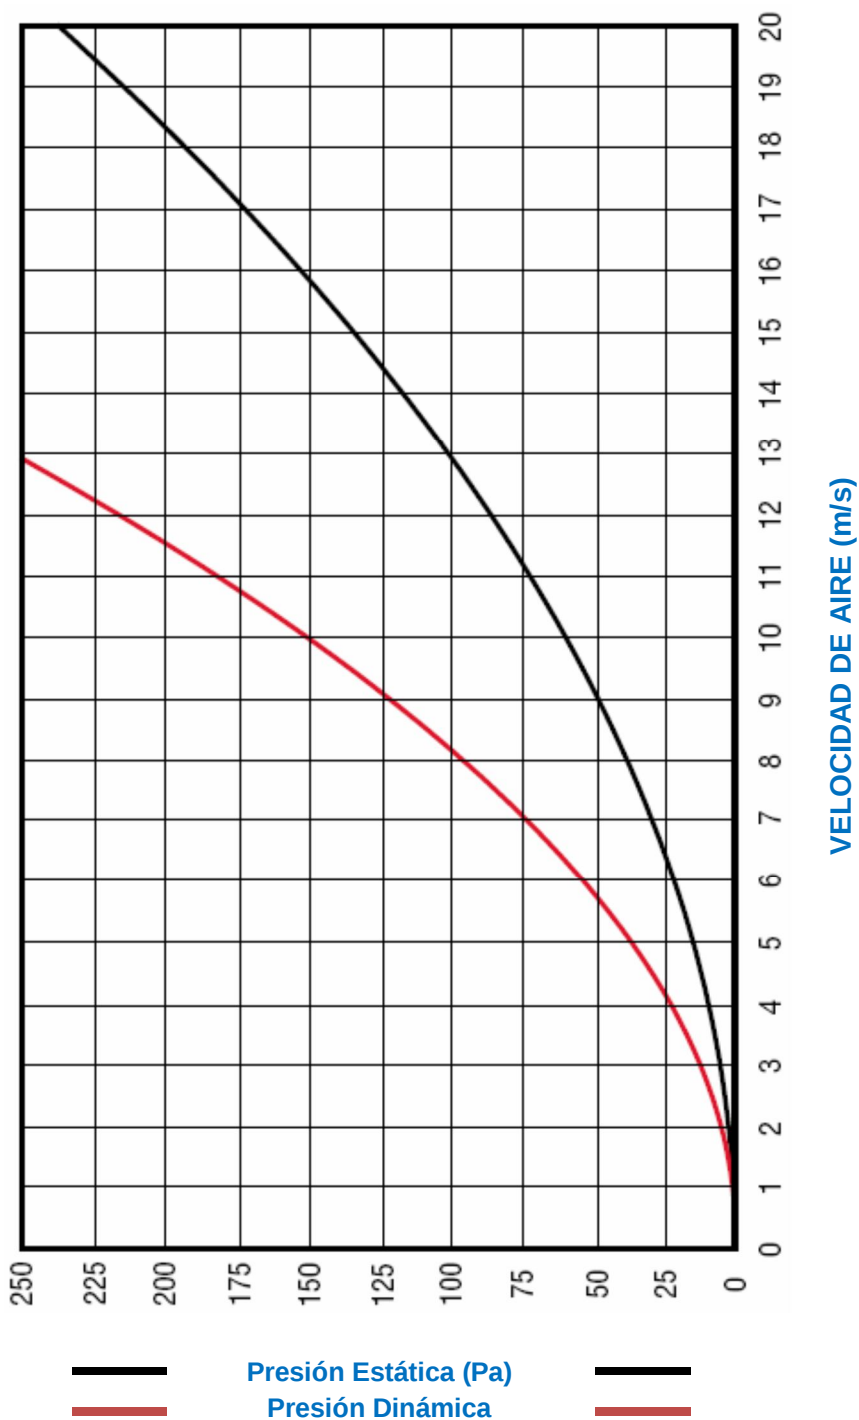



Presión Dinámica – Velocidad Frontal

