Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

EcoInverter

Características Generales del Aire Acondicionado MiniSplits EcoInverter

El juego de Aire Acondicionado MiniSplits EcoInverter, diseño moderno y compacto incluye, control remoto, operación silenciosa. Incluye kit de instalación y cable de interconexión de 4mts de longitud.
Alta Eficiencia con Tecnología DC INVERTER, ahorro de hasta un 60% de energía eléctrica vs un sistema estándar, EcoInverter, utiliza refrigerante ecológico R410a de alta eficiencia.
El Gas R410 es de 0% de ODP (Potencial de destrucción del ozono).
El GWP (Efecto invernadero directo) es de 1740.
La presión a la que trabaja es de 50% a 60%, esto quiere decir que la climatización es superior a la de los demás en altas capacidades y bajas temperaturas.

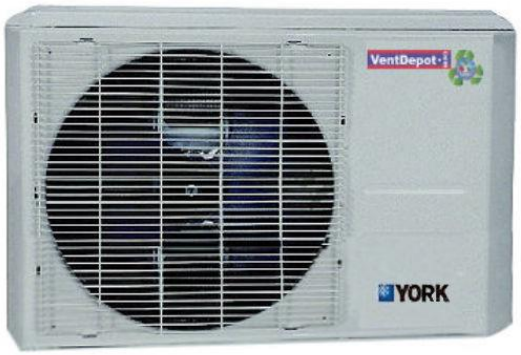

Aplicaciones del Aire Acondicionados MiniSplits EcoInverter

Para uso en Industrias, Centros Comerciales, Residencias, Hoteles, Bancos, Oficinas, Cuartos de Computo, Restaurantes, Hospitales, Escuelas, Iglesias, Edificios, Departamentos, etc. El Aire Acondicionado MiniSplits con Variador de Velocidad, EcoInverter, es altamente funcional y fácil de instalar. Con su función de variación de velocidad es la mejor opción para el mayor ahorro de energía eléctrica.

Garantía del Aire Acondicionados MiniSplits EcoInverter

El juego de Aire Acondicionado MiniSplits con Variador de Velocidad, EcoInverter; Garantiza 1 año en partes y 5 años en el compresor sujeto a cláusulas de garantía VentDepot.

Características Técnicas Especificas del Aire Acondicionados MiniSplits EcoInverter

Clave	Toneladas	BTUs	Eficiencia EER	Gas Refrigerante	Descripción	Voltaje			Peso	Dimensiones con empaque		
						V	F	Hz	kg	Ancho	Largo	Fondo
MXIEC-001	1	12000	16	R410A	Solo Frío	110	1	60	39	79	20	28
MXIEC-002	1	12000	16.5	R410A	Solo Frío	220	1	60	39	79	20	28
MXIEC-003	1.5	18000	16	R410A	Solo Frío	220	1	60	44	94	20	28
MXIEC-004	2	24000	17	R410A	Solo Frío	220	1	60	70	104	23	30
MXIEC-005	1	12000	17.2	R410A	Frío/Calor c/bomba	110	1	60	39	79	20	28
MXIEC-006	1	12000	17.5	R410A	Frío/Calor c/bomba	220	1	60	39	79	20	28
MXIEC-007	1.5	18000	17.7	R410A	Frío/Calor c/bomba	220	1	60	44	94	20	28
MXIEC-008	2	24000	16	R410A	Frío/Calor c/bomba	220	1	60	70	104	23	30