

SismyPlatFour

Características Generales de los Soportes con Resorte Anti Sismo, SismyPlatFour

En VentDepot contamos con los mejores Elementos Antivibración, Anti Sismo y Anti Viento.

Los Soportes con Resorte Anti Sismo SismyPlatFour son soportes cubiertos por un exoesqueleto de acero que protege a los resortes contra fuerzas laterales como las provocadas por los temblores y por los fuertes vientos, tienen dos postes que guían a la parte superior del soporte en su carrera para la compresión de los resortes. El armazón del soporte es de acero de un mínimo de 6.5mm de espesor y viene pintado con pintura electrostática en polvo para darle una protección al uso en exteriores.

Los resortes son de 1" de deflexión y están elaborados con alambre de piano ASTM A228". Estos resortes están soportados con una base de hule de elastómero la cual evita el roce contra el metal de la base, igualmente el soporte completo tiene abajo una almohadilla de hule que evita el roce y ayude a aislar el ruido y las vibraciones.

Los Soportes con Resorte Anti Sismo SismyPlatFour cumplen con las normas ASHRAE.



Aplicaciones de los Soportes con Resorte Anti Sismo, SismyPlatFour

Los Soportes con Resorte Anti Sismo SismyPlatFour son ideales para todo tipo de equipos que vayan a instalarse en zonas con potencial sísmico o bien con historial de grandes vientos, o con grandes movimientos de operación. Tales como Torres de Enfriamiento, Sistemas de Aire Acondicionado tipo Chiller, Manejadoras de Aire, Ventiladores, Enfriadoras y en general todo los equipos HVAC. También son utilizados en otros equipos como subestaciones, plantas de emergencia, etc.

Garantía de los Soportes con Resorte Anti Sismo, SismyPlatFour

Los Soportes con Resorte Anti Sismo SismyPlatFour tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.

Características Técnicas Específicas de los Soportes con Resorte Anti Sismo, SismyPlatFour

Clave	Color	Carga Máxima kg	Razón de Carga Kg/cm	Deflexión Máxima cm	Sismo Índice "G"	Viento ACM m2	# de Resortes	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)		
									Base	Altura	Fondo
MXSYF-001	Negro	320	126	4.32	6.0	13.0	4	15.03	34	19	15
MXSYF-002	Amarillo	493	194	3.81	4.0	13.0	4	15.35	34	19	15
MXSYF-003	Vino	635	250	3.55	3.0	13.0	4	15.80	34	19	15
MXSYF-004	Blanco	762	300	3.20	2.5	13.0	4	15.93	34	19	15
MXSYF-005	Naranja	889	350	3.10	2.2	13.0	4	16.29	34	19	15
MXSYF-006	Café	1000	394	3.05	2.0	13.0	4	16.43	34	19	15



SismyPlatFour


Características Técnicas Específicas de los Soportes con Resorte Anti Sismo, SismyPlatFour

Clave	Color	Carga Máxima kg	Razón de Carga Kg/cm	Deflexión Máxima cm	Sismo Índice "G"	Viento ACM m2	# de Resortes	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)		
									Base	Altura	Fondo
MXSYF-007	Azul	1270	500	3.0	1.5	13.0	4	16.71	34	19	15
MXSYF-008	Verde	1758	692	2.8	1.1	13.0	4	16.71	34	19	15
MXSYF-009	Plata	3251	1280	2.5	0.6	13.0	4	17.04	34	19	15

"G" es la aceleración de la gravedad (Así se miden las fuerzas sísmicas).

"ACMA" Es el Área de Cara Máxima Admisible por soporte de un equipo con soportes contra viento.

Dimensiones de los Soportes con Resorte Anti Sismo, SismyPlatFour

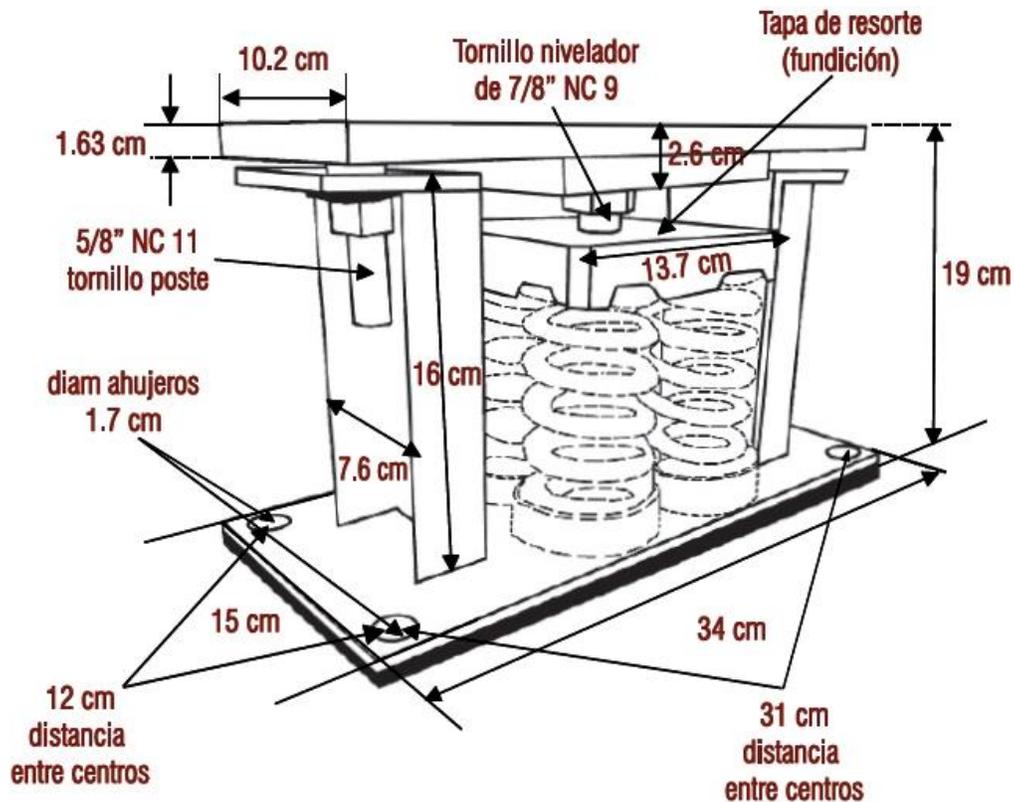

Aplicaciones de los Soportes con Resorte Anti Sismo, SismyPlatFour

- (1) Se deben aflojar las turcas de 5/8" de los laterales y bajarlas por lo menos 1" que es la deflexión máxima nominal de resorte.
- (2) Se debe de dar vuelta el tornillo de nivelación del centro del resorte (derecha) hasta subir la tapa por lo menos 1" que es lo que se bajará la tapa cuando se le cargue el peso del equipo.

SismyPlatFour

Aplicaciones de los Soportes con Resorte Anti Sismo, SismyPlatFour


(*)Nivelar el soporte para que siempre quede un claro entre la base y la tapa como en la foto. Y apretar de nuevo las tuercas de los postes

- 1.- Tuercas (Derecha) ← Aflojar
- 2.- Tornillo (Izquierda) → Nivelar Subir
- 3.- Tuerca (Derecha) ← Nivelar Bajar



Cuando escogemos este tipo de soportes sabemos que usan resortes de una deflexión nominal de 1", ósea, que al colocarles encima el peso real del equipo estos se deflectarán (aplstarán) una pulgada, pero como los pesos reales de los equipos nunca son exactos ni están uniformemente repartidos algún soporte se puede aplstar más que otro, por lo cual deberemos nivelar alguno de ellos, esta nivelación debe ser aproximadamente 2 cm. como máximo. El soporte siempre deberá tener una separación entre la base y la tapa (como en la foto superior) para que los "tornillos postes" puedan quedar libres y servir como limitadores de movimiento en un movimiento sísmico.

Calculo: Cabe recordar las aceleraciones laterales restiradas en varios sismos; 1964 Alaska 8.4 Richter 0.5G. / 1957 México 7.9 Richter 0.06G. / 1985 México 8.1 Richter 0.18G. / Así mismo cabe recordar que la velocidad del viento en una "Depresión Tropical" es de 60 a 70 kmh. Y en la escala Safir-Simpson un huracán clase 1 tiene vientos de 119 a 134 kmh y que uno clase 2 tiene vientos de 135 a 177 kmh.

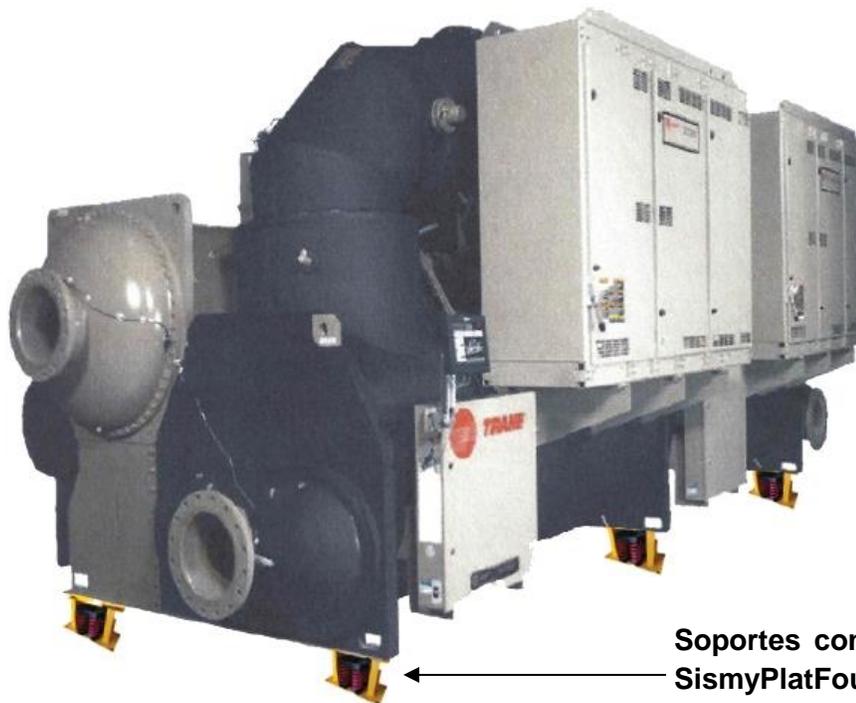

Soportes con Resorte Anti Sismo, SismyPlatFour

SismyPlatFour

Aplicaciones de los Soportes con Resorte Anti Sismo, SismyPlatFour

Las suelas de hule de los soportes además de ayudarnos con las bajas frecuencias, ofrecen una barrera inmejorable para la propagación del ruido, pues como podemos ver en la tabla siguiente, el ruido se transmite en diferentes materiales a diferentes velocidades (por su impedancia acústica):

Material	Velocidad. Sonido Plg/seg.	Densidad Lb/plg3
Acero	206,500	0.283
Cobre	140,400	0.320
Concreto	198,000	0.072
Agua	56,400	0.036
Madera	132,000	0.015
Hule	2,400	0.044