

FastH2O

Características Generales de los Calentadores de Agua, FastH2O

El nuevo Calentador de Agua FastH2O cuenta con el exclusivo sistema Everkleen® que evita la acumulación de sales, dándole mayor durabilidad al calentador, aún con aguas duras.

Doble grosor en recuperador de calor y 25% más de acero en tanque.

Doble protección catódica (2 ánodos) que triplica la vida del equipo.

Válvula de drenado para vaciar y limpiar el tanque fácilmente.

Termostato automático con sistema de seguridad en caso de apagado del piloto.

Triple sistema de seguridad que da tranquilidad a tu familia.

Nuevo encendido piezo eléctrico, olvídense de los cerillos.

Operación sin pila.

Válvula de alivio instalada de fábrica (aplica solo en modelo de 10L/min).

Diseño exclusivo tipo Venturi en recuperador de calor, que mejora la transmisión de calor y el aprovechamiento de energía.

Diseñado para adaptarse a alta o baja presión de agua, reduce variaciones de temperatura.

Compacto diseño para ahorrar espacio.

Funciona con cualquier tipo de regaderas incluyendo ecológicas y llaves monomandos.

Fácil y adaptable a cualquier tipo de instalación.

Aplicaciones de los Calentadores de Agua, FastH2O

Los Calentadores de Agua FastH2O son ideales para climas templados, recorridos medianos (de 5 a 10m).

Garantía de los Calentadores de Agua, FastH2O

Los Calentadores de Agua FastH2O tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.




Características técnicas específicas de los Calentadores de Agua, FastH2O

Clave	Capacidad del Tanque		Tipo de Gas	Tipo de Calentador	Servicios	Conexión NPT	Presión máxima de trabajo kgf/cm ²	Presión de prueba hidrostática kgf/cm ²	Presión de gas requerida gf/cm ²	Concentración de monóxido ppm	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
	Litros	Galones										
MXFHO-001	6	1.6	LP	Instantáneo	1	3/4	4.5	7	27.94	Menor a 180	24	42,87,42
MXFHO-002	6	1.6	Natural	Instantáneo	1	3/4	4.5	7	17.95	Menor a 180	24	42,87,42
MXFHO-003	10	2.7	LP	Instantáneo	2	3/4	4.5	7	27.94	Menor a 180	36	46,103,46
MXFHO-004	10	2.7	Natural	Instantáneo	2	3/4	4.5	7	17.95	Menor a 180	36	46,103,46



FastH2O

Dimensiones de los Calentadores FastH2O

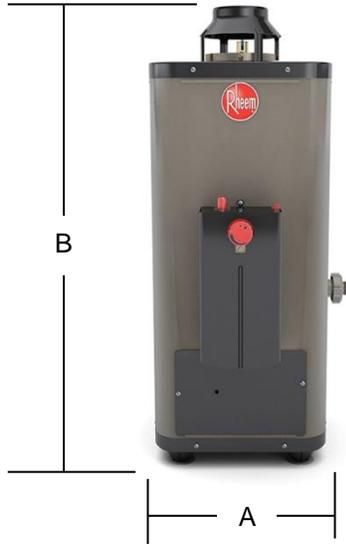

Parte interna de los Calentadores FastH2O

- 1 Válvula de alivio (sólo modelo 10 L/min.)
- 2 Deflector de salida de gases
- 3 Recuperador de calor de grueso calibre
- 4 Tanque con 25% más de acero y Porcelanizado Rheemglas™
- 5 Doble y robusta protección catódica
- 6 Encendido piezo eléctrico
- 7 Aislamiento térmico de 1" fibra de vidrio, evita pérdidas de temperatura
- 8 Quemador de acero aluminizado
- 9 Termostato automático con cámara cerrada
- 10 Doble puerta de seguridad
- 11 Válvula de drenado, para vaciar y limpiar el tanque (vista interior)



Dimensiones (mm)		
Calve	ØA	B
MXFHO-001	320	770
MXFHO-002	320	770
MXFHO-003	360	930
MXFHO-004	360	930