

# FreshCool

## Características del Ventilador de Acondicionamiento Directo FreshCool.

El Ventilador de Acondicionamiento Directo FreshCool con construcción de acero galvanizado. Los ventiladores son adecuados para mover grandes volúmenes de flujo de aire dirigido a bajas velocidades en fábricas, almacenes y aplicaciones agrícolas. También se pueden usar múltiples enfriadores de hombre como parte de un sistema de ventilación general de la planta para mejorar la calidad del aire y la comodidad general.

Motores de 2 velocidades con rodamientos de bolas.

Motor totalmente cerrado.

Protectores de cables que cumplen con OSHA.

## Aplicaciones del Ventilador de Acondicionamiento Directo FreshCool.

El Ventilador de Acondicionamiento Directo FreshCool utilizado tienda de automóviles, Instalación de fabricación-Instalación de fabricación pesada -Ligera.

## Garantía del Ventilador de Acondicionamiento Directo FreshCool.

El Ventilador de Acondicionamiento Directo FreshCool cuenta con un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.





### Características Técnicas Ventilador de Acondicionamiento Directo FreshCool

Clave	Caudal a descarga libre		Fase	Ø de Aspas Pulg	RPM	Tensión		HP	Watts	Hertz	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
	CFM	m³/h				V	A				Peso	Base	Alto	Ancho
<b>MXLOC-001</b>	7000	11893	1	30	600	115	4.1	1/2	373	60 60	26	80	80	34
<b>MXLOC-002</b>	9600	16310	1	30	825	115	4.9	1/2	373	60 60	26	80	81	34
<b>MXLOC-003</b>	9100	15460	1	36	600	115	4.1	1/2	373	60 60	29	95	90	34
<b>MXLOC-004</b>	12500	21237	1	36	825	115	4.9	1/2	373	60 60	29	95	90	34
<b>MXLOC-005</b>	11600	19708	1	42	600	115	6.1	3/4	559	60 60	49	110	110	53
<b>MXLOC-006</b>	16000	27184	1	42	825	115	8.9	3/4	559	60 60	49	110	110	53
<b>MXLOC-007</b>	14100	23956	1	48	600	115	6.1	3/4	559	60 60	59	127	127	53
<b>MXLOC-008</b>	19500	33130	1	48	825	115	8.9	3/4	559	60 60	59	127	127	53

# FreshCool

Dimensiones del Ventilador de Acondicionamiento Directo FreshCool en mm.

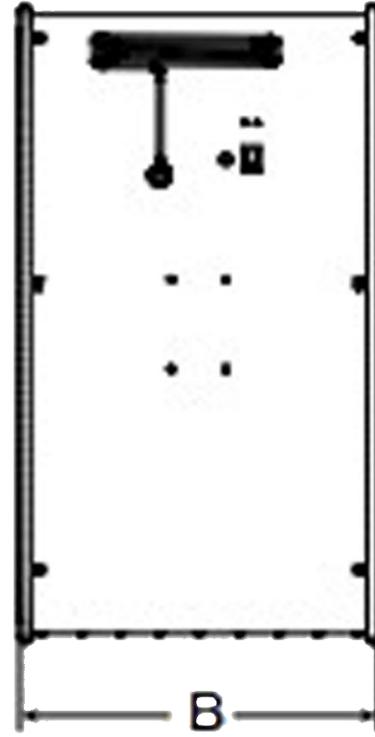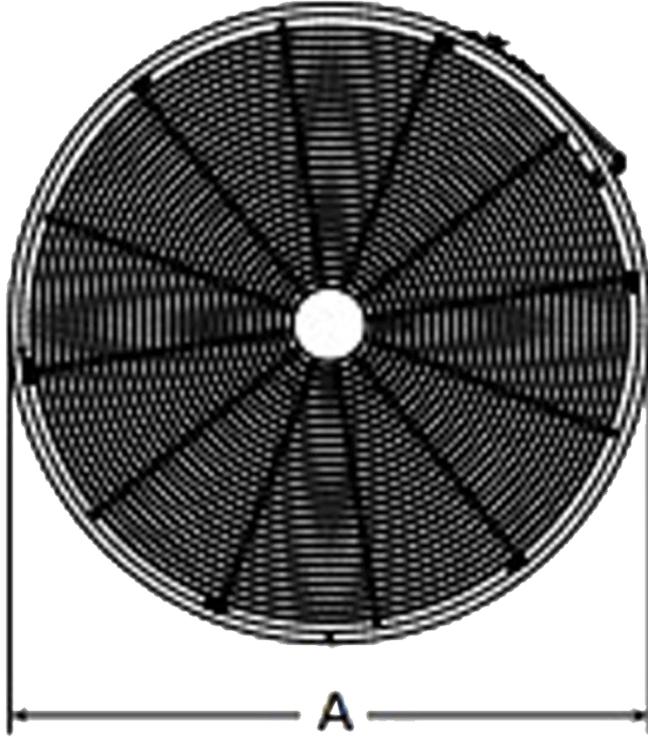

Clave	A	B	Ø de Aspas
MXLOC-001	787	330	30
MXLOC-002	787	330	30
MXLOC-003	939	330	36
MXLOC-004	939	330	36
MXLOC-005	1092	533	42
MXLOC-006	1092	533	42
MXLOC-007	1270	533	48
MXLOC-008	1270	533	48



# FreshCool

Galería de Imágenes del Ventilador de Acondicionamiento Directo FreshCool.



# FreshCool

**Galería de Imágenes del Ventilador de Acondicionamiento Directo FreshCool.**



**Flujo de aire dirigido a bajas velocidades en:**

- Fabricas
- Almacenes
- Aplicaciones Agrícolas



Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Aldair Cárdenas	ninguna	nueva	Antonio García
V2	Alfonso Espinosa	Corrección de ficha.	Galería de Imágenes y Peso	Guadalupe Reyes