

GasReem

Características Generales de los Calentadores de Agua, GasReem

Los Calentadores de Agua GasReem cuentan con Triple sistema de seguridad que da tranquilidad a tu familia.

De 1 a 10 servicios con agua a temperatura estable.

Termostato con doble sistema de seguridad: apagado automático en caso de falla del piloto y sistema de corte de energía por sobrecalentamiento (E.C.O. System).

Válvula de alivio instalada de fábrica.

Doble puerta de acceso, doble protección para los niños.

No requiere presión o flujo mínimo de agua.

Nuevo encendido piezo eléctrico, olvídense de los cerillos.

Operación sin pila.

Charola rompe vientos que evita que se apague el calentador por corrientes de aire a partir del modelo de 13 galones.

25% de ahorro en gas en relación a un calentador de depósito igual, con 8 años de antigüedad.

Exclusivo sistema Everkleen® que evita la acumulación de sales, dándole mayor durabilidad al calentador, aún con guas duras.

Válvula de drenado para limpiar el tanque.

Aislamiento de 1" de espuma de R-Foam de poliuretano que evita pérdidas térmicas, minimizando reencendidas. Ahorra 50% del gas consumido por reencendidas, vs aislamientos de lana o fibra.

Tanque de grueso calibre con porcenalizado Rheemglas que alarga la vida del producto.

Protección catódica patentada con elemento resistor anticorrosión que triplica la vida del tanque.

Quemador gasmaster de acero aluminizado, resistente a la corrosión, alarga la vida del calentador.

Grandes recorridos, 10 a 15 m.



Aplicaciones de los Calentadores de Agua, GasReem

Los Calentadores de Agua GasReem son ideales para climas fríos, tinas y jacuzzis. Fácil y adaptable a cualquier tipo de instalación.

Garantía de los Calentadores de Agua, GasReem

Los Calentadores de Agua GasReem tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.

Características técnicas específicas de los Calentadores de Agua, GasReem


Clave	Capacidad del Tanque		Tiempo de recuperación ΔT 25°C	Tipo de Gas	Tipo de Calentador	Servicios	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
	Litros	Galones						
MXGRM-001	38	10	18 min	LP	Depósito	1	24	46,93,46
MXGRM-002	38	10	18 min	Natural	Depósito	1	24	46,93,46
MXGRM-003	49	13	18 min	LP	Depósito	1.5	35	50,96,50



Características técnicas específicas de los Calentadores de Agua, GasReem

Clave	Capacidad del Tanque		Tiempo de recuperación ΔT 25°C	Tipo de Gas	Tipo de Calentador	Servicios	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
	Litros	Galones						
MXGRM-004	49	13	18 min	Natural	Depósito	1.5	35	50,96,50
MXGRM-005	76	20	23 min	LP	Depósito	2	41	50,124,50
MXGRM-006	76	20	23 min	Natural	Depósito	2	41	50,124,50
MXGRM-007	114	30	36 min	LP	Depósito	3	44	50,160,50
MXGRM-008	114	30	36 min	Natural	Depósito	3	44	50,160,50
MXGRM-009	152	40	47 min	LP	Depósito	4	53	55,162,55
MXGRM-010	152	40	47 min	Natural	Depósito	4	53	55,162,55
MXGRM-011	190	50	59 min	LP	Depósito	5	64	60,161,60
MXGRM-012	190	50	59 min	Natural	Depósito	5	64	60,161,60
MXGRM-013	285	75	36 min	LP	Depósito	7.5	145	77,174,77
MXGRM-014	285	75	36 min	Natural	Depósito	7.5	145	77,174,77
MXGRM-015	375	100	44 min	LP	Depósito	10	158	77,182,77
MXGRM-016	375	100	44 min	Natural	Depósito	10	158	77,182,77

Dimensiones de los Calentadores de Agua, GasReem

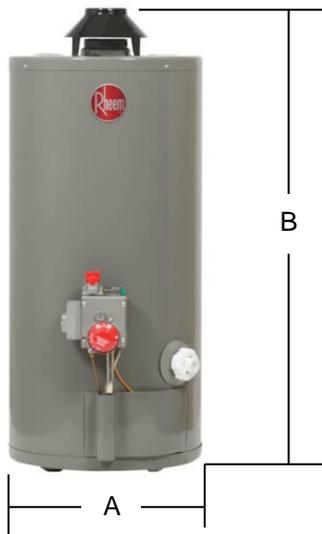

Parte interna de los Calentadores de Agua, GasReem



Dimensiones (mm)

Clave	ØA	B
MXGRM-001 y MXGRM-002	360	830
MXGRM-003 y MXGRM-004	400	860
MXGRM-005 y MXGRM-006	400	1140
MXGRM-007 y MXGRM-008	400	1500
MXGRM-009 y MXGRM-010	450	1520
MXGRM-011 y MXGRM-012	500	1510
MXGRM-013 y MXGRM-014	670	1640
MXGRM-015 y MXGRM-016	670	1720