

### Características Generales del Conector, ConneCPlus.

El ConneCPlus, es un conector macho o tipo conector de aviación.

Grado impermeable: IP67

Humedad Relativa: ≤ 90%.

Presión atmosférica: (86 ~ 106) kPa.

Modo de conexión: Soldable.

Diámetro máximo del cable entrante: φ 3.5-13 mm.

Contacto y revestimiento del conector: cobre φ 1,5 / 1,0 mm, dorado.

Las condiciones ambientales: temperatura de funcionamiento: - 25 °C - 105 °C.

Temperatura de almacenamiento: - 25 °C - 85 °C.

Descripción de la estructura del producto.

Modo de conexión soldable.

Diámetro máximo del cable entrante: φ 3,5-13mm.

contacto del conector y revestimiento: cobre φ 1,5/1,0mm, chapado en oro.

Anillo de goma impermeable: gel de sílice.

Resistencia de contacto: bajo temperatura normal y presión normal, la resistencia de contacto del conector resistente al agua es inferior o igual a 10m Ω.



### Aplicaciones del Conector, ConneCPlus.

El ConneCPlus, es utilizado para paneles, ect.

### Garantía del Conector, ConneCPlus.

El ConneCPlus, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.

### Características Técnicas Específicas del Conector, ConneCPlus.


Clave	Cantidad	Tipo	Voltaje	Valoración Actual	Temperatura de Funcionamiento	Humedad Relativa	No. de Pines	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
								Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXCNU-001</b>	1 Pza.	Macho	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	≤ 90%	3	0.02	6	7	6
<b>MXCNU-002</b>	2 Pzas.	Macho	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	≤ 90%	3	0.04	6	7	6
<b>MXCNU-003</b>	3 Pzas.	Macho	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	≤ 90%	3	0.06	6	7	6
<b>MXCNU-004</b>	4 Pzas.	Macho	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	≤ 90%	3	0.08	10	10	10
<b>MXCNU-005</b>	5 Pzas.	Macho	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	≤ 90%	3	0.10	10	10	10
<b>MXCNU-006</b>	10 Pzas.	Macho	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	≤ 90%	3	0.2	10	10	10
<b>MXCNU-007</b>	15 Pzas.	Macho	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	≤ 90%	3	0.3	12	10	12
<b>MXCNU-008</b>	20 Pzas.	Macho	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	≤ 90%	3	0.4	12	10	12
<b>MXCNU-009</b>	25 Pzas.	Macho	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	≤ 90%	3	0.5	12	10	12
<b>MXCNU-010</b>	50 Pzas.	Macho	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	≤ 90%	3	1.0	15	15	15
<b>MXCNU-011</b>	75 Pzas.	Macho	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	≤ 90%	3	1.5	15	15	15
<b>MXCNU-012</b>	100 Pzas.	Macho	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	≤ 90%	3	2.0	15	15	15





### Dimensiones Específicas del Conector, ConnecPlus en mm.

Clave	A	B	ØC
MXCNU-001 a MXCNU-012	33	35	23

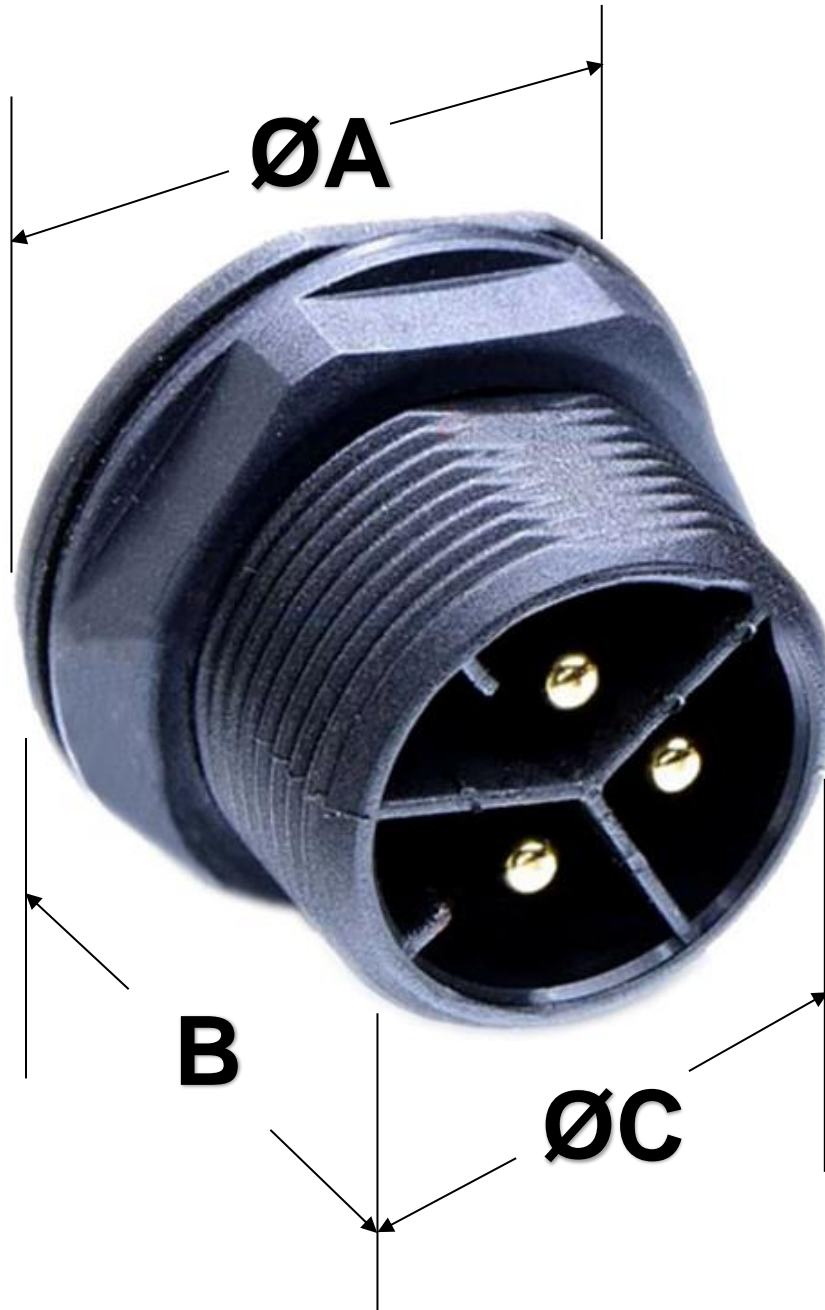



### Descripción del Conector, ConnecPlus.

- 1- Preposición M25-3P y terminal de clavija macho roscada.
- 2- Delantera.
- 3- Macho



Galería del Conector, ConnecPlus.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio Garcia

