

## Características Generales del Conector de Cable Eléctrico, LineConnect.

El LineConnect, son enchufe macho y hembra para conexión de cable eléctrico impermeable ensamblado son conectores de zócalo de 3 pines.

Conector de soldadura IP68 conector de cable resistente al agua 15A macho hembra ensamblado.

Condiciones medioambientales de funcionamiento:

Temperatura de trabajo: -45 °C - 105 °C.

Temperatura de almacenamiento: -45 °C. - 105 °C. presión neumática grande: (86-106) Kpa.

Humedad relativa: 90 90%.

Nivel impermeable: IP68.

Partes de contacto del conector y revestimiento: cobre chapado en cobre níquel galvanizado plástico de contacto: nailon y resistencia a la temperatura de 260 °C.

Especificaciones del alambre 0.2mm<sup>2</sup> - 1.5mm<sup>2</sup>.

Diámetro de contacto 1.5mm.

Modo de conexión tornillo / soldadura.

Certificado NO. BSTDG160468111SC-2R1.



## Aplicaciones del Conector de Cable Eléctrico, LineConnect.

El LineConnect, es ideal para conexión de celdas solares, centro de carga y para unir cables de manera eficaz, etc.

## Garantía del Conector de Cable Eléctrico, LineConnect.



El LineConnect, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Conector de Cable Eléctrico, LineConnect.

Clave	Cantidad	Tipo	Voltaje Nominal	Tensión Soportada	Rango de Corriente	Especificación de alambre mm <sup>2</sup>	No. de Pines	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
								Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXCPN-001</b>	1 Pza.	Macho y Hembra	500V	1500V	15A	0.2 - 1.5	3	0.025	5	10	2
<b>MXCPN-002</b>	2 Pzs.	Macho y Hembra	500V	1500V	15A	0.2 - 1.5	3	0.05	5	10	2
<b>MXCPN-003</b>	3 Pzs.	Macho y Hembra	500V	1500V	15A	0.2 - 1.5	3	0.075	10	12	4
<b>MXCPN-004</b>	4 Pzs.	Macho y Hembra	500V	1500V	15A	0.2 - 1.5	3	0.1	10	12	4
<b>MXCPN-005</b>	5 Pzs.	Macho y Hembra	500V	1500V	15A	0.2 - 1.5	3	0.125	12	14	4
<b>MXCPN-006</b>	10 Pzs.	Macho y Hembra	500V	1500V	15A	0.2 - 1.5	3	0.25	14	14	10
<b>MXCPN-007</b>	15 Pzs.	Macho y Hembra	500V	1500V	15A	0.2 - 1.5	3	0.375	14	14	10
<b>MXCPN-008</b>	20 Pzs.	Macho y Hembra	500V	1500V	15A	0.2 - 1.5	3	0.5	14	14	12
<b>MXCPN-009</b>	25 Pzs.	Macho y Hembra	500V	1500V	15A	0.2 - 1.5	3	0.62	15	15	15
<b>MXCPN-010</b>	50 Pzs.	Macho y Hembra	500V	1500V	15A	0.2 - 1.5	3	1.25	15	15	15
<b>MXCPN-011</b>	75 Pzs.	Macho y Hembra	500V	1500V	15A	0.2 - 1.5	3	1.87	18	15	18
<b>MXCPN-012</b>	100 Pzs.	Macho y Hembra	500V	1500V	15A	0.2 - 1.5	3	2.5	20	20	20



Dimensiones Específicas del Conector de Cable Eléctrico, LineConnect en mm.					
Clave	A	B	ØC	D	E
MXCPN-001 a MXCPN-012	850	19	19	45	13

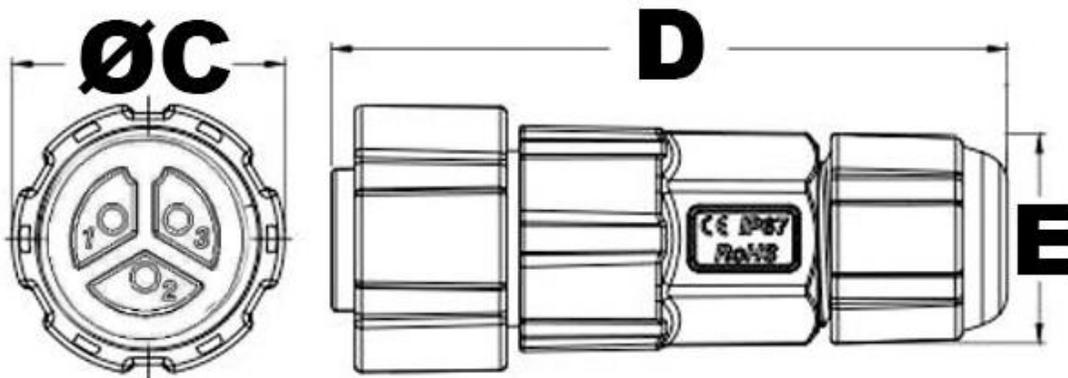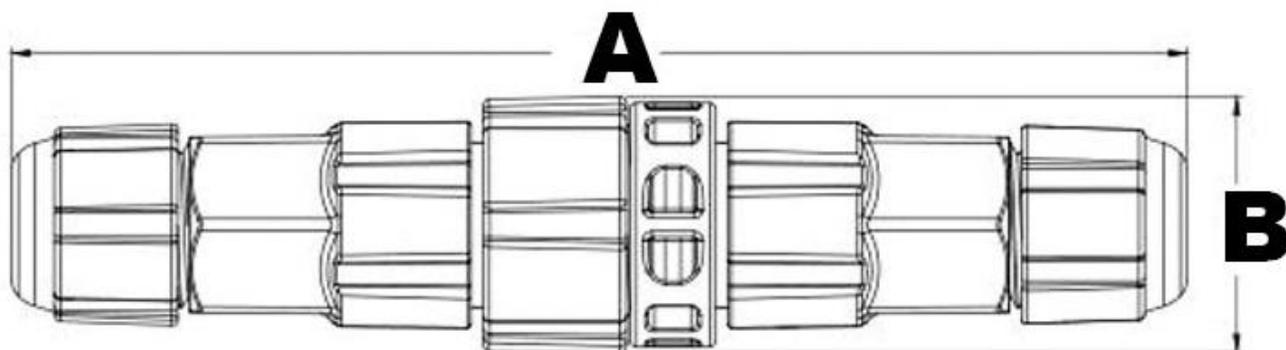

Galería del Conector de Cable Eléctrico , LineConnect.



Galería del Conector de Cable Eléctrico , LineConnect.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García

