

# ConnecBox

## Ficha Técnica

### Características Generales del Conector, ConnecBox

El ConnecBox, es un conector Hembra o Macho.

Grado impermeable: IP67

Humedad Relativa: = 90%.

Modo de conexión soldable.

Diámetro máximo del cable entrante: Ø 3.5 a 13mm.

Contacto y revestimiento del conector: cobre Ø 1.5 /1.0mm, dorado.

Temperatura de funcionamiento: -25 a 85°C.

Descripción de la estructura del producto.

Anillo de goma impermeable: gel de sílice.

Resistencia de contacto: bajo temperatura y presión normales, la resistencia de contacto del conector resistente al agua es inferior o igual a 10m & omega.

### Aplicaciones del Conector, ConnecBox

El ConnecBox, es utilizado para paneles ect.

### Garantía del Conector, ConnecBox

El ConnecBox, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Conector ConnecBox



Clave	Cantidad	Tipo	Voltaje	Amperaje	Temperatura de Funcionamiento	Humedad Relativa	No. de Pines	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
								Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXCBX-001</b>	1 Pza.	Hembra y Macho	1000V	25A	-25°C a 105°C	≤ 90%	3	0.02	7	9.5	5
<b>MXCBX-002</b>	2 Pzas.	Hembra y Macho	1000V	25A	-25°C a 105°C	≤ 90%	3	0.04	7	9	5
<b>MXCBX-003</b>	3 Pzas.	Hembra y Macho	1000V	25A	-25°C a 105°C	≤ 90%	3	0.06	7	12	5
<b>MXCBX-004</b>	4 Pzas.	Hembra y Macho	1000V	25A	-25°C a 105°C	≤ 90%	3	0.08	7	15	5
<b>MXCBX-005</b>	5 Pzas.	Hembra y Macho	1000V	25A	-25°C a 105°C	≤ 90%	3	0.10	7	18	5
<b>MXCBX-006</b>	10 Pzas.	Hembra y Macho	1000V	25A	-25°C a 105°C	≤ 90%	3	0.2	7	23	5
<b>MXCBX-007</b>	15 Pzas.	Hembra y Macho	1000V	25A	-25°C a 105°C	≤ 90%	3	0.3	7	38	5
<b>MXCBX-008</b>	20 Pzas.	Hembra y Macho	1000V	25A	-25°C a 105°C	≤ 90%	3	0.4	7	46	5
<b>MXCBX-009</b>	25 Pzas.	Hembra y Macho	1000V	25A	-25°C a 105°C	≤ 90%	3	0.5	7	63	5
<b>MXCBX-010</b>	50 Pzas.	Hembra y Macho	1000V	25A	-25°C a 105°C	≤ 90%	3	1.0	7	126	5
<b>MXCBX-011</b>	75 Pzas.	Hembra y Macho	1000V	25A	-25°C a 105°C	≤ 90%	3	1.5	7	189	5
<b>MXCBX-012</b>	100 Pzas	Hembra y Macho	1000V	25A	-25°C a 105°C	≤ 90%	3	2.0	7	252	5



# ConnecBox


## Ficha Técnica

Dimensiones Específicas del Conector, ConnecBox en mm.				
Clave	ØA	B	C	D
MXCBX001 a MXCBX012	28	65	23	35

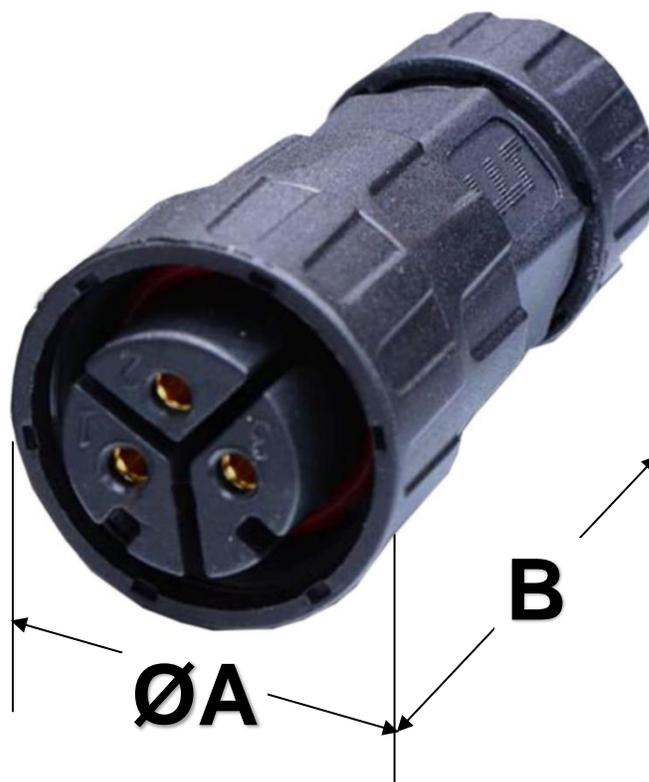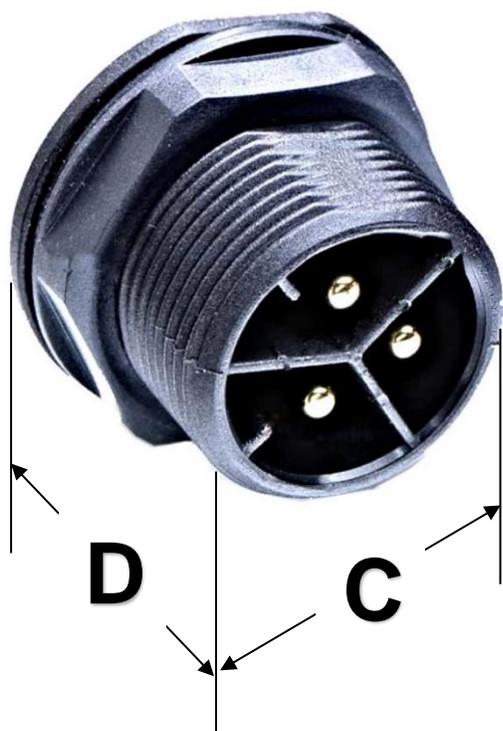


Descripción del Conector Hembra, ConnecBox

M25-3P Assembling and Screw Female Pin Terminal

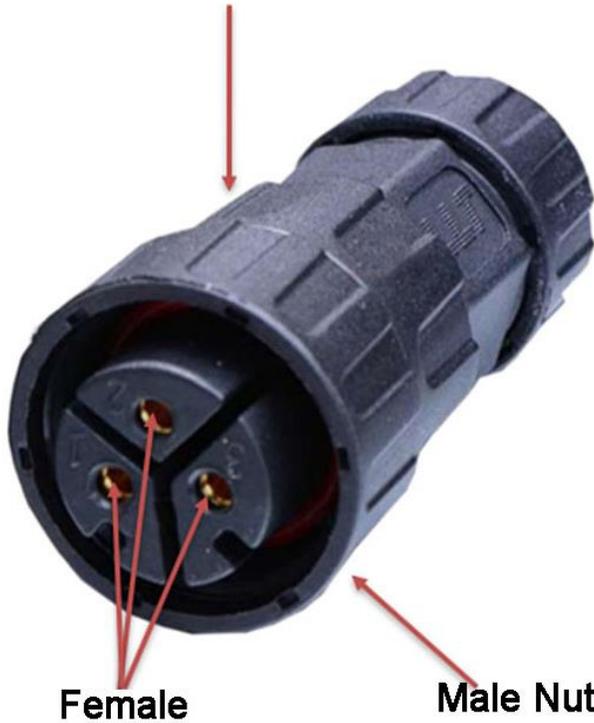

M25-3P preposition and screw male pin terminal

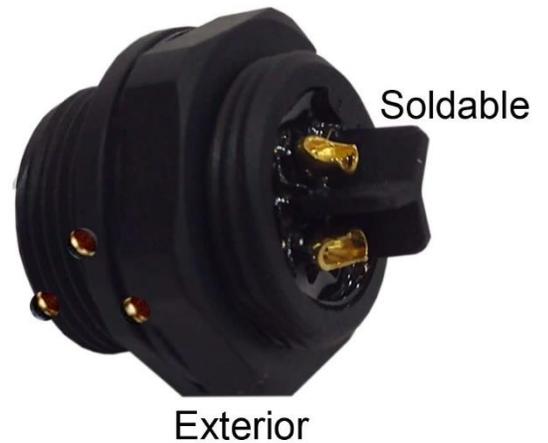

Galería del Conector, ConnecBox



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Korina González	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

