

### Características Generales del Conector, ConnecPro.

El ConnecPro, es un conector Hembra.

Grado impermeable: IP67

Humedad Relativa:  $\leq 90\%$ .

Presión atmosférica: (86 ~ 106) kPa.

Modo de conexión: Soldable.

Diámetro máximo del cable entrante:  $\phi$  3.5-13 mm.

Contacto y revestimiento del conector: cobre  $\phi$  1,5 / 1,0 mm, dorado.

Las condiciones ambientales: temperatura de funcionamiento: - 25 °C - 105 °C.

Temperatura de almacenamiento: - 25 °C - 85 °C.

Descripción de la estructura del producto.

Anillo de goma impermeable: gel de sílice.

Resistencia de contacto: bajo temperatura y presión normales, la resistencia de contacto del conector resistente al agua es inferior o igual a 10m  $\&$  omega.

### Aplicaciones del Conector, ConnecPro.

El ConnecPro, es utilizado para paneles, ect.

### Garantía del Conector, ConnecPro.

El ConnecPro, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.




Características Técnicas Específicas del Conector, ConnecPro.

Clave	Cantidad	Tipo	Voltaje	Valoración Actual	Temperatura de Funcionamiento	Humedad Relativa	No. de Pines	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
								Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXNCR-001</b>	1 Pza.	Hembra	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	$\leq 90\%$	3	0.02	7	9.5	5
<b>MXNCR-002</b>	2 Pzas.	Hembra	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	$\leq 90\%$	3	0.04	7	9	5
<b>MXNCR-003</b>	3 Pzas.	Hembra	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	$\leq 90\%$	3	0.06	7	12	5
<b>MXNCR-004</b>	4 Pzas.	Hembra	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	$\leq 90\%$	3	0.08	7	15	5
<b>MXNCR-005</b>	5 Pzas.	Hembra	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	$\leq 90\%$	3	0.10	7	18	5
<b>MXNCR-006</b>	10 Pzas.	Hembra	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	$\leq 90\%$	3	0.2	7	23	5
<b>MXNCR-007</b>	15 Pzas.	Hembra	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	$\leq 90\%$	3	0.3	7	38	5
<b>MXNCR-008</b>	20 Pzas.	Hembra	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	$\leq 90\%$	3	0.4	7	46	5
<b>MXNCR-009</b>	25 Pzas.	Hembra	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	$\leq 90\%$	3	0.5	7	63	5
<b>MXNCR-010</b>	50 Pzas.	Hembra	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	$\leq 90\%$	3	1.0	7	109	5
<b>MXNCR-011</b>	75 Pzas.	Hembra	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	$\leq 90\%$	3	1.5	7	172	5
<b>MXNCR-012</b>	100 Pzas.	Hembra	1000V	25A	- 25 °C - 105 °C	$\leq 90\%$	3	2.0	7	218	5



Dimensiones Específicas del Conector, ConnecPro en mm.

Clave	A	ØC
MXNCR-001 a MXNCR-012	65	28

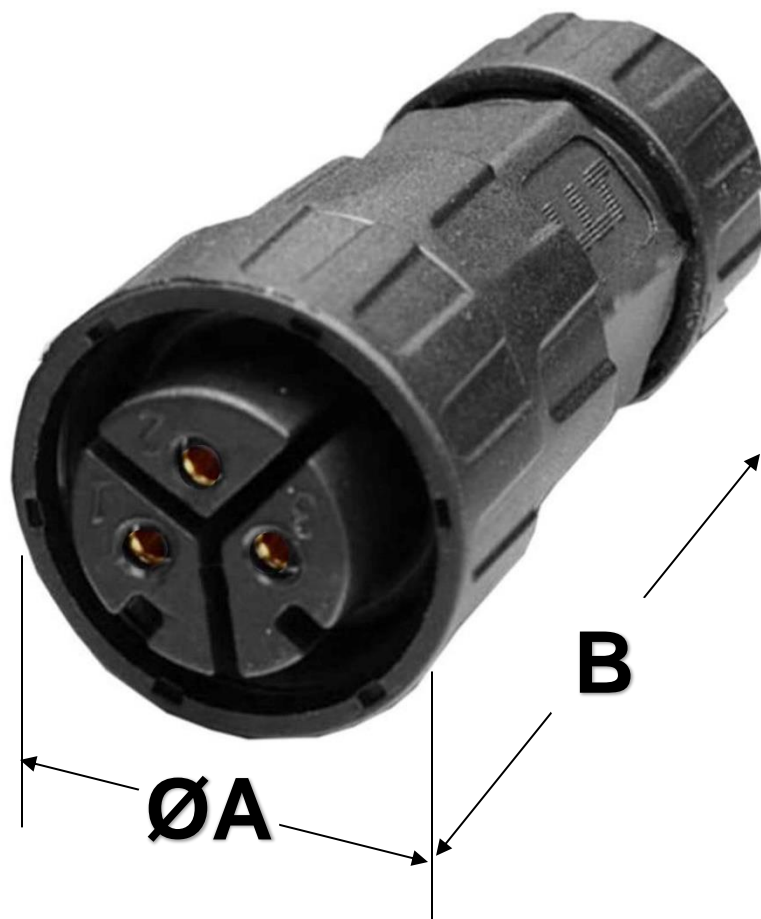



## Descripción del Conector, ConnecPro.

### M25-3P Assembling and Screw Female Pin Terminal





Galería del Conector, ConnecPro.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Korina González	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

