

FlexGlow

Ficha Técnica

Características Generales del Flexómetro FlexGlow.

Los flexómetros FlexGlow de VentDepot destacan por su diseño innovador y funcionalidades, lo que los convierte en una herramienta indispensable para cualquier proyecto de medición.

Disponibles en una amplia gama de tamaños, desde 3 hasta 10 metros, nuestros flexómetros ofrecen versatilidad y precisión para adaptarse a diversas necesidades.

Su mecanismo de autobloqueo mantiene la cinta en su lugar, permitiendo medir cómodamente y con gran precisión.

La cinta de regla de acero al carbono engrosada permite una mayor rigidez y durabilidad para mediciones precisas, logrando una extensión máxima de 3m de rigidez (punto de flexión).

Su cinta negra con marcas verde fluorescente facilitan la lectura de mediciones en condiciones de poca luz y ambientes oscuros.


Impermeable y resistente al desgaste, garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones adversas, por lo anterior es la herramienta preferida para profesionales y entusiastas por igual.

Aplicaciones del Flexómetro FlexGlow.

Los flexómetros FlexGlow se utilizan para hacer mediciones precisas, en carpintería, herrería, aluminio, albañilería, cristalería, producción, mueblería, ingeniería, trabajos de construcción, proyectos de remodelación, jardinería, fontanería, electricidad, arquitectura, diseño de interiores, etc.

Garantía del Flexómetro FlexGlow.

El flexómetro FlexGlow tiene una garantía de 1 año certificado por escrito. Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.

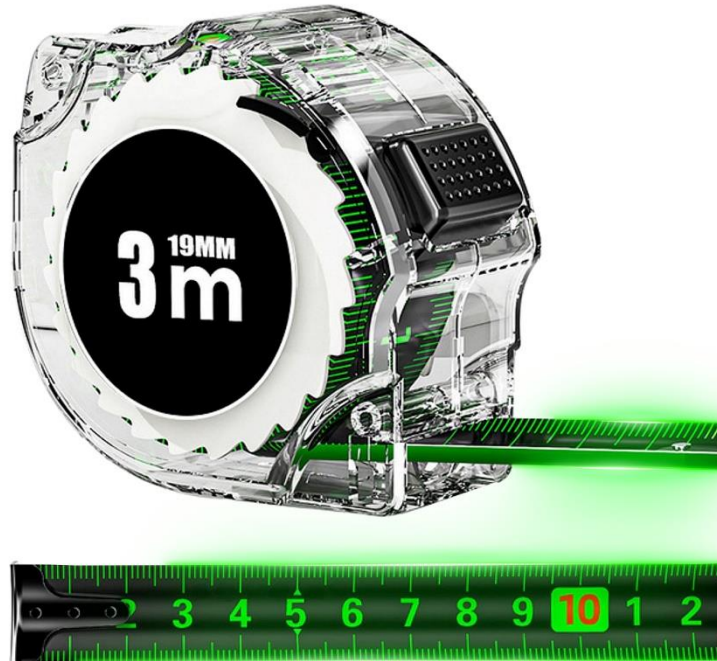

Características Técnicas del Flexómetro FlexGlow.

Clave	Cantidad	Longitud	Unidad de Medición	Material	Color	Peso Kg	Dimensiones con empaque (cm)		
							Base	Alto	Ancho
MXFXW-001	1 Pza.	3mx19mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.12	7	7	5
MXFXW-002	2 Pzas.	3mx19mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.24	7	7	10
MXFXW-003	3 Pzas.	3mx19mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.36	7	7	15
MXFXW-004	1 Pza.	5mx19mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.16	8	8	5
MXFXW-005	2 Pzas.	5mx19mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.32	8	8	11
MXFXW-006	3 Pzas.	5mx19mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.48	8	8	16
MXFXW-007	1 Pza.	5mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.18	8	8	5
MXFXW-008	2 Pzas.	5mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.36	8	8	11
MXFXW-009	3 Pzas.	5mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.54	8	8	16
MXFXW-010	1 Pza.	7.5mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.33	9	9	5
MXFXW-011	2 Pzas.	7.5mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.66	9	9	11
MXFXW-012	3 Pzas.	7.5mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.99	9	9	16
MXFXW-013	1 Pza.	10mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.44	11	11	5
MXFXW-014	2 Pzas.	10mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	0.88	11	11	11
MXFXW-015	3 Pzas.	10mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Negro y verde	1.32	11	11	16





Dimensiones Específicas del Flexómetro FlexGlow en mm.

Clave	A	B
MXFWX-001 a MXFWX-003	55	30
MXFWX-004 a MXFWX-006	60	35
MXFWX-007 a MXFWX-009	60	35
MXFWX-010 a MXFWX-012	75	35
MXFWX-013 a MXFWX-015	90	35






FlexGlow

Ficha Técnica

Galería de imágenes del Flexómetro FlexGlow.



-  **5m**
ABS drop-resistant housing
-  **Accurate measurement**
-  **Metal axis**
-  **Clear scale**
-  **Waterproof and wear-resistant**
-  **Recovery buffer**

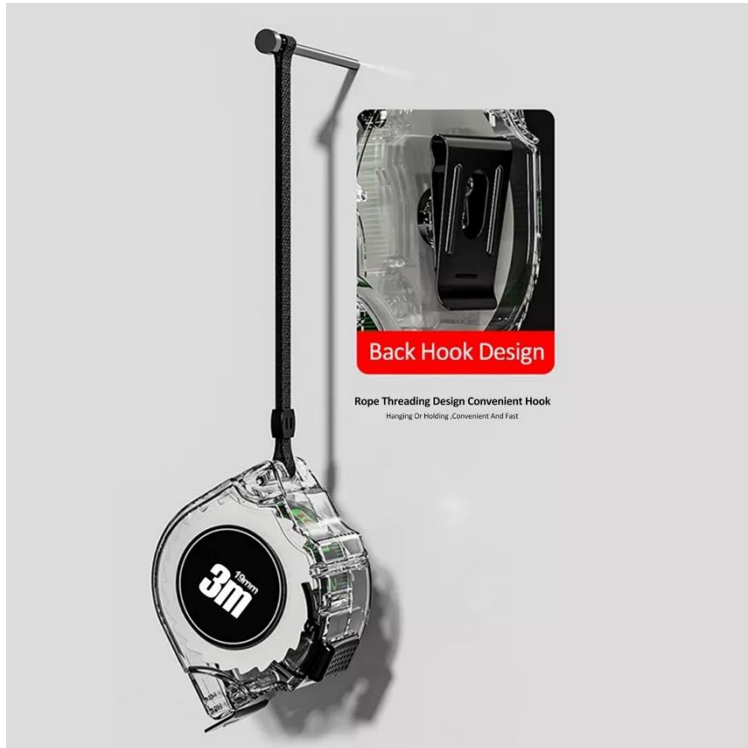




FlexGlow

Ficha Técnica

Galería de imágenes del Flexómetro FlexGlow.

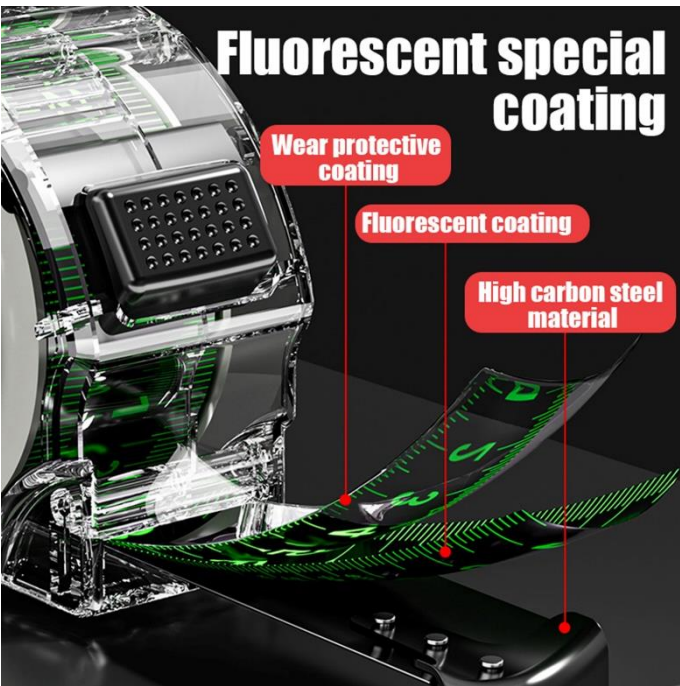

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Miguel Juárez	Ficha Nueva	Ninguna	J. L.

