

## Características Generales de los Luminarios Led, DayLight.

Los Luminarios LED para Empotrar DayLight, cuentan con un diseño especial que le permite disipar el calor. Esto debido a su nuevo aluminio ambiental, lo hace un producto de confianza con un estilo novedoso, estético y durable.

Tiene un diámetro de corte del falso techo de 15cm.

DayLight, ofrece un aspecto y diseño compacto, crea una iluminación suave y natural, que garantiza el confort visual.

Con un consumo de apenas 15 W que permite ahorrar energía.

Es muy fácil y segura la instalación.

Su larga duración de 35000 horas pone fin al problema de reposición de lámparas.

Cuenta con un Índice de Protección de entrada de cuerpos sólidos y humedad de 20 IP.

Está fabricado en Aluminio con terminado en color Blanco y Níquel Satín.

Incluye una balastra para el funcionamiento a Corriente Alterna Domestica.

## Aplicaciones de los Luminarios Led, DayLight.

El DayLight es utilizado para un ambiente decorativo, tanto a nivel doméstico como en centros comerciales, hoteles, oficinas, edificios, restaurantes, teatros, plazas comerciales, hoteles, universidades, colegios, escuelas, etc.

## Garantía de los Luminarios Led, DayLight.

El DayLight, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



## Características Técnicas Específicas de los Luminarios Led, DayLight.

Clave	Piezas	Alimentación			Ducto Ø cm	Terminado	Color de Luz	Temperatura de Color	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
		V	Lm	W					Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXDYI-001</b>	1	100-140	1125	15	15	Blanco	Blanco Cálido	3000K	0.20	20	6	20
<b>MXDYI-002</b>	2	100-140	1125	15	15	Blanco	Blanco Cálido	3000K	0.40	40	12	40
<b>MXDYI-003</b>	3	100-140	1125	15	15	Blanco	Blanco Cálido	3000K	0.60	60	18	60
<b>MXDYI-004</b>	4	100-140	1125	15	15	Blanco	Blanco Cálido	3000K	0.80	80	24	80
<b>MXDYI-005</b>	5	100-140	1125	15	15	Blanco	Blanco Cálido	3000K	1.00	100	30	100
<b>MXDYI-006</b>	10	100-140	1125	15	15	Blanco	Blanco Cálido	3000K	2.00	200	60	200
<b>MXDYI-007</b>	20	100-140	1125	15	15	Blanco	Blanco Cálido	3000K	4.00	400	120	400
<b>MXDYI-008</b>	25	100-140	1125	15	15	Blanco	Blanco Cálido	3000K	5.00	500	150	500




### Características Técnicas Específicas de los Luminarios Led, DayLight.

Clave	Piezas	Alimentación			Ducto Ø cm	Terminado	Color de Luz	Temperatura de Color	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
		V	Lm	W					Kg	Base	Alto	Ancho
MXDYI-009	1	100-140	1200	15	15	Blanco	Blanco Frío	6000K	0.20	20	6	20
MXDYI-010	2	100-140	1200	15	15	Blanco	Blanco Frío	6000K	0.40	40	12	40
MXDYI-011	3	100-140	1200	15	15	Blanco	Blanco Frío	6000K	0.60	60	18	60
MXDYI-012	4	100-140	1200	15	15	Blanco	Blanco Frío	6000K	0.80	80	24	80
MXDYI-013	5	100-140	1200	15	15	Blanco	Blanco Frío	6000K	1.00	100	30	100
MXDYI-014	10	100-140	1200	15	15	Blanco	Blanco Frío	6000K	2.00	200	60	200
MXDYI-015	20	100-140	1200	15	15	Blanco	Blanco Frío	6000K	4.00	400	120	400
MXDYI-016	25	100-140	1200	15	15	Blanco	Blanco Frío	6000K	5.00	500	150	500
MXDYI-017	1	100-140	1125	15	15	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	0.20	20	6	20
MXSYI-018	2	100-140	1125	15	15	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	0.40	40	12	40
MXDYI-019	3	100-140	1125	15	15	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	0.60	60	18	60
MXDYI-020	4	100-140	1125	15	15	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	0.80	80	24	80
MXDYI-021	5	100-140	1125	15	15	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	1.00	100	30	100
MXDYI-022	10	100-140	1125	15	15	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	2.00	200	60	200
MXDYI-023	20	100-140	1125	15	15	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	4.00	400	120	400
MXDYI-024	25	100-140	1125	15	15	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	5.00	500	150	500
MXDYI-025	1	100-140	1200	15	15	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	0.20	20	6	20
MXDYI-026	2	100-140	1200	15	15	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	0.40	40	12	40
MXDYI-027	3	100-140	1200	15	15	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	0.60	60	18	60
MXDYI-028	4	100-140	1200	15	15	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	0.80	80	24	80
MXDYI-029	5	100-140	1200	15	15	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	1.00	100	30	100
MXDYI-030	10	100-140	1200	15	15	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	2.00	200	60	200
MXDYI-031	20	100-140	1200	15	15	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	4.00	400	120	400
MXDYI-032	25	100-140	1200	15	15	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	5.00	500	150	500



Dimensiones Específicas de los Luminarios Led, DayLight en mm.

Clave	A	B	C
MXAUL-001/032	177	40	150

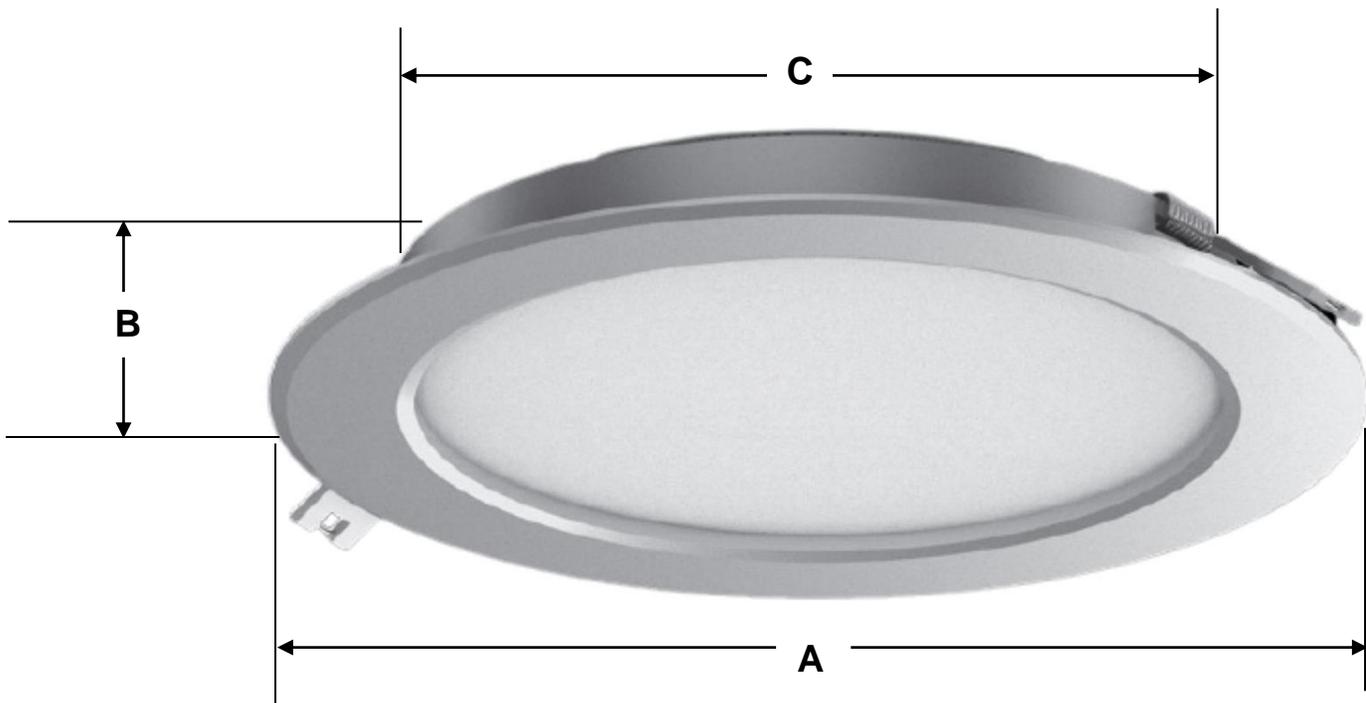

Galería de los Luminarios Led, DayLight.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Patricia Pedraza	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo
V2	Angelica Romero	Ficha Técnica	Se agrego informacion	Jessica Lorenzo

