VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

LampFilmy

Ficha Técnica

Características Generales de la Lámpara de LEDS Tubular T8, LampFilmy.

El LampFilmy es lo más nuevo en ingeniería y diseño para mayor flujo luminoso, su cubierta es Frost o Transparente. Los tubos LED duran más y reducen el consumo de electricidad.
La principal ventaja es el ahorro energético que se traduce en ahorro económico. Al gastar poca energía eléctrica la factura por este servicio mejora considerablemente.
Sustituye a lámparas fluorescentes tipo T8 32W.
Funciona en un rango de voltaje de 100V a 277V.
Base: G13.
Baja emisión de calor.
Lámpara para interiores.
Lámpara libre de sombras o efecto cebra.
25 000 h de uso continuo.
Consumo de potencia: 20W.
IRC≥80.
Factor de potencia (F.P.) ≥0,9.

Aplicaciones de la Lámpara de LEDS Tubular T8, LampFilmy.

El LampFilmy, es utilizado para: Oficina, comercios, hospitales, librerías, bibliotecas, etc.

Garantía de la Lámpara de LEDS Tubular T8, LampFilmy.

El LampFilmy, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas de la Lámpara de LEDS Tubular T8, LampFilmy.

Clave	Piezas	Tipo	Acabado	V	Hz	Flujo luminoso	Temperatura de Color	Color de Luz	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
									Kg	Base	Alto	Ancho
MXLPF-001	1	LD	Transparente	100-277	60	2100	6,500K	Luz de Día	0.80	123	29	29
MXLPF-002	2	LD	Transparente	100-277	60	2100	6,500K	Luz de Día	1.6	246	58	58
MXLPF-003	3	LD	Transparente	100-277	60	2100	6,500K	Luz de Día	2.4	369	87	87
MXLPF-004	4	LD	Transparente	100-277	60	2100	6,500K	Luz de Día	3.2	492	116	116
MXLPF-005	5	LD	Transparente	100-277	60	2100	6,500K	Luz de Día	4.0	615	145	145
MXLPF-006	10	LD	Transparente	100-277	60	2100	6,500K	Luz de Día	8.0	1230	290	290
MXLPF-007	15	LD	Transparente	100-277	60	2100	6,500K	Luz de Día	12.0	1845	435	435
MXLPF-008	20	LD	Transparente	100-277	60	2100	6,500K	Luz de Día	16.0	2460	580	580
MXLPF-009	25	LD	Transparente	100-277	60	2100	6,500K	Luz de Día	20.0	3075	725	725

LampFilmy

Ficha Técnica

Características Técnicas Específicas de la Lámpara de LEDS Tubular T8, LampFilmy.												
Clave	Piezas	Tipo	Acabado	V	Hz	Flujo luminoso	Temperatura de Color	Color de Luz	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
									Kg	Base	Alto	Ancho
MXLPF-010	1	BC	Transparente	100-277	60	1900	3,000K	Blanco Cálido	0.80	123	29	29
MXLPF-011	2	BC	Transparente	100-277	60	1900	3,000K	Blanco Cálido	1.6	246	58	58
MXLPF-012	3	BC	Transparente	100-277	60	1900	3,000K	Blanco Cálido	2.4	369	87	87
MXLPF-013	4	BC	Transparente	100-277	60	1900	3,000K	Blanco Cálido	3.2	492	116	116
MXLPF-014	5	BC	Transparente	100-277	60	1900	3,000K	Blanco Cálido	4.0	615	145	145
MXLPF-015	10	BC	Transparente	100-277	60	1900	3,000K	Blanco Cálido	8.0	1230	290	290
MXLPF-016	15	BC	Transparente	100-277	60	1900	3,000K	Blanco Cálido	12.0	1845	435	435
MXLPF-017	20	BC	Transparente	100-277	60	1900	3,000K	Blanco Cálido	16.0	2460	580	580
MXLPF-018	25	BC	Transparente	100-277	60	1900	3,000K	Blanco Cálido	20.0	3075	725	725

LampFilmy

Ficha Técnica

Dimensiones Específicas de la Lámpara de LEDS Tubular T8, LampFilmy en mm.		
Clave	**A**	**B**
MXLPF001/009	26	1200
MXLPF-010/018	26	1200

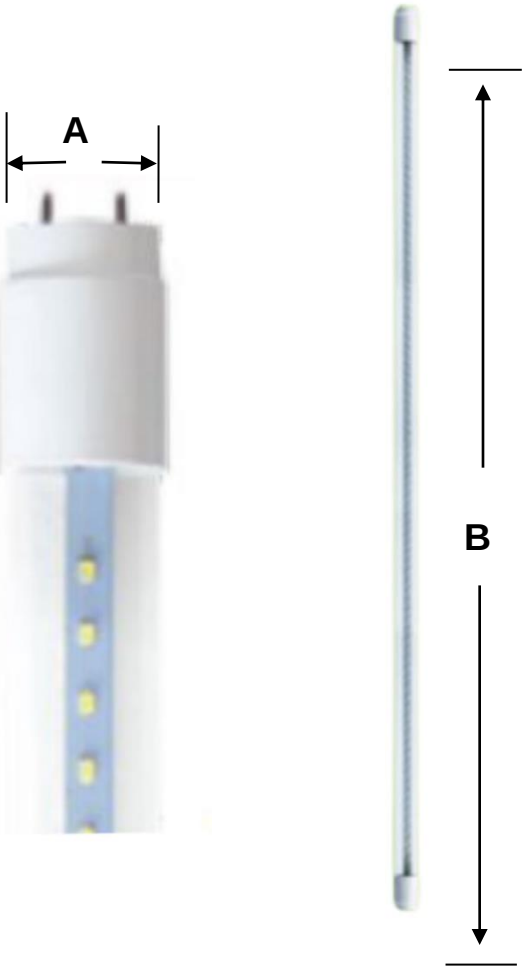

LampFilmy

Ficha Técnica

Galería de la Lámpara de LEDS Tubular T8, LampFilmy.

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Patricia Pedraza	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo