

LighEmbed

Ficha Técnica

Características Generales de los Luminarios LighEmbed.

El LighEmbed, es un luminario de uso interior, diseñado para la mejora de la calidad visual, su nuevo aluminio ambiental, lo hace un producto de confianza con un estilo novedoso, estético y durable. Ofrece un aspecto y diseño compacto, crea una iluminación suave y natural, que garantiza el confort visual. Es muy fácil y segura la instalación, su larga duración de 15000 horas pone fin al problema de reposición de lámparas.

Material: Aluminio.

Driver multivoltaje 100-277V~ para soportar altas y bajas de voltaje.

Ahorra más del 50% del consumo que los luminarios convencionales fluorescentes.

Producto para uso interior.

Eficiencia luminosa $\geq 100\text{lm/W}$.

Ángulo de apertura 100° .

Ideal para alturas de 3 a 4 metros.

Misma medida que cualquier luminaria fluorescente convencional.

IP-20.

Color de temperatura disponible 6500K.

Fácil instalación.

Más de 15,000 h de uso continuo aproximado.

Certificado NOM.



Aplicaciones de los Luminarios LighEmbed.

El LighEmbed es ideal para el hogar, oficinas, restaurantes, museos, iluminación decorativa, hoteles, comercios, etc.

Garantía de los Luminarios LighEmbed.

El LighEmbed, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas de los Luminarios LighEmbed.


| Clave | Piezas | V | W | Hz | Flujo luminoso | Temperatura de Color | Consumo de Corriente | Color de Luz | Peso y Dimensiones con Empaque en cm. | | | |
|-----------|--------|---------|----|----|----------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------|------|-------|
| | | | | | | | | | Kg | Base | Alto | Ancho |
| MXLHM-001 | 1 | 100-277 | 45 | 60 | 4500Lm | 6500k | 600mA | Luz de día | 3.8 | 63 | 63 | 4 |
| MXLHM-002 | 2 | 100-277 | 45 | 60 | 4500Lm | 6500k | 600mA | Luz de día | 7.6 | 126 | 126 | 8 |
| MXLHM-003 | 3 | 100-277 | 45 | 60 | 4500Lm | 6500k | 600mA | Luz de día | 11.4 | 189 | 189 | 12 |
| MXLHM-004 | 4 | 100-277 | 45 | 60 | 4500Lm | 6500k | 600mA | Luz de día | 15.2 | 252 | 252 | 16 |
| MXLHM-005 | 5 | 100-277 | 45 | 60 | 4500Lm | 6500k | 600mA | Luz de día | 19 | 315 | 315 | 20 |
| MXLHM-006 | 10 | 100-277 | 45 | 60 | 4500Lm | 6500k | 600mA | Luz de día | 38 | 630 | 630 | 40 |
| MXLHM-007 | 15 | 100-277 | 45 | 60 | 4500Lm | 6500k | 600mA | Luz de día | 57 | 945 | 945 | 60 |
| MXLHM-008 | 20 | 100-277 | 45 | 60 | 4500Lm | 6500k | 600mA | Luz de día | 76 | 1260 | 1260 | 80 |
| MXLHM-009 | 25 | 100-277 | 45 | 60 | 4500Lm | 6500k | 600mA | Luz de día | 95 | 1575 | 1575 | 100 |





Dimensiones Específicas de los Luminarios LighEmbed en mm.

| Clave | A | B |
|---------------|-----|-----|
| MXLHM-001/009 | 595 | 595 |

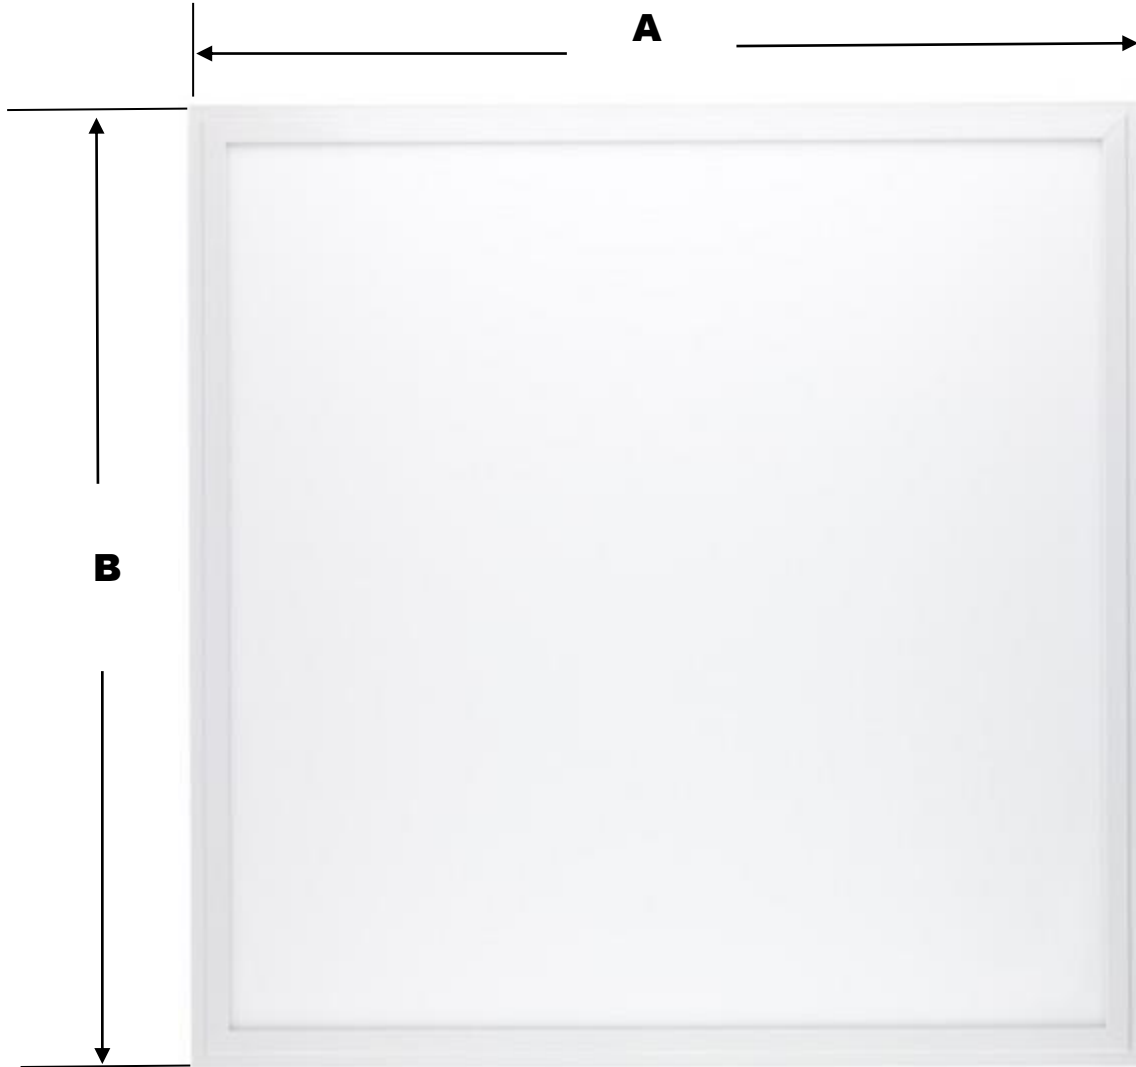



Galería de los Luminarios LighEmbed.



| Versión de Corrección | Nombre del Autor | Descripción del Error | Descripción de la Corrección | Vo.Bo. Supervisor |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| V1 | Patricia Pedraza | Ficha Nueva | Ninguna | Jessica Lorenzo |

