

LighRectan

Ficha Técnica

Características Generales de los Luminarios LighRectan.

El LighRectan, es un luminario de uso interior, diseñado para la mejora de la calidad visual, su nuevo aluminio ambiental, lo hace un producto de confianza con un estilo novedoso, estético y durable. Ofrece un aspecto y diseño compacto, crea una iluminación suave y natural, que garantiza el confort visual. Es muy fácil y segura la instalación, su larga duración de 15000 horas pone fin al problema de reposición de lámparas.

Material: Aluminio.

Driver multivoltaje 100-277V~ para soportar altas y bajas de voltaje.

Ahorra más del 50% del consumo que los luminarios convencionales fluorescentes.

Producto para uso interior.

Ángulo de apertura 100°.

Eficiencia luminosa $\geq 100\text{lm/W}$.

Ideal para alturas de 3 a 4 metros.

Misma medida que cualquier luminaria fluorescente convencional.

IP-20.

Color de temperatura disponible 6500K.

Fácil instalación.

Más de 15,000 h de uso continuo aproximado.

Certificado NOM.

Aplicaciones de los Luminarios LighRectan.

El LighRectan es ideal para el hogar, oficinas, restaurantes, museos, iluminación decorativa, hoteles, comercios, pasillos, salones de clases, etc.

Garantía de los Luminarios LighRectan.

El LighRectan, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de los Luminarios LighRectan.


Clave	Piezas	V	W	Hz	Flujo luminoso	Temperatura de Color	Consumo de Corriente	Color de Luz	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
									Kg	Base	Alto	Ancho
MXLHN-001	1	100-277	48	60	4320Lm	6500k	900mA	Luz de día	7.8	123	33	8
MXLHN-002	2	100-277	48	60	4320Lm	6500k	900mA	Luz de día	15.6	246	66	16
MXLHN-003	3	100-277	48	60	4320Lm	6500k	900mA	Luz de día	23.4	369	99	24
MXLHN-004	4	100-277	48	60	4320Lm	6500k	900mA	Luz de día	31.2	492	132	32
MXLHN-005	5	100-277	48	60	4320Lm	6500k	900mA	Luz de día	39	615	165	40
MXLHN-006	10	100-277	48	60	4320Lm	6500k	900mA	Luz de día	78	1230	330	80
MXLHN-007	15	100-277	48	60	4320Lm	6500k	900mA	Luz de día	117	1845	495	120
MXLHN-008	20	100-277	48	60	4320Lm	6500k	900mA	Luz de día	156	2460	660	160
MXLHN-009	25	100-277	48	60	4320Lm	6500k	900mA	Luz de día	195	3075	825	200





Dimensiones Específicas de los Luminarios LighRectan en mm.

Clave	A	B
MXLHN-001/009	295	1195

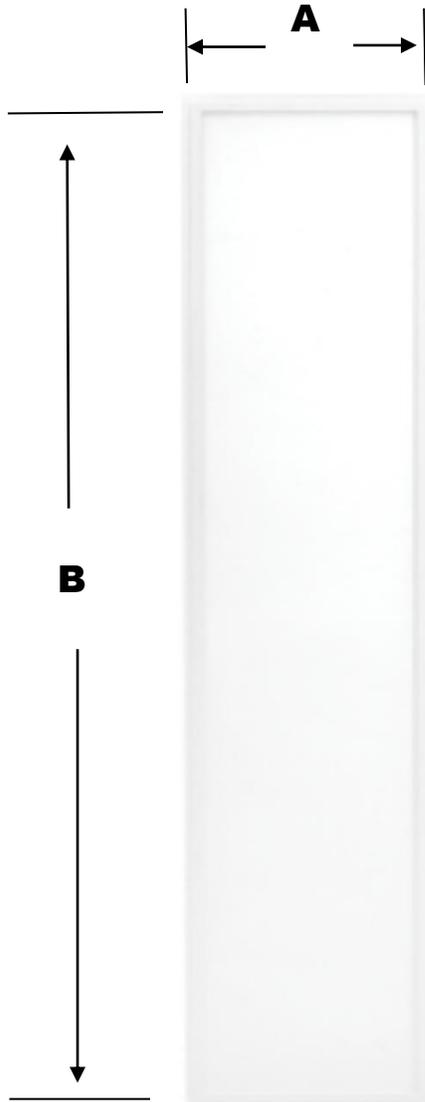



Galería de los Luminarios LighRectan.



cover driver



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Patricia Pedraza	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

