

ImpulssorSquir

Ficha Técnica

Características Generales de la Turbina tipo Jaula de Ardilla, ImpulssorSquir.

La ImpulssorSquir es una turbina tipo jaula de ardilla. Fabricada en Lámina Galvanizada, asegurando su ligereza y rotación eficiente, con bujes de flecha de hierro, mejorando su resistencia, Balanceada y Nivelada, lista para su instalación.

Diámetro: 10 1/2".

Altura: 2 1/2".

Flecha: 5/8".

Giro: CW/CCW.

La turbina está fabricada en lámina galvanizada.

Las imágenes son ilustrativas, no incluye soportes, carcasa ni motor, únicamente la turbina.

Aplicaciones de la Turbina tipo Jaula de Ardilla, ImpulssorSquir.

La ImpulssorSquir son utilizadas en Sistemas de Ventilación para industrias, comercios o residencias, Estufas. También es empleado en Acondicionamiento de Aire y Extractores de aire.

Garantía de la Turbina tipo Jaula de Ardilla, ImpulssorSquir.

La ImpulssorSquir, tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Turbina tipo Jaula de Ardilla, ImpulssorSquir.


Clave	Diámetro en Pulgadas	Altura en Pulgadas	Flecha en pulgadas	Giro	Material	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón		
							Base	Altura	Fondo
							cm	cm	cm
MXIRQ-001	10 1/2	2 1/2	5/8	CW	Lámina Galvanizada	0.30	8	12	18
MXIRQ-002	10 1/2	2 1/2	5/8	CCW	Lámina Galvanizada	0.30	8	12	18



Dimensiones de la Turbina tipo Jaula de Ardilla, ImpulssorSquir.

Dimensiones (mm)

Clave	A Ø	B
MXIRQ-001	133	67
MXIRQ-002	133	67

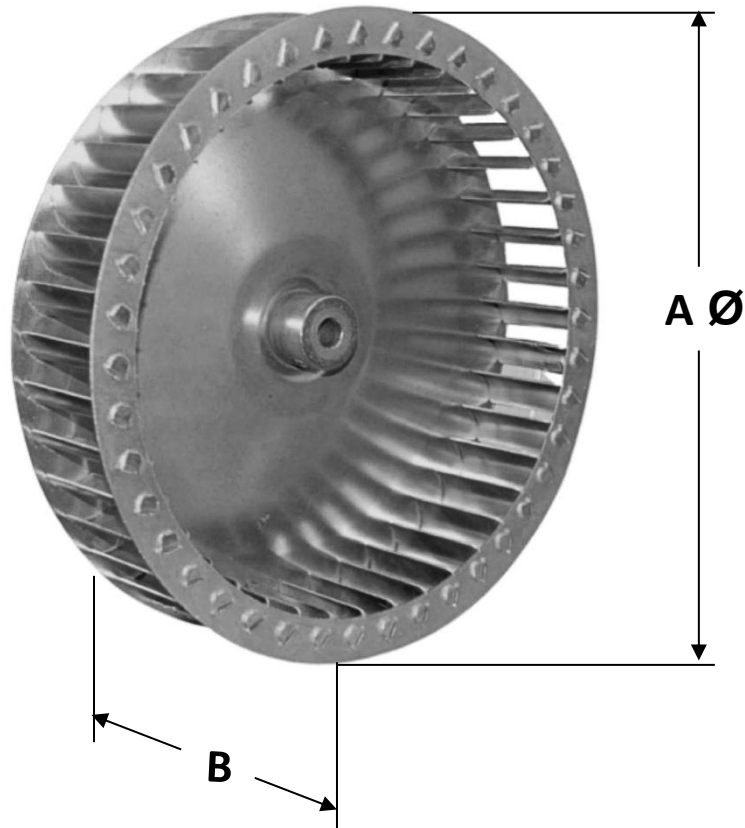

Galería de la Turbina tipo Jaula de Ardilla, ImpulssorSquir.

Tipos de Giro

CWSE

Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido a favor de las manecillas de reloj.



CCWSE

Counter Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido en contra de las manecillas de reloj.



CWLE

Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido a favor de las manecillas de reloj.



CCWLE

Counter Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido en contra de las manecillas de reloj.






ImpulssorSquir

Ficha Técnica

Funcionamiento

CWSE

Clockwise Shaft End
 Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido a favor de las manecillas de reloj.

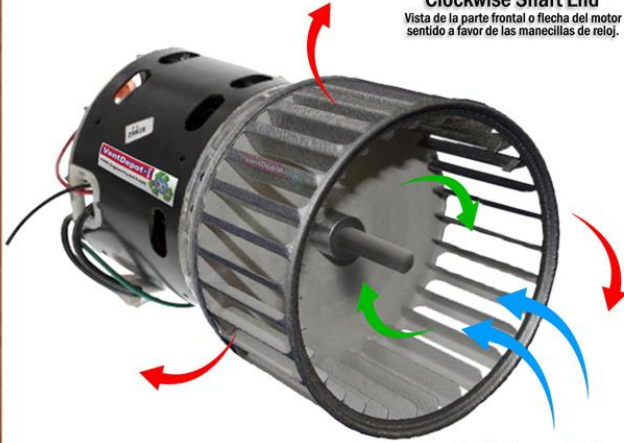


■ Expulsión
 ■ Succión
 ■ Giro

Funcionamiento

CCWSE

Counter Clockwise Shaft End
 Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido en contra de las manecillas de reloj.

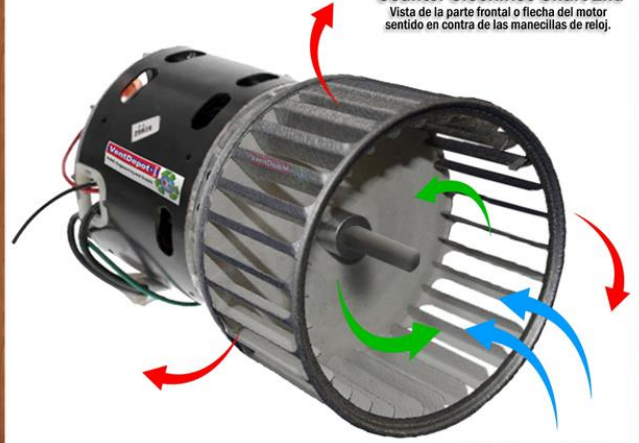


■ Expulsión
 ■ Succión
 ■ Giro

Funcionamiento

CCWLE

Counter Clockwise Lead End
 Vista del motor desde la parte posterior sentido en contra de las manecillas de reloj.

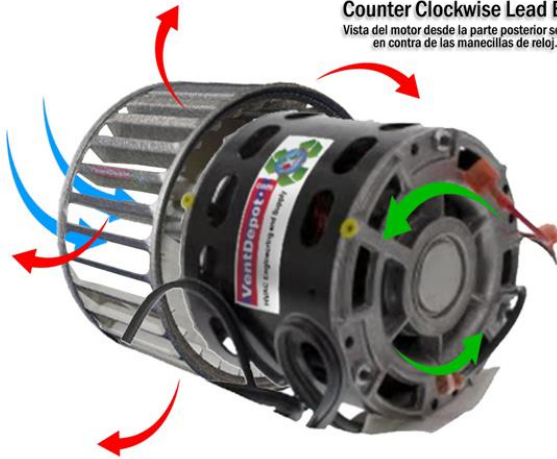


■ Expulsión
 ■ Succión
 ■ Giro

Funcionamiento

CWLE

Clockwise Lead End
 Vista del motor desde la parte posterior sentido a favor de las manecillas de reloj.

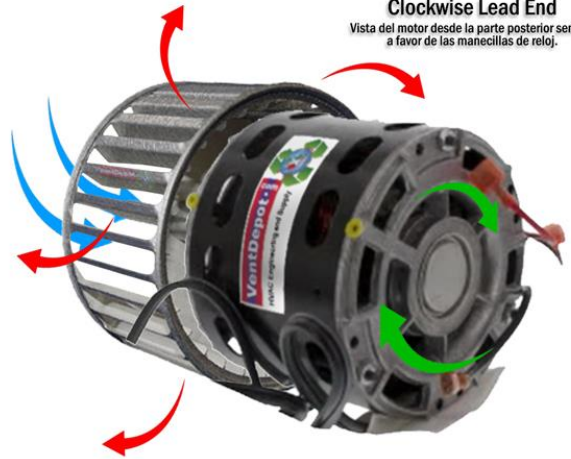

■ Expulsión
 ■ Succión
 ■ Giro

Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Michelle Flores	Ficha Técnica Nueva	Ficha Técnica Nueva	Jessica Lorenzo
V2	Carlos Mendoza	Agregar imagenes	Se añaden imágenes del tipo de giro	Jessica Lorenzo

