

InstantGas

Características Generales de los Calentadores de Agua Instantáneos, InstantGas

El nuevo Calentador de Agua Instantáneo InstantGas está diseñado para adaptarse a alta o baja presión de agua, reduce variaciones de temperatura.

Con display y ajuste de temperatura con perilla en modelos de 6, 8, y 13L/min y ajuste digital en modelo 16L/min.

Mantiene la temperatura sin grandes variaciones al cambiar la presión o flujo en la red de agua.

Fácil encendido de chispa electrónica, solo por demanda de agua caliente, ionizado.

Sensor de temperatura.

Sensor de modulación.

Sensor de sobre temperatura.

Sensor de detección de flama.

Encendido progresivo.

Sensor de salida de agua caliente.

Tarjeta electrónica con display digital.

Válvula de gas con doble sistema de protección de alta seguridad.

Válvula de gas modulante.

Válvula de alivio, sobrepresión y drenado.

Fácil y adaptable a instalaciones con alta y baja presión.

Aplicaciones de los Calentadores de Agua Instantáneos, InstantGas

Los Calentadores de Agua Instantáneos InstantGas son ideales para climas templados, compacto para lugares reducidos. Recorridos medianos (de 5 a 10m). Presión hidráulica mínima de 100g/cm².

Garantía de los Calentadores de Agua Instantáneos, InstantGas

Los Calentadores de Agua Instantáneos InstantGas tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.




Características técnicas específicas de los Calentadores de Agua Instantáneos, InstantGas


Clave	Capacidad del Tanque		Tipo de Gas	Tipo de Calentador	Servicios	Conexión NPT	Presión máxima de trabajo kgf/cm ²	Presión de prueba hidrostática kgf/cm ²	Presión de gas requerida gf/cm ²	Concentración de monóxido ppm	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
	Litros	Galones										
MXIGS-001	6	1.6	LP	Instantáneo	1	1/2	4.5	7	27.94	Menor a 180	5.1	36,53,29
MXIGS-002	6	1.6	Natural	Instantáneo	1	1/2	4.5	7	17.95	Menor a 180	5.1	36,53,29
MXIGS-003	8	2.2	LP	Instantáneo	1	1/2	4.5	7	27.94	Menor a 180	7	42,42,31
MXIGS-004	8	2.2	Natural	Instantáneo	1	1/2	4.5	7	17.95	Menor a 180	7	42,42,31
MXIGS-005	13	3.5	LP	Instantáneo	2	1/2	4.5	7	27.94	Menor a 180	11	46,73,33
MXIGS-006	13	3.5	Natural	Instantáneo	2	1/2	4.5	7	17.95	Menor a 180	11	46,73,33
MXIGS-007	16	4.3	LP	Instantáneo	3	1/2	4.5	7	27.94	Menor a 180	13	53,81,32
MXIGS-008	16	4.3	Natural	Instantáneo	3	1/2	4.5	7	17.95	Menor a 180	13	53,81,32



Dimensiones de los Calentadores InstantGas

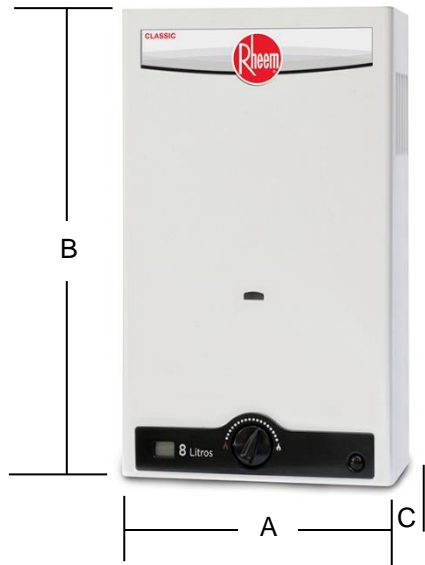

Parte interna de los Calentadores InstantGas

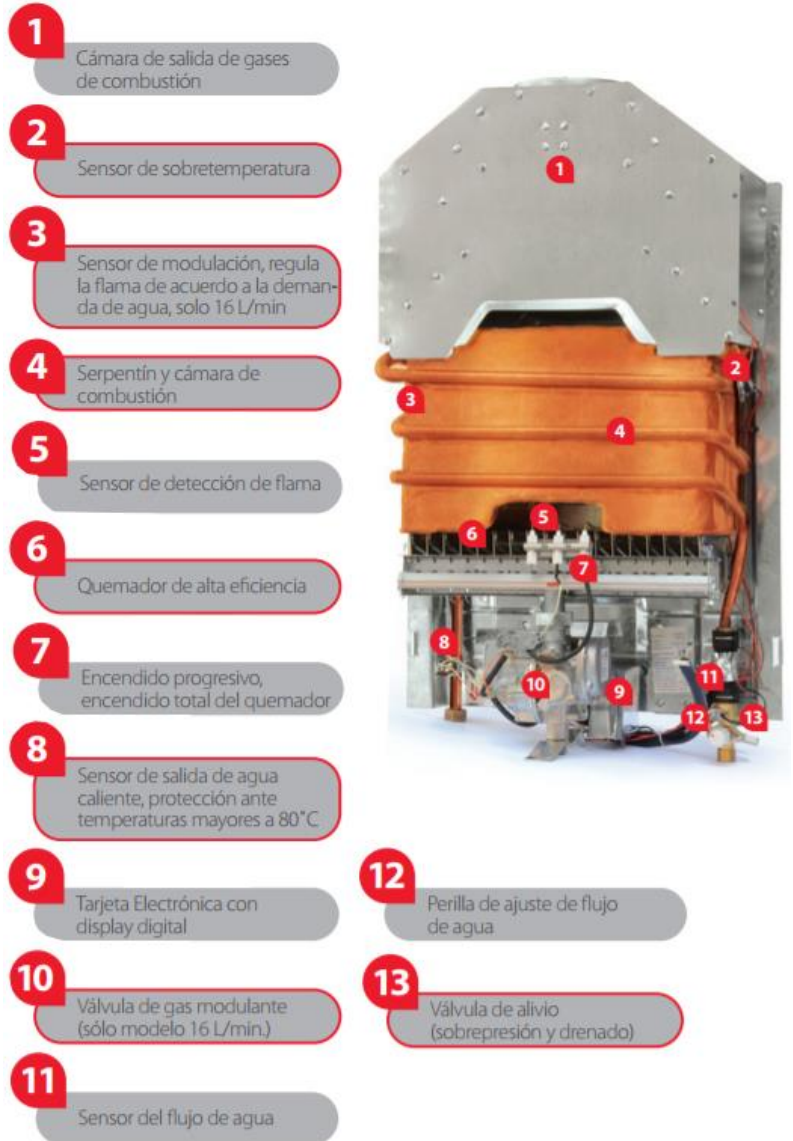

- 1** Cámara de salida de gases de combustión
- 2** Sensor de sobretemperatura
- 3** Sensor de modulación, regula la flama de acuerdo a la demanda de agua, solo 16 L/min
- 4** Serpentin y cámara de combustión
- 5** Sensor de detección de flama
- 6** Quemador de alta eficiencia
- 7** Encendido progresivo, encendido total del quemador
- 8** Sensor de salida de agua caliente, protección ante temperaturas mayores a 80°C
- 9** Tarjeta Electrónica con display digital
- 10** Válvula de gas modulante (sólo modelo 16 L/min.)
- 11** Sensor del flujo de agua
- 12** Perilla de ajuste de flujo de agua
- 13** Válvula de alivio (sobrepresión y drenado)

Dimensiones (mm)			
Calve	A	B	C
MXIGS-001	255	429	187
MXIGS-002	255	429	187
MXIGS-003	320	520	210
MXIGS-004	320	520	210
MXIGS-005	360	630	230
MXIGS-006	360	630	230
MXIGS-007	430	710	220
MXIGS-008	430	710	220