



Ficha técnica

Características Generales de Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado-VD

El O-100 Galvanizado tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9”.

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20 cm.

Traslape Transversal mínimo de 20 cm.

O-100 Galvanizado es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Compra Mínima 1 Tonelada


Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado

El O-100 Galvanizado es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe.

Garantía de Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado

El O-100 Galvanizado cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.

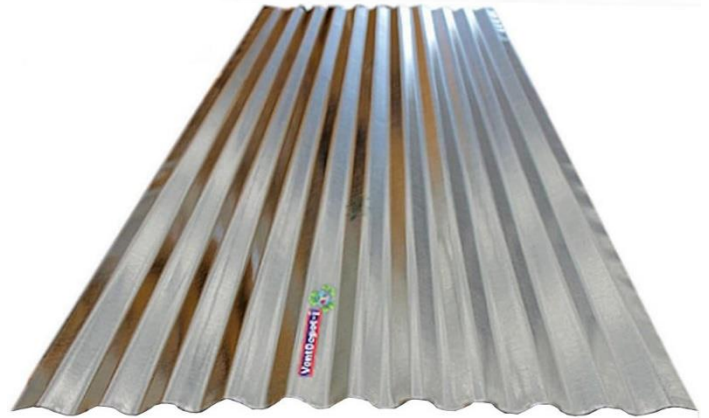

Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					mm	Kg	Alto cm
MXOGZ-001	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	22	19	1	9.30	5	82	105
MXOGZ-002	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	22	19	5	9.30	5	82	105
MXOGZ-003	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	22	19	1	9.30	5	82	249
MXOGZ-004	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	22	19	5	9.30	5	82	249
MXOGZ-005	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	22	19	1	9.30	5	82	310
MXOGZ-006	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	22	19	5	9.30	5	82	310
MXOGZ-007	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	22	19	1	7.83	5	82	371
MXOGZ-008	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	22	19	5	7.83	5	82	371
MXOGZ-009	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	22	19	1	7.83	5	82	432
MXOGZ-010	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	22	19	5	7.83	5	82	432
MXOGZ-011	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	22	19	1	7.83	5	82	493
MXOGZ-012	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	22	19	5	7.83	5	82	493
MXOGZ-013	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	22	19	1	7.83	5	82	555
MXOGZ-014	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	22	19	5	7.83	5	82	555
MXOGZ-015	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	22	19	1	7.83	5	82	615
MXOGZ-016	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	22	19	5	7.83	5	82	615
MXOGZ-017	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	22	19	1	7.83	5	82	737





Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					Kg	Alto cm	Ancho cm
MXOGZ-001	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	22	19	1	9.30	5	82	105
MXOGZ-002	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	22	19	5	9.30	5	82	105
MXOGZ-003	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	22	19	1	9.30	5	82	249
MXOGZ-004	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	22	19	5	9.30	5	82	249
MXOGZ-005	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	22	19	1	9.30	5	82	310
MXOGZ-006	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	22	19	5	9.30	5	82	310
MXOGZ-007	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	22	19	1	7.83	5	82	371
MXOGZ-008	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	22	19	5	7.83	5	82	371
MXOGZ-009	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	22	19	1	7.83	5	82	432
MXOGZ-010	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	22	19	5	7.83	5	82	432
MXOGZ-011	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	22	19	1	7.83	5	82	493
MXOGZ-012	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	22	19	5	7.83	5	82	493
MXOGZ-013	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	22	19	1	7.83	5	82	555
MXOGZ-014	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	22	19	5	7.83	5	82	555
MXOGZ-015	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	22	19	1	7.83	5	82	615
MXOGZ-016	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	22	19	5	7.83	5	82	615
MXOGZ-017	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	22	19	1	7.83	5	82	737
MXOGZ-018	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	22	19	5	7.83	5	82	737
MXOGZ-019	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	24	19	1	7.83	5	82	105
MXOGZ-020	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	24	19	5	7.83	5	82	105
MXOGZ-021	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	24	19	1	7.83	5	82	249
MXOGZ-022	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	24	19	5	7.83	5	82	249
MXOGZ-023	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	24	19	1	7.83	5	82	310
MXOGZ-024	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	24	19	5	7.83	5	82	310
MXOGZ-025	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	24	19	1	7.83	5	82	371
MXOGZ-026	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	24	19	5	7.83	5	82	371
MXOGZ-027	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	24	19	1	7.83	5	82	432
MXOGZ-028	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	24	19	5	7.83	5	82	432
MXOGZ-029	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	24	19	1	7.83	5	82	493
MXOGZ-030	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	24	19	5	7.83	5	82	493
MXOGZ-031	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	24	19	1	7.83	5	82	555
MXOGZ-032	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	24	19	5	7.83	5	82	555
MXOGZ-033	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	24	19	1	7.83	5	82	615
MXOGZ-034	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	24	19	5	7.83	5	82	615
MXOGZ-035	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	24	19	1	7.83	5	82	737
MXOGZ-036	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	24	19	5	7.83	5	82	737
MXOGZ-037	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	26	19	1	5.61	5	82	105
MXOGZ-038	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	26	19	5	5.61	5	82	105
MXOGZ-039	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	26	19	1	5.61	5	82	249
MXOGZ-040	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	26	19	5	5.61	5	82	249
MXOGZ-041	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	26	19	1	5.61	5	82	310
MXOGZ-042	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	26	19	5	5.61	5	82	310





Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					Alto cm	Ancho cm	Largo cm
MXOGZ-043	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	26	19	1	5.61	5	82	371
MXOGZ-044	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	26	19	5	5.61	5	82	371
MXOGZ-045	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	26	19	1	5.61	5	82	432
MXOGZ-046	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	26	19	5	5.61	5	82	432
MXOGZ-047	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	26	19	1	5.61	5	82	493
MXOGZ-048	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	26	19	5	5.61	5	82	493
MXOGZ-049	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	26	19	1	5.61	5	82	555
MXOGZ-050	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	26	19	5	5.61	5	82	555
MXOGZ-051	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	26	19	1	5.61	5	82	615
MXOGZ-052	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	26	19	5	5.61	5	82	615
MXOGZ-053	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	26	19	1	5.61	5	82	737
MXOGZ-054	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	26	19	5	5.61	5	82	737

Dimensiones de la Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado.

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXOGZ-001	39.37	1.97	41
MXOGZ-002	39.37	1.97	41
MXOGZ-003	39.37	1.97	98
MXOGZ-004	39.37	1.97	98
MXOGZ-005	39.37	1.97	122
MXOGZ-006	39.37	1.97	122
MXOGZ-007	39.37	1.97	146
MXOGZ-008	39.37	1.97	146
MXOGZ-009	39.37	1.97	170
MXOGZ-010	39.37	1.97	170
MXOGZ-011	39.37	1.97	194
MXOGZ-012	39.37	1.97	194
MXOGZ-013	39.37	1.97	218
MXOGZ-014	39.37	1.97	218
MXOGZ-015	39.37	1.97	242
MXOGZ-016	39.37	1.97	242
MXOGZ-017	39.37	1.97	290
MXOGZ-018	39.37	1.97	290
MXOGZ-019	39.37	1.97	41
MXOGZ-020	39.37	1.97	41
MXOGZ-021	39.37	1.97	98
MXOGZ-022	39.37	1.97	98
MXOGZ-023	39.37	1.97	122
MXOGZ-024	39.37	1.97	122
MXOGZ-025	39.37	1.97	146
MXOGZ-026	39.37	1.97	146







Dimensiones de la Lamina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado.

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXOGZ-027	39.37	1.97	170
MXOGZ-028	39.37	1.97	170
MXOGZ-029	39.37	1.97	194
MXOGZ-030	39.37	1.97	194
MXOGZ-031	39.37	1.97	218
MXOGZ-032	39.37	1.97	218
MXOGZ-033	39.37	1.97	242
MXOGZ-034	39.37	1.97	242
MXOGZ-035	39.37	1.97	290
MXOGZ-036	39.37	1.97	290
MXOGZ-037	39.37	1.97	41
MXOGZ-038	39.37	1.97	41
MXOGZ-039	39.37	1.97	98
MXOGZ-040	39.37	1.97	98
MXOGZ-041	39.37	1.97	122
MXOGZ-042	39.37	1.97	122
MXOGZ-043	39.37	1.97	146
MXOGZ-044	39.37	1.97	146
MXOGZ-045	39.37	1.97	170
MXOGZ-046	39.37	1.97	170
MXOGZ-047	39.37	1.97	194
MXOGZ-048	39.37	1.97	194
MXOGZ-049	39.37	1.97	218
MXOGZ-050	39.37	1.97	218
MXOGZ-051	39.37	1.97	242
MXOGZ-052	39.37	1.97	242
MXOGZ-053	39.37	1.97	290
MXOGZ-054	39.37	1.97	290



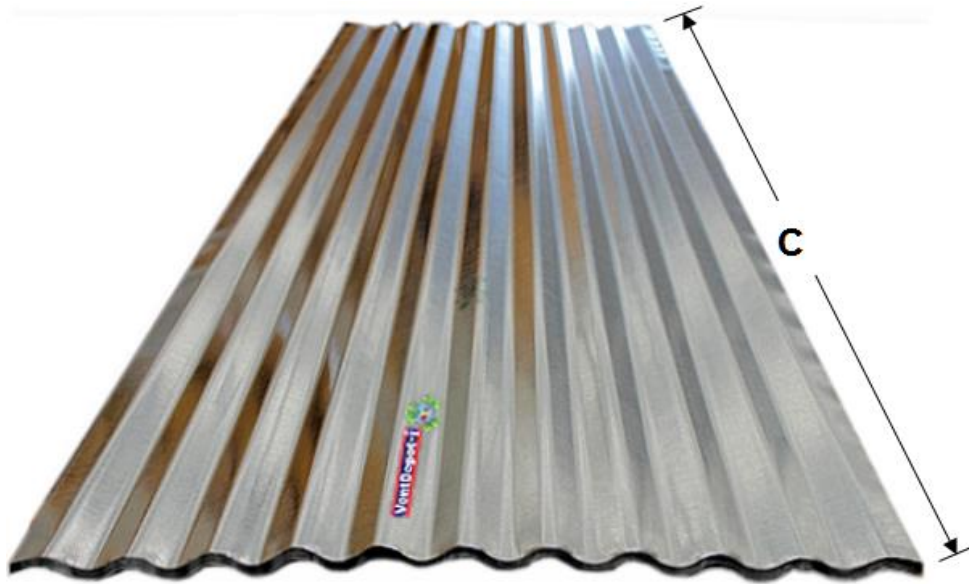



Galería de Imágenes de la Lamina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado.

