

# R-72 Galvanizado

## Ficha Técnica

### Características Generales de Lámina Acanalada para Techos R-72 Galvanizado-VD

El R-72 Galvanizado tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9”.

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20 cm.

Traslape Transversal mínimo de 20 cm.

R-72 Galvanizado es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.


Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

### Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos R-72 Galvanizado

El R-72 Galvanizado es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe.

### Garantía de Lámina Acanalada para Techos R-72 Galvanizado

El R-72 Galvanizado cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.

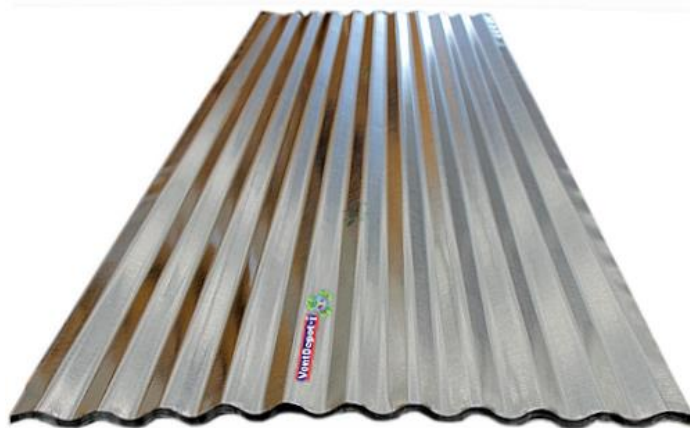

### Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-72 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					mm	Kg	Alto cm
<b>MXRSG-019</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	1.0	39	22	25	1	9.30	5	82	105
<b>MXRSG-020</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	1.0	39	22	25	5	9.30	5	82	105
<b>MXRSG-021</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	2.44	96	22	25	1	9.30	5	82	249
<b>MXRSG-022</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	2.44	96	22	25	5	9.30	5	82	249
<b>MXRSG-023</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.05	120	22	25	1	9.30	5	82	310
<b>MXRSG-024</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.05	120	22	25	5	9.30	5	82	310
<b>MXRSG-025</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.66	144	22	25	1	7.83	5	82	371
<b>MXRSG-026</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.66	144	22	25	5	7.83	5	82	371
<b>MXRSG-027</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.27	168	22	25	1	7.83	5	82	432
<b>MXRSG-028</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.27	168	22	25	5	7.83	5	82	432
<b>MXRSG-029</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.88	192	22	25	1	7.83	5	82	493
<b>MXRSG-030</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.88	192	22	25	5	7.83	5	82	493
<b>MXRSG-031</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	5.5	216	22	25	1	7.83	5	82	555
<b>MXRSG-032</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	5.5	216	22	25	5	7.83	5	82	555
<b>MXRSG-033</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	6.1	240	22	25	1	7.83	5	82	615
<b>MXRSG-034</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	6.1	240	22	25	5	7.83	5	82	615
<b>MXRSG-035</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	7.32	288	22	25	1	7.83	5	82	737
<b>MXRSG-036</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	7.32	288	22	25	5	7.83	5	82	737
<b>MXRSG-037</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	1.0	39	24	25	1	7.83	5	82	105
<b>MXRSG-038</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	1.0	39	24	25	5	7.83	5	82	105
<b>MXRSG-039</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	2.44	96	24	25	1	7.83	5	82	249
<b>MXRSG-040</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	2.44	96	24	25	5	7.83	5	82	249





### Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-72 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón				
			cm	in	m	in					mm	Kg	Alto	Ancho	Largo
													cm	cm	cm
<b>MXRSG-041</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.05	120	24	25	1	7.83	5	82	310		
<b>MXRSG-042</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.05	120	24	25	5	7.83	5	82	310		
<b>MXRSG-043</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.66	144	24	25	1	7.83	5	82	371		
<b>MXRSG-044</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.66	144	24	25	5	7.83	5	82	371		
<b>MXRSG-045</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.27	168	24	25	1	7.83	5	82	432		
<b>MXRSG-046</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.27	168	24	25	5	7.83	5	82	432		
<b>MXRSG-047</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.88	192	24	25	1	7.83	5	82	493		
<b>MXRSG-048</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.88	192	24	25	5	7.83	5	82	493		
<b>MXRSG-049</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	5.5	216	24	25	1	7.83	5	82	555		
<b>MXRSG-050</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	5.5	216	24	25	5	7.83	5	82	555		
<b>MXRSG-051</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	6.1	240	24	25	1	7.83	5	82	615		
<b>MXRSG-052</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	6.1	240	24	25	5	7.83	5	82	615		
<b>MXRSG-053</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	7.32	288	24	25	1	7.83	5	82	737		
<b>MXRSG-054</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	7.32	288	24	25	5	7.83	5	82	737		
<b>MXRSG-055</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	1.0	39	26	25	1	5.61	5	82	105		
<b>MXRSG-056</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	1.0	39	26	25	5	5.61	5	82	105		
<b>MXRSG-057</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	2.44	96	26	25	1	5.61	5	82	249		
<b>MXRSG-058</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	2.44	96	26	25	5	5.61	5	82	249		
<b>MXRSG-059</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.05	120	26	25	1	5.61	5	82	310		
<b>MXRSG-060</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.05	120	26	25	5	5.61	5	82	310		
<b>MXRSG-061</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.66	144	26	25	1	5.61	5	82	371		
<b>MXRSG-062</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.66	144	26	25	5	5.61	5	82	371		
<b>MXRSG-063</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.27	168	26	25	1	5.61	5	82	432		
<b>MXRSG-064</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.27	168	26	25	5	5.61	5	82	432		
<b>MXRSG-065</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.88	192	26	25	1	5.61	5	82	493		
<b>MXRSG-066</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.88	192	26	25	5	5.61	5	82	493		
<b>MXRSG-067</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	5.5	216	26	25	1	5.61	5	82	555		
<b>MXRSG-068</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	5.5	216	26	25	5	5.61	5	82	555		
<b>MXRSG-069</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	6.1	240	26	25	1	5.61	5	82	615		
<b>MXRSG-070</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	6.1	240	26	25	5	5.61	5	82	615		
<b>MXRSG-071</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	7.32	288	26	25	1	5.61	5	82	737		
<b>MXRSG-072</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	7.32	288	26	25	5	5.61	5	82	737		





### Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXRSG-019	32.29	1.97	41
MXRSG-020	32.29	1.97	41
MXRSG-021	32.29	1.97	98
MXRSG-022	32.29	1.97	98
MXRSG-023	32.29	1.97	122
MXRSG-024	32.29	1.97	122
MXRSG-025	32.29	1.97	146
MXRSG-026	32.29	1.97	146
MXRSG-027	32.29	1.97	170
MXRSG-028	32.29	1.97	170
MXRSG-029	32.29	1.97	194
MXRSG-030	32.29	1.97	194
MXRSG-031	32.29	1.97	218
MXRSG-032	32.29	1.97	218
MXRSG-033	32.29	1.97	242
MXRSG-034	32.29	1.97	242
MXRSG-035	32.29	1.97	290
MXRSG-036	32.29	1.97	290
MXRSG-037	32.29	1.97	41
MXRSG-038	32.29	1.97	41
MXRSG-039	32.29	1.97	98
MXRSG-040	32.29	1.97	98
MXRSG-041	32.29	1.97	122
MXRSG-042	32.29	1.97	122
MXRSG-043	32.29	1.97	146
MXRSG-044	32.29	1.97	146
MXRSG-045	32.29	1.97	170
MXRSG-046	32.29	1.97	170
MXRSG-047	32.29	1.97	194
MXRSG-048	32.29	1.97	194
MXRSG-049	32.29	1.97	218
MXRSG-050	32.29	1.97	218
MXRSG-051	32.29	1.97	242
MXRSG-052	32.29	1.97	242
MXRSG-053	32.29	1.97	290
MXRSG-054	32.29	1.97	290
MXRSG-055	32.29	1.97	41
MXRSG-056	32.29	1.97	41
MXRSG-057	32.29	1.97	98
MXRSG-058	32.29	1.97	98
MXRSG-059	32.29	1.97	122
MXRSG-060	32.29	1.97	122
MXRSG-061	32.29	1.97	146
MXRSG-062	32.29	1.97	146
MXRSG-063	32.29	1.97	170
MXRSG-064	32.29	1.97	170
MXRSG-065	32.29	1.97	194
MXRSG-066	32.29	1.97	194
MXRSG-067	32.29	1.97	218
MXRSG-068	32.29	1.97	218





### Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
<b>MXRSG-069</b>	32.29	1.97	242
<b>MXRSG-070</b>	32.29	1.97	242
<b>MXRSG-071</b>	32.29	1.97	290
<b>MXRSG-072</b>	32.29	1.97	290

