

ProLigth-KR-18-DA-T-218

Ficha Técnica

Características Generales de Lamina Acanalada para Techos: ProLigth-KR-18-DA-T-218

El ProLigth-KR-18-DA-T-218, es un laminado plástico translucido, termofijo elaborado con resina de poliéster y acrílico reforzado con fibra de vidrio que ofrece mayor resistencia para cualquier tipo de uso.

Ofrece Excelente transmisión de luz.

Resistencia de impacto y a la intemperie

Cuenta con acabado Gel Coat en ambas caras que proporciona mayor resistencia y durabilidad de la lámina.

El acabado Blanco ofrece un 35% de iluminación.

El ProLigth-KR-18-DA-T-218 es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.


Tiempo de Estimado de Vida: PoliAcryl 15 años y Acrílico 8 años.

Aplicaciones para Lamina Acanalada para Techos: ProLigth-KR-18-DA-T-218

El ProLigth-KR-18-DA-T-218 es perfecto para: Naves industriales, Bodegas, Invernaderos, Centros comerciales, Residencias, etc.

Garantía de Lamina Acanalada para Techos: ProLigth-KR-18-DA-T-218

El ProLigth-KR-18-DA-T-218, cuenta con un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.

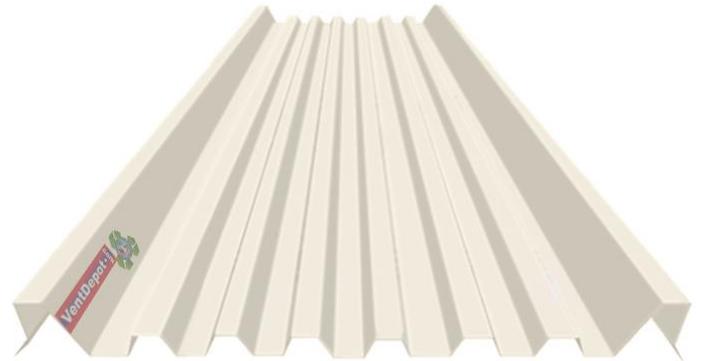


Características Técnicas Específicas de Lamina Acanalada para Techos, ProLigth-KR-18-DA-T-218

| Clave | Material | Acabado | Ancho de Lamina | | Longitud | | Espesor | Peralte | Piezas | Peso | Dimensiones con Empaque de Cartón | | |
|------------------|-----------|---------|-----------------|----|----------|-----|---------|---------|--------|------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | | cm | in | m | in | | | | | mm | cm | kg |
| MXKDA-011 | PoliAcryl | Blanco | 101 | 40 | 6.10 | 240 | 1.2 | 6.5 | 1 | 0.70 | 10 | 101 | 610 |
| MXKDA-012 | PoliAcryl | Blanco | 101 | 40 | 6.10 | 240 | 1.2 | 6.5 | 5 | 3.5 | 25 | 101 | 610 |
| MXKDA-013 | PoliAcryl | Blanco | 101 | 40 | 7.32 | 288 | 1.2 | 6.5 | 1 | 0.70 | 10 | 101 | 732 |
| MXKDA-014 | PoliAcryl | Blanco | 101 | 40 | 7.32 | 288 | 1.2 | 6.5 | 5 | 3.5 | 25 | 101 | 732 |
| MXKDA-039 | Acrílico | Blanco | 101 | 40 | 6.10 | 240 | 1.2 | 6.5 | 1 | 0.70 | 10 | 101 | 610 |
| MXKDA-040 | Acrílico | Blanco | 101 | 40 | 6.10 | 240 | 1.2 | 6.5 | 5 | 3.5 | 25 | 101 | 610 |
| MXKDA-041 | Acrílico | Blanco | 101 | 40 | 7.32 | 288 | 1.2 | 6.5 | 1 | 0.70 | 10 | 101 | 732 |
| MXKDA-042 | Acrílico | Blanco | 101 | 40 | 7.32 | 288 | 1.2 | 6.5 | 5 | 3.5 | 25 | 101 | 732 |



| Dimensiones Específicas de Lamina Acanalada para Techos, ProLigth-KR-18-DA-T-218 | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Clave | A cm | B cm | C cm |
| MXKDA-011 | 101 | 6.5 | 610 |
| MXKDA-012 | 101 | 6.5 | 610 |
| MXKDA-013 | 101 | 6.5 | 732 |
| MXKDA-014 | 101 | 6.5 | 732 |
| MXKDA-039 | 101 | 6.5 | 610 |
| MXKDA-040 | 101 | 6.5 | 610 |
| MXKDA-041 | 101 | 6.5 | 732 |
| MXKDA-042 | 101 | 6.5 | 732 |

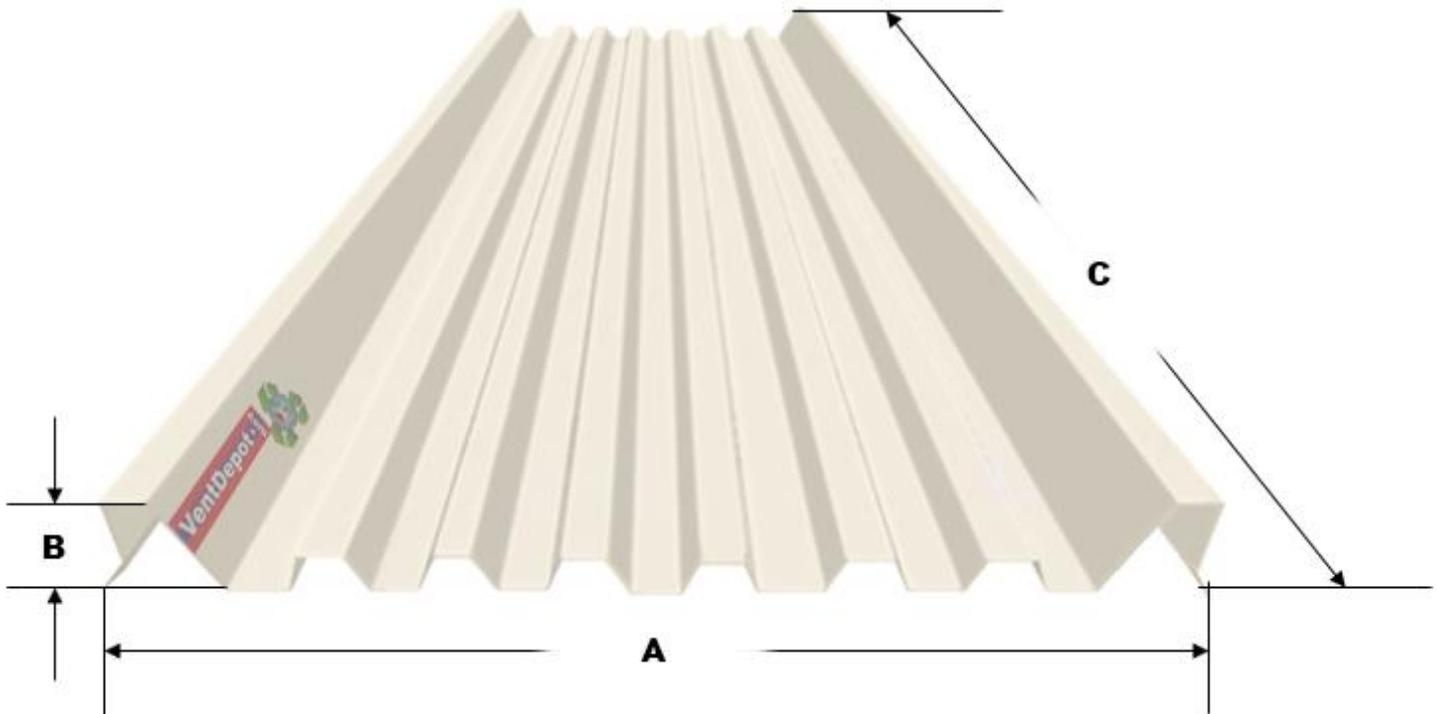



Galería de Imágenes de Lamina Acanalada para Techos, ProLigh-KR-18-DA-T-218

